

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.9.15/30/30

ქ. თბილისი

14.03.2017 წ.

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობა („შემდგომში – შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის ბექა მიქაუტაძის სახით და მეორეს მხრივ ს.ს.ს. „კიევეტრომშენის წარმომადგენლობა“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის მიხეილ გაბრიჭიძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე, 9 (ცხრა) მისამართზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის და 3 (სამი) მისამართზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ასევე, ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ნახაზები და ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი NAT10000499.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 798 822 (შვიდასოთხმოცდათვრამეტი ათას რვაას ოცდაორი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45232460.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 მთლიანი სამუშაოების შესრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 1 დეკემბრამდე. სამუშაოები შესრულებულად ჩაითვლება მხოლოდ, შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

3.2 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი (კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების თარიღების მითითებით), საექსპერტო ჯგუფის მიერ გასაწევი მომსახურების გათვალისწინებით.

3.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან და ა/შ.

3.4 მიმწოდებელმა კონკრეტულ მისამართზე სამუშაოების შესრულების პროცესში თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად და უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ტერიტორიის შემოღობვა დამკავი ბადით.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის პერიოდში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი)

გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 2,5%. დაკავებული 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, 2,5%-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული 2,5% არ ანაზღაურდება და მიმართული იქნება ბიუჯეტში, როგორც ხელშეკრულების დარღვევისთვის განკუთვნილი ჯარიმა.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღება ზარალი 2,5%-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ: პროვაიდერების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი და ამავე განყოფილების შესაბამისი სპეციალისტები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტზე მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება – ააიპ „ლაბორატორიის“ (ტექსტში „საექსპერტო ჯგუფი“) მიერ შესრულებულ სამუშაოზე გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის და მათ მიერვე დამოწმებული ფორმა 2-ის წარმოდგენის შემდგომ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი შეთანხმების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება: ქ. თბილისი 2017 წლის ბიუჯეტით, საბურთალოს რაიონისთვის გამოყოფილი სახსრებით, ეტაპობრივად, კონკრეტულ ობიექტზე (მისამართზე) სამუშაოების სრულად დასრულების და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3 ხელშეკრულების 8.2 და 8.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული შეუსრულებელი ნაწილის 0,5%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.4 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

8.5 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,5%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დაშლამა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და

დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.3 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

17.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია (გაცემული საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებისაგან), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

17.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

17.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

17.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ან ვალდებულების ნაწილის დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულების მოქმედების ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოითხოვოს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ერთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

საბურთალოს რაიონის გამგეობა
მის: მიცკევიჩის ქ. №29
ს/კოდი: 205 303 820

მიმწოდებელი:

ს.ს.ს. „კიევეტრომშენის წარმომადგენლობა
მის: ნუცუბიძის ქ. №14ბ
ს.ს. „ვითიბი ბანკი“
კოდი: UGEBGE22
ა/ა № GE76VT6600000001443605
ს/კ: 405 045 295

გამგებელი



ბექა მიქაუტაძე



დირექტორი

მიხეილ გაბრიჭიძე

13.03.17 №

ხელშეკრულების შესრულების
საგარანტიო უზრუნველყოფა
№BGMP0529/130317

გარანტი: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, ს/კ 202906427
პრინციპალი: სსს „კიევეტრომშენის წარმომადგენლობა“, ს/კ 405045295
ბენეფიციარი: საბურთალოს რაიონის გამგეობა
საგარანტიო თანხა: 79,882.2 (სამოცდაცხრამეტი ათას რვაას ოთხმოცდაორი ლარი და ოცი თეთრი) ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ ბენეფიციარსა და პრინციპალს შორის ფორმდება ხელშეკრულება, ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე, 9 (ცხრა) მისამართზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის და 3 (სამი) მისამართზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე (ელ. ტენდერის №NAT170000499) (შემდგომ „ხელშეკრულება“), რომელიც ითვალისწინებს კონტრაქტის პირობების შესრულების გარანტიის წარმოდგენას, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე 79,882.2 (სამოცდაცხრამეტი ათას რვაას ოთხმოცდაორი ლარი და ოცი თეთრი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში თქვენს პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე. მოთხოვნა ანაზღაურებაზე თქვენს მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს სათანადოდ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, რომლის გამოც მოხდა მოთხოვნის წარმოდგენა. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს საბანკო გარანტიის ასლი, და მოთხოვნაზე ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2018 წლის 30 იანვრის ჩათვლით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბანკის მიერ მიღებულ უნდა იყოს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე შემდეგ მისამართზე: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, გ.ჭანტურიას ქ.№14, 0114 თბილისი, საქართველო.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
 - საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
 - ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით და/ან საბანკო გარანტიის ორიგინალის დაბრუნებით.
- საბანკო გარანტიის გარშემო წამოჭრილი დავა გადაწყდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

დირექტორი
ვალერიან გაბუნია



ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე, 9 (ცხრა) მისამართზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის და 3 (სამი) მისამართზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

N	ობიექტის დასახელება	დირეზულება დღგ-ს ჩათვლით, ლარი
1	დიდი დიღომი, მე-4 მ/რ-ის მიმდებარე ტერიტორია	43,943.82
2	ასათიანის ქ. №14-ში სადრენაჟო ქსელის მოწყობა	102,472.08
3	დიდი დიღომში ბარონ დე ბიას ქუჩის გაგრძელებაზე კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	74,076.60
4	ცინცაძის ქუჩაზე №38 (საბურთალოს ქ №42-2) სადრენაჟო ქსელის მოწყობა	33,223.82
5	გოთუას №12-ში, სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	22,239.56
6	შავი უბანი, საკანალიზაციო სატუმბო, თრასა, სატუმბოს შენობა	38,949.51
7	საბურთალოს რაიონში, დიდ-დიღომში, სკოლა №186 მიმდებარედ (კორპ. ბა-8ბ), სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	153,812.50
8	სოფელ დიდიღომში, გოგიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა, აღმაშენებლის და თამარ მეფის ქუჩების გაყვლით, დიდიღომამდე	208,786.74
9	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიდიღომში, რუსთაველის ქუჩაზე, მიდის ხეივანზე, სანიაღვრე არხების გადახურვა ფოფიას გიხოსებით	35,406.28
10	უბა ფშაველას №17-ის ეზოში სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	44,394.81
11	ვეძისში, ნოშრევან ჯიშკარიანის ჩიხში, სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	5,003.96
12	ზემო ვეძისის ქუჩაზე №107-126 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	36,512.32
		798,822.00

სს კიევმეტრომშენის წარმომადგენლობა

ხელმძღვანელი

მიხეილ გაბრიჭიძე



ასათიანის ქ. №14-ში
სადრენაჟო ქსელის მოწყობა
სარეზიდუარო სარეზიდუარო სარეზიდუარო

№	წილი	სამუშაოების, რეკონსტრუქციის დასახელება	პროექტის კოდი	ბიუჯეტის საფუძველი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-9.4	ასფალტის საფარის აგრა სისქით 7 სმ	მ³	10.50		0.00	14.28	149.94	35.71	374.96	524.90
2	საფ. № 3, გვ. 6, კვ. 29	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოფიომცდელებზე და გატანა 20 კმ მანძილზე	ტ	23.10		0.00		0.00	32.32	746.59	746.59
3	27-7-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა ასფალტბეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	22.50	15.26	343.35	3.34	75.15		0.00	418.50
4	27-1-1-1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა ასფალტბეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	22.50	15.26	343.35	3.34	75.15		0.00	418.50
5	27-39- 1.2 27-40- 1.2	ასფალტის-საფარის-ადგენი-ხისქით 7 სმ (4+3)	მ²	150.00	27.12	4,068.00		0.00		0.00	4,068.00
6	46-34-1	ბეტონის ფენილის ამორევა	მ³	60.00		0.00	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	3,000.00
7	6-26-4	ბეტონის ფენილის ადგენა, ბეტონი B15	მ³	60.00	97.46	5,847.60	43.75	2,625.00		0.00	8,472.60
8	საფ. № 3, გვ. 6, კვ. 29	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოფიომცდელებზე და გატანა 20 კმ მანძილზე	ტ	150.00		0.00		0.00	11.10	1,665.30	1,665.30
9	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ყამირში ექსკავატორით	მ³	1,300.00		0.00		0.00	1.83	2,372.50	2,372.50
10	1-80-3	III ჯგუფის ყამირის დამუშავება სელით ტრანშეაში	მ³	200.00		0.00	3.00	600.00		0.00	600.00
11	1-80-3	ტრანშეის ძირის მოსწორება სელით	მ³	40.00		0.00	3.00	120.00		0.00	120.00
12	1-31-5 1-118-11	ტრანშეის შევსება ბალასტით მექანიზმებით, დატკეპნით	მ³	1,247.00	12.71	15,849.37	0.06	74.82	1.95	2,435.39	18,359.58
13	1-22-14 13.5	ზედმეტი ყამირის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოფიომცდელებზე და გატანა 22 კმ მანძილზე მ=1.25	მ³	1,540.00		0.00		0.00	6.05	9,313.92	9,313.92
14		სრული ან დორღი საშუალო სისხი	მ³	133.00	12.71	1,690.43	1.13	149.89	3.35	444.89	2,285.21

[illegible]

ლიდ დილოში ბარონ დე ბაიას ქუჩის გაგრძელებაზე კანდიდაციის ქმედის მოწყობა

[illegible]

ცინცაძის ქუჩაზე №38 (საბურთალოს ქ. №42-2)
სადრენაჟო ქსელის მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა

№	წელი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	საწყისი მნიშვნელობა	დამატებითი მნიშვნელობა	მასალა			სედიმენტები			ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	27-9-4	ასფალტის საფარის აყრა სისქით 7 სმ	მ³	4.90		0.00	15.31	75.02	38.26	187.47	262.49		
2	საფ.№3, გვ.3, 29	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვირთვით და გატანა 20 კმ მანძილზე	ტ	10.78		0.00		0.00	14.94	161.05	161.05		
3	27-7-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საფარის მოწყობა ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	10.50	12.71	133.46	7.14	74.97		0.00	208.43		
4	27-11-1	ღორღის საფარის მოწყობა ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	10.50	15.26	160.23	7.14	74.97		0.00	235.20		
5	27-39-1,2	ასფალტის საფარის აღდგენა სისქით 7 სმ (4+3)	მ²	70.00	27.12	1,898.40		0.00		0.00	1,898.40		
6	46-34-1	არსებული კედლის ელემენტების ამოღება	მ³	2.50		0.00	60.00	150.00		0.00	150.00		
7	6-26-4	კედლის აღდგენა, ბეტონი 15	მ³	2.00	97.46	194.92	43.75	87.50		0.00	282.42		
8	საფ.№3, გვ.3, 29	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვირთვით და გატანა 20 კმ მანძილზე	ტ	5.00		0.00	7.50	37.50	59.32	296.60	334.10		
9	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ყაბრში კესკატორით	მ³	300.00		0.00		0.00	1.98	594.00	594.00		
10	1-80-3	III ჯგუფის ყაბრის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ³	70.00		0.00	3.00	210.00		0.00	210.00		
11	1-80-3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით	მ³	10.00		0.00	3.00	30.00		0.00	30.00		
12	1-31-5	ტრანშეის შევსება ბალასტით მექანიზმებით, დატვირთვა	მ³	320.00	12.71	4,067.20	0.47	150.40	3.85	1,232.00	5,449.60		
13	1-22-14	სედიმენტი ყაბრის დატვირთვა კესკატორით ავტოთვირთვით და გატანა 22 კმ მანძილზე კ=125	მ³	475.00		0.00	0.47	223.25	5.95	2,826.25	3,049.50		
14	23-1-1	ქვიშის საფარის მოწყობა	მ³	1.00	25.43	25.43	37.50	37.50		0.00	62.93		
15	გეოტექსტილი		მ²	380.00	4.24	1,611.20	0.50	190.00	0.50	190.00	1,991.20		
16	ხრეშ ან დორღი საშუალო სისხი		მ³	48.00	15.26	732.48		0.00	6.17	296.16	1,028.64		
17	22-8-8	პოლიეთილენის გოფირებული პერფორირებული მილის მონტაჟი დ-15088, SN4	ტ.მ.	57.00	12.71	724.47	3.50	199.50	1.00	57.00	980.97		

[illegible]

სოფელ დიდოში, გოგოშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა, აღმაშენებლის და თამარ მეფის ქუჩების გაწვლით, დიდმურამდე სარეზიდუალური ცხევა

№	წელი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	მანქანების რაოდენობა	დღეების რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები			ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	27-9-4	ასფალტის საფარის აყრა სისქით 7 სმ	მ³	5.74		0.00	8.00	45.92	45.00	258.30	304.22	
2	საფ.№3, გზ. 329	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვირთვით და გატანა 20 კმ მანძილზე	ტ	12.63		0.00		0.00	12.97	163.79	163.79	
3	27-7-2	ქვიშა-სრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	12.30	12.71	156.33	9.15	112.55		0.00	268.88	
4	27-11-1	ლორდის საფუძვლის მოწყობა ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	12.30	15.26	187.70	9.15	112.55		0.00	300.24	
5	27-39-12 27-40-12	ასფალტის საფარის აღდგენა სისქით 7 სმ (4+3)	მ²	82.00	27.12	2,223.84		0.00		0.00	2,223.84	
9	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ყამირში ექსკავატორით	მ³	1,240.00		0.00		0.00	2.45	3,038.00	3,038.00	
10	1-80-3	III ჯგუფის ყამირის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ³	100.00		0.00	7.50	750.00		0.00	750.00	
11	1-11-17	V ჯგუფის ყამირის დამუშავება თხრილში "კოდალი"	მ3	680.00		0.00		0.00	5.00	3,400.00	3,400.00	
12	1-84-3	V ჯგუფის ყამირის დამუშავება თხრილში ანექსიონაქით	მ3	20.00		0.00	18.75	375.00	32.00	640.00	1,015.00	
13	1-80-3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით	მ³	60.00		0.00	2.50	150.00		0.00	150.00	
14	1-31-5 1-118-11	ტრანშეის შევსება ბალასტით მექანიზმებით, დატკეპნით	მ³	400.00	12.71	5,084.00	0.93	372.00	4.15	1,660.00	7,116.00	
15	1-22-14	ტრანშეის შევსება გრუნტით მექანიზმებით, დატკეპნით	მ³	1,000.00		0.00	0.53	530.00	2.99	2,990.00	3,520.00	
16	1-22-14 13.3.5	ზედმეტი ყამირის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვირთვით და გატანა 22 კმ მანძილზე	მ³	5,875.00		0.00	1.00	5,875.00	6.38	37,482.50	43,357.50	
17	23-1-1	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა	მ³	300.00	25.43	7,629.00	1.25	375.00	0.70	210.00	8,214.00	

[illegible]

გოთუას №12-ში, სანიადვრე ქსელის მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა

№	წელი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ადგილი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	27-9-4	ასფალტის საფარის აყრა სისქით 10სმ	მ³	2.80		0.00	13.39	37.49	26.78	74.98	112.48	
2	საფ. №3, ბკპ, პ.29	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე და გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ	6.16		0.00		0.00	36.51	224.90	224.90	
3	27-7-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	6.00	12.71	76.26	18.75	112.50		0.00	188.76	
4	27-11-1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	6.00	15.26	91.56	18.75	112.50		0.00	204.06	
5	27-39-1,2 27-40-1,2	ასფალტის საფარის აღდგენა სისქით 10 სმ (6+4)	მ²	40.00	38.14	1,525.60		0.00		0.00	1,525.60	
6	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ყაბიროში ექსკავატორით	მ³	90.00		0.00		0.00	5.00	450.00	450.00	
7	1-80-3	III ჯგუფის ყაბიროს დამუშავება ხელით ტრანშევაში	მ³	5.00		0.00	16.88	84.40		0.00	84.40	
8	1-80-3	ტრანშევის ძირის მოსწორება ხელით	მ³	5.00		0.00	16.88	84.40		0.00	84.40	
9	1-11-17	V ჯგუფის ყაბიროს დამუშავება თხრილში "კოდალით"	მ³	10.00		0.00		0.00	42.39	423.90	423.90	
10	1-84-3	V ჯგუფის ყაბიროს დამუშავება თხრილში პნეიმონაქით	მ³	10.00		0.00	15.00	150.00	22.50	225.00	375.00	
11	1-31-5 1-118-11	ტრანშევის შევსება ბალასტით მექანიზმებით, დატეკებით	მ³	80.00	12.71	1,016.80	5.31	424.80	5.56	444.80	1,886.40	
12	1-22-14 13.3.5	ხედიმეტი ყაბიროს დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვიმცდელებზე და გატანა 15 კმ მანძილზე	მ³	120.00		0.00	0.32	38.40	7.55	906.00	944.40	

[illegible]

შავი უბანი. საკანალიზაციო სატუმბო. თრასა, სატუმბოს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა

№	წელი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ადგილი	დღა	მასალა			ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					ტრასა							
1.00	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ყაშირში ექსკავატორით	მ³	175.00		0.00		0.00	3.39	593.25	593.25	
№	1-80-3	III ჯგუფის ყაშირის დამუშავება სელით თხრილში	მ³	175.00		0.00	3.00	525.00		0.00	525.00	
3.00	1-80-3	თხრილის ძირის მოსწორება სელით	მ³	6.00		0.00	12.50	75.00		0.00	75.00	
№	23-1-1	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა	მ³	72.00	25.43	1,830.96	3.13	225.36		0.00	2,056.32	
5.00	23-1-2	თხრილის შევსება გრუნტით სელით, დატკეპნით	მ³	158.00		0.00	9.98	1,576.84	5.38	850.04	2,426.88	
№	1-31-5 1-118-11	თხრილის შევსება გრუნტით მექანიზმებით, დატკეპნით	მ³	158.00		0.00		0.00	7.26	1,147.08	1,147.08	
№	1-116-6	ზედმეტი ყაშირის მოშანაყება ადგილზე	მ³	40.00		0.00	0.94	37.60	7.42	296.80	334.40	
№	22-8-1	110 მმ პოლიეთილენის მილების -8; 100 ჩაწყობა თხრილში ტამოცდით	გ.მ.	240.00	18.31	4,394.40	3.50	840.00	2.50	600.00	5,834.40	
№	22-8-8	პოლიეთილენის გოფრე მილის მონტაჟი დ-200.	გ.მ.	60.00	11.19	671.40	3.50	210.00	2.40	144.00	1,025.40	
№	6-1-15	წყალსაცემი კამერის კედლების და ძირის დაბეტონება მ-300	მ³	2.64	105.94	279.68	37.50	99.00		0.00	378.68	
№	6-11-10	წყალსაცემი კამერის კედლების და ძირის არმირება	კმ	119.00	1.21	143.99		0.00	0.60	71.40	215.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N#	6-1-15	მჭლე ბეტონის მომზადება , სისქით 10 სმ.	გ³	0.37	76.28	28.22	37.50	13.88	20.00	7.40	49.50
N#	1-11-15	თხრილის დაბუშავება III ჯგუფის ყამირში ექსკავატორით	გ³	80.00		0.00		0.00	3.71	296.80	296.80
N#	1-80-3	III ჯგუფის ყამირის დამუშავება ხელით თხრილში	გ³	80.00		0.00	4.68	374.40		0.00	374.40
N#	1-116-6	ზედმეტი ყამირის მოშანაკება ადგილზე	გ³	40.00		0.00		0.00	7.42	296.80	296.80
N#	27-7-2	ბალასტის ბაღიშის მომზადება	გ³	1.30	12.71	16.52	37.50	48.75		0.00	65.27
N#	6-1-15	მჭლე ბეტონის მომზადება , სისქით 10 სმ	გ³	0.70	76.26	53.38	37.50	26.25		0.00	79.63
N#	6-1-15	ყამირის კედლების და ძირის დაბეტონება მ-300	გ³	8.45	105.94	895.19	37.50	316.88		0.00	1212.07
N#	6-11-10	ყამირის კედლების და ძირის არმირება	კპ	343.00	1.21	415.03		0.00		0.00	415.03
N#	8-15-1	კედლების მშენებლობა ბეტონის ბლოკებისაგან 0.2x0.2x0.4 მ (200 ცალი)	გ³	3.20	105.96	339.07	39.60	126.72	25.00	80.00	545.79
N#	15-55-9	ქვიშა-ცემენტის ბათქაშის მოწყობა კედლებზე	გ²	37.00	2.30	85.10	3.75	138.75	5.00	185.00	408.85
N#	15-168-7	კედლების შეღებვა წყლის ემულსიის თეთრი საღებავით	გ²	37.00	2.00	74.00	2.50	92.50	2.00	74.00	240.50
N#	6-16-1	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა მ-300	გ³	1.65	105.96	174.83	39.60	65.34		0.00	240.17
N#		არმატურა III	კპ	143.00	1.21	173.03		0.00		0.00	173.03
სატუმო											
00	15-55-10	ქვიშა-ცემენტის ბათქაშის მოწყობა ჭერზე	გ²	3.96	15.00	59.40	3.37	13.35		0.00	72.75
N#	15-168-8	ჭერის შეღებვა წყლის ემულსიის თეთრი საღებავით	გ²	3.96	2.00	7.92	2.50	9.90	2.00	7.92	25.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	12-10-1,2	ქვიშა-ცემენტის მოჭიშვია ჰ=5 სმ სახურავზე	გ²	8.70	5.82	50.63	4.32	37.58	5.00	43.50	131.72
N	6-15-9	რკინა-ბეტონის ქამარის მ-300 მოწყობა	გ³	0.35	105.96	37.09	39.60	13.86		0.00	50.95
5.00		არმატურა III	კპ	72.00	1.21	87.12		0.00		0.00	87.12
N	6-1-15	გადახურვის ფილა ზედ სართულზე. სვეტლით მ-300	გ³	1.65	105.96	174.83	39.60	65.34		0.00	240.17
N	6-11-10	ფილის არმირება	კპ	142.00	1.68	238.56		0.00		0.00	238.56
N		ფურცელოვანი ლითონი 75x75	კპ	16.75	2.00	33.50	3.00	50.25	0.00	0.00	83.75
N	9-14-5	ლითონპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა ზომით 0.50x0.7 მ (2 ცალი)	გ²	0.70	160.18	112.13		0.00		0.00	112.13
N	9-14-6	იზიგუ კარის 1.75x2.70 (1 ცალი)	გ²	2.64	160.18	422.88		0.00		0.00	422.88
N	12-4-7	3 ფენა იზოლი ბიტუმის მასტიკაზე	გ²	8.70	4.50	39.15	4.50	39.15		0.00	78.30
N	12-4-7	1 ფენა პიდრიზოლის ფურცელი	გ²	8.00	15.00	120.00	5.00	40.00	8.00	64.00	224.00
N	საბაზო	საფუძვალად ფილადის დ=100 სმ მილის მოწყობა	გ.მ.	4.00	21.19	84.76		0.00	10.00	40.00	124.76
N		კიბე ფუკალა არმატურა I	კპ	5.20	1.68	8.74		0.00		0.00	8.74
N		კიბე ფუკალა კუთხოვანა 50x50x5	კპ	30.16	6.29	189.71		0.00		0.00	189.71
N	22-8-1	110 მმ პოლიეთილენის მილების -16; მოწყობა გამოცდით	გ.მ.	6.00	18.30	109.80	3.50	21.00	10.00	60.00	190.80
N		მუსლი თუქის დ=50	ც	2.00	25.00	50.00	15.00	30.00	10.00	20.00	100.00
N		მუხლი თუქის დ=110	ც	2.00	30.00	60.00	15.00	30.00	10.00	20.00	110.00
N		სამკაპი თუქის დ=110	ც	2.00	30.00	60.00	15.00	30.00	10.00	20.00	110.00
N	22-24-2	ურდული =100 მმ	ც	2.00	35.00	70.00	15.00	30.00	10.00	20.00	120.00
N		მილტუნი =100 მმ	ც	20.00	10.00	200.00	15.00	300.00	10.00	200.00	700.00
N		უკუსარკველი =100 მმ	ც	2.00	10.00	20.00	15.00	30.00	10.00	20.00	70.00
N	22-8-1	110 მმ პოლიეთილენის მილების -16; მოწყობა გამოცდით	გ.მ.	2.00	18.30	36.60	3.50	7.00	20.00	40.00	83.60
N		გადამკვანი =110x50 მმ	ც	2.00	20.00	40.00	15.00	30.00		0.00	70.00

[illegible]

საბუთალოს რაიონში, დიდ-დიდოშში, სკოლა №186 მიმდებარედ (კორპ. 8ა-8ბ), სანიაღვრე ქსელის მოწყობა
სარეგულაციო ცხევა

№	წელი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	დამსახურების კოდი	ფაქტობრივი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და შეკრები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	27-9-4	ასფალტის საფარის აყრა სისქით 7 სმ	გ	5.00		0.00	7.50	37.50	35.00	175.00	212.50
3	2-9-7	ბორდიურების დემონტაჟი	გ	4.00		0.00	56.25	225.00	20.00	80.00	305.00
8	საფ.№3, ბგ.ნ. 3.29	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა 20 კმ მანძილზე	ტ	11.00		0.00		0.00	73.01	803.11	803.11
	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ფაზირში ექსკავატორით	გ	2,000.00		0.00		0.00	2.48	4,960.00	4,960.00
9	1-80-3	III ჯგუფის ფაზირის დამუშავება სკელით ტრანშეაში	გ	40.00		0.00	9.00	360.00		0.00	360.00
	1-11-17	V ჯგუფის ფაზირის დამუშავება თხრილში "კოდალით"	გ	100.00		0.00		0.00	42.23	4,223.00	4,223.00
	1-84-3	V ჯგუფის ფაზირის დამუშავება თხრილში პნეუმოჩაქებით	გ	5.00		0.00	30.00	150.00	60.00	300.00	450.00
11	1-80-3	ტრანშეის ძირის მოსწორება სკელით	გ	10.00		0.00	7.50	75.00		0.00	75.00
12	1-31-5 1-118-11	ტრანშეის შევსება ბალასტით შეკრებილი, დატყვნილი	გ	1,600.00	12.71	20,336.00	0.66	1,056.00	4.65	7,440.00	28,832.00
14	1-22-14 13.3.5	ზედმეტი ფაზირის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე და გატანა 17 კმ მანძილზე კ=1.25	გ	2,200.00		0.00	0.40	880.00	7.58	16,676.00	17,556.00
15	23-1-1	ქვიშის საფუბელის მოწყობა	გ	234.00	25.43	5,950.62	0.97	226.98	1.27	297.18	6,474.78
16	22-8-10	პოლიეთილენის გოფირებული მილის მონტაჟი დ-300მმ.	გ.მ.	260.00	22.46	5,839.60	3.50	910.00	10.00	2,600.00	9,349.60
6	22-8-10	პოლიეთილენის გოფირებული მილის მონტაჟი დ-400მმ.	გ.მ.	156.00	38.99	6,082.44	3.50	546.00	10.00	1,560.00	8,188.44
8	22-30-1	10მ რკინა-ბეტონის ჭკობის მოწყობა გადახურვით, ყინვაგამლე ბეტონისაგან	ც	14	563.00	7,882.00	156.25	2,187.50	20.00	280.00	10,349.50

[illegible]

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიდოშში, რუსთაველის ქუჩაზე, მილის სვედზე, საწინააღმდეგარსების გადახურვა ფოლადის გისოსებით
 დოკუმენტი საარქიტექტურული № 1

№	წელი	სამუშაოების, რეკონსტრუქციის დასახელება	თხზ. დეტალი	დღისგამოსახ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
					კრთ. ფასი	სულ	კრთ. ფასი	სულ	კრთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის კამორში ექსკავატორით აღმოჩენილი დაყრდნობით	მ³	200.00		0.00		0.00	3.70	740.00	740.00
2	1-80-3	III ჯგუფის კამორის დამუშავება სკელით თხრილში	მ³	50.00		0.00	2.25	112.50		0.00	112.50
3	1-80-3	თხრილის ძირის მოსწორება სკელით	მ³	2.00		0.00	18.75	37.50		0.00	37.50
4	1-31-6 1-118-11	თხრილის შევსება ადგილობრივი კამორით მექანიზმებით, დატყვინით	მ³	10.00		0.00		0.00	6.00	60.00	60.00
5	1-81-3	თხრილის შევსება ადგილობრივი გრუნტით სკელით, დატყვინით	მ³	40.00		0.00	14.06	562.40	5.14	205.60	768.00
6	1-22-14 13.3.5	ზღვრები კამორის დატყვინით ექსკავატორით ავტომატურ-მექანიზმებზე და გაბანა 15 კმ მანძილზე კ=1.25 (გელდანია)	მ³	202.00		0.00		0.00	6.50	1,313.00	1,313.00
7	46-34-1	არსებული ნაგებობების ელემენტების ამოგრევა	მ³	6.00		0.00	12.50	75.00	25.00	150.00	225.00
8	1-81-3	ბადასტის საფუძვლის მოწყობა	მ³	20.00	12.71	254.20	12.50	250.00	3.75	75.00	579.20
9	6-26-4	მჭლე ბეტონის მოშლადება 7	მ³	20.00	60.00	1,200.00	37.50	750.00		0.00	1,950.00
10	6-1-15	ბეტონის თხრილის კოლექტორი . 22.5	მ³	28.00	97.40	2,727.20	37.50	1,050.00		0.00	3,777.20
11	6-1-15	რკინა-ბეტონის თხრილის კოლექტორი . 22.5	მ³	58.00	97.40	5,649.20	37.50	2,175.00		0.00	7,824.20
12		არმატურა III	ტ.	1.80	1,212.77	2,182.99		0.00		0.00	2,182.99
13		არმატურა I, II, III	მ³	2		0.00		0.00		0.00	0.00
14	6-18-2	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფოლა	მ³	2.28	97.40	222.07	37.50	85.50		0.00	307.57
15		არმატურა III	ტ.	0.03	1,212.77	38.20		0.00		0.00	38.20
16		არმატურა I	ტ.	0.05	1,212.77	57.63		0.00		0.00	57.63
17		=191; =0.40				0.00		0.00		0.00	0.00
18		კუთხოვანა 50x50x3 382 მ.	მ²	866.24	1.82	1,576.56	0.37	320.51	0.20	173.25	2,070.31
19		კუთხოვანა 30x30x3 382 მ.	მ²	519.52	1.69	877.99	0.48	249.37	0.20	103.90	1,231.26
20		მთლიან-კვადრატული (პროფილირებული მთლიანი) 30x20x2 164 მ. 420 ელემენტი	მ²	223.04	1.56	347.94	0.85	189.58	0.50	111.52	649.05
21		ზღვრები რკინა 30x2 258 მ.	მ²	242.50	0.86	208.55	0.60	145.50	0.50	121.25	475.30
22		ფოლადის მარეკი (პეტლი)	ცალ.	5.00	11.00	55.00		0.00		0.00	55.00

[illegible]

ვაჟა ფშაველას №17-ის ეთნო
სანიადვრე ქსელის მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა

№	დღე	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	საშუალო	დღის ფასი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-9-4	ასფალტის საფარის აგრა სისქით 10სმ	მ³	18.48		0.00	4.05	74.84	33.83	625.18	700.02
2	საფ.№3, გვ.6, პ.29	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ	40.66		0.00		0.00	13.97	567.96	567.96
3	27-7-2	ქვიშა-ხრშოვანი საფუბელის მოწყობა ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	39.60	13.98	553.61	3.80	150.48	7.50	297.00	1,001.09
4	27-11-1	ლორდის საფუბელის მოწყობა ასფალტობეტონის საფარის ქვეშ, სისქით 15 სმ	მ³	39.60	15.26	604.30	3.80	150.48	7.50	297.00	1,051.78
5	27-39-12 27-40-12	ასფალტის საფარის აღდგენა სისქით 10 სმ (6+4)	მ²	264.00	38.14	10,068.96		0.00		0.00	10,068.96
6	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ფაზში ექსკავატორით	მ³	273.00		0.00		0.00	2.18	595.14	595.14
7	1-80-3	III ჯგუფის ფაზის დამუშავება ხელით თხრილში	მ³	50.00		0.00	6.00	300.00		0.00	300.00
8	1-80-3	თხრილის ძირის მოსწორება ხელით	მ³	7.00		0.00	5.35	37.45		0.00	37.45
9	23-1-1	ქვიშის საფუბელის მოწყობა	მ³	63.00	15.26	961.38	3.58	225.54		0.00	1,186.92
10	1-31-5 1-118-11	თხრილის შევსება ბაღასტით მექანიზმებით, დარტყნით	მ³	241.00	12.71	3,063.11		0.00	2.13	513.33	3,576.44
1	1-22-14 13.3.5	ზედმეტი ფაზის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე და გატანა 22 კმ მანძილზე კ=1.25	მ³	330.00		0.00		0.00	6.59	2,174.70	2,174.70
	46-34-1	არსებული ნაგებობების ელემენტების ამონგრევა (კიბეები)	მ³	6.00		0.00	12.50	75.00	25.00	150.00	225.00
	6-26-4	დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციის აღდგენა 15	მ³	6.00	92.00	552.00	37.50	225.00		0.00	777.00
2	22-8-10	ბოლოეთი ეტაპის გოფირებული მილის მონტაჟი ღ-300გგ.	გ.მ.	121.00	22.46	2,717.66	3.50	423.50	1.00	121.00	3,262.16

[illegible]


ზემო ვეძისის ქუჩაზე №107-126 სანიადგრე ქსელის მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა

[illegible]

დიდი დილოში, მე-4 მ/რ-ის მიმდებარე ტერიტორია

N	შესრულებული სამუშაოების დასახელება	ამზ. ერთ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქ. მუშაობები (ლ)		სულ
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	საკანალიზაციო ქსელის პროექტირ. გათხრითი სამუშაოებზე მუშაობის აღება თელავის, ყაზრანტაშის, ხილაქეთის...	გ/მ	600.00		0.00	2.00	1,200.00		0.00	1,200.00
2	საკადასტრო ნახაზის აღება	გ/მ	600.00		0.00	1.00	600.00		0.00	600.00
3	გათხრითი სამუშაოებზე შეთანხმების აღება მუშის ქონების მართვის სააგენტოში	გ/მ	600.00		0.00	2.00	1,200.00		0.00	1,200.00
4	მშენებლის სქემის შეთანხმება საპატრულო სამსახურთან	გ/მ	600.00		0.00	3.50	2,100.00		0.00	2,100.00
5	2008მ-ნი გეოგრაფიული მიწების შეგნა ტრანსპორტირება და დასაწყობება (სა-4)	გ/მ	600.00	8.48	5,088.00	3.00	1,800.00	0.40	240.00	7,128.00
6	1000მ-ნი რკინა-ბეტონის რგოლების შეგნა ტრანსპორტირება და დასაწყობება (3=1მ)	მ	12.00	84.75	1,017.00	2.00	24.00	12.50	150.00	1,191.00
7	1000მ-ნი რკინა-ბეტონის რგოლების შეგნა ტრანსპორტირება და დასაწყობება (3=0.5მ)	მ	4.00	46.62	186.48	2.00	8.00	6.25	25.00	219.48
8	1200მ-ნი რკინა-ბეტონის ხაზიდან ფილების შეგნა ტრანსპორტირება და დასაწყობება	მ	12.00	76.28	915.36	5.00	60.00	10.00	120.00	1,095.36
9	ქვიშის შეგნა ტრანსპორტირება და დასაწყობება	მ3	150.00	25.43	3,814.50	3.00	450.00		0.00	4,264.50
10	ბაღალის შეგნა ტრანსპორტირება და დასაწყობება	მ3	140.00	15.26	2,136.40	3.00	420.00		0.00	2,556.40
11	კენჭოვანი ქვიშა ტრანსპორტირება და დასაწყობება	ტონი	15.00	8.48	127.20	2.00	30.00		0.00	157.20
12	ლორის შეგნა ტრანსპორტირება და დასაწყობება	მ3	20.00	15.26	305.20	10.00	200.00		0.00	505.20
13	ასფალტის საფარის აღება	გ/მ	60.00		0.00		0.00	20.00	1,200.00	1,200.00
14	ასფალტის საფარის მოხაზა მკვებელი ნივთიერებით, დაცვითი ფენით და გაჯანა	მ2	30.00		0.00	1.25	37.50		0.00	37.50
15	გრუნტის დამუშავება ქსკ კვატერი	მ3	450.00		0.00		0.00	1.32	594.00	594.00
16	ფიჭოვანი ხის ნახაზის მომზადება და ქვის ძირის ჩახაზა	მ3	50.00		0.00	3.00	150.00		0.00	150.00
17	განათხრის მიზნით ქვიშის მომზადება და ქვის ძირის ჩახაზა	მ3	100.00		0.00		0.00	10.00	1,000.00	1,000.00
18	2008მ-ნი გეოგრაფიული მიწების შეგნა ტრანსპორტირება და დასაწყობება (სისქით-10სმ.)	გ/მ	600.00		0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	150.00
19	1000მ-ნი რგოლების გარე ზედაპირის დამუშავება ბეტონის მატყლით	გ/მ	600.00		0.00	3.13	1,878.00		0.00	1,878.00
20	განათხრის მიზნით 1000მ-ნი რკინა-ბეტონის რგოლების მომზადება ქსკ კვატერი (3=1მ)	მ	12.00		0.00	6.25	75.00	24.72	296.64	371.64
21	განათხრის მიზნით 1000მ-ნი რკინა-ბეტონის რგოლების მომზადება ქსკ კვატერი (3=0.5მ)	მ	6.00		0.00	10.00	60.00	24.72	148.32	208.32
22	მიწის ქვიშის მომზადება და ქვის ძირის ჩახაზა (სისქით- 20სმ.)	გ/მ	600.00		0.00	0.50	300.00		0.00	300.00
23	განათხრის მიზნით 1200მ-ნი რკინა-ბეტონის რგოლების მომზადება	მ2	300.00		0.00	0.00	0.00	0.98	294.00	294.00
24	მიწის ქვიშის მომზადება და ქვის ძირის ჩახაზა	მ	12.00		0.00	3.13	37.56	12.50	150.00	187.56
25	განათხრის მიზნით 1200მ-ნი რკინა-ბეტონის რგოლების მომზადება	მ3	140.00		0.00		0.00	2.12	296.80	296.80
26	მიწის ქვიშის მომზადება და ქვის ძირის ჩახაზა	მ3	14.00		0.00		0.00	10.59	148.26	148.26
27	დაზიანებული ასფალტის საფარის აღება	მ2	30.00	32.00	960.00		0.00		0.00	960.00
1	სულ პირდაპირი ხარჯები				14,616.14		11,080.06		0.00	25,696.20
2	ზედნაღები ხარჯები			10%					4,738.02	30,434.22
3	ჯამი									3,043.42
4	მოგების			8%						33,477.64
5	ჯამი									2,678.21
6	გაყოფილის/წისფელი ხარჯები 3%			3%						36,155.85
7	ჯამი									1,084.68
	დღე 18%									37,240.53
	ჯამი			18%						6,703.30
										43,943.82

ბანერის ესკიზი

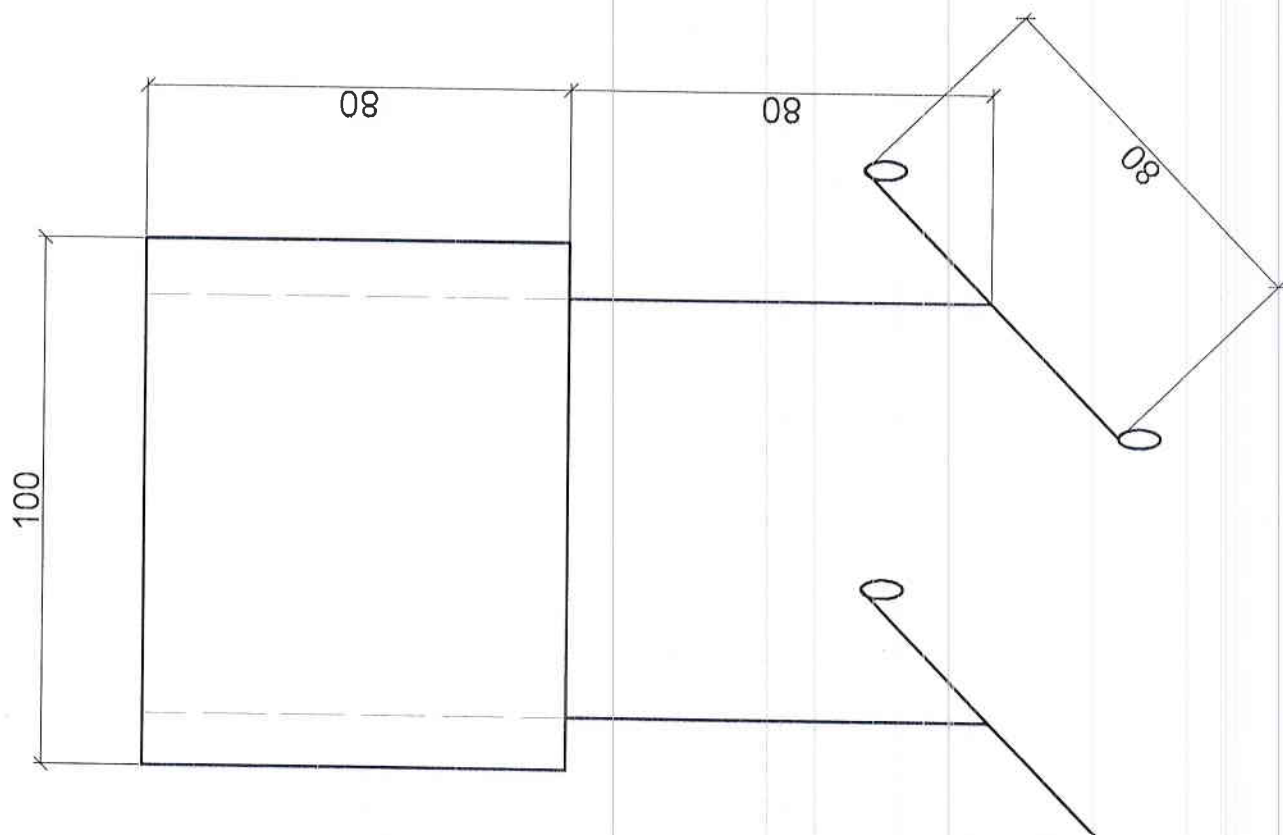

სამუშაოებს აწარმოებს:

ქობილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
საბურთალოს რაიონის გამგეობის დაკვეთით

ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის

სადგარის და ბანერის ჩარჩოს მასალა - მილკედრატი	30x20
ბანერის მასალა - ფურცლოვანი რკინა	3 მმ.
ბანერის ზომა	100x80
ბანერის სიმაღლე სადგერით	160
სადგარის საყრდენი ქუსლის სიგრძე	80