

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები და შესყიდვის ობიექტი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს მელიორაცია“ (მის: თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. №6), წარმოდგენილი - მისი გენერალური დირექტორის არჩილ ბუკიას სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორე მხრივ, შპს „კალასი“ (იურიდიული მის: თბილისი, არაყიშვილის ქ. N2) წარმოდგენილი - მისი დირექტორის გიორგი თოხაძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი"), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონისა და "ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი მამწვარას არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: 1'397'230.00 (ერთი მილიონ სამას ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათას ორას ოცდაათი ლარი და 00 თეთრი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ღირებულება")

2. ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 2.2. "მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ორეტაპიან ელექტრონულ ტენდერში (MEP170000093).
- 2.3. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ "ხელშეკრულება") შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერძოდ:
 - 2.3.1. სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1).
 - 2.3.2. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი (დანართი №2).
 - 2.3.3. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები (დანართი №3).
 - 2.3.4. ტექნიკური პირობა (დანართი №4).
 - 2.3.5. საგარანტიო პირობები და ვადები (დანართი №5).
 - 2.3.6. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (შემდგომში "საბანკო გარანტია").
- 2.4. "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 2.5. "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულების საგანი

- 3.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს მამწვარას არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდა

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“
შპს „კალასი“
გიორგი თოხაძე
დირექტორი

სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში "სამუშაო"), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი სამუშაო და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

3.2. შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: CPV: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; ERP: 4520001.

3.3. შესასრულებელი სამუშაო(ები)ს კონკრეტული დასახელება, განზომილება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (დანართი №1).

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ნებისმიერ ეტაპზე.

4.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი გიორგი მაკაროვი (შემდგომში "ინსპექტირების განმახორციელებელი პირი").

4.3. ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის ფუნქციებია:

4.3.1. გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ვადების დაცვას;

4.3.2. დაადგინოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;

4.3.3. გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი მიმწოდებელთან და უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს მიღება.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოს შესრულება განახორციელოს სამუშაოს შესრულების ვადებისა და ადგილის შესაბამისად (დანართი №2).

6. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.

6.4. სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.

6.5. სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.



7. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 7.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე.
- 7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ანგარიშსწორების პირობებისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №3).
- 7.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოსა და დანართ N2-ში მითითებული საჯარიმო თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს ყოველი მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
- 7.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8. საგარანტიო პირობები და ვადები

- 8.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ პირობებს (დანართი №4).
- 8.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, საგარანტიო პირობისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №5).
- 8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში (თუ დანართი №5-ით კონკრეტული ვადა არ არის გათვალისწინებული) განახორციელოს წარმოქმნილი დეფექტის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 8.4. მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
- 9.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
- 9.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
- 9.1.3. 9.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
- 9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ცალმხრივად (მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ:
- 9.2.1. მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
- 9.2.2. მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
- 9.2.3. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებას;
- 9.2.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“

შპს „კალასი“

გიორგი თოხაძე
დირექტორი

9.2.5. შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 10.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.
- 10.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.07 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 10.3. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას: სამუშაოს შესრულების ვადებით გათვალისწინებული, საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს მთლიანი სამუშაოს ღირებულების 0.07 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 10.4. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:
- 10.4.1. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით;
- 10.4.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 10.4.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს;
- 10.4.3. ხელშეკრულების 10.4.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.

11. ფორს-მაჟორი

- 11.1. ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 11.2. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“
გენერალური დირექტორი
არჩილ ბუკია

„მიმწოდებელი“
შპს „კალასი“

გიორგი თოხაძე
დირექტორი

ქ. თბილისი

05 დეკემბერი, 2017 წელი

წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. გამოყენებული სამართალი


ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

13. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია


- 13.1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 2.5 პროცენტის ოდენობით, რომლის ვადა 30 (ოცდაათი) დღით აღემატება ხელშეკრულების მოქმედების საბოლოო ვადას.
- 13.2. შემსყიდველის მიერ აღნიშნული საბანკო გარანტიის გამოყენების და დაბრუნების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების 13.3 და 13.4 პუნქტებში.
- 13.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში მიმართოს გარანტს და მოითხოვოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის გადახდა თუ:
- 13.3.1. ხელშეკრულება შეწყდა 9.2 პუნქტის შესაბამისად;
- 13.3.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში მიმწოდებელმა ვერ უზრუნველყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად შესრულებას.
- 13.4. საბანკო გარანტია მიმწოდებელს დაუბრუნდება:
- 13.4.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისას;
- 13.4.2. ხელშეკრულების 10.4.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტისას.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 14.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 14.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“

არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“
შპს „კალასი“


გიორგი თოხაშვილი
დირექტორი

ქ. თბილისი

05 დეკემბერი, 2017 წელი

15. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 15.1. ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.
- 15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 01 ივნისის ჩათვლით.

17. ხარეთა იურიდიული მისამართები და საბანკო რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

შპს „საქართველოს მელიორაცია“
მის: თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6
ტელ: (995 32) 2 480100.
სს თბილისი ბანკი
ა/ა GE42TB7484736020100003;
ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204524568

„მიმწოდებელი“

შპს „კალასი“
იურიდიული მის: ქ. თბილისი, არაყიშვილის ქ. N2;
ფაქტიური მის: ქ. თბილისი, კავსადის ქ. N3
ტელ: (995 32) 599977222.
სს საქართველოს ბანკი
ა/ა GE30BG0000000149136800;
ბანკის კოდი: BAGAGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205109167

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“

არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი



„მიმწოდებელი“
შპს „კალასი“

გიორგი თოხაძე
დირექტორი



მამწვარის არხის 'არწყავი' სისტემის სათავე ნაგებობის მავისტრალური არხის, I და სხვა რიგის
გამანაწილებლების და შიდასამყურნო ქსელის რეაბილიტაცია

ნაკრები წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა

შპს „კალასი“

16.11.2017 წ

შესყიდვის ღირებულება: 1 397 230,00 (ერთიმილიონ სამასოთხმოცდაჩვიდმეტი ათას ორასოცდაათი) ლარი

#	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	საერთო სახარჯთაღრიცხ- ვო ღირებულება ლარი
1	2	3	4
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 0-1	დროებითი ნაგებობები	3,554.03
2	საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №1	მოუპირკეთებელ მიწის არხზე ნაგებობების აღდგენა	117,551.01
3	საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №2	ღარული არხის მოწყობა	529,283.99
4	საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №3	გამანაწილებელი მილსადენის მოწყობა	439,216.04
		ჯამი	1,129,605.07
		გაუთვალისწინებელი სამუშაო და ხარჯები(3%)	34,438.15
		ჯამი	1,164,043.22
		დ.დ.გ. (18%)	213,135.78
		სულ	1,397,230.00

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



**დროებითი ნაგებობების წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა № 0-1**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
№0-1	დროებითი ნაგებობები				
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით გადაადგილებით 30მ	მ³	170.00	1.14	194.62
2	ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა დამუშავებული გრუნტით	მ³	170.00	1.37	233.54
3	არხის გაჭრა ექსკავატორით III ჯგ. გრუნტებში გვერდზე დაყრით	მ³	420.00	3.43	1442.45
4	არსებული ფოლადის d=1200მმ დემონტირებული მილის მონტაჟი	მ	10.00	28.62	286.20
5	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დროებითი მილხიდის სავალი ნაწილის მოსაწყობად	მ³	35.00	1.14	40.07
6	დამუშავებული გრუნტით სავალი ნაწილის ხარისხოვანი ყრილის მოწყობად	მ³	35.00	1.37	48.08
7	დროებითი გადამღობი დამბის დაშლა ექსკავატორით	მ³	170.00	3.43	583.85
8	ამოღებული გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით ადგილზე	მ³	170.00	0.74	126.50
9	დამუშავებული გრუნტით დროებითი არხის ამოვსება ბულდოზერით	მ³	420.00	0.74	312.53
10	ფოლადის d=1200მმ მილის დემონტაჟი	მ	10.00	28.62	286.20
	სულ	ღარი			3,554.03

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



მამწვარის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის მაგისტრალური არხის, I და II სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია

საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №1

№	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის №	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	ღირებულება, ლარი
1	2	3	4
1	1-1	მოუპირკეთებელი მიწის არხის გაწმენდა	35,111.02
2	1-2	მილხიდის აღდგენა პკ0+00	21,031.35
3	1-3	შემტბორავი ნაგებობის მოწყობა პკ 1+80	34,749.91
4	1-4	ხიდის შეკეთება პკ11+85	13,522.61
5	1-5	წყალგამყოფი კვანძის მოწყობა	13,136.13
		სულ	117,551.01

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



მოუპირკეთებელი მიწის არხის გაწმენდის წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №1.

1

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
№1-	მოუპირკეთებელი მიწის არხის				
1	არხის ძირის გაწმენდა ხელით	მ³	1200.00	9.16	10990.08
2	ჩახერგილი ქვიანი კალაპოტის გაწმენდა ექსკავატორით თვითმცდელებზე დატვირვით	მ³	160.00	3.43	549.50
3	ქვების ტრანსპორტირება 5კმ ნაგავსაყრელზე	ტ	368.00	5.72	2106.43
4	არხის გამორეცხილი ფერდების მოშანდაკება ხელით	მ²	15000.00	1.43	21465.00
	სულ	ღარი			35,111.02

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



პკ0+00 მილხიდის აღდგენის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №1-2

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1-2	პკ 0+00 მილხიდის აღდგენა				
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე დაერთ	მ³	130.00	3.43	446.47
2	არსებული რკინაბეტონის d=1200მმ მილის დემონტაჟი ავტოთვიმცდელზე დატვირთვით	მ	7.50	28.62	214.65
3	დატვირთული ბეტონის ნარჩენების ტრანსპორტირება 5კმ-ზე ნაგავსაყრელზე	ტ	9.30	5.72	53.23
4	არსებული ფოლადის d=1200მმ მილის დემონტაჟი	მ	10.00	28.62	286.20
5	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	4.82	34.34	165.54
6	ახალი ანაკრები რკინაბეტონის PTB12.50-1 d=1200მმ მილებას შეძენა- მონტაჟი (4კ), საერთო სიგრძით 20მ	მ3	10.00	558.66	5586.62
7	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით სათავისების მოწყობა	მ³	44.79	217.51	9742.36
8	გრუნტის უკუხაყრა ბუღდლოზერით	მ³	50.00	0.74	37.21
9	გრუნტის უკუხაყრა ექსკავატორით შრეობრივი დატკეპნით	მ³	80.00	4.01	320.54
10	კარიერში გრუნტის შეძენა ტრანსპორტირება	მ³	120.00	27.48	3297.02
11	მოზიდული გრუნტის გაშლა ადგილზე ხელით და სავალი ნაწილის აწევა შრეობრივი დატკეპნით ხელით	მ³	120.00	6.87	824.26
12	სავალი ნაწილის მოშანდაკება ბუღდლოზერით	მ²	200.00	0.29	57.24
	სულ	ლარი			21,031.35

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



პე 1+80 შემტბორაფი ნაგებობის მოწყობის
წინასწარი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №1-3

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1-3	პე 1+80 შემტბორაფი ნაგებობა				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	280.00	3.43	961.63
2	შემტბორაფი ნაგებობის ზედაპირის ტორკრეტირება სისქით 6სმ ლითონის ბადეზე	მ²	88.00	91.58	8059.39
3	გაბიონებისთვის ქვის შეგროვება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება 2კმ-მდე	მ³	90.00	34.34	3090.96
4	გაბიონების აწყობა, ქვის ჩაყრა, სახურავის დახურვა და მეზობელ გაბიონთან შეკერა	მ³	90.00	28.62	2575.80
5	გაბიონის ყუთის ღირებულება, ზომით 2,0*2,0*1,0მ	ც	16.00	97.31	1556.93
6	გაბიონის ყუთის ღირებულება, ზომით 2,0*1,5*1,0მ	ც	16.00	80.14	1282.18
7	გაბიონის ყუთის ღირებულება, ზომით 2,0*1,0*1,0მ	ც	16.00	74.41	1190.59
8	გაბიონის „ღეიბისათვის“ ქვის შეგროვება ხელით, დატვირთვა თვიმცლელზე და ტრანსპორტირება 2კმ-მდე	მ³	27.00	34.34	927.29
9	ღეიბის აწყობა, ქვის ჩაყრა, სახურავის დახურვა და მეზობელ ღეიბთან შეკერა	მ³	27.00	28.62	772.74
10	ღეიბის ყუთის ღირებულება, ზომით 3,5*2,0*0,23მ	ც	16.00	108.76	1740.10
11	B-25 კლასი მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა სამომსახურეო ხიდისთვის	მ³	1.85	286.20	529.47
12	არმატურა AIII ღირებულება	კგ	309.60	1.83	567.09
13	მოაჯირის მოწყობა 40*4 მოლკვადრატით	კგ	133.60	2.86	382.36
14	ლითონის ახალი ზედაპირული ფარის HC 200-150 შექენა მონტაჟი ამწვე მექანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (2ც)	კგ	957.80	5.51	5279.60
15	ფარების შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით	კგ	957.80	0.57	548.24
16	გრუნტის უკუჩაყრა ბუდლოზერით	მ³	180.00	0.74	133.94
17	კარიერში ზრეშოვანი გრუნტის შექენა ტრანსპორტირება 12კმ გამორეცხილი ფერდების ამოსაყვებად	მ³	130.00	27.48	3571.78
18	გამორეცხილი ფერდების ამოყვება დამუშავებული და მოხიდული გრუნტით შერეობრივი დატკეპნით	მ³	230.00	6.87	1579.82
	სულ	ღარი			34,749.91

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



პკ11+85 ხიდის რეაბილიტაციის წინასწარი
სატენდერო სარგებლობის განცხადება №1-4

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1-4	პკ11+85 ხიდის რეაბილიტაცია				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	20	9.16	183.17
2	გრუნტის უკუჩაყრა შრეობრივი დატკეპნით	მ3	20	9.16	183.17
3	ხიდის საგალი ნაწილის მოხრეშვა ხელით	მ2	100	1.43	143.10
4	ხიდის საგალი ნაწილის მოხრეშვა სისქით 10სმ	მ2	100	3.78	377.78
	საყრდენი კედლის მოწყობა				
5	არსებული კედლის დემონტაჟი პნევმატური ჩაქუჩით	მ3	8.16	51.52	420.37
6	B-7,5 კლასის მონოლითური ბეტონით საგების მოწყობა	მ3	1.8	177.44	319.40
7	B-25 კლასის მონოლითურ რკინა ბეტონით საყრდენი კედლის მოწყობა	მ3	10.9	286.20	3119.58
8	არმატურა AIII	კგ	620	1.83	1135.64
9	არმატურა AI	კგ	15	1.83	27.48
10	ფრონტონების კედლის ზედაპირიდან დაზიანებული ბეტონის მოხსნა, გასუფთავება, დაკენჭვა, წყლის ჭაღლით გარეცხვა და ცემენტის რძით დაფარვა	მ2	70	17.17	1202.04
11	ფრონტონების კედლის ტორკრეტირება ლითონის ბადეზე, ანკერების მოწყობით არმატურა AI	მ2	70	91.58	6410.88
	სულ	ღარი			13,522.61

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



**წყალგამყოფი კვანძის მოწყობის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №1-5**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
№1-5	წყალგამყოფი კვანძის მოწყობა				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	მ³	110	3.43	377.78
2	არსებული ანაკრები რკინაბეტონის ფილების დემონტაჟი (20ც)	მ³	30	51.52	1545.48
3	ანაკრები რკინაბეტონის ამორტიზებული ფილების დატვირთვა თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრდელზე 5კმ-ზე (10ც)	ტ	33	5.72	188.89
4	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	6.46	34.34	221.86
5	B-15 კლასის მონოლითურ რკინაბეტონით წყალგამყოფი კვანძის მოწყობა	მ³	7.67	228.96	1756.12
6	არმატურა A-III	კგ	16.48	1.83	30.19
7	ლითონის ახალი სიდრმული ფარის HC 150-100 შეკენა მონტაჟი ამწემექანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (2ც)	კგ	401.4	5.51	2212.60
8	ფარების შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით	კგ	401.4	0.57	229.76
9	ანაკრები რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის II-1-3 შეკენა-მონტაჟი (9ც)	მ³	10.35	457.92	4739.47
10	ანაკრები რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის II-2-2 შეკენა-მონტაჟი (1ც)	მ³	1.42	457.92	650.25
11	დემტირებული ეარგისი ანაკრები რკინაბეტონის ფილების მონტაჟი წყალგამყოფი კვანძის კედლის მოსაწყობად (10ც)	მ³	15	68.69	1030.32
12	არხის ფერდის მოშენიება ხელით	მ²	50	1.43	71.55
13	გრუნტის უკუმაყრა ბუღდლოწერით	მ³	90	0.74	66.97
14	გრუნტის ნარჩენების მოსწორება ბუღდლოწერით	მ²	20	0.74	14.88
	სულ	ღარი			13,136.13

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



საპროექტო სამუშაოების შესრულების მიზნით საჭიროებული საშუალო-საშუალო საფასურის განსაზღვრის მიზნით, 1 და 2-ე სივრცეების განმარტების მიხედვით დადგინდა შემდეგი საფასურები:

საპროექტო სამუშაოების №2

№	ლოკალური ხარჯთაღიციხის №	ლოკალური ხარჯთაღიციხის დასახელება	ღირებულება, ლარი
1	2	3	4
1	2-1	დარული არხის მოწყობა	412,751.64
2	2-2	წყალმომხმარებლის მოწყობა	1,587.32
3	2-3	დიუქერის მოწყობა	112,695.52
4	2-4	გამანაწილებელი ჭის მოწყობა კკ30+40	2,249.51
		სულ	529,283.99

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



**დარული არხის მოწყობის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №2-1**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
N2-1	დარული არხი				
1	მონოლითური ბეტონის არსებული ამორტიზებული ნაგებობების დაშლა ავტოთვიმცვლელებზე დატვირთვით	მ³	42.5	51.52	2189.43
2	ამორტიზებული ანაკრები რიკაბეტონის ღარების JIP-60 დემონტაჟი ავტოთვიმცვლელებზე დატვირთვით	მ³	288.1	51.52	14841.76
3	დატვირთული ბეტონის ნარჩენების ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე 5კმ-ზე	ტ	793.44	5.72	4541.65
4	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	600	9.16	5495.04
5	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით საყრდენების საძირკვლებისთვის	მ³	20	9.16	183.17
6	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	6.6	34.34	226.67
7	B-15 კლასი მონოლითურ ბეტონით საძირკვლის მოწყობა	მ³	35.6	188.89	6724.56
8	ტრანშეის ფსკერისა და ფერდების მოშანდაკება ხელით	მ²	1960	1.43	2804.76
9	პარაბულური კვეთის ანაკრები რინაბეტონის JIP-80 ღარების შეშენა მონტაჟი (450ც)	მ³	346.5	944.46	327255.39
10	ღარის შემამჭიდროებელი რეზინა ღირებულება	მ	1035	14.29	14786.76
11	დამუშავებული გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით, 620მ²	მ³	520	6.87	4258.66
12	გამშვებები ღროვებით ქსელში (ტ-1)	ც	9	1827.86	16450.77
13	ღვარსაშეის მოწყობა (ტ-4)	ც	6	2165.50	12993.02
	სულ	ღარი			412,751.64

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



**წყალმომი ჭის მოწყობის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №2-2**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
2-2	წყალმომი ჭა				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	4.00	9.16	36.63
2	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქი 10სმ	მ³	1.10	34.34	37.78
3	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით წყალმომი ჭის კედლების მოწყობა	მ³	3.32	217.51	722.14
4	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით წყალმომი ჭის ძირის მოწყობა	მ³	3.60	188.89	680.01
5	წყალმომი ჭის ლითონკონსტრუქციების შედგენა მონტაჟი	კგ	29.10	2.86	83.28
6	გრუნტის უკუმაყრა ხელით	მ³	1.00	6.87	6.87
7	ზედმეტი გრუნტის მოწორება ადგილზე ხელით	მ³	3.00	6.87	20.61
	სულ	ჯამი			1,587.32

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



**დიუკერის ჰი.წვობის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №2-3**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
№2-3 დიუკერის ჰი.წვობა					
1	მონოლითური ბეტონის არსებული დაზიანებული ჭეხის დაშლა	მ³	4.68	51.52	241.09
2	არსებული d=530მმ მილსადენის დემონტაჟი	მ	360.00	6.87	2472.77
3	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	მ³	31.00	3.43	106.47
4	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით საყრდენების ქვეშ	მ³	21.00	9.16	192.33
5	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	3.00	34.34	103.03
6	B15 კლასის მონოლითური ბეტონით შესასვლელი ჭის კედლების მოწყობა	მ³	3.44	217.51	748.24
7	B15 კლასის მონოლითური ბეტონით შესასვლელი ჭის ძირის მოწყობა	მ³	2.40	188.89	453.34
8	უხეში გისოსის მოწყობა კუთხოვანათი 70*5მმ და A-III d=20მმ არმატურით	კბ	83.10	2.86	237.83
9	ლითონის ახალი სიღრმე ფარის FC 60-200 შექმნა მონტაჟი ამწემქანისმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (1ც)	კბ	171.40	5.51	944.79
10	ფარის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კბ	171.40	0.57	98.11
11	B15 კლასის მონოლითური ბეტონით გამოსასვლელი ჭის კედლების მოწყობა	მ³	1.33	217.51	289.29
12	B15 კლასის მონოლითური ბეტონით გამოსასვლელი ჭის ძირის მოწყობა	მ³	0.77	188.89	145.45
13	B15 კლასის მონოლითური ბეტონით საანკერო საყრდენის მოწყობა (5ც)	მ³	5.95	217.51	1294.20
14	B15 კლასის მონოლითური ბეტონით შუალედური საყრდენების (19 ცალი)	მ³	16.22	217.51	3528.04
15	დიუკერის სამაგრი ლითონკონსტრუქციების შექმნა მონტაჟი	კბ	648.61	3.43	2227.59
16	ფოლადის მილის d=630*8მმ შექმნა მონტაჟი ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით	მ	360.00	270.22	97279.67
17	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	23.00	6.87	157.98
18	ზედმეტი გრუნტის მოხწორება ადგილზე ხელით	მ³	29.00	6.87	199.20
19	დამცველის მოწყობა ტ-5	ც	1.00	1976.10	1976.10
	სულ	ლარი			112,695.52


შპს „კალასი“-ს დირექტორი



პეპი+40 განანაწილებული ჭის მოწყობის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №2-4

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
2-4	პეპი+40 განანაწილებული ჭე				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	მ³	18.00	3.43	61.82
2	ხრეშოვანი მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	0.44	34.34	15.11
3	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ჭის კედლების მოწყობა	მ³	3.35	217.51	728.67
4	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ³	0.77	188.89	145.45
5	ლითონის ახალი სიდრმული ფარის FC 30-100y შეძენა მონტაჟი ამწეშეპანიშმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (1ც)	კმ	94.30	5.51	519.80
6	ლითონის ახალი სიდრმული ფარის FC 50-130y შეძენა მონტაჟი ამწეშეპანიშმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (1ც)	კმ	116.90	5.51	644.38
7	ფარების შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით (2ც)	კმ	211.20	0.57	120.89
8	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდოზერით	მ³	10.00	0.74	7.44
9	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ბუღდოზერით	მ³	8.00	0.74	5.95
	სულ	ჯამი			2,249.51

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე




მამწვარის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის მაგისტრალური არხის, I და II სხვა რიგის გამანაწილებლების და შეღასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია

საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა №3

№	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის №	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	ღირებულება, ლარი
1	2	3	4
1	3-1	გამანაწილებელი გ-1 მოწყობა	161,448.90
2	3-2	გამანაწილებელი გ-1-1 მოწყობა	63,674.51
3	3-3	გამანაწილებელი გ-1-2 მოწყობა	186,005.13
4	3-4	გამანაწილებელი გ-2 მოწყობა (3-4)	88,087.50
		სულ	499,216.04

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



**გამანაწილებელი გ-1 მოწყობის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №3-1**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
№3-1	გამანაწილებელი გ-1				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება მილსადენის გარშემო ხელით	გ³	730.00	9.16	6685.63
2	არსებული d=530mm მილსადენის დემონტაჟი	მ	1910.00	6.87	13119.41
3	არსებული d=325mm მილსადენის დემონტაჟი	მ	700.00	6.87	4808.16
4	მონოლითური ბეტონის არსებული ამორტიზებული ნაგებობების დაშლა ავტოთვიტმცელებზე დატვირთვით	გ³	2.80	51.52	144.24
5	არსებული დაზიანებული d=530mm ურდულის დემონტაჟი	ც	1.00	57.24	57.24
6	არსებული დაზიანებული d=325mm ურდულების დემონტაჟი	ც	2.00	57.24	114.48
7	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	გ³	6700.00	3.43	23010.48
8	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	გ³	274.00	34.34	9410.26
9	ადრე დემონტირებული მილის d=530mm ტრანსპორტირება 2კმ-მდე	მ	310.00	5.72	1774.44
10	დემონტირებული ვარგისი d=530mm მილსადენის მონტაჟი ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით	მ	2220.00	17.11	37994.77
11	დემონტირებული ვარგისი d=325*ნოი მილსადენის მონტაჟი ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით	მ	700.00	7.78	5449.25
12	ფოლადი ახალი d=325*ნოი მილის შეკენა მონტაჟი ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით	მ	100.00	89.02	8901.89
13	გაცრილი გრუნტის მიყრა მილსადენზე ხელით	გ³	2820.00	6.87	19370.02
14	გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბულდოზერით	გ³	4610.00	0.74	3430.39
15	ვანტუზის მონტაჟი	ც	1.00	1980.50	1980.50
16	ჰიდრანტების მოწყობა ტ-2	ც	14.00	476.47	6670.52
17	გამანაწილებელი ჰის მოწყობა ტ-3	ც	1.00	8874.55	8874.55
18	გამანაწილებელი ჰის მოწყობა ტ-3-1	ც	1.00	5700.47	5700.47
19	დამცველის მოწყობა (ურდული) ტ-5	ც	2.00	1976.10	3952.20
	სულ	ლარი			161,448.90

შპს „კალასი“-ს დირექტორი

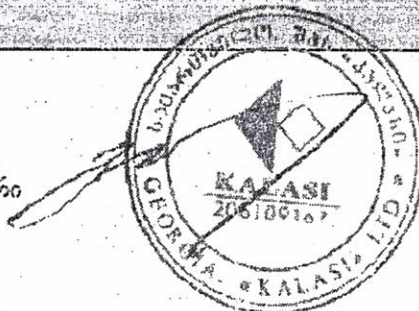


გ.თოხაძე



გამანაწილებელი გ-1-1 მოწყობის წინასწარი
სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №3-2

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განსაზღვრება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
№3-2	გამანაწილებელი გ-1-1				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება მილსადენის გარშემო ხედიით	მ³	290.00	9.16	2655.94
2	არსებული d=325მმ მილსადენის დემონტაჟი	მ	1906.00	6.87	13091.93
3	დაზიანებული მონაკვეთების ტრანსპორტირება 5კმ-მდე დასაწყობება	მ	40.00	5.72	228.96
4	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	მ³	2900.00	3.43	9616.32
5	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა ხისქით 10სმ	მ³	123.90	34.34	4255.22
6	დემონტირებული ვარგისი d=325მმ მილსადენის მონტაჟი ნორმალური ანიკოროზიული იზოლაციით	მ	1866.00	8.72	16277.82
7	ფოლადის ახალი d=325*6მმ მილის შეკენა მონტაჟი ნორმალური ანიკოროზიული იზოლაციით	მ	40.00	89.02	3560.75
8	გაცილი გრუნტის მიყრა მილსადენზე ხედიით	მ³	550.00	6.87	3777.84
9	გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბუდელოზერით	მ³	2360.00	0.74	1756.12
10	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხედიით, 180 მ²	მ³	180.00	6.87	1236.38
11	შიდრანტების მოწყობა (ტ-2)	ც	11.00	476.47	5241.12
12	დამცველის მოწყობა (ურდული) ტ-5	ც	1.00	1976.10	1976.10
	სულ	ჯამი			63,674.51

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



**გამანაწილებელი გ-1-2 მოწყობის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №3-3**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
№3-3	გამანაწილებელი გ-1-2				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება მილსადენის გარშემო ხელით	მ³	120.00	9.16	1099.01
2	არსებული ლითონის d=325მმ მილსადენის დემონტაჟი	მ	807.00	6.87	5543.12
3	მილსადენი დაზიანებული მონაკვეთების მიღების ტრანსპორტირება 5კმ-მდე დასაწყობება	მ	20.00	5.72	114.48
4	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	მ³	3540.00	3.43	12157.78
5	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	147.20	34.34	5055.44
6	დემონტირებული ვარგისი d=325მმ მილსადენის მონტაჟი ნორმალური ანიკოროზიული იზოლაციით	მ	787.00	8.72	6865.30
7	ფოლადის ახალი d=325*6მმ მილის შეძენა მონტაჟი ნორმალური ანიკოროზიული იზოლაციით	მ	20.00	89.02	1780.38
8	პოლიეთილენის d=355მმ PE100 SDR26 PN6 მილის შეძენა მონტაჟი	მ	1457.00	91.58	133437.89
9	გაცრილი გრუნტის მიყრა მილსადენზე ხელით	მ³	1000.00	6.87	6868.80
10	გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბულდოზერით	მ³	2660.00	0.74	1979.36
11	ვანტუხის მონტაჟი	ც	1.00	1980.50	1980.50
12	ჰიდრანტების მოწყობა ტ-2	ც	15.00	476.47	7146.98
13	დამცველის მოწყობა (ურდული) ტ-5	ც	1.00	1976.10	1976.10
	სულ	ლარი			185,005.13

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



გამანაწილებელი გ-2 მოწყობის წინასწარი სატენდერო
ხარჯთაღრიცხვა №3-4

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
№3-4	გამანაწილებელი გ-2				
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	მ³	1730.00	3.43	5941.51
2	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ³	65.80	34.34	2259.84
3	პოლიეთილენის d=250მმ PE100 SDR26 PN6 მილის შეტენა მონტაჟი	მ	1316.00	51.52	67795.06
4	გაცრილი გრუნტის მიყრა მილსადენზე ხელით	მ³	430.00	6.87	2953.58
5	გრუნტის უკუზაყრა ტრანშეაში პულდოზერით	მ³	1300.00	0.74	967.36
6	პიდრანტების მოწყობა გ-2	ც	13.00	476.47	6194.05
7	დამცემელის მოწყობა (უბრუნელი) გ-2	ც	1.00	1976.10	1976.10
	სულ	ღარი			82,087.50

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



**დროებით ქსელში განშვების მოწყობის წინასწარი
სატენდერი ტიპური ხარჯთაღრიცხვა №ტ-1**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
ტ-1					
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით გაშვები ჭის მოსაწობად	მ³	3.00	9.16	27.48
2	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით ჩამჭრობი ჭის მოსაწობად	მ³	2.00	9.16	18.32
3	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	2.00	9.16	18.32
4	ხრეშოვანი მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	0.62	34.34	21.29
5	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით გამშვები ჭის კედლების მოწყობა	მ³	2.48	217.51	539.43
6	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით გამშვები ჭის ძირის მოწყობა	მ³	0.48	188.89	90.67
7	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ჩამჭრობი ჭის კედლების მოწყობა	მ³	0.62	217.51	134.86
8	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ჩამჭრობი ჭის ძირის მოწყობა	მ³	0.06	188.89	11.33
9	ფოლადის მილის d=159*3,5მმ შეძენა მონტაჟი	მ	4.20	81.98	344.31
10	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	3.00	6.87	20.61
11	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ხელით	მ³	4.00	6.87	27.48
12	ლითონის ახალი სიდრმული ფარის FC 30-100y შეძენა მონტაჟი ამწვამქანიშმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (1კ)	კბ	94.30	5.51	519.80
13	ფარების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით (1კ)	კბ	94.30	0.57	53.98
	სულ	ჯარი			1,227.25

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



დროებით ქსელში ძაღრანტის მოწყობის წინასწარი
სატენდერი ტიპური სარჯთაღრიცხვა №2

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	4.00	9.16	36.63
2	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	0.15	34.34	5.15
3	ანაკრები რიბეტონის KC10-2-1 რგოლის შეძენა მონტაჟი (1ც)	მ³	0.22	191.98	42.24
4	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ³	0.16	138.89	30.22
5	არსებული ფოლადის მილზე ნახერგების მოწყობა d=100მმ	ც	1.00	5.00	5.00
6	ფოლადის მილის d=100*4მმ შეძენა მონტაჟი მონტაჟი ნორმალური ანიკოროსიწილი იზოლაციით	მ	1.50	30.91	46.36
7	თუჯის ურდულის d=100მმ Py=10ატმ შეძენა მონტაჟი	ც	1.00	196.45	196.45
8	ფოლადის მილტუჩის d=100მმ Py=1ატმ შეძენა მონტაჟი	ც	1.00	42.93	42.93
9	ფოლადის მილტყელის d=100*4მმ შეძენა მონტაჟი	მ	0.60	31.14	18.68
10	ფოლადის მუხლის d=100*4მმ α=90° შეძენა მონტაჟი	ც	2.00	24.91	49.82
11	გრუნტის უკუწყობა ბუღდოზურით	მ³	3.00	0.74	2.23
12	ხედიმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ბუღდოზურით	მ³	1.00	0.74	0.74
	სულ	ლარი			476.47

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



გამანაწილებელი კვანძის მოწყობის წინასწარი
სატენდერო ტექნიკური ხარჯთაღრიცხვა I-ტ-3

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
ტ-3					
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	3.00	9.16	27.48
2	ხრეშოვანი ფენის სისქით 10სმ	მ ³	0.40	34.34	13.74
3	ფოლადის d=530მმ მილსადენის ფასონური ნაწილების შეძენა მონტაჟი	კგ	224.00	3.03	679.55
4	ანაკრები რკინა ბეტონის რგოლის KC15-1 შეძენა მონტაჟი (4ც)	მ ³	1.08	210.36	227.19
5	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ჰის ძირის მოწყობა	მ ³	0.50	188.89	94.45
6	გადახურვის ანაკრები რკინაბეტონის ფილა III 15-1-15 თუჯის ხუფით შეძენა მონტაჟი	ც	2.00	700.33	1400.66
7	თუჯის ურდულის d=500მმ შეძენა მონტაჟი	ც	1.00	5042.84	5042.84
8	თუჯის ურდულის d=300მმ შეძენა მონტაჟი	ც	1.00	1368.04	1368.04
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	1.00	6.87	6.87
10	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ავგილზე ხელით	მ ³	2.00	6.87	13.74
	სულ	ლარი			8874.55

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



გამანაწილებელი კუანძის მოწყობის წინასწარი
სატენდერო ტიპიური ხარჯთაღრიცხვა №ტ-3-1

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	3.00	9.16	27.48
2	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ ³	0.40	34.34	13.74
3	ფოლადის d=530მმ მილსადენის ფასონური ნაწილების შეძენა-მონტაჟი	კგ	276.00	3.03	837.31
4	ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის KC15-1 შეძენა მონტაჟი (4ც)	მ ³	1.08	210.36	227.19
5	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ ³	0.50	188.89	94.45
6	გადახურვის ანაკრები რკინაბეტონის ფილა III15-1-IB თუჯის ხუფით შეძენა მონტაჟი	ც	2.00	700.33	1400.66
7	თუჯის ურდულის d=300მმ შეძენა მონტაჟი	ც	2.00	1539.53	3079.05
8	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	1.00	6.87	6.87
9	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით	მ ³	2.00	6.87	13.74
	სულ	ლარი			5,700.47

შპს „კალასი“-ს დირექტორი




გ.თოხაძე



**ღვარსაშვის მოწყობის წინასწარი
სატენდერი ტიპური ხარჯთაღრიცხვა №ტ-4**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
ღვარსაშვი					
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ბუღდოზერით	მ ³	28.00	1.14	32.05
2	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ ³	4.30	34.34	147.68
3	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ღვარსაშვის კედლების მოწყობა	მ ³	2.26	217.51	491.58
4	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ღვარსაშვის ძირის მოწყობა	მ ³	7.80	188.89	1473.36
5	გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდოზერით	მ ³	4.00	0.74	2.98
6	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ბუღდოზერით	მ ³	24.00	0.74	17.86
	სულ	ღარი			2,165.50

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



**დამცველის მოწყობის წინასწარი
სატენდერი ტექნიკა ხარჯთაღრიცხვა №ტ-5**

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
ტ-5 დამცველი					
1	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	10.00	9.16	91.58
2	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	2.00	34.34	68.69
3	ფოლადის d=108*3,2მმ მილის შეძენა მონტაჟი	მ	10.00	30.22	302.23
4	არსებულ ფოლადის მილზე d=108მმ ნახერცების მოწყობა	ც	1.00	57.24	57.24
5	ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის KC10-1 მონტაჟი/შეძენა მონტაჟი (1ც)	მ³	0.16	191.98	30.72
6	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ³	0.20	188.89	37.78
7	გადახურვის ანაკრები რკინაბეტონის ფილა ПП15-1-15 თუჯის ხუფით შეძენა მონტაჟი	ც	1.00	601.02	601.02
8	თუჯის ურდულის d=100მმ შეძენა მონტაჟი	ც	1.00	246.29	246.29
9	გაცრილი გრუნტის მიყრა მილსადენზე ხელით	მ³	2.00	6.87	13.74
10	გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბუდდოზებით	მ³	7.00	0.74	5.21
11	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით	მ³	1.00	6.87	6.87
12	ანაკრები რ/ბეტონის ღარის ЛР-60 შეძენა მონტაჟი მონტაჟი (1ც)	მ³	0.57	903.04	514.74
	სულ	ლარი			1,976.10

შპს „კალასი“-ს დირექტორი



გ.თოხაძე



სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

სამუშაოების შესრულება უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 148 კალენდარულ დღეში.

სამუშაოების შესრულების ადგილი: ჯავახეთის პლატო, ნინოწმინდიდან ახალქალაქის მიმართულებით 5-10კმ-ით; ნინოწმინდის რაიონი

სამუშაოს შესრულების დეტალური გეგმა გრაფიკი


N	სამუშაოს დასახელება	საკონტრაქტო ღირებულება (ლარი)	2017-2018 წელი				
			I (30 დღე)	II (30 დღე)	III (30 დღე)	IV (30 დღე)	V (28 დღე)
1	კონტრაქტორის მოხმადი ხაჯია და მოსამზადებელი პერიოდი						
	დროებითი ნაგებობების მოწყობა	2 728,57	2 728,57				
	დროებითი ნაგებობების დაშლა	1 591,06	1 591,06				
2	მოუპირკეთებელი მიწის არსზე ნაგებობების აღდგენა						
	მიწის სამუშაოები ხელით	40 979,92	13 659,97	13 659,97	13 659,97		
	მიწის სამუშაოები ექსკავატორით	3 228,01	1 076,00	1 076,00	1 076,00		
	ამორტიზირებული ნაგებობების დემონტაჟი	3 292,30	3 292,30				
	ახალი ნაგებობების მოწყობა	95 039,41	47 519,71	47 519,71			
	მიწის სამუშაოები ბულდოზერით	331,85	110,62	110,62			
3	ღარული არხის მოწყობა						
	მიწის სამუშაოები ხელით	16 231,97	3 246,39	3 246,39	3 246,39		3 246,39
	მიწის სამუშაოები ექსკავატორით	204,54	204,54				
	ანაკრები რ/ბეტონის დემონტაჟი	26 512,65	26 512,65				
	ბეტონის სამუშაოები	19 543,73					
	რ/ბეტონის ღარების მონტაჟი	415 819,25		4 885,93	4 885,93	4 885,93	4 885,93
	გამწვები დროებითი ქსელში	19 994,27		103 954,81	103 954,81	103 954,81	103 954,81
	ღვარსაშვის მოწყობა	15 791,72		4 998,57	4 998,57	4 998,57	4 998,57
	დამცველის მოწყობა	2 401,75		3 947,93	3 947,93	3 947,93	3 947,93
	ლითონის ფარების მონტაჟი	2 829,41					2 401,75
	ფოლადის მილის მონტაჟი	123 946,53		30 986,63	30 986,63	30 986,63	1 414,71
	მიწის სამუშაოები ბულდოზერით	16,27			16,27		30 986,63
4	გამანაწილებელი მილსადენის მოწყობა						
	მიწის სამუშაოები ხელით	54 264,21	10 852,84	10 852,84	10 852,84	10 852,84	10 852,84
	მიწის სამუშაოები ექსკავატორით	61 652,49	12 330,50	12 330,50	12 330,50	12 330,50	12 330,50



ფოლადის მილის დემონტაჟი და მონტაჟი	167 060,50	33 412,10	33 412,10	33 412,10	33 412,10	33 412,10
ჰიდრანტების მოწვობა	30 692,10			10 230,70	10 230,70	10 230,70
დამცველის მოწვობა	12 008,76					12 008,76
გამანაწილებელი ჭის მოწვობა	17 714,48			8 857,24	8 857,24	
პოლიეთილენის მილების მონტაჟი	253 469,52	25 000,00	57 117,38	57 117,38	57 117,38	57 117,38
მიწის სამუშაოები ბუღდოზებით	9 885,13		2 471,28	2 471,28	2 471,28	2 471,28
ჯამი	1 397 230,00	134 017,47	330 570,59	349 674,80	288 706,94	294 260,21

შპს „კალასი“-ს დირექტორი

გ.თოხაძე



სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი რეა ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

შპს „კალასი“

10.10.2017

(პრეტენდენტის დასახელება)

(შეცემის თარიღი)

- ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 2017 და 2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საფუძველზე. მათ შორის: 2017 წელს საგარეუდოდ ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 315 200.00 ლარს, ხოლო 2018 წელს საგარეუდოდ ასანაზღაურებელი თანხა - 1 236 270.00 ლარს.
- მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოსა და ფარული სამუშაოს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აქტი, ასევე სააშენებლო ნახაზები, საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის კი დამატებით სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა (სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირის ხარვეზს ანაზღაურებს მიმწოდებელი) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- მიღება-ჩაბარების აქტი დგება მხოლოდ სამუშაოს ან მისი ნაწილის დასრულების შემდეგ.
- სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.
- შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, გადასარიცხი თანხითად პრეტენდენტს დაეკეთება თანხის 5% და გაცემული ავანსით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დასაქვითი თანხის ოდენობა, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა (გამოკვეთილი 5 %-ის ანაზღაურების საკითხი იხილეთ დანართ N5-ში).
- საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში (ზემოაღნიშნულ პუნქტში მითითებული დაქვითვების გათვალისწინებით), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
- სამუშაოს დასრულების ვადები კვეთში არაა ჩასატარებელი ექსპერტიზის ვადებთან.
- სააგანსო ანგარიშსწორება:
- შემსყიდველი ავანსის სახით ურიცხავს მიმწოდებელს მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 20%-ს, შესაბამისი თანხის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის (გაცემული მხოლოდ საქართველოში დარეგულირებული საბანკო დაწესებულების მიერ სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ განიხილება) წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, რომლის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად.
- სააგანსო თანხის აღების შემთხვევაში, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაუკავდება გადასარიცხი თანხის 20%.
- ავანსისათვის წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას (რომელიც 30 კალენდარული დღით აღემატება სამუშაოს შესრულების ბოლო ვადას).
- პრეტენდენტის მიერ ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იყოს მოსათხოვი ავანსის (ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში) ოდენობა:

ავანსის მაქსიმალური ოდენობა	გამარჯვების შემთხვევაში პრეტენდენტის მიერ მოთხოვნილი ავანსის ოდენობა
სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 20 %	სახელშეკრულებო ღირებულების 20 %

- იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ ავანსის სახით მოთხოვნილი იქნება მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 10 %-ზე ნაკლები, მის მიერ დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია, თაღისუფალი ფინანსური სახსრების არსებობის შესახებ, რისი დადასტურებისთვისაც წარმოდგენილი უნდა იქნეს პრეტენდენტი კომპანიის მომსახურე ბანკის მიერ გაცემული წერილობითი ინფორმაცია, რომ მის ანგარიშზე ირიცხება თანხა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 10%-ისა ან ამ პროექტის ფარგლებში ბანკი მზად არის პრეტენდენტ კომპანიას მისცეს სესხი ან საკრედიტო ხაზი მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის არანაკლებ 10%-ის ოდენობით.
- იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებაში წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია ავანსის თანხის მოთხოვნის შესახებ, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარულ დღეში ეერ იქნება წარმოდგენილი ავანსის თანხის შესაბამისი საბანკო გარანტია, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმართოს გარანტს და მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის ანაზღაურება.

შპს „კალასი“-ს დირექტორი გიორგი თაბაძე

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

- პრეტენდენტი დანართი 3-ის წარმოდგენისას ატარებს სპეციალურ ელემენტებს, აქვს ხელს და აწერს მისი
- მისდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს



ტექნიკური დავალება


პრეტენდენტის მიერ სამუშაოები შესრულებული უნდა იქნას სისტემაში დამატებით ატვირთული, ტექნიკური დავალების შესაბამისად. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას თანხმობა ტექნიკურ დავალებასზე.

იმ შემთხვევაში, თუ სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული იქნება საქონლის მოდელი და/ან წარმოებელი კომპანია და ქვეყანა და/ან რომელიმე ქვეყნის კონკრეტული სტანდარტი, იყვლის სხვა მისი ცხადყოფნა (აღნიშნული პუნქტა არ ეხება საქონლის ტიპს, ცვლილებები არ გულისხმობს ალტერნატივებს).

შპს „კალასი“-ს დირექტორი

გიორგი თოხაძე

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)



(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

-ნახაზი ატვირთულია სისტემაში დამატების სახით.

-აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ბილშეკრულების განყოფილ ნაწილს.



საგარანტიო პირობა და ვადა

1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ დავალებასა და ამ დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სტანდარტებს და ნორმებს.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ მიცემულ გონივრულ ვადაში (მაგრამ არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა) განახორციელოს წარმოქმნილი ნებისმიერი დეფექტის (გაუმართაობის) აღმოფხვრა, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
3. შესრულებული სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 1 წლის ვადით.
4. შემსყიდველის მიერ, ამ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №3-ის შესაბამისად, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან გამოქვითული 5% საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში რჩება შემსყიდველის ანგარიშზე შესრულებულ სამუშაოზე გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის. მას შემდეგ რაც შემსყიდველი დაადასტურებს, რომ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აღმოფხვრილია ყველა დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან დეფექტები საგარანტიო პერიოდში არ გამოვლენილა, მიმწოდებელს დაუბრუნდება დაკავებული თანხა შემსყიდველის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.
5. ნებისმიერი სახის დეფექტის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, დაკავებული თანხა მთლიანად რჩება შემსყიდველის ანგარიშზე.
6. მიმწოდებლის მიერ დაკავებული თანხის ჩანაცვლება შესაძლებელია უპირობო და განუხილავ „შესრულებულ სამუშაოზე გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის“ წარმოდგენის შემთხვევაში, რომელიც გაცემული იქნება საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო (სადაზღვევო) დაწესებულების მიერ და რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 5%-ს. აღნიშნულ გარანტიაში მითითებული უნდა იქნას შესყიდვის კონკრეტული დასახელება, აღნიშნულ შესყიდვასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულების ნომერი და მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო კოდი. აღნიშნული გარანტია ითვალისწინებს შემსყიდველის მიერ სათანადო წესით მოთხოვნილი ანაზღაურების გადახდას (გადარიცხვას) მოთხოვნისთანავე. გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საგარანტიო პერიოდს.

შპს „კალასი“-ს დირექტორი
გიორგი თოხაძე

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)



(ხელმოწერა)



შენიშვნა:

- ბრუნდები დანართი 5-ის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთაშენება ამ დანართში მოცემული ყველა პუნქტს, აწერს ბეჭდს და ანიშნებს ზედათი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულებას გაწეული ნაწალს



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE41451-17

04 დეკემბერი 2017 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს კალასი (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: (205109167)

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, არაყიშვილის ქ. №2

ბენეფიციარი: შპს საქართველოს მელიორაცია (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204524568

საგარანტიო თანხა: 35,000 (ოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #MEP170000093

გარანტისთვის ცნობილია, რომ პრინციპალმა შპს კალასი -მა (205109167) ბენეფიციარის მიერ გამოცხადებულ MEP170000093 ტენდერში მამწვარას არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტია.

პრინციპალის თხოვნის საფუძველზე, ჩვენ, სს „საქართველოს ბანკი“, რეგისტრირებული ოფისით გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო, ვიღებთ უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას, გადავიხადოთ ნებისმიერი თანხა ან თანხები, რომლის ოდენობა ჯამში არ აღემატება 35,000 (ოცდათხუთმეტი ათასი) ლარს. გადახდა განხორციელდება ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღების საფუძველზე, ხსენებული მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში, რომელიც თავად შეიცავს ან მას თან უნდა ახლდეს წერილობითი განცხადება, რომ პრინციპალმა დაარღვია ბენეფიციარის წინაშე კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებები, ბენეფიციარის მხრიდან თანხის მოთხოვნის დასაბუთების ან მტკიცებულების ვალდებულების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 05 ივლისი 2018 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ან პრეტენზია წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ.


საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარეპოვებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.





საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო

**ამონაწერი შენახვისა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეგისტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B17124879, 13/11/2017 10:36:28

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს კალასი
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205109167
რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი: 1763/006; 07/12/2005
შარდვანთა რეგისტრაციის
თარიღი: თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, არაყისულის ქ.,
№2

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: info.kalasi@gmail.com
დამატებითი ინფორმაციის ნაშთებიდან პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

**ინფორმაცია დივიდიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარიანობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ**

რეგისტრირებული არ არის

სელექტორული/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01017014035, გიორგი თოთასძე

პარტნიორები

შესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01005000340, დავით გურგენიძე	33.34%	
01008014563, თორნიკე ერგემლიძე	33.33%	
01030018773, გიორგი როსტომაშვილი	33.33%	

რეგისტრირებული არ არის **ვალდებულება**

რეგისტრირებული არ არის **გირავნობა**

ყადაღა/ავტომატური

რეგისტრირებული არ არის

საჯაღსასაბაღო გირავნობა/იმოთხის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ საგნებზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოგაღება რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

-
- დოკუმენტის ნაშთების გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ელექტრონული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
 - ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტომატურ პირებთან;
 - ამონაწერი ტექნიკური სარეგისტრაციო აღწერის შემთხვევაში დაფიქსირდება: 2 405 405 ან პირადად შეტანის განაცხადი ვებ-გვერდზე;
 - კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405 405;
 - საჯარო რეესტრის ონლაინშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედებებს შემთხვევაში დაფიქსირდება ცხელ-ხაზზე: 03 009 009 09
 - თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვმწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge