

2018 წლის 11 აპრილს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №22 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქ. გორი

05

ივლისი 2018 წელი

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გორის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზურაბ ჯალაღანიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამამრთველო №1“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის შოთა აბულაძის სახით, ემოქმედებთ რა, მხარეთა შორის 2018 წლის 11 აპრილს გაფორმებული №22 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT180001969) მხარეები ვადასტურებთ, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში გამონთავისუფლდა რიგი სამუშაოები და საჭიროა შესრულდეს დამატებითი სამუშაოები და მხარეები ვთანხმდებით მასხედ, რომ გამონთავისუფლებული სამუშაოების ნაცვლად შესრულდეს დამატებითი სამუშაოები, რის გამოც ხელშეკრულებაზე თანდართული ქალაქ გორში, ძმები რომელაშვილების ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შეიცვალოს შეთანხმებაზე თანდართული ქალაქ გორში, ძმები რომელაშვილების ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, ასევე დაემატოს გადახურვის ფილის არმირების ნახაზი.

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შემცირდეს 16.15 (თექვსმეტი ლარი და 15 თეთრი) ლარით და შეადგენს 273749.85 (ორასამოცდაცამეტიათასშვიდასორმოცდაცხრა ლარი და 85 თეთრი) ლარს.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადა, ანგარიშსწორების პირობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა შორის 2018 წლის 11 აპრილს გაფორმებული №22 ხელშეკრულებასთან ერთად.

შეთანხმებას თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ქალაქ გორში, ძმები რომელაშვილების ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და გადახურვის ფილის არმირების ნახაზი.



წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 3 (სამი) იდენტურ ეგზემპლარად (ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს ორი შემსყიდველს) და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2018 წლის 11 აპრილს გაფორმებული №22 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების მომზადების საფუძველი:

შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამამრთველო №1“-ის დირექტორის 2018 წლის 27 ივნისის №290 წერილი და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 2018 წლის 29 ივნისის №6646/10/1 მოხსენებითი ბარათი.

„შემსყიდველი“

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ზურაბ ჯალაღანია

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
 სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული
 ერთეულის ხელმძღვანელი

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამამრთველო №1“




შოთა აბულაძე

შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამამრთველო
 №1“-ის დირექტორი

ქალაქ გორში, ძმები რომელაშვილების
ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების
კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა (II მონაკვეთი)

N. რაოდენობა	სამუშაოების და დანახარჯების დახასივნება, მოწყობილობის დახასიათება	განზომილების ერთეული	მასალა			ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			ხელ	ერთეულის ფასი	ხელ	ერთეულის ფასი	ხელ	ერთეულის ფასი	ხელ	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასის აღდგენა და დამკვრება	კმ	0,369			350,00	129,15			129,15
	I-ის ჯამი									129,15
II. მიწის ვაკისის მოწყობა										
I ტიპი										
1	არსებული ასფალტობეტონის საფარის ყრუხირება საკად ნაწილზე დახასივნებით	მ ²	4152	0,00	0,00	0,10	415,20	1,40	5812,80	6228,00
II ტიპი										
					0,00		0,00		0,00	0,00
2	III კატეგორიის გზების და ნაშალი მასალის დამუშავება გუსკავარით ავტოთვიმცლედებზე დატვირთვით	მ ³	309		0,00	0,50	154,50	2,00	618,00	772,50
3	ტყვით ტრანსპორტირება ნაქარში 5 კმ მანძილზე 309 X 1,95=602ტ	ტ	602		0,00		0,00	3,00	1806,00	1806,00
4	III კატეგორიის გზების დამუშავება ხელით	მ ³	32		0,00	15,00	480,00		0,00	480,00
5	გზების დატვირთვა ავტოთვიმცლედებზე ხელით 32 X 1,95=62ტ	ტ	62		0,00	15,00	930,00		0,00	930,00
6	ტყვით ტრანსპორტირება ნაქარში 5 კმ მანძილზე	ტ	62		0,00		0,00	3,00	186,00	186,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7	არსებული საკომუნიკაციო ქსელის მოცუანა გზის საპროექტო ნიშნულამდე მონოლითური ბეტონით მ-300, B-22 5, F-200, W-6	მ³	0,5	170,00	85,00	5,00	2,50	5,00	2,50	90,00
	II-ის ჯამი									10492,50
III. საგზაო სამოსის მოწყობა										
1	საფეხვლის ქვედა შემსასწორებელი ფენის მოწყობა (ცაღკველი ორმოების ამოსასვლად) საფეხვალის გასოფენებით ხისქით მსმ	მ³	45,65	0,00	0,00	1,00	45,65	4,00	182,60	228,25
2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 0,7დ მწ-ზე	ტ	2,906	1000,00	2906,00	20,00	58,12	80,00	232,48	3196,60
3	საფარი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ბორდიურ-ანი ფორივანი ასფალტობეტონის (ცხელი ნარევით ხისქით მსმ	მ²	4152	10,45	43388,40	1,00	4152,00	2,00	8304,00	55844,40
4	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 0,35დ მწ-ზე	ტ	1,453	1000,00	1453,20	20,00	29,06	80,00	116,26	1598,52
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ბორდიურ-ანი ასფალტობეტონის (ცხელი ნარევით) ტიპი "B" მარკა II ხისქით 4მს	მ²	4152	7,00	29064,00	1,00	4152,00	2,00	8304,00	41520,00
	ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობა პანდუსების ჩათვლით									
6	III კატეგორიის გრუნტის და ნაშალი მასალის დამუშავება ხედიით	მ³	16,15		0,00	15,00	242,25		0,00	242,25
7	გრუნტის და ნაშალი მასალის დაცვირთვა ავტოთვიით(ცაღკველზე ხედიით 16,15 X 1,95=31ტ	ტ	31		0,00	15,00	465,00		0,00	465,00
8	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაქარში 5 კმ მანძილზე	ტ	31		0,00		0,00	3,00	93,00	93,00
9	ახალი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფეხველზე 30X15X100	გრძ.მ	130	15,00	1950,00	1,00	130,00	2,00	260,00	2340,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10	ტროტუარის საფეხელის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ)	მ²	102	1,30	132,60	0,10	10,20	0,70	71,40	214,20
11	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით ხისქით 5მმ	მ²	102	10,20	1040,40	1,00	102,00	2,00	204,00	1346,40
უზოვში შესასვლელების მოწყობა										
12	საფეხელის ქვედა შემსასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-სრქოვანი ნარევით ხისქით 10მმ	მ³	188,5	9,50	1790,75	1,00	188,50	4,00	754,00	2733,25
13	თხევადი ბიტუუმის მოხსნა 0,7დ მ²-ზე	ტ	1,155	1000,00	1155,00	20,00	23,10	80,00	92,40	1270,50
14	საგადი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფარიოვანი ასფალტბეტონის ცხელნარევით ხისქით 6მმ	მ²	1650	10,45	17242,50	1,00	1650,00	2,00	3300,00	22192,50
15	თხევადი ბიტუუმის მოხსნა 0,35დ მ²-ზე	ტ	0,578	1000,00	578,00	20,00	11,56	80,00	46,24	635,80
16	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკეროვი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "ნ" მარცა II ხისქით 4მმ	მ²	1650	7,50	12375,00	1,00	1650,00	2,00	3300,00	17325,00
III-ის ჯამი										151245,67
IV. ხელოვნური ნაგებობები										
1	III კარგვორიის გრუნტის და ნაშადი მსხალის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიითმცდელებზე დარევირთით	მ³	137,6	0,00	0,00	0,50	68,80	2,00	275,20	344,00
2	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 137,6 X 1,95=269 ტ	ტ	269		0,00		0,00	3,00	807,00	807,00
3	III კარგვორიის გრუნტის დამუშავება ხედიით	მ³	17,2		0,00	15,00	258,00		0,00	258,00
4	გრუნტის დარევირთვა ავტოთვიითმცდელებზე ხედიით 17,2 X 1,95=34ტ	ტ	34		0,00	15,00	510,00		0,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაქარში 5 კმ მანძილზე	ტ	34		0,00		0,00	3,00	102,00	102,00
6	რკინაბეტონის ახადრები ღარის მოწყობა B-22 5 W-6 F-200	გრძმ	194	47,00	9118,00	3,00	582,00	5,00	970,00	10670,00
7	ტახტების მოწყობა კუთხოვანებით	ტ	0,966	1700,00	1642,20	200,00	193,20	100,00	96,60	1932,00
8	ტახტების მოყვანა გზის ხაზოთქცით ნიშნულამდე მონოლითური ბეტონით M-300, B-22 5, F-200, W-6	მ³	1	155,00	155,00	10,00	10,00	5,00	5,00	170,00
9	ქვიშა-ხრქმთვანი ნარევის მოწყობა ღარის ქვეშ ხისქით 10სმ	მ³	23,7	9,00	213,30	1,00	23,70	4,00	94,80	331,80
10	რკინაბეტონის გადახერვის ფიდეების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22 5 W-6 F-200	მ³	12,5	340,00	4250,00	10,00	125,00	5,00	62,50	4437,50
10	არმატურა I	ტ	0,218	1800,00	392,40		0,00		0,00	392,40
11	არმატურა III	ტ	1,494	1800,00	2689,20		0,00		0,00	2689,20
12	მოწყობის მონეტაჟი 0,1701+0,3016+0,8642+0,0135=1,3494ტ	ტ	0	1600,00	0,00	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
13	მოწყობების შეღებვა	ტ	0	100,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00
	IV-ის ჯამი									22643,90

V. გზის კუთვნილება მოწყობილობა

1	საველი ნაწილის მონიშვნა ღერძზე წყვეტილი ხაზით, თანაფარდობა შტრიხსა და შეღებვის შერის 3:1 ხიგანით 100მმ (1.2.2)	მ²	31,5	8,00	252,00	1,00	31,50	1,00	31,50	315,00
2	საველი ნაწილის მონიშვნა ღერძზე უწყვეტი ხაზით შემხლედავი გორაკად გორაკამდე , ხიგანით 100მმ (1.1)	მ²	8	10,00	80,00	1,00	8,00	1,00	8,00	96,00
3	ქვეითად მოხიარტლეუთა გადასასვლეულის მონიშვნა 400მმ ხიგანის შეღებუილი ზიდეუბით ხიგრძით 4მ 1.14.1	მ²	48	12,00	576,00	1,00	48,00	1,00	48,00	672,00
4	ხიქარის შემხლედავი გორაკის მოწყობა "მოწილარე პიდეიქიეუი" 28X0,5=14მ²	მ²	14	143,00	2002,00	5,00	70,00	2,00	28,00	2100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	სტანდარტული შექმნილი საგზაო ნიშნები სამკეთისა 700L700L7003R 4ც თხევითა 600L6003R 4ც წრე -6003R 2ც	ცალი	10	90,00	900,00	5,00	50,00	5,00	50,00	1000,00
6	დგარების ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300, B-22 5, F-200, W-6	მ³	2,10	160,00	336,00	5,00	10,50	5,00	10,50	357,00
7	სტანდარტული საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარზე ერთ ზეგრძეზე ღდა-5	ცალი	6	80,00	480,00	5,00	30,00	5,00	30,00	540,00
	V-ის ჯამი									5080,00
	თაგების, I, II, III, IV და V-ის ჯამი									189 591,22
	ზედნადები ხარჯები	10%								18 959,12
	ჯამი	ლარი								208 550,34
	გეგმიური დაგროვება	8%								16 684,03
	ჯამი	ლარი								225 234,37
	გაუთვალისწინებული ხარჯი	3%								6 757,03
	ჯამი	ლარი								231 991,40
	დ.ღ.გ	18%								41 758,45
	ჯამი	ლარი								273 749,85

შპს " საგზაო სამშენებლო სამმართველო # 1 "-ის

დირექტორი

შოთა აბულაძე



ქალაქ გორში, ძმები რომელაშვილების
ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების
გამოთავისუფლებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (II მონაკვეთი)

№რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება	განსომილების ერთეული	მასალა			ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
I. მოსამზადებელი სამუშაოები											
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,031			350,00	10,85			10,85	
	I-ის ჯამი									10,85	
II. მიწის ვაკისის მოწყობა											
	I ტიპი										
1	არსებული ასფალტობეტონის საფარის ფრესირება სავალ ნაწილზე დასაწყობებით	მ²	350	0,00	0,00	0,10	35,00	1,40	490,00	525,00	
	II ტიპი				0,00		0,00		0,00	0,00	
2	III კატეგორიის გრუნტის და ნაშალი მასალის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	26		0,00	0,50	13,00	2,00	52,00	65,00	
3	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 26,28 X 1,95=51,25ტ	ტ	51,25		0,00		0,00	3,00	153,75	153,75	
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	3		0,00	15,00	45,00		0,00	45,00	
5	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელელებზე ხელით 3,2 X 1,95=6ტ	ტ	6,25		0,00	15,00	93,75		0,00	93,75	
6	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	6,25		0,00		0,00	3,00	18,75	18,75	
	II-ის ჯამი									901,25	
III. საგზაო სამოსის მოწყობა											
1	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა (ცაღკეული ორმოების ამოსავსებად) ნაფრეხადის გამოყენებით სისქით 1სმ	მ³	3,85	0,00	0,00	1,00	3,85	4,00	15,40	19,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ მ ² -ზე	ტ	0,245	1000,00	245,00	20,00	4,90	80,00	19,60	269,50
3	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ ²	350	10,45	3657,50	1,00	350,00	2,00	700,00	4707,50
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ მ ² -ზე	ტ	0,123	1000,00	122,50	20,00	2,45	80,00	9,80	134,75
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკერივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "ნ" მარკა II სისქით 4სმ	მ ²	350	7,00	2450,00	1,00	350,00	2,00	700,00	3500,00
	ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობა პანდუსების ჩათვლით									
6	III კატეგორიის გრუნტის და ნაშალი მასალის დამუშავება ხელით	მ ³	2,85		0,00	15,00	42,75		0,00	42,75
7	გრუნტის და ნაშალი მასალის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით 3,08 X 1,95=37ტ	ტ	6,05		0,00	15,00	90,75		0,00	90,75
8	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	6,05		0,00		0,00	3,00	18,15	18,15
9	ახალი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 30X15X100	გრძ.მ	0	15,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00
10	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ)	მ ²	18	1,30	23,40	0,10	1,80	0,70	12,60	37,80
11	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ ²	18	10,20	183,60	1,00	18,00	2,00	36,00	237,60
	III-ის ჯამი									9058,05
IV. ხელოვნური ნაგებობები										
1	III კატეგორიის გრუნტის და ნაშალი მასალის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	მ ³	28,4	0,00	0,00	0,50	14,20	2,00	56,80	71,00
2	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 28,4 X 1,95=55ტ	ტ	54,70		0,00		0,00	3,00	164,10	164,10

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	2,8		0,00	15,00	42,00		0,00	42,00
4	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმკლავლებზე ხელით 2,8 X 1,95=5ტ	ტ	5,00		0,00	15,00	75,00		0,00	75,00
5	ტვირთის ტრანსპორტირება ჩაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	5,00		0,00		0,00	3,00	15,00	15,00
6	რკინაბეტონის ანაკრები ღარის მოწყობა B-22 5 W-6 F-200	გრძმ	40	47,00	1880,00	3,00	120,00	5,00	200,00	2200,00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა ღარის ქვეშ სისქით 10სმ	მ³	4,9	9,00	44,10	1,00	4,90	4,00	19,60	68,60
8	რკინაბეტონის გადახურვის ანაკრები ფილების მონტაჟი B-22.5 W-6 F-200	მ³	2,7	340,00	918,00	10,00	27,00	5,00	13,50	958,50
9	არმატურა ა-I	ტ	0,748	1800,00	1346,40		0,00		0,00	1346,40
10	არმატურა ა-III	ტ	3,357	1800,00	6042,60		0,00		0,00	6042,60
12	მოაჯირის მონტაჟი $0,1701+0,3016+0,8642+0,0135=$ 1,3494ტ	ტ	1,3494	1600,00	2159,04	200,00	269,88	50,00	67,47	2496,39
13	მოაჯირების შედგენა	ტ	1,3494	100,00	134,94	50,00	67,47		0,00	202,41
	IV-ის ჯამი									13682,00
V. გზის კუთვნილება მოწყობილობა										
4	სინქარის შემხდლადვი გორაკის მოწყობა "მოვლიარე პოლიციელი" 12X0,5=6 მ²	მ²	6	143,00	858,00	5,00	30,00	2,00	12,00	900,00
	V-ის ჯამი									900,00
	თავეების, I, II, III, IV და V-ის ჯამი									24 552,15
	ზედნადები ხარჯები	10%								2 455,22
	ჯამი	ლარი								27 007,37
	გეგმიური დაგროვება	8%								2 160,59
	ჯამი	ლარი								29 167,95
	დღგ	18%								5 250,23
	ჯამი	ლარი								34 418,19

შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო #1" ი.პ.

დირექტორი

Handwritten signature

შტატის ანგარიში

ქალაქ გორში, ძველი რომელაშვილების
ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების
დამატებითი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (II მონაკვეთი)

№ რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დახახელება, მოწყობილობის დახახიათება	განხიშილების ერთეული	მახადლა			ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			ხელ	ერთეუ- ლის ფახი	ხელ	ერთეუ- ლის ფახი	ხელ	ერთეუ- ლის ფახი	ხელ	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობა პანდუსების ჩათვლით									
1	III კარგეორიის გრუნტის და ნაშლი მახადის დამუშავება ხელით	მ²	0		0,00	15,00	0,00		0,00	0,00
2	გრუნტის და ნაშლი მახადის დარევირება აგროთეიონტკლელებზე ხელით	ტ	0		0,00	15,00	0,00		0,00	0,00
3	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	0		0,00		0,00	3,00	0,00	0,00
4	ახადი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გრძმ	30	15,00	450,00	1,00	30,00	2,00	60,00	540,00
	30X15X100									
5	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ)	მ²	0	1,30	0,00	0,10	0,00	0,70	0,00	0,00
6	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ხისქით 5სმ	მ²	0	10,20	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	უზოვებში შესახვევლების მოწყობა									
1	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ხისქით 10სმ	მ³	97	9,50	921,50	1,00	97,00	4,00	388,00	1406,50
2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 0,7გლ მწ-ზე	ტ	0,630	1000,00	630,00	20,00	12,60	80,00	50,40	693,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
3	საფარი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფორიანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	900	10,45	9405,00	1,00	900,00	2,00	1800,00	12105,00
4	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 0,35კგ მმ²-ზე	ტ	0,315	1000,00	315,00	20,00	6,30	80,00	25,20	346,50
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" სისქით II სისქით 4სმ	მ²	900	7,50	6750,00	1,00	900,00	2,00	1800,00	9450,00
	ჯამი									24 541,00
	ზედნადები ხარჯები	10%								2 454,10
	ჯამი	ლარი								26 995,10
	გეგმიური დაგროვება	8%								2 159,61
	ჯამი	ლარი								29 154,71
	დ.ღ.გ	18%								5 247,85
	ჯამი	ლარი								34 402,56

შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო #1"-ის



დირექტორი

შოთა აბულაძე



ბარანების უიჯოს გამოკვლა

გვერდი 2-2

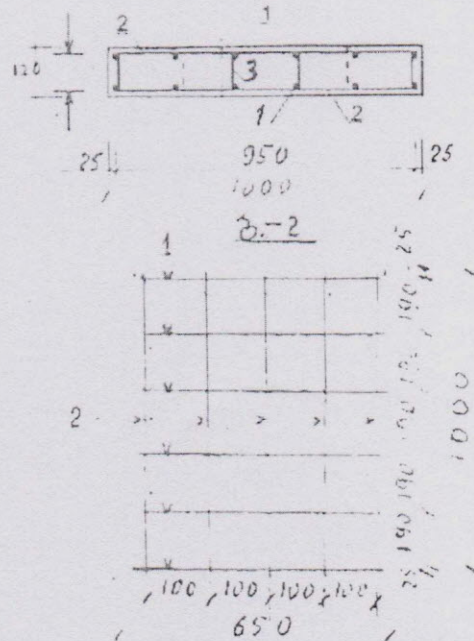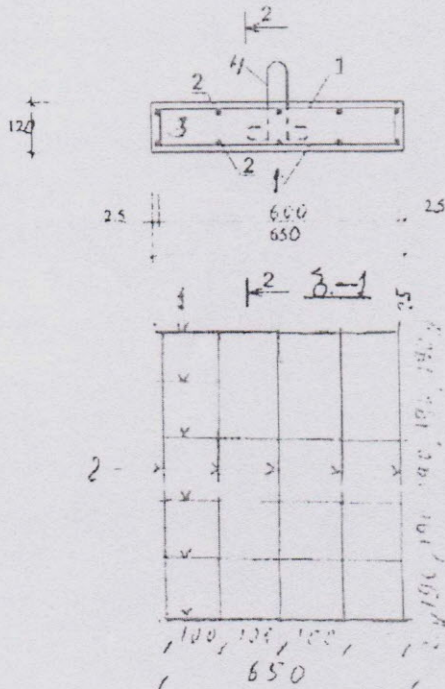

გვერდი 2-2

გვერდი 2-2		
Φ	ΣL _{II}	მასა, კგ
გვ	გ	A - III
1	2	3
1 2 10 A III	7,8	4,21
2 2 8 A III	10	3,95
3 1 10 0 1	1,5	0,22
4 1 6 0 1	1,6	0,25
სულ:		10,03

გვერდი 2-2 $V = 0.0783$

გვერდი 2-2	გვერდი 2-2
გვერდი 2-2	გვერდი 2-2
გვერდი 2-2	გვერდი 2-2



KA990134335335818

№6646/10/1

29 / ივნისი / 2018 წ.

გორის მუნიციპალიტეტის მერს,
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I
რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის ზურაბ ჯალაღანიას

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო კონსტანტინე,

გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო № 1“-ის დირექტორის შ. აბულაძის წერილი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ 2018 წლის 11 აპრილს ჩვენს შორის გაფორმებული N22 ხელშეკრულების თანახმად, ასრულებს ქ. გორში, ძმები რომელაშვილების ქუჩის რეაბილიტაციას და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებს და წარმოგვიდგენს გამოთავისუფლებული სამუშაოების ნუსხას, დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხას და კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას შესათანხმებლად. ასევე წარმოდგენილია ესკიზის სახით პროექტის ავტორთან შეთანხმებული გადახურვის ფილის არმირება. ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან არ უარესდება შემსყიდველის პირობები და არ იზრდება სახელშეკრულებო ღირებულება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია მოხდეს წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შეთანხმება.

გთხოვთ, მოხსენებითი ბარათი თანდართული დოკუმენტაციით შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ და შესყიდვების სამსახურს.

პატივისცემით,

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ზურაბ ჯალაღანია



საგზაო
სამშენებლო #1

Roads Construction and Maintenance #1

გორი, 1400, შინძის ქუჩა
შინძის ქუჩა, 2 კმ
ტელეფონი: +995 370 270 654
Shindsi Road 2-km 1400
Gori, Georgia
Tel /Fax: +995 370 270 654

№ 290

27 06 2018

გორის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

ასლი: შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის დირექტორს
ქალბატონ ნინა კარბელაშვილს

ბატონო კონსტანტინე,

თქვენი შენიშვნების გათვალისწინებით გიგზავნით ქ. გორში, ძმები
რომელაშვილების ქუჩის რეაბილიტაციისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის
სამუშაოების გამოთავისუფლებული და დამატებითი სამუშაოების, ასევე
კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.
გთხოვთ მოახდინოთ ხარჯთაღრიცხვების შეთანხმება.

დანართი: გამოთავისუფლებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა - 3 ფურცელი
დამატებითი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა - 2 ფურცელი
მთლიანი, კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა - 5 ფურცელი

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის

დირექტორი

შოთა აბულაძე