



სანავიტირო გუნჯჯის ფრთის არმირების ნახაზი  
 გ 1:50

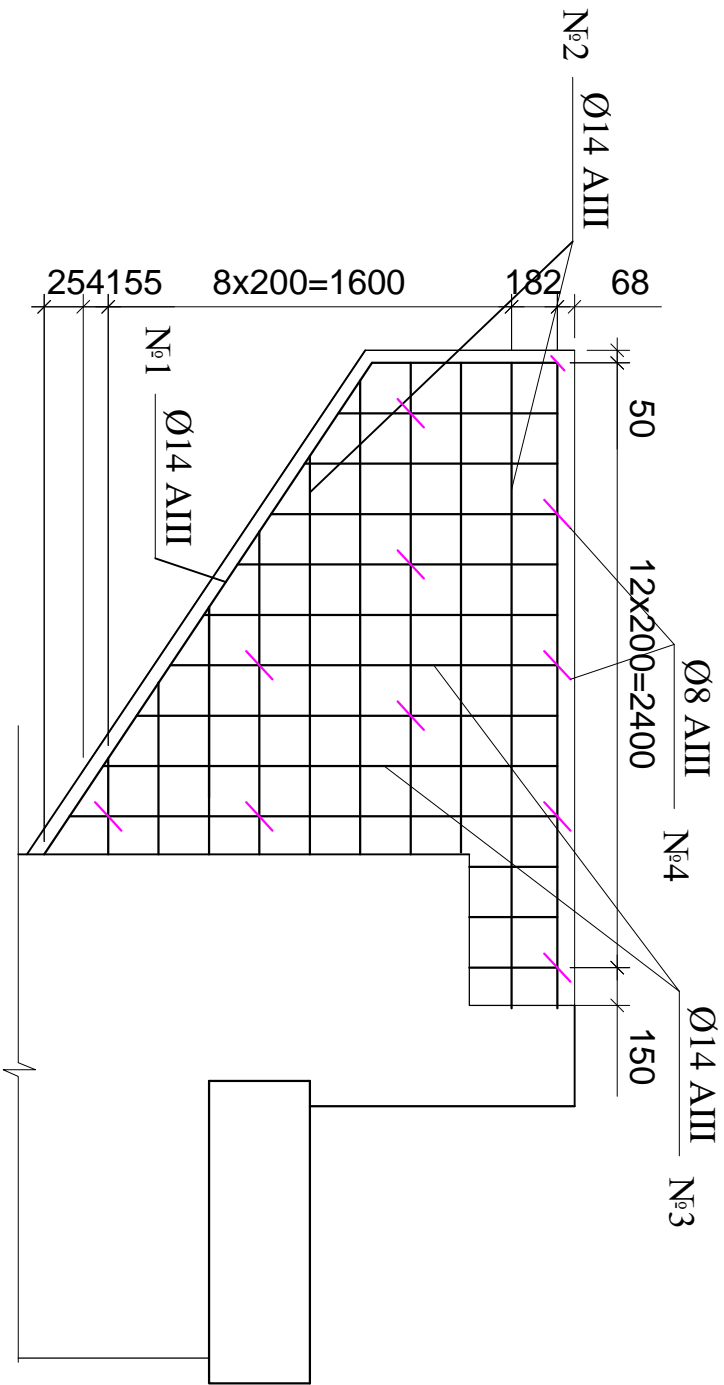

სანავიტირო გუნჯჯის ფრთის არმატურის ამოკრება და სპეციფიკაცია

შრიტი	ფორმა	ფრთხილი	გრადუსი	საბრძოლი	1 მრ.მ	საბრძოლი	შენიშვნა	
მნიშვნელობა	ფორმის აღსანიშნავი	სიგრძე	ბა	მნიშვნელობა	ფრთხილი	ფრთხილი		
1	740 $\sqrt{2300}$	Ø14 AIII	4	11,0	1,21	13,3	25 2	
2	2000	Ø14 AIII	40	80,0	1,21	96,8	25 2	
3	1500	Ø14 AIII	52	78,0	1,21	94,4	25 2	
4	600	Ø8 AIII	22	13,2	0,395	5,2	25 2	
ჯამი AIII							209,7	25 2
შენიშვნა: მარჯვნივ, გადასვლის ნაკვეთი და გადასვლის ნაკვეთი 10%							21,0	25 2
სულ AIII							230,7	25 2

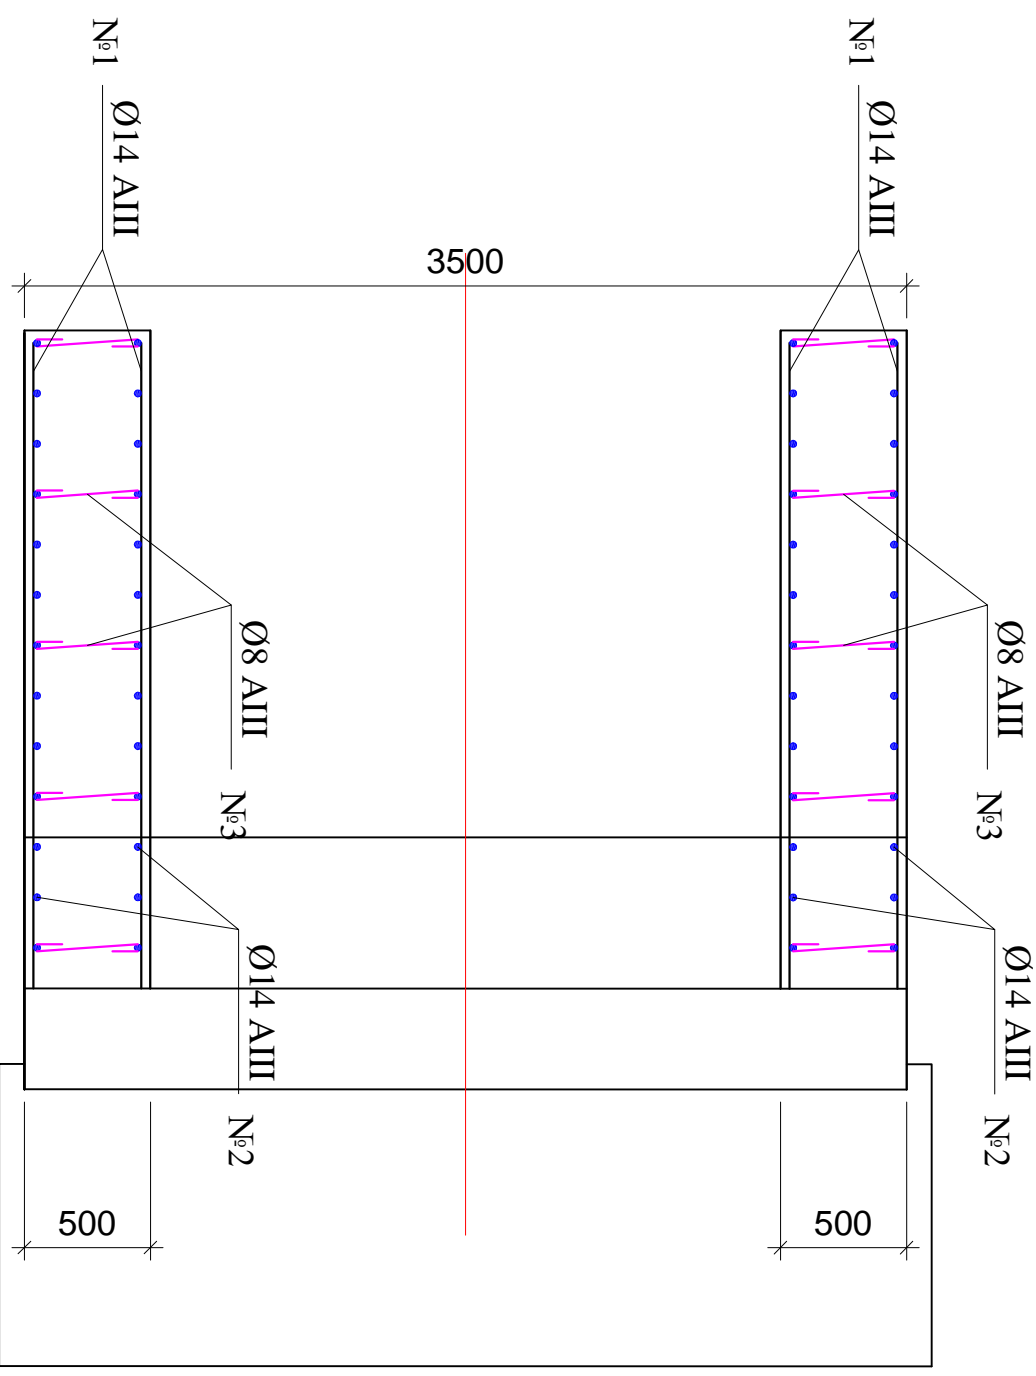

1. ფრთის არმატურის ამოკრება და სპეციფიკაცია  
 არმატურის ნახაზი.

		„შ.კ.ს. „საქმეზაპროექტირება“	
შ.კ.ს.	პ. კ. კ.	მ. შოლავაძე	მ. ახანოვიძე
პ. კ. კ.	პ. კ. კ.	პ. კ. კ.	პ. კ. კ.
პ. კ. კ.	პ. კ. კ.	პ. კ. კ.	პ. კ. კ.
საქართველოს მშენებლობითი კოდექსი, ს.ო.გ. მასშტაბის გზაზე სანავიტირო გუნჯჯის ფრთის არმირების ნახაზი		ფ. №	კ-10
		2014	