

შ ე თ ა ნ ს მ ე ბ ა №3

2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №29 ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქ. გორი

აგვისტო 2019 წელი

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მალხაზ ლალეაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „იბოლია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით გოდერძიშვილის სახით, ვმოქმედებთ რა, მხარეთა შორის 2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებული №29 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT190004398) მხარეები ვადასტურებთ, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში გამონთავისუფლდა რიგი სამუშაოები თანდართული დანართი №2-ის შესაბამისად და საჭიროა შესრულდეს დამატებითი სამუშაოები თანდართული დანართი №3-ის შესაბამისად და მხარეები ვთანხმდებით მასზე, რომ გამონთავისუფლებული სამუშაოების ნაცვლად შესრულდეს დამატებითი სამუშაოები, რის გამოც ხელშეკრულებაზე თანდართული ქალაქ გორში, ბუხაიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში და ქალაქ გორში, ბუხაიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შეიცვალოს შეთანხმებაზე თანდართული ქალაქ გორში, ბუხაიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით დანართი №1.

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადა, ანგარიშსწორების პირობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

შეთანხმებას თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ქალაქ გორში, ბუხაიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1.

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა შორის 2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებულ №29 ხელშეკრულებასთან ერთად.

შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელმოწერილია ელექტრონულად და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან, შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებულ №29 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების მომზადების საფუძველი:

შ.პ.ს „იბოლიას“ დირექტორის 2019 წლის 22 აგვისტოს №136-04 წერილი და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 2019 წლის 26 აგვისტოს №10219/10/1 მოხსენებითი ბარათი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს „იბოლია“

მალხაზ ლალეაშვილი
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

დავით გოდერძიშვილი
(დირექტორი)



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

შპს „იბოლია“

№136-04
22.08.2019.

გორის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

ბატონო კონსტანტინე,

2019 წლის 5 აპრილს გაფორმებული №29 ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოგიდგენთ, ქალაქ გორში, ბუხაიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას, გამონთავისუფლებულ და დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების უწყისებს.

პატივისცემით,

დ. გოდერძიშვილი
შპს „იბოლია“-ს დირექტორი

**ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია ქალაქ გორში, ბუხაიძის ქუჩის
სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების
კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვა**

№რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება	განზომილების ერთეული		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0.322		0.00	700	225.40		0.00	225.40
	I-ის ჯამი									225.40
II. მიწის ვაკისის მოწყობა										
1ა	დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ³	340		0.00	12	4,080.00	3	1,020.00	5,100.00
1	ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	340		0.00	2	680.00	1	340.00	1,020.00
2	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 340 X 2,2=748ტ	ტ	748		0.00		0.00	5	3,740.00	3,740.00
3	დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ³	28		0.00	12	336.00	3	84.00	420.00
4	ნამტვრევების დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით 28 X 2,2=62ტ	ტ	62		0.00	12	739.20		0.00	739.20
5	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	62		0.00		0.00	5	308.00	308.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	III კატეგორიის გრუნტის და ნაშალი მასალის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	მ³	110		0.00	1	110.00	3.2	352.00	462.00
7	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 110 X 1,95=215ტ	ტ	215		0.00		0.00	5	1,072.50	1,072.50
8	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	25		0.00	12	300.00		0.00	300.00
9	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით 25 X 1,95=49ტ	ტ	49		0.00	12	585.00		0.00	585.00
10	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	49		0.00		0.00	5	243.75	243.75
11	ბუნქებისა და ეკალბარდების გაყვანა 100მ-ზე გატანით და დაწვით	ჰა	0.1		0.00	1000	100.00		0.00	100.00
12	არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის საპროექტო ნიშნულამდე მონოლითური ბეტონით მ-300, B-22.5, F-200, W-6	მ³	0.3	250	75.00	150	45.00	100	30.00	150.00
13	მიერთებაზე არსებული ჭის ხუფის შეცვლა	ცალი	1	500	500.00	100	100.00	100	100.00	700.00
	II-ის ჯამი									14940.45
III. საგზაო სამოსის მოწყობა										
1	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	235	11	2,585.00	1	235.00	4	940.00	3,760.00
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	1864.15	1.5	2,796.23	0.1	186.42	0.4	745.66	3,728.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ ² -ზე	ტ	1.305	900	1,174.41	50	65.25	200	260.98	1,500.64
4	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	გ ²	1770	13	23,010.00	0.6	1,062.00	1.8	3,186.00	27,258.00
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ ² -ზე	ტ	0.620	900	557.55	50	30.98	200	123.90	712.43
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ	გ ²	1770	10	17,700.00	0.4	708.00	1.2	2,124.00	20,532.00
	ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობა									
7	ახალი ჩამკეტი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 20X10X100	გრძ.მ	55	10	550.00	9.5	522.50	8.5	467.50	1,540.00
	ეზოებში შესასვლელების მოწყობა									
8	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	გ ³	18.33	11	201.63	1	18.33	4	73.32	293.28
9	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	გ ²	150.91	1.5	226.36	0.1	15.09	0.4	60.36	301.81
10	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ ² -ზე	ტ	0.106	900	95.07	50	5.28	200	21.13	121.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	150.91	13	1,961.78	0.6	90.54	1.8	271.63	2,323.96
12	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ²-ზე	ტ	0.053	900	47.54	50	2.64	200	10.56	60.74
13	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ	მ²	150.9063	10	1,509.06	0.4	60.36	1.2	181.09	1,750.51
	მიერთებების მოწყობა									
14	საფუძელის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	26.95	11	296.45	1	26.95	4	107.80	431.20
15	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	220	1.5	330.00	0.1	22.00	0.4	88.00	440.00
16	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ²-ზე	ტ	0.154	900	138.60	50	7.70	200	30.80	177.10
17	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	220	13	2,860.00	0.6	132.00	1.8	396.00	3,388.00
18	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ²-ზე	ტ	0.077	900	69.30	50	3.85	200	15.40	88.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 4სმ	მ²	220	10	2,200.00	0.4	88.00	1.2	264.00	2,552.00
	III-ის ჯამი									70960.00
IV. ხელოვნური ნაგებობები										
	საყრდენი კედლის მოწყობა									
1	ამორტიზირებული საყრდენი კედლის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ³	3		0.00	12	36.00	3	9.00	45.00
2	ნამტვრევების დატვირთვა ავტოთვიომცლელეზე ხელით 3 X 2,2=7ტ	ტ	7		0.00	12	79.20		0.00	79.20
3	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	7		0.00		0.00	5	33.00	33.00
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	2		0.00	12	24.00		0.00	24.00
5	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელეზე ხელით 2 X 1,95=4ტ	ტ	4		0.00	12	46.80		0.00	46.80
6	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	4		0.00		0.00	5	19.50	19.50
7	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ³	4	11	44.00	1	4.00	4	16.00	64.00
5	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ³	3.80895	140	533.25	12	45.71	5	19.04	598.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ³	7.6661	140	1,073.25	12	91.99	5	38.33	1,203.58
7	კედლის ტანის და ფუნდამენტის დამაკავშირებელი არმატურა დ=18მმ	ტ	0.045	1800	81.00	200	9.00	6.28	0.28	90.28
8	კედლის უკანა მხარის ორმაგი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიტუმის მასტიკით	მ²	16	4	64.00	3	48.00		0.00	112.00
9	სადრენაჟე პლასტმასის მილის მოწყობა დ=10სმ	გრძ.მ	8	10	80.00	2	16.00		0.00	96.00
10	კედლის გარე ზედაპირის შელესვა ბათქაშით	მ²	16	15	240.00	5	80.00		0.00	320.00
11	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეშხეფება	მ²	16	10	160.00	5	80.00		0.00	240.00
	IV-ის ჯამი									2,971.37
	თაგების, I, II, III, და IV-ის ჯამი									89,097.21
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%							8,909.72
	ჯამი	ლარი								98,006.93
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	8%							7,840.55
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								105,847.49
	გაუთვალსწინებელი ხარჯები - 3%	ლარი	3%							3,175.42
	სულ	ლარი								109,022.91
	დ. ლ. გ. -18%	ლარი	18%							19,624.12
	სულ ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშით	ლარი								128,647.04

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:



დ. გოდერძიშვილი


ქალაქ გორში, ბუხაიძის ქუჩის საგალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის
გამონათავისუფლებული სამუშაოების უწყისი

№რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება	განზომილების ერთეული		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. საგზაო სამოსის მოწყობა										
1	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	6	11	66.00	1	6.00	4	24.00	96.00
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	48.45	1.5	72.67	0.1	4.84	0.4	19.38	96.90
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ მ²-ზე	ტ	0.034	900	30.52	50	1.70	200	6.78	39.00
4	საგალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	46	13	598.00	0.6	27.60	1.8	82.80	708.40
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ მ²-ზე	ტ	0.016	900	14.49	50	0.81	200	3.22	18.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ	მ²	46	10	460.00	0.4	18.40	1.2	55.20	533.60
	ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობა		0							
7	ახალი ჩამკეტი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 20X10X100	გრძ.მ	0	10	0.00	9.5	0.00	8.5	0.00	0.00
	ეზოებში შესასვლელების მოწყობა		0							
8	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	4.77	11	52.47	1	4.77	4	19.08	76.32
9	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	38.09	1.5	57.14	0.1	3.81	0.4	15.24	76.19
10	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ მ²-ზე	ტ	0.027	900	24.00	50	1.33	200	5.33	30.67
11	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	38.09	13	495.22	0.6	22.86	1.8	68.57	586.64
12	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ მ²-ზე	ტ	0.013	900	12.00	50	0.67	200	2.67	15.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ	მ²	38.09	10	380.94	0.4	15.24	1.2	45.71	441.89
	III-ის ჯამი									2719.45
	თაგების, I, II, III, და IV-ის ჯამი									2,719.45
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%							271.95
	ჯამი	ლარი								2,991.40
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	8%							239.31
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								3,230.71
	გაუთვალსწინებელი ხარჯები - 3%	ლარი	3%							96.92
	სულ	ლარი								3,327.63
	დ. ლ. გ. -18%	ლარი	18%							598.97
	სულ ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშით	ლარი								3,926.60

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:



დ. გოდერძიშვილი


ქალაქ გორში, ბუხაიძის ქუჩის საგალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის
დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების უწყისი

№რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება	განზომილებების ერთეული		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. საგზაო სამოსის მოწყობა										
	მიერთებების მოწყობა									
14	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	7.35	11	80.85	1	7.35	4	29.40	117.60
15	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	60	1.5	90.00	0.1	6.00	0.4	24.00	120.00
16	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ²-ზე	ტ	0.042	900	37.80	50	2.10	200	8.40	48.30
17	საგალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	60	13	780.00	0.6	36.00	1.8	108.00	924.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ ² -ზე	ტ	0.021	900	18.90	50	1.05	200	4.20	24.15
19	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ	მ ²	60	10	600.00	0.4	24.00	1.2	72.00	696.00
	III-ის ჯამი									1930.05
IV. ხელოვნური ნაგებობები										
	საყრდენი კედლის მოწყობა									
7	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ ³	3	11	33.00	1	3.00	4	12.00	48.00
5	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ ³	1.40895	140	197.25	12	16.91	5	7.04	221.21
6	კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ ³	2.8661	140	401.25	12	34.39	5	14.33	449.98
7	კედლის ტანის და ფუნდამენტის დამაკაფშირებელი არმატურა დ=18მმ	ტ	0.035	1800	63.00	200	7.00	6.28	0.22	70.22
	IV-ის ჯამი									789.40
	თაყვების, I, II, III, და IV-ის ჯამი									2,719.45
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%							271.95
	ჯამი	ლარი								2,991.40
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	8%							239.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								3,230.71
	გაუთვალსწინებელი ხარჯები - 3%	ლარი	3%							96.92
	სულ	ლარი								3,327.63
	დ. დ. გ. -18%	ლარი	18%							598.97
	სულ ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშით	ლარი								3,926.60

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:

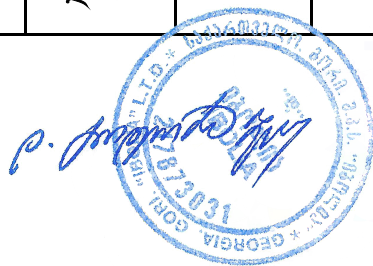

დ. გოდერძიშვილი



გორის მუნიციპალიტეტის მერს,
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონაცემების და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I
რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის მალხაზ ლალევაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო კონსტანტინე,

გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შპს „იბოლია“-ს დირექტორის დავით გოდერძიშვილის წერილი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ 2019 წლის 05 აპრილს გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „იბოლია“-ს შორის გაფორმებული N29 ხელშეკრულების საფუძველზე, იგი აწარმოებს გორში ბუხაიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მონაცემების სამუშაოებს და წარმოგვიდგენს კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას შესათანხმებლად. ვინაიდან წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით არ უარესდება შემსყიდველის პირობები და არ იზრდება სახელშეკრულებო ღირებულება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მონაცემების და ინფრასტრუქტურის სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია მოხდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შეთანხმება.

გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი თანდართული დოკუმენტაციით გადააწეროთ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ და შესყიდვების სამსახურს.

პატივისცემით,

სივრცითი მონაცემების და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ხელმოწერა/ 
შტამპდასმულია
ელექტრონულად

მალხაზ ლალევაშვილი