


ბაბიონის ღამვის კონსტრუქცია  
და ტიპური განივი კვეთი

1:50

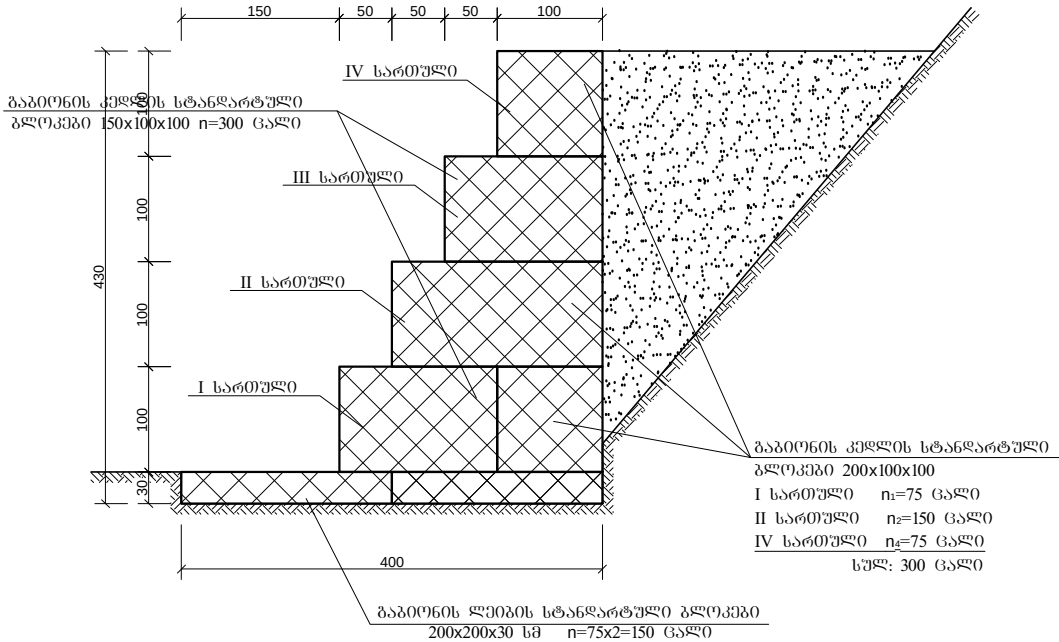

შენიშვნა

ბაბიონის ნაპირაგვერდო კედლის განთავსება ხდება შემდეგნაირად:

ბაბიონის კედლის გრძივი კვეთი ნახ. შ. №2;

ბაბიონის კედლის განივი კვეთი ნახ. შ. №3 (3-1-33)

ბაბიონის ნაპირაგვერდო კედლის მონაკვეთი ნახ. შ. №4  
ბაბიონის კედლის ღამვის სტანდარტული გლოკები 200x100x100  
ბაბიონის კედლის ღამვის სტანდარტული გლოკები 200x200x30 სმ n=75x2=150 ცალი

- ბაბიონის ღამვის სტანდარტული გლოკები 200x100x100 სმ. სულ 300 ცალი.
- ბაბიონის საფარილო მონაკვეთის მონაკვეთი: სულ 200x100x100 სმ. სულ 300 ცალი, კედლის I სართულის ნაპირი, II და IV სართულის გლოკები.
- ბაბიონის საფარილო მონაკვეთის მონაკვეთი: სულ 200x100x100 სმ. სულ 300 ცალი, კედლის I სართულის ნაპირი და III სართულის გლოკები.

ბაბიონის მონაკვეთის მონაკვეთი ნახ. შ. №4  
ბაბიონის ღამვის სტანდარტული გლოკები 200x100x100 სმ. სულ 300 ცალი, კედლის I სართულის ნაპირი, II და IV სართულის გლოკები.

ბაბიონის მონაკვეთის მონაკვეთი ნახ. შ. №4  
ბაბიონის ღამვის სტანდარტული გლოკები 200x100x100 სმ. სულ 300 ცალი, კედლის I სართულის ნაპირი, II და IV სართულის გლოკები.

ბაბიონის მონაკვეთის მონაკვეთი ნახ. შ. №4  
ბაბიონის ღამვის სტანდარტული გლოკები 200x100x100 სმ. სულ 300 ცალი, კედლის I სართულის ნაპირი, II და IV სართულის გლოკები.

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი  
(ნაპირაგვერდების მოწყობა მდინარე ჯუშხე)

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                              | განზ.   | რაოდ.          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                | 3       | 4              |
| 1  | III ჯგ. გრუნტის დამუშავება მდინარის კალაპოტში ბუდღოზხერით გრუნტის 50 მ-ზე გადაადგილებით                                                                          | მ³      | 4809.07        |
| 2  | III ჯგ-ის გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით გაბიონის ღამვის ქვეშ საფუძველის მოსასწორებლად                                                                         | მ³      | 56.50          |
| 3  | გაბიონის ბლოკების შესავსებად საჭირო საგაბიონე ქვის შეძენა კარიერში დამუშავება, დატვირთვა ავტოტვივით (ცელელებზე და ტრანსპორტირება                                 | მ³      | 1164.40        |
| 4  | მკაფიერის გაბიონის ღამვის მკეთილშობილი ყუთების, ზომით 2,0x2,0x0,3 მ. უყანგავი მკეთილშობილი დიამეტრი D=3,5 მმ უჯრების ზომა არაუმეტეს 10x8 სმ. შეძენა და შემოტანა  | ცალი მ² | 142<br>1476.80 |
| 5  | გაბიონის ღამვის მკეთილშობილი ყუთების, ზომით 2,0x2,0x0,3 მ. დამუშავება ერთმანეთთან D=2,0 მმ. დიამეტრის ფოლადის მკეთილშობილი გადაბმით.                             | ცალი მ² | 142            |
| 6  | გაბიონის ღამვის მკეთილშობილი ყუთების შევსება ხელით, კარიერაიდან შემოტანილი საგაბიონე ქვით.                                                                       | მ³      | 170.4          |
| 7  | მკაფიერის გაბიონის კედლის მკეთილშობილი ყუთების, ზომით 2,0x1,0x1,0 მ. უყანგავი მკეთილშობილი დიამეტრი D=3,5 მმ, უჯრების ზომა არაუმეტეს 10x8 სმ. შეძენა და შემოტანა | ცალი მ² | 284<br>2840    |
| 8  | გაბიონის კედლის მკეთილშობილი ყუთების, ზომით 2,0x1,0x1,0 მ. დამუშავება ერთმანეთთან D=2,0 მმ. დიამეტრის ფოლადის მკეთილშობილი გადაბმით.                             | ცალი მ² | 284            |
| 9  | გაბიონის კედლის მკეთილშობილი ყუთების, ზომით 2,0x1,0x1,0 მ. შევსება ხელით, კარიერაიდან შემოტანილი საგაბიონე ქვით.                                                 | მ³      | 568            |
| 10 | მკაფიერის გაბიონის კედლის მკეთილშობილი ყუთების, ზომით 1,5x1,0x1,0 მ. უყანგავი მკეთილშობილი დიამეტრი D=3,5 მმ, უჯრების ზომა არაუმეტეს 10x8 სმ. შეძენა და შემოტანა | ცალი მ² | 284<br>2272    |
| 11 | გაბიონის კედლის მკეთილშობილი ყუთების, ზომით 1,5x1,0x1,0 მ. დამუშავება ერთმანეთთან D=2,0 მმ. დიამეტრის ფოლადის მკეთილშობილი გადაბმით.                             | ცალი მ² | 284            |
| 12 | გაბიონის კედლის მკეთილშობილი ყუთების, ზომით 1,5x1,0x1,0 მ. შევსება ხელით, კარიერაიდან შემოტანილი საგაბიონე ქვით.                                                 | მ³      | 426            |
| 13 | სივრცის შევსება გაბიონის კედლის უკან ექსპანატორით, II ჯგ. გრუნტის უკუყვრით                                                                                       | მ³      | 3900           |
| 14 | დამუშავებული გრუნტის ყრილის მოსწორება ხელით                                                                                                                      | მ³      | 47.33          |