
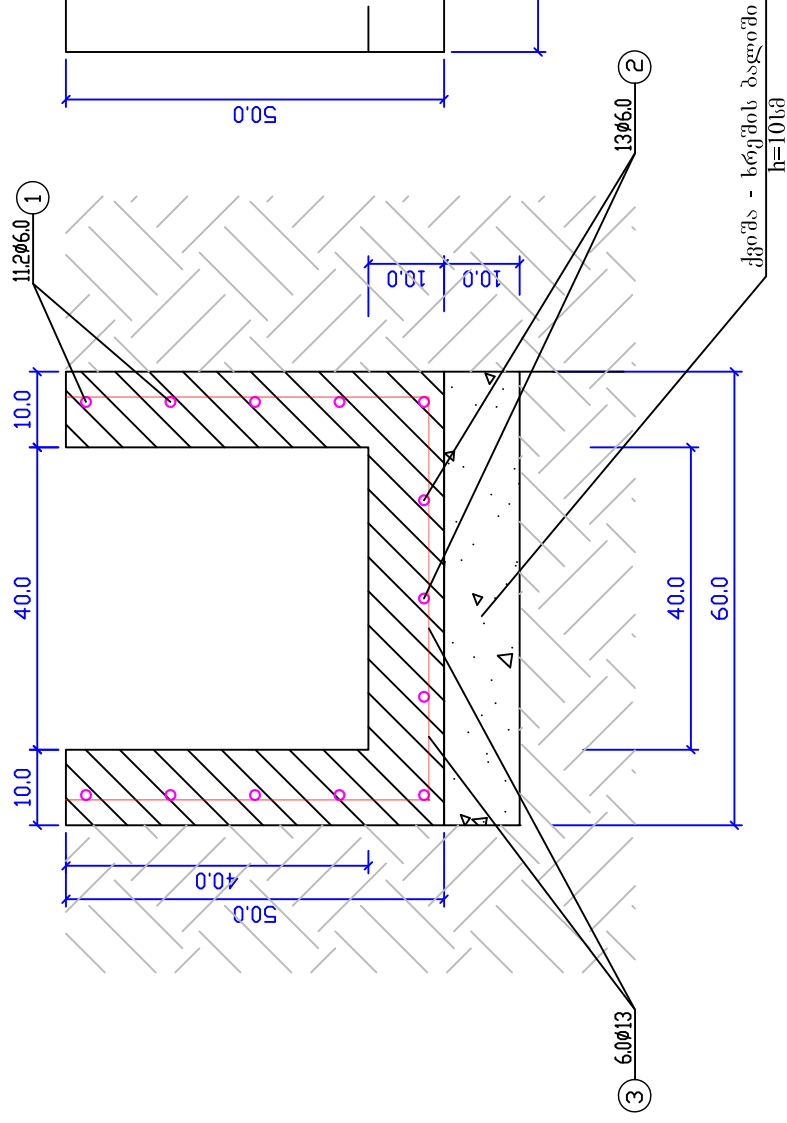


ბეჭდების დეპარტამენტი


9 1:10
$$\frac{9\ 267\ 00}{9\ 10}$$

9 1:10

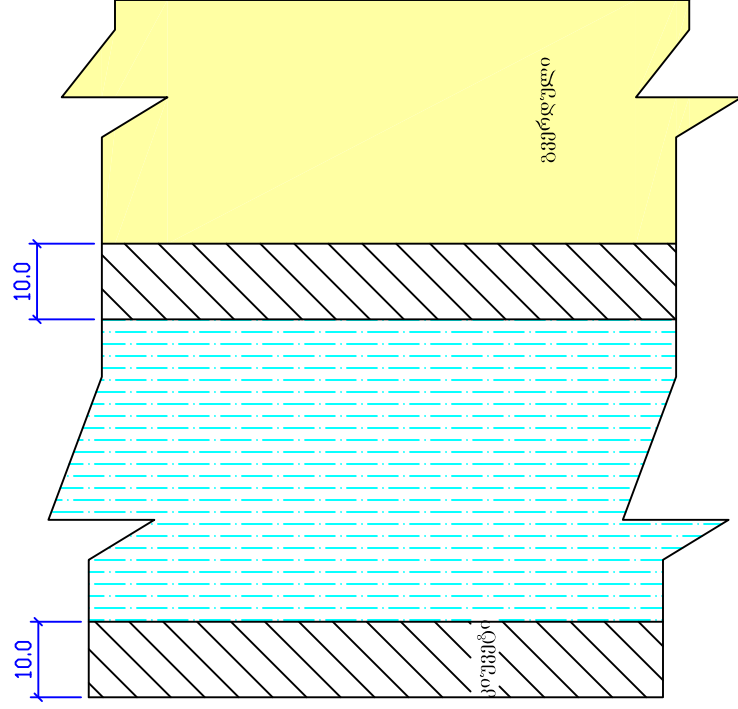


ფუნდამენტის არმორება
მ 1:10

9 1:10

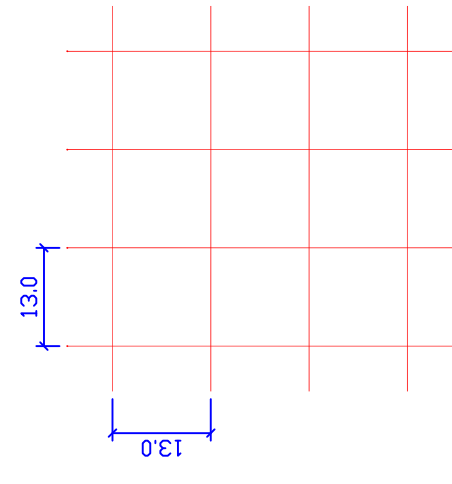

ქედლის სრმიტება
გ 1:10

9 1:10

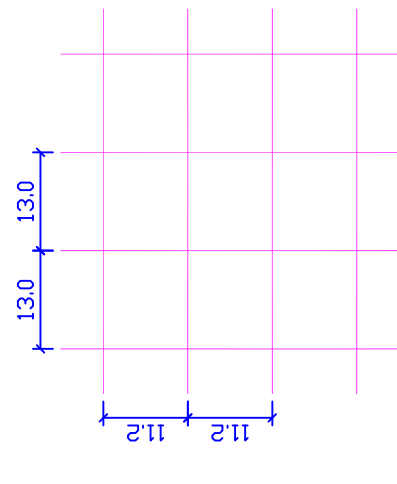


არმატურის სპეციფიკაცია

N_F	$N_{F\frac{1}{2}}$ 30°°.	მსპოპო	Ø მმ.	n ც.	l სმ.	nxl მ.	სამკო(ო) წოცს პპ.	მოცპ- წოცს პპ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	146	6.0	10	146	14.6	3.24	
2	2	146	6.0	3	146	4.38	0.97	
3	3	149	6.0	12.0	149	17.88	3.96	0.23
4	4	$5C_{30}^{30}$	6.0	4	70	2.8	0.62	

ტექნიკური ეკონომიური მაჩვენებლები

1. ბეჭდობის მასშტაბი – F-200 B-22.5
2. ანგარიშის შემცველობა 1 ბლოკზე – 8.79 კმ. A1
3. ბეჭდობის მოცულობა - 0.23 მ³
4. ბლოკის წონა – 0.560 ტ.

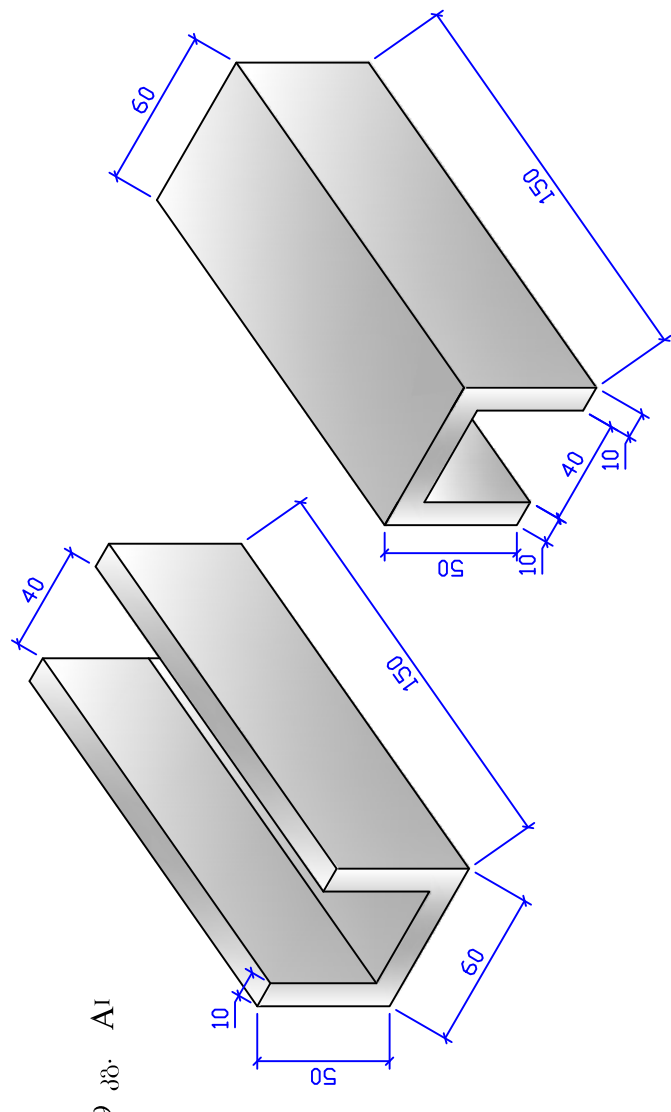

3693

1. ბეტონის კოვერების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია შესაბამის უწყისში.
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში.

მარცხდის მუნიციპალიტეტში სოფ. საღახინოს წახურეს უბანში არსებულ 10 კოორდის სახელობის ტაძართან მისასვლელი გზის (6,8კმ) ახალგაშენების საფარით მოწყობის სამუშაოები

ბეჭდონის კოეფიციენტის კონსტრუქცია



სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ს.დ.	6 ²	13

შ.პ.ს "გამგელები 2001"
2014 წელი