



მიწის ფართობის განსხვავების უწყისი

1. შუალედური ანძა
 PC 110-10H
 S=45,56

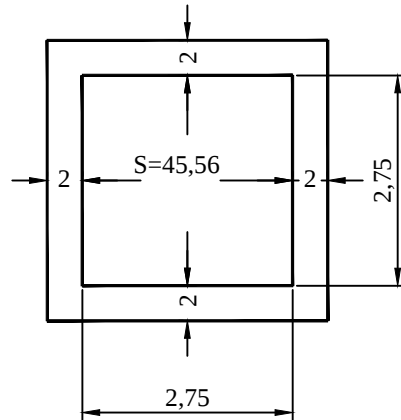

2. საანკერო-კუთხური ანძა
 PC 110-6
 S=56,25

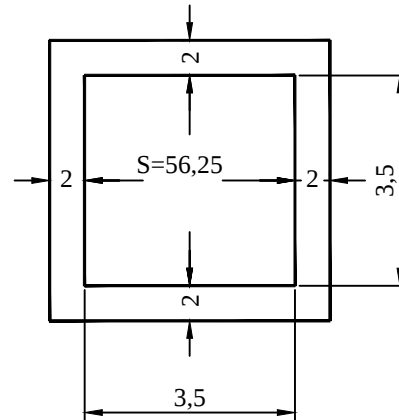

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დროს დროებით სარგებლობაში განსხვავებული მიწის ფართობი ეგზ-ის ქვეშ 15 მ-ის სიგანით შეადგენს 8 კა (საძოვარი)

$$- 5304 \times 15 = 79560 \text{ მ}^2 = 8 \text{ კა}$$

2. მუდმივ სარგებლობაში განსხვავებული მიწის ფართობი შეადგენს 0,05 კა (საძოვარი)

№, №, როგორც	მიწათმფლობელები	ანძის ტიპი	ანძების რ-ბა	განსხვავების ფართი მუდმივ სარგებლობაში მ ²		
				ფართობი ანძის ქვეშ	სახნავე	საძოვარი
	წალკის რაიონი	PC 110-10H	9	410,04	----	410,04
		PC 110-6	2	112,5	----	112,5

სულ

522,54

				№6177-301-26-7			
				თრიალეთის წევის ქვესადგურის გარე ელექტრომომარაგების ორწრედიანი 110 კვ ეგზ-ის აღდგენა			
					სტადია	ფურცელი	ფ-ბი
					მ.პ.	1	1
განყ. უფრ.	ნადირაძე			მიწის ფართობების განსხვავების სქემა		შპს „ენერგოქსელპროექტი“ ქ. თბილისი 2011წ.	
მთ. სპეც.	სარიშვილი						