



კიბის გეგმა და ხედი მ 1:100

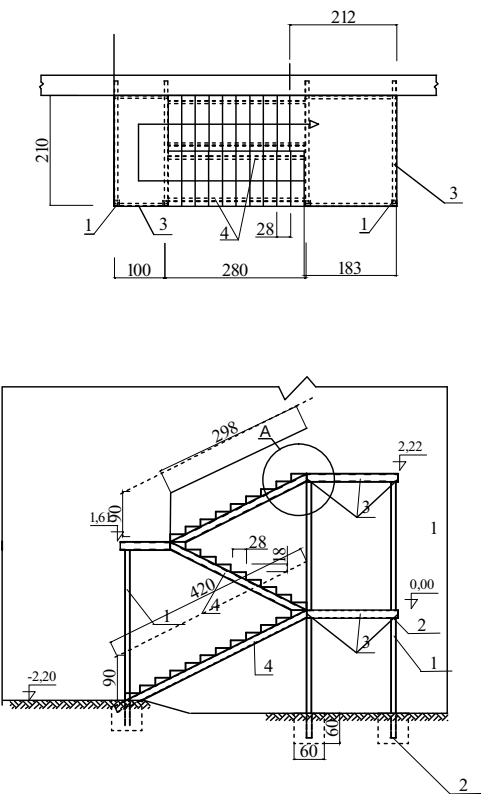

ღებავი A მ 1:25

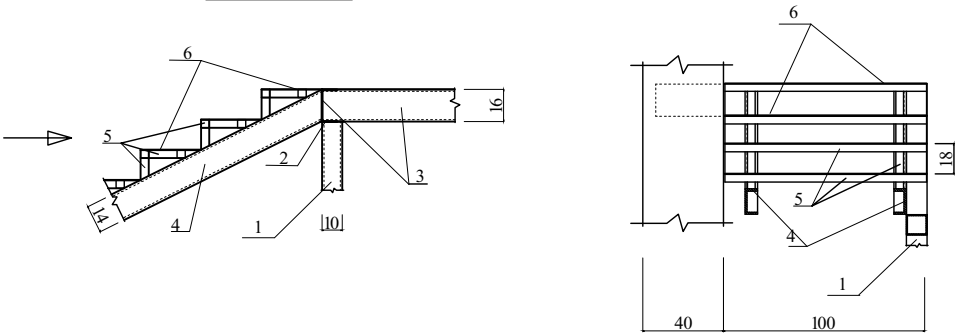

ლითონის სპეციფიკაცია

ელ-ტი	N	ნაპითობა	პროფილი	L სმ	n	nL მ	წონა კგ
კ ი ბ ე	1	ღებავი (მილკუთი)	□ 100X5	—	—	14,0	250,6
	2	ლით. ფურ-ელი	120X120X6	—	8	—	5,6
	3	ჩარჩოები	□ № 16	—	—	25,0	350,0
	4	კოსაურები	□ № 14	—	—	21,0	258,3
	5	საფხანურის სინისტე და ღებავი	□ 40X40X2,5	—	—	135,0	418,5
	6	ლით. დარღული საფხანო ფურცელი	100X5	—	—	37,0	1565,1
						სულ	2848,1

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სმ-ში.
შეღებვა ელექტროკალით ტიპი ე-42. h=4
კიბის მონტაჟის შემდეგ კიბის ელემენტები
შეიღებოს ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით.

დირექტორი			ქმლ. სოფ. ობტოვნიკი.	დაკ	2013წ
			საპარო სპორტა		
			საგზაპროექტო კიბა	სტა	ფურც
				მპ	კ-1
შენიშვნები			კიბის კონსტრუქცია		