

სარჩევი

სატენდერო დოკუმენტაცია

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:.....	2
2.სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი.....	3
3. ტექნიკური პირობა და მოთხოვნები :.....	3
4.ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ #	9
5. დანართი N 1 ხარჯთაღრიცხვის ფორმა.....	21
6. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია:	31
7.საკონტაქტო ინფორმაცია.....	31

სატენდერო დოკუმენტაცია

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1.1 კერძო სამართლის იურიდიული პირისათვის და ინდ. მეწარმეებისათვის:

- ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
- ბ) ცნობა საჯარო-სამართლებლივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან);

1.1.2 საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის:

- ა) ცნობა საჯარო-სამართლებლივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან);

1.1.3 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა). ცნობა საჯარო-სამართლებლივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან).

1.2 სატენდერო დოკუმენტაციის 1.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს ელექტრონული ტენდერის წინადადებების მიღების დაწყების თარიღს;

1.3 ამ პუნქტის 1.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს „შემსყიდველ“ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ წინადადების მიღების დაწყების თარიღამდე არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

1.4 პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ასლების) წარმოდგენა „შემსყიდველ“ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის მეშვეობით. „შემსყიდველ“ ორგანიზაციას უფლება აქვს მოსთხოვოს „პრეტენდენტს“ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით წარმოდგენა ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისათვის.

შენიშვნა: პრეტენდენტს არ უნდა გააჩნდეს ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა.

2.სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი.

2.1 სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულების სასურველი ვადაა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ობიექტზე დაშვებიდან 70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღე.

შენიშვნა: ობიექტზე დაშვების პროცედურები გაწერილია სატენდერო დოკუმენტაციის მე-4-ის პუნქტის (ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ #) დანართი#3-ში (სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები).

2.2 სამუშაოების უნდა ჩატარდეს შემდეგ მისამართებზე (სამუშაოების შესრულების ადგილი) : ქ. "დედოფლისწყარო" (ქ/ს "დედოფლისწყარო-110" -ის ტერიტორია).

2.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების ვადა.

3. სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური პირობა და მოთხოვნა:

3.1 სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური პირობა:

1. "მიმწოდებელმა" სამუშაოები უნდა აწარმოოს შემსყიდველის ფუნქციონირებისთვის ნორმალური რიტმის შენარჩუნების პირობებში.
2. რემონტთან დაკავშირებული ყველა მასალა (ექსპლოატაციაში არმყოფი, ახალი) შეძენილი უნდა იყოს "მიმწოდებლის" მიერ. (გარდა "შემსყიდველის" მიერ მიწოდებული მასალისა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი #1, ხარჯთაღრიცხვა).
3. ფანჯრის და კარების ზომები გადამოწმდეს "მიმწოდებლის" მიერ ადგილზე.
4. როზეტები უნდა იყოს ყველა დამიწებით.
5. ყველანაირი სანათის ტიპი და ფორმა შეთანხმებული იქნას „შემსყიდველთან“.
6. კედლების დამუშავება და შეღებვა ნიშნავს: დამუშავდეს კედელი წებო-ემულსიის ხსნარით, ფითხით (დაიშპაკლოს და გაიშკურკოს) რამდენიმე ფენად, შეიღებოს სულ მცირე ორი ფენა საღებავით, სრულ დაფარვამდე. ფერი შეთანხმებული იქნას "შემსყიდველთან"
7. ფერდობის (კარებების, ფანჯრების) და კედლების გამოწეულ კუთხეებში უნდა მოეწყოს სპეციალური უჟანგავი თუნუქის კუთხოვანა.
8. ფასადის და შიდა კედლების ლესვის დროს უნდა მოხდეს კედლებიდან არსებული დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა,
9. ქვიშა-ცემენტით შეღესილი კედლები უნდა იყოს გასწორებული თარაზოში (მაიაკში).
10. გარე ფასადის კედლებზე უნდა მოხდეს წებო-ემულსია ნარევი ცემენტის (საშუალო ფრაქციის) ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა)
11. გარე ფასადის კედლები უნდა შეიღებოს ორ ფერად. ფასადის წყალ-ემულსიის საღებავით სულ მცირე ორი ფენა საღებავით, სრულ დაფარვამდე. ფერების ზუსტი ტონალობა შეთანხმებული იქნას "შემსყიდველთან"

13. გრანიტის ფილების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვით (სტიაშკით) ნიშნავს: მეთლახის ფილების მოწყობის ადგილზე იატაკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვას და მეთლახის ფილების მონტაჟს.

15. ჭიშკრის, კუტი კარის და დგარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ნიშნავს: დამუშავდეს ლითონის ჯაგრისით (საჭიროების შემთხვევაში), შეიღებოს ორი ფენა საღებავით, სრულ დაფარვამდე.

16. სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ტერიტორია უნდა გასუფთავდეს, ფანჯრები, კედლები, იატაკი, კარებები უნდა გაიწმინდოს. სამშენებლო ნარჩენი გატანილ იქნას ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ (ნაგავსაყრელზე).

შენიშვნა:

1. ტექნიკურ პირობას თან ერთვის

ა) კედელზე მოსაწყობი ლითონის კონსტრუქციის თაროების (სტელაჟები) ნახაზი-1გვ.

ბ) ლამინატი სამზარეულოს კარადა-1გვ.

გ) ლითონის კუტი კარი-1გვ.


დ) ლითონის ჭისკარი- 1გვ.

2. პრეტენდენტს შეუძლია სარემონტო ობიექტი ადგილზე წინასწარ ნახოს და დაათვალიეროს.

3.2 მოთხოვნა: შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო მომსახურების ვადა მიღება –ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან უნდა იყოს არანაკლებ 5 (ხუთი) წელი რკინა-ბეტონის, გადახურვის და ღობის სამღებრო (გახუნება-ფერის შეცვლა და საღებავის მოშორების შემთხვევაშიც) სამუშაოებზე, სხვა დანარჩენზე არანაკლებ 2 (ორი) წელი.


ნახაზი №1

კედელზე მოსაწყობი ღიბონის კონსტრუქციის
თაროები (სტელაჟები)

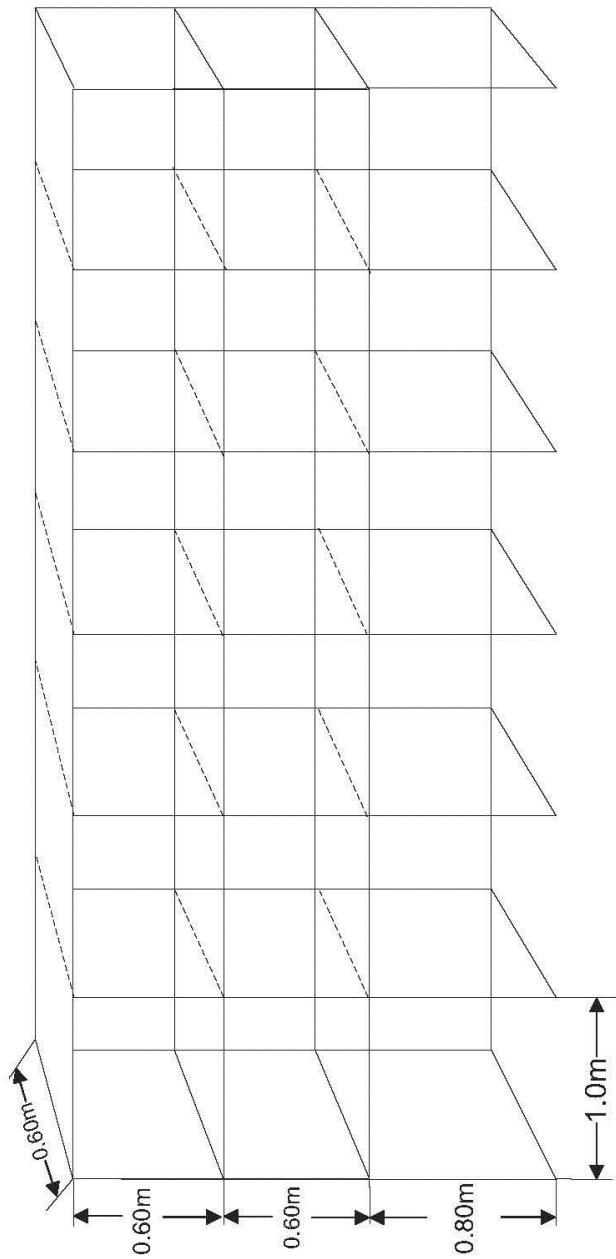


თაროების სიღრმე –60 სმ
ღიბონის კუთხოვანა –50X50X5 მმ
ხის ფიცარი არანაკლებ 40მმ სისქის (თაროებში ჩასაწყობად)
ღიბონის კუთხოვანა უნდა შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით,
დამაგრდეს კედელზე
სპეციალური სამაგრებით (დუბელ-შერუპებით)

ლამინატის სამზარეულოს კარადა

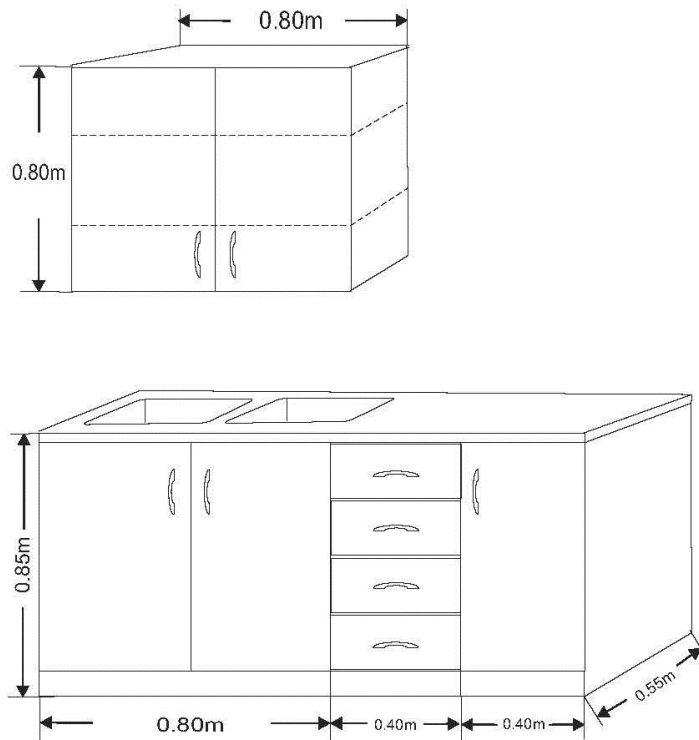

ლამინატის კარადა მეტალის სახელოურებით
უჟანგავი ორგანოპილებიანი ლითონის ნიჟარა სიფონით,
კანალიზაციის გოფრირებული მილი (არანაკლებ 1,0სმ სიგრძის)
ჭურჭლის საწრეტით, შემრევი ონკანით,
ზედაპირი სპეციალური პლასტიკატგადაკრული ჰსმ-იანი სისქის დ.ს.პ.
ზედაპირის გვერდებში მოეწყოს სპეციალური ალუმინის ზოლოვანა
გერმეტიკის (სილიკონის) გამოყენებით.

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

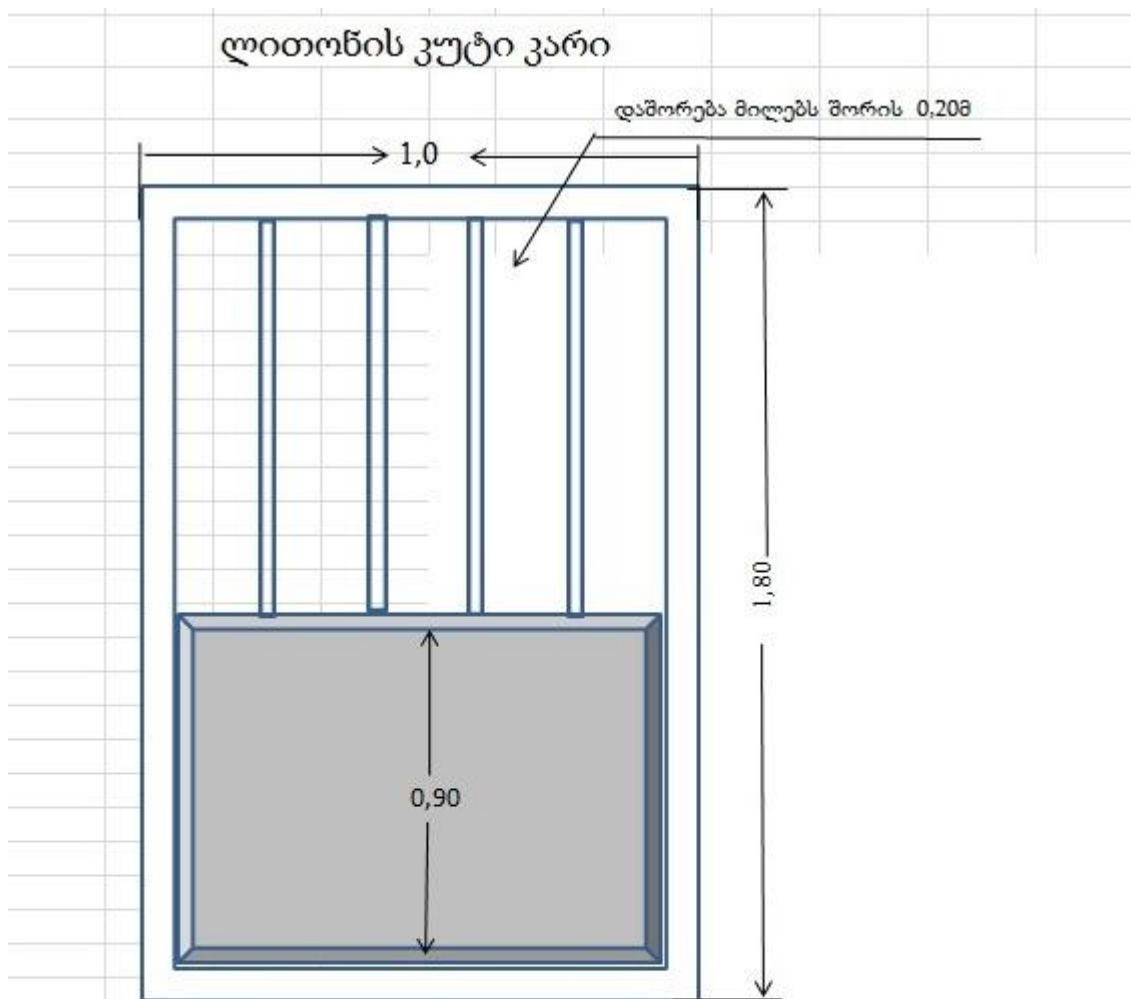

ლითონის ფურცელი არანაკლებ 3მმ სისქის



ლითონის კვადრატული მილი 40#80მმ




ლითონის კვადრატული მილი 30#60მმ



ლითონის კვადრატული მილი 1,5#1,50მმ

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

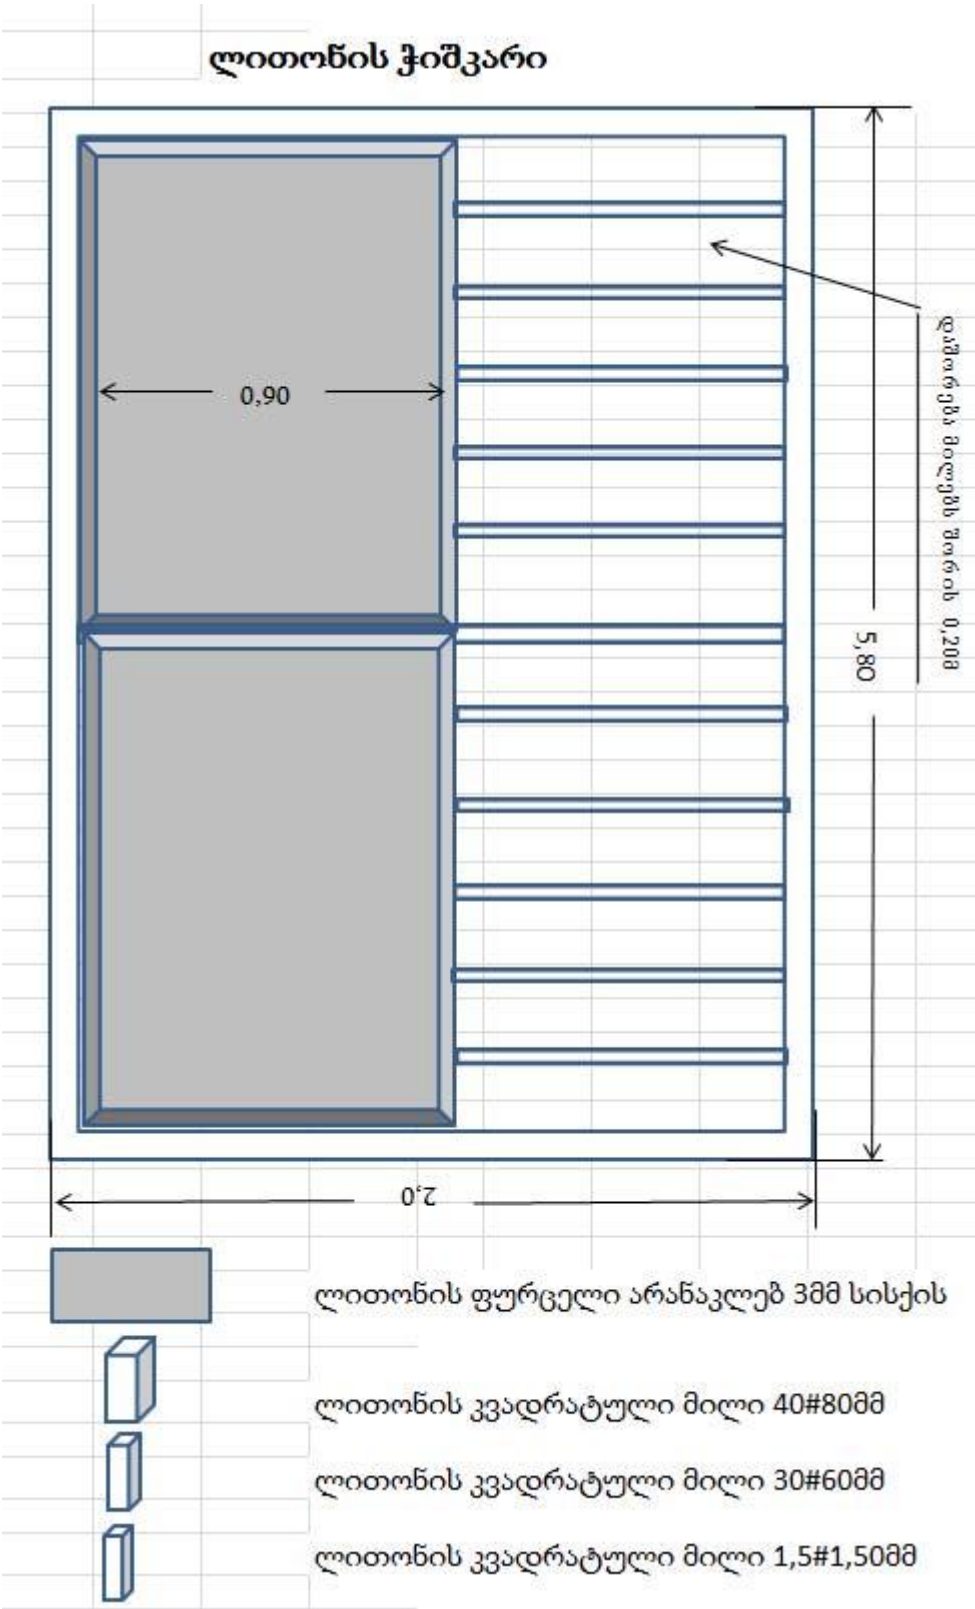

4. ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ #

ქ. თბილისი

2015წ. _____

I. მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2015 წლის _____, ერთის მხრივ სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას", (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი — _____ სახით და მეორეს მხრივ შპს „_____“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის, წარმოდგენილი დირექტორის _____ სახით, რომლებიც მოქმედებენ საზოგადოების წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

II. ხელშეკრულების საგანი

2.1. „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები (CPV კოდი: 45400000, 45443000, 45410000, 45421143, 45421146, 45432210, 45442100) წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ის (ხარჯთაღრიცხვა), დანართი №2-ის (ტექნიკური პირობა) და დანართი №3-ის (სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები) შესაბამისად.

2.2. დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

III. სამუშაოს ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები

3.1. ხელშეკრულების საერთო თანხა განსაზღვრულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ის მიხედვით და შეადგენს _____ (—) ლარს დღგ-ს _____ (შემდგომში— „ხელშეკრულების ღირებულება“).

3.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება 2 (ორი) ეტაპად (ავანსად გაცემული თანხის გარდა), ფაქტიურად შესრულებული მოცულობის მიხედვით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე „მიმწოდებლის“ მიერ სათანადო დოკუმენტაციის (თუ „მიმწოდებელი“ არის დღგ-ს გადამხდელი სათანადო ანფარიშფაქტურის) წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

3.3. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებლის“ მიერ მოთხოვნილი იქნა საავანსო გადახდა, „შემსყიდველი“ „მიმწოდებელს“ უხდის საავანსო თანხას („ხელშეკრულების ღირებულების“ არაუმეტეს 40%-ისა). „მიმწოდებლის“ მხრიდან შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის (საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკიდან) წარმოდგენის შემთხვევაში, საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში. საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე არანაკლებ 30(ოცდაათი) კალენდარული დღით მეტი ვადით.

3.4 ავანსად გაცემული თანხა ჩაითვლება ეტაპობრივად ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე პროპორციულად.

3.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

IV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

4.1. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

4.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ.

4.3. „მიმწოდებელი“ სამუშაოს ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. სამუშაოები უნდა შესრულდეს წინამდებარე ხელშეკრულების ტექნიკური პირობების, ხარჯთაღრიცხვისა და სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები შესაბამისად.

4.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის შესახებ და წარმოადგინოს მათთან დადებული ხელშეკრულების ასლები.

4.5 "მიმწოდებელი" სამუშაოებს ასრულებს საკუთარი (გარდა "შემსყიდველის" მიერ მიწოდებული მასალისა იხილეთ-----დანართი #1 (ხარჯთაღრიცხვა) მასალით (მასალები უნდა იყოს ექსპლუატაციაში არ მყოფი, ახალი) და იგი პასუხს აგებს მის ხარისხზე.

4.6 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი ქვეკონტრაქტი არ ათავისუფლებს "მიმწოდებელს" ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან. „მიმწოდებელი“ სუბკონტრაქტორის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ისევე აგებს პასუხს როგორც საკუთარი ძალებით შესრულებულზე. სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას შესრულებული სამუშაოების ვადებზე ასევე ხარისხსა, წინამდებრე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებთან და დადგენილ ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობაზე „შემსყიდველის“ წინაშე პასუხისმგებელია მხოლოდ „მიმწოდებელი“, მიუხედავად იმ გარემოებისა სამუშაოები აწარმოა თავისი საკუთარი ძალებით, თუ მესამე პირების - სუბკონტრაქტორების მეშვეობით.

4.7 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფარული სამუშაოების მიმდინარეობის და დასრულების შესახებ აცნობოს „შემსყიდველს“. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებული იქნება საკუთარი ძალებით უზრუნველყოს ფარული სამუშაოების ჩვენება, მიუხედავად ფარული სამუშაოების შემდეგ განხორციელებული სამუშაოებისა, ამ ხელშეკრულების 11.4. პუნქტში მითითებული პირისათვის.

4.8. ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად და შემდგომ სამუშაოების შესრულების დროს „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“ მოთხოვნები, მათ შორის (და არა მხოლოდ):

ა) ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია განსაზღვროს ჩასატარებელ სამუშაოთა ჯერადობა (ჩასატარებელ სამუშაოთა ხასიათის, პერსონალისა და ტექნიკის ცვლილების გათვალისწინებით) და დაშვების თარიღამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე, წერილობით მიმართოს „შემსყიდველს“ და მიაწოდოს ინფორმაცია თითოეულ ჯერზე შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსის, მოცულობის, შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოთა დაწყების და დასრულების თარიღის მითითებით), სამუშაოებში გამოსაყენებელი მანქანა-მექანიზმების/ტექნიკის და მათი მძღოლების, აგრეთვე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) და მათი ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების მითითებით. (საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების 79-ე და 80-ე მუხლები და საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნა);

ბ) მაღლივ/სიმაღლეზე სამუშაოებზე, საცეცხლე, სამშენებლო, სადემონტაჟო, ელექტრულ, ეგზ-ების დაცვის ზონაში სამუშაოებზე, მანქანა-მექანიზმებზე მომუშავე, ყველა სხვა სახის სამუშაოებში მონაწილე პირები და მთლიანობაში, ობიექტზე დაშვებული მივლინებული სამშენებლო-სადემონტაჟო საწარმოს ყველა მუშაკი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;

გ) „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია მის მიერ მივლინებული პერსონალისათვის მინიჭებული ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების და უფლებების შესაბამისობაზე კვალიფიკაციასთან, აგრეთვე პერსონალის მიერ მოქმედი წესებისა და ნორმების მოთხოვნათა დაცვაზე.

დ) „მიმწოდებლის“ მიერ მივლინებულ იმ პირებს, რომლებსაც შეიძლება მუშაობა მოუწიოთ მაღლივ/სიმაღლეზე, საცეცხლე, ელექტრულ/ელექტროდანადგარებთან, ეგზ-ების დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე და ყველა სპეციალური სახის სამუშაოებში, თან უნდა ჰქონდეთ ზემოაღნიშნული წესების მიხედვით გათვალისწინებული, დადგენილი ფორმის მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები, რომელშიც იქნება ჩანაწერი ელექტროდანადგარებში, მაღლივ/სიმაღლეზე, საცეცხლე, სპეციალურ სამუშაოზე მუშაობის წესების და ნორმების ცოდნის შემოწმების გავლის, მათთვის მინიჭებული შესაბამისი უფლების და ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფის შესახებ. არასათანადოდ გაფორმებული საკვალიფიკაციო მოწმობების, ცოდნის შემოწმების ვადაგადაცილების ან/და საკვალიფიკაციო მოწმობების არარსებობის შემთხვევაში „მიმწოდებლის“ მივლინებული შესაბამისი პერსონალი ობიექტზე არ დაიშვება, ხოლო ამ მიზეზით სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების ან საერთოდ

შეუსრულებლობისათვის, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება ხელშეკრულების 10.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.

ე) ობიექტზე დაშვებისას „მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა ვალდებულია თან იქონიოს აუცილებელი დამცავი საშუალებები (მათ შორის, დამცავი ჩაჩქანები, დამცავი ქამარი და დამზღვევი ბაგირი), რომელთა გარეშეც აღნიშნული პერსონალი არ დაიშვება ობიექტზე.

ვ) „მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს განწესით ან/და განკარგულებით, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №3-ში განსაზღვრული სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესის და პირობების მკაცრი დაცვით.

V. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

5.1 სახელშეკრულებო ობიექტის სამუშაო ადგილის გამოყოფა შემსყიდველის მოვალეობაა;

5.2 „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

5.3 „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა;

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

VI. სამუშაოს შესრულების წესი

6.1 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომლებიც სამშენებლო ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

VII. ნორმატიული დოკუმენტები

7.1. მუშაობის პროცესში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ყველა მოქმედი ნორმებისა და წესების მიხედვით. აღნიშნული ნორმებისა და წესების, აგრეთვე სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების წესების დაცვაზე ან/ და მათი შეუსრულებლობის შედეგად დამდგარ შედეგზე პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება „მიმწოდებელს“.

VIII. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

8.1 შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ორ ეტაპად (პირველი ეტაპი განისაზღვრება არანაკლებ 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღით) ფაქტიურად შესრულებული მოცულობის მიხედვით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

8.2 სამუშაოს დასრულებისთანავე „მიმწოდებელი“ ატყობინებს „შემსყიდველს“ სამუშაოს დასრულების შესახებ.

8.3 შეტყობინების მიღების შემდეგ „შემსყიდველის“ სამუშაოთა მიმღები ჯგუფი ამოწმებს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესაბამისობას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან. ხარვეზების არ არსებობის შემთხვევაში „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებელს“ შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე.

8.4 ხარვეზების აღმოჩენის (წუნდების) შემთხვევაში „შემსყიდველი“ ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს „მიმწოდებელს“ სათანადო ხარვეზების შესახებ (წუნდების არსი). „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან — (—) კალენდარული დღის განმავლობაში თავისი ხარჯებით აღმოფხვრას ხარვეზი.

IX. სამუშაოს შესრულების, გარანტიის ვადები და ადგილი

9.1 „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ობიექტზე დაშვებიდან — (—) კალენდარული დღეში, ვადამდე შესრულების უფლებით.

9.2 სამუშაოების უნდა ჩატარდეს შემდეგ მისამართებზე (სამუშაოების შესრულების ადგილი) : ქ. "დედოფლისწყარო" .

9.3 შესაბამისი ექსპლუატაციის პირობებში „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო მომსახურების ვადა არის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან _____.

9.4 საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში თუ გამოვლინდება რაიმე ხარვეზი ან შეუსაბამობა, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს ხარვეზი „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინებიდან — (——) კალენდარული დღის ვადაში.

X. მხარეთა პასუხისმგებლობა

10.1 „მიმწოდებლის“ მიზეზით სამუშაოს დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1% ოდენობით ყოველ ვადა გადაცილებულ კალენდარულ დღეზე შესასრულებელი სამუშაოს სრულად შესრულების დღემდე.

10.2 „მიმწოდებლის“ მიზეზით სამუშაოს არასრულად ან საერთოდ არ შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.1% ოდენობით ყოველ ვადა გადაცილებულ კალენდარულ დღეზე ხელშეკრულების შესწყვეტის დღემდე.

10.3. ამ ხელშეკრულების 10.1 და 10.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო „მიმწოდებელს“ გადასახდელად დაერიცხება აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ გაწეული სამუშაო დაწუნებულია ან ხარვეზებით არის შესრულებული, წუნდების მიზეზების ან ხარვეზების აღმოფხვრის დღემდე. 10.1 და 10.2 პუნქტების მოქმედება ასევე ვრცელდება საგარანტიო პერიოდზე.

10.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ცალმხრივად შეუსრულებლობისათვის მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება აანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს დარიცხვას.

10.5 „მიმწოდებლის“ მიერ „შემსყიდველისათვის“ სამუშაოს საერთოდ არ გაწევის შემთხვევაში იგი ვალდებულია „შემსყიდველს“ ერთჯერადი ჯარიმის სახით გადაუხადოს თანხა ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.6 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია გაწეული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურებისას გამოქვითოს (შეამციროს ანაზღაურება) ამ მუხლით გათვალისწინებული და „მიმწოდებელზე“ დარიცხული პირგასამტეხლოს და ჯარიმის თანხები.

10.7 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მოცულობის სრულად არ შესყიდვის შემთხვევაში „შემსყიდველს“ პასუხისმგებლობა არ ეკისრება.

XI. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

11.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის მიზნით, გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.

11.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

11.3 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ მოცემული ხელშეკრულების ვალდებულებებისაგან.

11.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს „შემსყიდველის“ მხრიდან უზრუნველყოფს სსე-ის _____ . 4.8 პუნქტის კონტროლს უზრუნველყოფს სსე-ის _____.

11.5 „შემსყიდველის“ მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით ჩაატაროს თავისი ან „შემსყიდველის“ მიერ მოწონებულ ლაბორატორიაში მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

11.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას, შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის მიხედვით. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ასევე განხორციელდება სამუშაოს შესრულების ვადის დაცვის მონიტორინგით.

XII. ფორს-მაჟორი

12.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მათ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით და სხვა, ფორს-მაჟორის არსებობის საკმარის დამადასტურებელ ცნობად მხარეები განიხილავენ შესაბამისი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემულ სათანადო ცნობას.

12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

XIII. ურთიერთობა მხარეებს შორის

13.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს ხელმძღვანელობაზე ან /და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელ. ფოსტით (წერილის სკანირებული ვარიანტი) ან ფაქსის გაგზავნის გზით, შემდგომში ორიგინალის მიწოდების პირობით.

13.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიანდება.

XIV ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და/ან ვადამდე მოშლა

14.1 ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება და/ან დამატება შეიძლება შეტანილი იქნეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

14.2. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

14.2.1. მხარეთა შეთანხმებით;

14.2.2. ერთ-ერთი მხარის განცხადებით მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არსებითად დარღვევის შემთხვევაში;

14.3 “შემსყიდველს” შეუძლია ხელშეკრულება ვადამდე შეწყვიტოს:

14.3.1. თუ “შემსყიდველისათვის” ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

14.3.2. “მიმწოდებლის” გაკოტრების შემთხვევაში;

14.3.3 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ “მიმწოდებლის” მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდება, რაც წარმოადგენს „შემსყიდველის“ მხრიდან ნდობის დაკარგვის საფუძველს.

14.3.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14.4 ამ მუხლის 14.3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში "შემსყიდველი" ვალდებულია აუნაზღაუროს "მიმწოდებელს" ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

14.5 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა. ამასთან, ასეთ შემთხვევაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

XV. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

15.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

15.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე

XVI. დავათა განხილვა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხები

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

XVII. ხელშეკრულების სხვა პირობები

17.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად და ყოველ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

17.2 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მხარეები მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესასრულებლად სავალდებულოა მხარეთათვის და მათი შესაბამისი სამართალმემკვიდრეებისა და უფლებამონაცვლეთათვის. დაუშვებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გადაცემა სხვა მხარისათვის მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.4 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას და არ უნდა მოხდეს მათი გამჟღავნება სხვა მხარისათვის, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

17.5 წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ე) ქვეპუნქტის შესაბამისად.

XVIII. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეებს შორის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2014 წლის _____ ჩათვლით, ხოლო საგარანტიო ვალდებულებების ნაწილში საგარანტიო ვადის ბოლომდე.

XIX. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“:

„მიმწოდებელი“

დანართი#1
ხარჯთაღრიცხვა

დანართი#2
ტექნიკური პირობა

დანართი#3

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე) ქვესადგურ „დედოფლისწყარო-110“-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები:

1. სამუშაოთა შემსრულებელმა საწარმომ სამუშაოები უნდა ჩაატაროს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და ასევე, შემდეგი ნორმატიული აქტების მოთხოვნების განუხრელი დაცვით: 1) საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროსისტემების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“; 2) საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წლის N434 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „ელექტროსადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები“; 3) საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“; 4) საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 27 მარტის N449 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები“;

2. ობიექტზე დაშვებისათვის და სამუშაოების ჩატარების მიზნით, სამუშაოთა შემსრულებელი საწარმო ვალდებულია, განსაზღვროს ჩასატარებელ სამუშაოთა ჯერადობა (ჩასატარებელ სამუშაოთა ხასიათის, მუშაკებისა და ტექნიკის ცვლილების გათვალისწინებით) და სამუშაოების დაწყებამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე სსე-ს მიაწოდოს წერილობითი მონაცემები თითოეულ ჯერზე შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსის, მოცულობის, შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოთა დაწყების და დასრულების თარიღის მითითებით), სამუშაოებში გამოსაყენებელი მანქანა-მექანიზმების/ტექნიკის და მათი მძღოლების, აგრეთვე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) მითითებით;

3. მივლინებულ პირებს ობიექტის ტერიტორიაზე მკაცრად ეკრძალებათ ნებისმიერი ზომისა და სახეობის ცივი, ცეცხლსასროლი (მათ შორის, გლუვფლულიანი/ საფანტის), გაზის, პნევმატური, სათამაშო/სასწავლო და სხვა სახის იარაღის, საბრძოლო მასალების (მათ შორის, სასწავლო/სათამაშო ნიმუშების), ნებისმიერი სახეობისა და რაოდენობის ასაფეთქებელი, მომწამვლელი ან/და ადამიანებისა და გარემოსათვის საშიში სხვა ნივთიერებების, აგრეთვე, ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული საშუალებების და ალკოჰოლური სასმელების შეტანა. ობიექტზე დაშვებისას ყველა მივლინებულმა პირმა/მუშაკმა სავალდებულოდ თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი და ობიექტზე შესვლამდე ჩააბაროს ობიექტის დაცვის მუშაკს, ხოლო ობიექტიდან გამოსვლისას გამოართვას უკან. აკრძალულია აგრეთვე, ობიექტზე გამოცხადება ნასვამ (ალკოჰოლური ზემოქმედების) მდგომარეობაში, ფსიქოტროპული ან/და ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ. ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნებიდან ერთ-ერთის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაშიც კი შესაბამისი მივლინებული მუშაკი არ დაიშვება ობიექტზე, ხოლო პასუხისმგებელ პირებს დაეკისრებათ შესაბამისი

ფინანსური, დისციპლინური, ადმინისტრაციული ან/და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, მივლინებული საწარმოს მუშაკი ობიექტზე არ დაიშვება იმ შემთხვევაშიც, თუკი მისი პიროვნება (სახელი, გვარი და პირადი ნომერი) არ აღმოჩნდება ობიექტის დაცვისათვის გადაცემულ სიაში;

4. პირი, რომელმაც მიიღო დადგენილი წესით თანხმობა ობიექტზე/ელექტრული ქსელის ხაზობრივი ნაგებობის დაცვის ზონაში სამუშაოების შესრულებაზე, ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ელექტრული ქსელის მფლობელთან შეთანხმებული ტექნიკური პირობების და წესების დაცვით და უზრუნველყოს ელექტრული ქსელის უსაფრთხოება. თუ სამუშაოები ხორციელდება საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზონაში, უსაფრთხოების მიზნით სამუშაოთა წარმოებისას სავალდებულოა ელექტრული ქსელის მფლობელი პირის წარმომადგენლის დასწრება;

5. ობიექტზე დაშვებული ყველა მივლინებული პირი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;

6. მაღლივ/სიმაღლეზე, ელექტრულ, ეგზ-ების დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე მომუშავე და ყველა სპეციალური სახის სამუშაოებში მონაწილე პირებს გავლილი უნდა ჰქონდეთ ცოდნის საკვალიფიკაციო შემოწმება, მინიჭებული უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ უსაფრთხოების II (მეორე) საკვალიფიკაციო ჯგუფი (ბრიგადის წევრებს), არანაკლებ უსაფრთხოების III (მესამე) ჯგუფი მეთვალყურეს. განკარგულებით ჩასატარებელი სამუშაოების შემთხვევაში სამუშაოთა მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ III (მესამე) ჯგუფი, ხოლო განწყის შემთხვევაში – არანაკლებ IV (მეოთხე) ჯგუფი. სამუშაოთა ხელმძღვანელის დანიშვნის შემთხვევაში, მას უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფი;

7. მაღლივ სამუშაოები (სამუშაოები, რომლებიც სრულდება 5 მეტრზე მეტ სიმაღლეზე მიწის, გადახურვის ან სამუშაო ნაფენის ზედაპირიდან) უნდა ჩატარონ მოსიმაღლეებმა. აღნიშნულ სამუშაოებში მონაწილე პირებს (ბრიგადის წევრებს) გავლილი უნდა ჰქონდეთ ცოდნის საკვალიფიკაციო შემოწმება, უნდა ფლობდნენ მაღლივ სამუშაოების წარმოების თეორიულ და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. ამასთან, ვინაიდან, მაღლივ სამუშაოები წარმოადგენს სპეციალურ სამუშაოებს, სპეციალური სამუშაოების ჩატარების უფლების მქონე მომუშავეებს მოწმობაში უნდა ჰქონდეთ გაკეთებული შესაბამისი ჩანაწერი (საქართველოს საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნა);

8. იმ სამუშაოებში მონაწილე ბრიგადის წევრებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მაღლივ/სიმაღლეზე, ელექტრულ, ეგზ-ების დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე მუშაობასთან და ყველა სახის სპეციალურ სამუშაოებთან, დასაშვებია ჰქონდეთ უსაფრთხოების I (პირველი) ჯგუფი. ამ შემთხვევაში, ბრიგადას სავალდებულოდ უნდა დაენიშნოს სამუშაოთა მწარმოებელი (მეთვალყურე) – უსაფრთხოების III (მესამე) ჯგუფი;

9. მე-6 და მე-7 პუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მომუშავეებს უნდა გააჩნდეთ საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების N1 დანართით დადგენილი, მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები. მომუშავეები ვალდებული არიან აღნიშნული მოწმობები სამუშაოზე ყოფნის დროს მუდმივად იქონიონ თან;

10. სამუშაოებზე დაშვებამდე მივლინებულმა პირებმა უნდა გაიარონ შესავალი ინსტრუქტაჟი სსე-ს კახეთის რეგიონალურ ქსელში ტექნიკური უსაფრთხოების და ინსპექციის სამსახურის უსაფრთხოების რეგიონალურ ინჟინერთან, ხოლო პირველადი ინსტრუქტაჟი შრომის დაცვაში – შესაბამისი ქვესადგურების ჯგუფის ხელმძღვანელობასთან, ინსტრუქტაჟის ჟურნალში შეტანით. პირველადი ინსტრუქტაჟი უნდა ჩატარდეს ადგილობრივ თავისებურებათა და გამოყოფილ უბანზე საშიში გარემოებების/ფაქტორების გათვალისწინებით;

11. ქვესადგურის ღმ-ზე, სეგზ-ების დაცვის ზონაში, მაღლივ/სიმაღლეზე, მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით სამუშაოები სავალდებულოდ უნდა შესრულდეს განწყის-დაშვებით და უსაფრთხოების ყველა საჭირო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიების წინასწარი გატარებით. სავალდებულო წესით უნდა დაინიშნოს სამუშაოთა მწარმოებელი და მეთვალყურე, სამუშაოები უნდა შესრულდეს შესაბამისი ქვესადგურების ჯგუფის და რეგიონალური ქსელის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით. დაუშვებელია განწყისით დადგენილი ღონისძიებების თვითნებური შეცვლა, აგრეთვე განწყისით განსაზღვრული სამუშაო ადგილის და დავალების მოცულობის გაფართოება. აუცილებლობის შემთხვევაში, მოქმედი წესების

დაცვით წინასწარ/თავიდან უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების ყველა ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიება.

12. სამუშაოებზე პირველად დაშვებას დამკვეთი ორგანიზაციის ტერიტორიაზე ასრულებს ენერგობიუტის პერსონალის წარმომადგენელი (დამშვეები). დამშვეები მიმავლინებელი საწარმოს სამუშაოს ხელმძღვანელის ან პასუხისმგებელი შემსრულებლის დაშვებას ახორციელებს უსაფრთხოების ტექნიკის წესების შესაბამისად. მომდევნო დღეებში მომზადებულ სამუშაო ადგილზე განმეორებით დაშვებას დამშვეების ნებართვით ახორციელებს მივლინებული პირების მხრიდან გამოყოფილი სამუშაოს ხელმძღვანელი. მივლინებული პირების სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) სამუშაოდ მომზადებულ ადგილზე შეუძლია დაუშვას ბრიგადა დამშვეების ნებართვით თუ მას ეს ევალება განწესის "ცალკეული მითითებების" სტრიქონში ჩანაწერით. ყოველდღიურად ბრიგადის სამუშაოებზე დაშვება უნდა განხორციელდეს მიმდინარე (მიზნობრივი) ინსტრუქტაჟის ჩატარების შემდგომ, რომელიც ბრიგადის წევრებს უნდა ჩაუტარონ მივლინებული პირების მხრიდან გამოყოფილმა სამუშაოს ხელმძღვანელმა, სამუშაოს მწარმოებელმა და მეთვალყურემ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ბრიგადის წევრებთან ინსტრუქტაჟის მკაფიოდ და სრულად ჩატარებაზე, აგრეთვე, მომზადებული სამუშაო ადგილის შესაბამისობაზე განწესით/განკარგულებით განსაზღვრულთან და სამუშაოს შესრულების პირობებიდან გამომდინარე მათ მიერ განხორციელებულ უსაფრთხოების დამატებით ღონისძიებებზე; ასევე, აუცილებელი დამცავი საშუალებების (მათ შორის, სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების), ინვენტარის, ინსტრუმენტების და სამარჯვების არსებობაზე, გამართულობაზე და სწორად გამოყენებაზე; სამუშაო ადგილზე შემოღობვების, უსაფრთხოების პლაკატებისა და ნიშნების, ჩამკეტი მოწყობილობების დაცულობაზე; სამუშაო ადგილზე ხანძარსაწინააღმდეგო და ფეთქებადსაწინააღმდეგო წინასწარი ღონისძიებების გატარებაზე და მკაცრად დაცვაზე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე და ბრიგადის წევრებისა და მათ მიერ მოქმედი წესების დაცვაზე; ბრიგადის წევრებზე მუდმივი კონტროლის განხორციელებაზე;

13. სამუშაო ადგილზე/გამოყოფილ უბანზე უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, მივლინებული მუშაკების უსაფრთხოდ მუშაობაზე და მათი კვალიფიკაციის შესაბამისობაზე ჩასატარებელი სამუშაოს სპეციფიკასთან, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმავლინებელ საწარმოს. ამასთან, მივლინებული პირები ვალდებული არიან მკაცრად დაიცვან სამუშაო ადგილზე არსებული მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობა-დანადგარების მუშაობის დადგენილი რეჟიმები და თავიანთი ქმედებებით არ გამოიწვიონ რაიმე შეფერხებები. მივლინებული პირებისათვის გამოყოფილი უბანი/სამუშაო ადგილი უნდა იყოს სავალდებულოდ შემოღობილი უსაფრთხოების ლენტით;

14. მაღლივი/სიმაღლეზე, ეგზ-ების დაცვის ზონაში, ელექტრული, მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით, აგრეთვე, ქვესადგურის ღმ-ში მიმდინარე და სხვა სამუშაოები მივლინებულმა პირებმა უნდა ჩაატარონ გამოყენებისათვის ვარგისი დამცავი სათვალის, დამცავი ჩაფხუტის, დამცავი ქამრის, დამზღვევი ბაგირის, დამცავი ხელთათმანების, შემოღობვის ლენტის და სხვა აუცილებელი საშუალებების სავალდებულო გამოყენებით. აღნიშნული საშუალებები ობიექტზე დაშვებისას თან უნდა იქონიონ/მოიტანონ მივლინებული საწარმოს მუშაკებმა. მათ თან უნდა ჰქონდეთ აგრეთვე, სხვა საჭირო საშუალებებიც (უსაფრთხოების ღობურები, პლაკატები, ნიშნები და სხვა). 1,3 მეტრ და მეტ სიმაღლეზე სამუშაოების წარმოების დროს სამუშაო ადგილები უნდა შემოიღობოს არანაკლებ 1,1 მეტრი სიმაღლის მოაჯირით. საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო ადგილზე დამატებით უნდა დაყენდეს დამცავი მოწყობილობები (ბადეები, ფარები, ფენილები და ა.შ.);

15. მივლინებულმა პირებმა სამუშაო ადგილზე უნდა უზრუნველყონ საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა განუხრელი დაცვა. სამუშაოების წარმოების დროს აკრძალულია ფეთქებადი და ადვილადდაალებადი ნივთიერებების გამოყენება. სამუშაოების მიმდინარეობისას მიღებული და დაცული უნდა იყოს აფეთქება და ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები. მივლინებულ პირებს ობიექტის ტერიტორიაზე ეკრძალებათ თამბაქოს მოწევა, გარდა სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილი ადგილებისა;

16. მასალები უნდა დასაწყობდეს რეგიონალური ქსელის და ობიექტის ხელმძღვანელობის მიერ წინასწარ გამოყოფილ ადგილზე. აღნიშნულ სამუშაოზე გამოყენებული უნდა იქნას ყველა აუცილებელი დამცავი საშუალება;

17. სამუშაო ადგილზე ხარაჩოები უნდა მოეწყოს 1985 წლის 30 აპრილს სსრკ-ს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული "უსაფრთხოების წესები ინსტრუმენტითა და სამარჯვებით მუშაობისას" შესაბამისად (საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა); 4 მეტრი სიმაღლის ხარაჩოების ექსპლუატაცია დასაშვებია სამუშაოთა მწარმოებლის ან სამუშაოთა ხელმძღვანელის მიერ მათი მიღების და სამუშაოების წარმოების რეგისტრაციის ჟურნალში მათი რეგისტრაციის შემდეგ, ხოლო 4 მეტრზე მეტი – მიმავლინებელი საწარმოს ხელმძღვანელის ბრძანებით დანიშნული კომისიის მიერ მიღების და სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ. ხარაჩოები ექსპლუატაციის პროცესში უნდა მოწმდებოდეს მიმავლინებელი საწარმოს სამუშაოთა მწარმოებლის ან სამუშაოთა ხელმძღვანელის მიერ სამუშაოების დაწყების წინ, აგრეთვე ყოველ 10 დღეში ერთხელ სათანადო ჟურნალში გატარებით; საკიდი ხარაჩოების ექსპლუატაცია დაიშვება მხოლოდ მათი 1 საათის განმავლობაში სტატიკური დატვირთვით გამოცდის შემდეგ, რომელიც ნორმატიულს უნდა აღემატებოდეს 20%-ით. გამოცდის შედეგები უნდა აისახოს მათი მიღების აქტში ან სამუშაოთა საერთო ჟურნალში. ასაწევი ხარაჩოები გარდა აღნიშნულისა, უნდა იყოს გამოცდილი დინამიურ დატვირთვაზე, რომელიც აღემატება ნორმატიულზე 10%-ით მეტით. დაუშვებელია ხარაჩოების გადაადგილება ქარის 10 მ/წ-ზე მეტი სიჩქარის დროს; აკრძალულია მოხარაჩოების რაიმე საშუალებების დაყენება (მიმაგრება) დამონტაჟებულ, მონტაჟის სტადიაში მყოფ ან დასამონტაჟებლად გამზადებულ კონსტრუქციებთან, თუ ამას არ ითვალისწინებს სამუშაოთა წარმოების პროექტი ან არ არის დადასტურებული საპროექტო საწარმოსთან შეთანხმებული ანგარიშით; დატვირთვა ხარაჩოების ფენილებზე არ უნდა აღემატებოდეს სამუშაოთა წარმოების პროექტით ან ტექნიკური პასპორტით დადგენილ სიდიდეებს;

18. მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით მუშაობის შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა გაიცეს განწესი, დაინიშნოს უსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფის მქონე სამუშაოთა ხელმძღვანელი (რომელსაც ინსტრუქტაჟის უტარებს განწესის გამცემი და დამშვები), განისაზღვროს უსაფრთხოების ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებები და სათანადოდ მომზადდეს სამუშაო ადგილი. სამუშაოებში მონაწილე ყველა ამავე-სატრანსპორტო საშუალება, მანქანა-მექანიზმი, ტვირთამწე მანქანები, ბაგირები, ჯალამბარები უნდა იყოს მუშაობისათვის ვარგისი, გამართული და შემოწმებაგავლილი/გამოცდილი. ელექტროსადენების ქვეშ გავლის შემთხვევაში ტვირთამწე მანქანებისა და მექანიზმების ამავეი და გამოსაწევი ნაწილები უნდა იმყოფებოდეს სატრანსპორტო მდგომარეობაში. აკრძალულია ტვირთამწეების და მანქანა-მექანიზმების დაყენება და მუშაობა 0,4 კვ-დან 35 კვ ჩათვლით ძაბვის ქვეშ მყოფი სეგზ-ის ან/და სალტეების (შლეიფების) სადენების ქვეშ. ღამ-ში/სეგზ-ის დაცვის ზონაში ძაბვის მოუხსნელად ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას ავტომობილები, ტვირთამწე მანქანები და მექანიზმები უნდა დამიწდეს. დამიწების დაყენებამდე აკრძალულია ავტომობილების (ტვირთამწე მანქანების, მექანიზმების) კორპუსზე შეხება და მათი სამუშაო ორგანოს, ტვირთსაჭერი სამარჯვების და საყრდენი დეტალების გადაადგილება. აკრძალულია ტვირთამწე მანქანებისა და მექანიზმების მუშაობისას ასაწევი ტვირთის, ტელესკოპური კალათის ქვეშ, აგრეთვე დასაჭიმი სადენების (გვარლების), საბრჯენების, სამაგრების და მომუშავე მექანიზმების უშუალო სიახლოვეს (5 მ-ზე ახლოს) ადამიანების ყოფნა. სამუშაოს ხელმძღვანელმა ინსტრუქტაჟი უნდა ჩაუტაროს სამუშაოს მწარმოებელს, მეთვალყურეს და ბრიგადის წევრებს. მანქანა-მექანიზმები უნდა განლაგდეს ისე, რომ არ შეეხოს და არ დააზიანოს ობიექტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა მიწისქვეშა/მიწისზედა კომუნიკაციები. მივლინებული პირების მიერ ობიექტის ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოება სხვადასხვა სახის ამავე მანქანებით და გამოსაწევ ნაწილებიანი მექანიზმებით დასაშვებია იმ პირობით, რომ მანქანის ან მისი გამოსაწევი ან ამავეი ნაწილიდან, ასევე მისი მუშა ორგანოდან ან ნებისმიერ მდგომარეობაში მყოფი ასაწევი ტვირთიდან (მათ შორის, მაქსიმალურად აწეული ტვირთით ან ისრით) ძაბვის ქვეშ მყოფ უახლოეს სადენამდე, არ იქნება ცხრილი #1-ში მითითებულ მანძილებზე ნაკლები. ამასთან, ასეთ სამუშაოებზე განწესის გამცემმა უნდა განსაზღვროს ელექტროდანადგარების/ეგზ-ების გამორთვის და დამიწების საჭიროება.

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

ცხრილი 1. დასაშვები მანძილები ძაბვის ქვეშე მყოფი ელექტროგადამცემი ხაზის/ელექტროდანადგარის დენგამტარ ნაწილებამდე მანქანა-მექანიზმების შემთხვევაში:

მაღალი ძაბვის ეგხ-ს ძაბვა, კვ	მანძილი, მ	
	ნომინალური	მინიმალური, ტექნიკური საშუალებებით გაზომვადი
1-მდე	1,5	1,5
1-დან 20-მდე	2,0	2,0
20-დან 35-მდე	2,0	2,0
35-დან 110-მდე	3,0	4,0
110-დან 220-მდე	4,0	5,0
220-დან – 400-მდე	5,0	7,0

19. ობიექტზე სამუშაოების წარმოებისას, ასევე მასალების დასაწყობებისას და ნაგავის გატანისას აკრძალულია ადამიანების მიახლოება ძაბვის ქვეშე მყოფი ელექტროდანადგარების/ელექტროგადამცემის ხაზების შემოღობვამდე დენგამტარ ნაწილებთან ცხრილი #2-ში მითითებულ მანძილზე ახლოს:

~

ცხრილი 2. დენგამტარ ნაწილებამდე მიახლოების დასაშვები მანძილები ადამიანების შემთხვევაში

ძაბვა, კვ		მანძილი ადამიანებიდან და მათ მიერ გამოყენებული იარაღებიდან, სამარჯვებიდან, დროებითი შემოღობვებიდან (მ)
1- მდე	სეგხ-ზე	0,6
	დანარჩენ ელექტრო დანადგარებში	არ ნორმირდება (შეხების გარეშე)
1-35		0,6
110		1,0
150		1,5
220		2,0

20. ობიექტის ტერიტორიაზე ელექტროგადამცემი ხაზების დაცვის ზონაში/ ელექტროდანადგარებში დაზიანების შემჩნევის შემთხვევაში, მომუშავე დაზიანების ადგილს არ უნდა მიუახლოვდეს 8-10 მეტრის მანძილზე, რათა არ მოხვდეს ბიჯური ძაბვის ზონაში. ბიჯური ძაბვის ზონაში მოხვედრის შემთხვევაში მომუშავემ ბიჯური ძაბვის ზონიდან გამოსვლა უნდა განახორციელოს მოკლე ნაბიჯებით ფეხის ტერფების ერთმანეთისგან მოუცილებლად 8-10 მეტრის მანძილზე;

21. სამუშაო ადგილის მიმდებარედ მოქმედ ელექტროდანადგარებში/ეგხ-ების დაცვის ზონაში ელექტროუსაფრთხოების უზრუნველყოფის ტექნიკური ღონისძიებები (საჭიროების შემთხვევაში, დისპეტჩერული განაცხადების გადაცემა და ელექტროდანადგარების გამორთვების ჩატარება დადგენილი წესით, ძაბვის არარსებობის შემოწმება, გადასატანი დამიწების დადება, შემოღობვა, პლაკატების ჩამოკიდება და სხვა) უნდა შესრულდეს: არანაკლებ IV (მეოთხე) ჯგუფის მქონე მორიგე-ოპერატიული პერსონალის მიერ, სამუშაო ადგილის მომზადებასა და დაშვებაზე ზემდგომი ოპერატიული პერსონალის სავალდებულო განკარგულებით/ნებართვით. ამასთანავე, სამუშაო ადგილზე მანქანა-მექანიზმების დამიწებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აგრეთვე, მივლინებულ პირებს. 1000 ვოლტზე დაბალი ძაბვის ელექტრული ქსელის მოწყობის და მოქმედ ელექტრულ ქსელთან მიერთების სამუშაოები უნდა შესრულდეს განწესის გაცემით, პასუხისმგებლი პირების დანიშვნით, უსაფრთხოების ყველა საჭირო ღონისძიების წინასწარი გატარებით;

22. სამუშაოთა წარმოებისას მომუშავეებმა უნდა დაიცვან სახიფათო ზონების საზღვრები, რომელთა ფარგლებში შესაძლებელია საფრთხის წარმოქმნა საგნების ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით, ცხრილი #3-ის შესაბამისად:

ცხრილი 3. სახიფათო ზონების საზღვრები

საგნის შესაძლო ჩამოვარდნის სიმაღლე, მეტრი	ტვირთის გადაზიდვის ადგილებთან ახლოს მანქანებით გადაადგილებული ტვირთის მაქსიმალური გაბარიტის ტრაექტორიის ჰორიზონტალური პროექციიდან, მეტრი	მოქმედი/მშენებარე შენობა-ნაგებობების ახლოს (მისი გარე პერიმეტრიდან), მეტრი	დასანგრევი (სადემონტაჟო) შენობა-ნაგებობის ახლოს (მისი გარე პერიმეტრიდან), მეტრი
10 მ-მდე	4	3,5	7
20 მ-მდე	7	5	10
20-დან 70 მ-მდე	10	7	14

23. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დროს (შესვენება სადილზე, მუშაობის პირობებით გამოწვეული შესვენება და სხვა) ბრიგადა გამოყვანილი უნდა იქნას სამუშაო ადგილიდან. ბრიგადის წევრებს შესვენების შემდეგ უფლება არა აქვთ სამუშაოს მწარმოებლის (მეთვალყურის) გარეშე დაბრუნდნენ სამუშაო ადგილზე. შესვენების შემდეგ დაშვებას ახორციელებს სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) განწესში გაუფორმებლად. სამუშაოების დაწყებამდე, სამუშაოების მიმდინარეობისას, შესვენებისას და დამთავრებისას ბრიგადის წევრებს, სამუშაოს ხელმძღვანელს, სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) ეკრძალებათ შემოღობილი სამუშაო ადგილის გარეთ არსებული ელექტროდანადგარების/ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენებზე და სხვა კონსტრუქციებზე ასვლა; ასევე, ღია, დახურულ, კომპლექტურ გამანაწილებელ მოწყობილობებში და სხვა ტექნოლოგიურ სათავსოებში შესვლა. ქვესადგურის მართვის ფარის/სამორიგეო ოთახში სამუშაოების წარმოებისას სავალდებულოა დაინიშნოს მეთვალყურე, რომელიც მუდმივად უნდა იმყოფებოდეს სამუშაო ადგილზე;

24. სამუშაო დღის დამთავრებით გამოწვეული სამუშაოს შეწყვეტის დროს ბრიგადა უნდა გავიდეს სამუშაო ადგილიდან. უსაფრთხოების პლაკატები, დროებითი შემოღობვები, ალმები არ იხსნება. სამუშაოს დროებით შეწყვეტას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) აფორმებს განწესის თავის ეგზემპლარში ხელის მოწერით. მომდევნო დღეებში სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) სამუშაოდ მომზადებულ ადგილზე შეუძლია დაუშვას ბრიგადა დაშვების ნებართვით თუ მას ეს ევალება განწესის "ცალკეული მითითებების" სტრიქონში ჩანაწერით. მეორე დღეს მუშაობის განახლებისას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) უნდა დარწმუნდეს დატოვებული უსაფრთხოების პლაკატების, დროებითი შემოღობვების, ალმების სიმრთელესა და ხელუხლებლობაში, ასევე მომუშავეთათვის აუცილებელი ყველა სახის დამცავი აღჭურვილობის არსებობაში/გამართულობაში და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუშვას ბრიგადა სამუშაოდ. დაშვება, რომელსაც ახორციელებს ელექტროტექნიკური/ ოპერატიული პერსონალი, ფორმდება განწესის ორივე ეგზემპლარში, ხოლო დაშვება, განხორციელებული სამუშაოს ხელმძღვანელის ან სამუშაოს მწარმოებლის (მეთვალყურის) მიერ ფორმდება განწესის იმ ეგზემპლარში, რომელიც ინახება სამუშაოს მწარმოებელთან (მეთვალყურესთან);

25. სამუშაოს სრულად დამთავრების შემდეგ სამუშაოს მწარმოებელმა (მეთვალყურემ) უნდა გაიყვანოს ბრიგადა სამუშაო ადგილიდან, მოხსნას მხოლოდ ბრიგადის მიერ დაყენებული დროებითი შემოღობვები, უსაფრთხოების გადასატანი პლაკატები, ალმები და განწესში გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება ხელის მოწერით. სამუშაოს ხელმძღვანელმა სამუშაო ადგილის შემოწმების შემდეგ განწესში უნდა გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება. სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) გაფორმებულ განწესს აბარებს დაშვებს, მისი არ ყოფნის შემთხვევაში კი განწესის გამცემს. ამასთან, სამუშაოების დამთავრების შესახებ სავალდებულოდ უნდა ეცნობოთ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სხვა შესაბამის წარმომადგენლებსაც. გაფორმებული და დახურული განწესის დედნები საბოლოოდ ინახება ქვესადგურის განწესების საქაღალდეში.

5. დანართი N 1, ხარჯთაღრიცხვის ფორმა

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების განსახოცილებლად.

სატენდერო წინადადების ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს გარეშე.
სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა ითვალიწინებდეს ყველა ხარჯს.

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება (შემენა-მონტაჟი)	განზ. ერთეული	მოცულობა ან რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	ჯამური ღირებულება (ლარი)
სამორიგო შენობის სარემონტო სამუშაოები					
დემონტაჟის სამუშაოები					
1	ამორტიზირებული გადახურვის დემონტაჟი (აზბესტის ფილა)	მ²	56		
2	არსებული ხის ამორტიზირებული ფანჯრების დემონტაჟი (1,40X1,45)-2ც	ც	2		
3	არსებული ხის ამორტიზირებული კარების დემონტაჟი (2,00X1,00მ) - 2ც	ც	2		
4	ოთახებში კედლების გასუფთავება (შპალერი)	მ²	67		
5	შენობის წინ არსებული ბეტონის (მოზაიკის) საფეხურების დემონტაჟი (1,20X0,30მ)-4ც	ც	4		
გადახურვის მოწყობის სამუშაოები					
1	შენობის გადახურვისათვის არსებული ხის კარკასის დაზიანებული ადგილების შეკეთება ახალი ხის მასალით(საჭიროების შემთხვევაში)	მ³	0.5		
2	სახურავზე მოთუთიებული თუნუქის ფურცლების მოწყობა 0,5მმ-სისქის	მ²	56		
3	წყალმიმღები ძაბრის მოწყობა	ც	4		
4	ჟოლოს მოწყობა (ფასონური ნაწილებით)	გრძ.მ	27		
5	წყალჩამომშვები დგარების მოწყობა (ფასონური ნაწილებით და მუხლებით)	გრძ.მ	17		
შენობის ფასადის სამუშაოები					
1	ფასადის კედლებზე ქვიშა -ცემენტის (საშუალო ფრაქციის) ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა)	მ²	76		
2	ფასადის კედლების შეღებვა ფასადის წყალ ემულსიის საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ²	76		
3	გადახურვის ქვეშ პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა ხის ან ლითონის კოსტრუქციაზე (შეფუთვით)	მ²	12		
4	ფანჯრების გარედან მოთუთიებული თუნუქის წყალსარიწების მოწყობა	მ²	0.75		
5	შენობის გარშემო ხრემის ბალიშის მოწყობა შემოკირწყვლისთვის	მ³	1.3		

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

6	შენობის გარშემო შემოვირწყვლის მოწყობა, არმირებული ბეტონით (6მმ-იანი გლინულის ბადის მოქსოვა ბიჯით 0.20X0.20მ ორივე მიმართულებით, 10სმ ბეტონის დასხმით (ფასკის გამოყენებით)	მ ³	3		
7	შესასვლელი კარებების წინ ბეტონის(მოზაიკის) საფეხურის მოწყობა სიგრძით-1,20მ სიგანე 0,30მ	ც	4		
შენობის შიდა სამუშაოები					
1	ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა (ორ ფურცლიანი, ფურნიტურით (2.0X0.90მ) _ 2ც თავისი ფერდობის შელესვით შიგნიდან და გარედან	მ ²	3.6		
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორივე მხრიდან - 2-ც	მ ²	7.2		
3	3 კამერიანი, თეთრი ფერის მეტალო-პლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი ორმაგი მინით, ფურნიტურით, (1,40X1,45)-2ც თავისი ფერდობის შელესვით შიგნიდან და გარედან	მ ²	4.06		
4	ოთახებში მეტალო-პლასტმასის რაფების მოწყობა	მ ²	0.75		
5	ამსტრონგის ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა 60X60	მ ²	25		
6	არსებულ იატაკზე ლამინირებული იატაკის მოწყობა თავისი პლინტუსით	მ ²	25		
7	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ ²	70		
8	ღიოზის გამონგრევა ვენტილატორისთვის შესაბამისი ზომის	ც	1		
9	ჰორიზონტალური ფარდა-ჟალუზის შეძენა მონტაჟი	მ ²	4		
10	ლამინატის კარადა მეტალის სახელოებით, უჟანგავი ლითონის ორგანოფილებიანი ნიჟარა სიფონით, კანალიზაციის გოფრირებული მილით (არანაკლებ 1.0 მ სიგრძის), ჭურჭლის საწრეტი, შემრევი ონკანით, ზედაპირი სპეციალური პლასტიკატგადაკრული 3 სმ-იანი სისქის დ.ს.პ. (სტალიჩნიცა). ზედაპირის გვერდებში მოეწყოს სპეციალური ალუმინის ზოლოვანა გერმეტიკის (სილიკონის) გამოყენებით. (ნახაზის მიხედვით)	კომპლექტი	1		
ელ.სისტემის მოწყობის სამუშაოები					
1	9-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი	ც	1		
2	გამათბობელი ელექტროკონვექტორის მონტაჟი (მოწოდებული იქნება „შემსყიდველის“ მიერ)	ც	2		
3	2 კომფორიანი ელექტრო ჭურა (სამგზავრო)	ც	1		
4	ელ. გამწოვი ვენტილატორი	ც	1		
5	სპილენძის სადენი 3X4 მმ ² კონდენციონერებისა და ელექტრო კონვექტორებისათვის (გამანაწილებელი ფარიდან უნდა მოეწყოს რადიალური ხაზებით)	გრძ.მ	60		

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

6	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ ² (განათება)(როზეტები)	გრძ.მ	30		
7	ლუმინისცენტური დღის განათების სანათები 4X18 (60X60-ზე ამსტრონგის ჭერში ჩასასმელად)	ც	4		
8	გარედ დასაყენებელი სანათი	ც	2		
9	ჩამრთველი ორ კლავიშიანი	ც	2		
10	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	1		
11	როზეტი დამიწებით	ც	6		
12	გამანაწილებელი კოლოფები სადენებისთვის	ც	7		
13	გამანაწილებელი ფარი შესაბამისი ზომის	ც	1		
14	ორპოლუსა ავტომატი A16 განათებისთვის და როზეტებისთვის	ც	5		
15	ორპოლუსა ავტომატი A25 (კონდენციორებისა და ელექტრო კონვექტორებისათვის)	ც	3		
16	ორპოლუსა ავტომატი A25 (ელექტრო ქურისთვის)	ც	1		
17	სამპოლუსა ავტომატი A40	ც	1		
საწყობის შენობის და სველი წერტილის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები					
დემონტაჟის სამუშაოები					
1	ამორტიზირებული გადახურვის დემონტაჟი (აზბესტის ფილა)	მ ²	22		
2	არსებული ხის ამორტიზირებული ფანჯრის დემონტაჟი (1,0X0.80მ) - 1ც	ც	1		
3	არსებული ხის ამორტიზირებული კარების დემონტაჟი (2,1X1,0მ) - 1ც	ც	1		
4	არსებული შემოკირწყლის დემონტაჟი	მ ²	6		
5	ფასადის კედლების დემონტაჟი ნაწილობრივ	მ ³	1.8		
გადახურვის მოწყობის სამუშაოები					
1	შენობის გადახურვისათვის კარკასის მოწყობა ხის კოჭებით და ხის ფიცრებით	მ ³	1		
2	სახურავზე მოთუთიებული თუნუქის ფურცლების მოწყობა 0,5მმ-სისქის	მ ²	30		
3	გადახურვასა და კედლებს შორის ღიობის შეკვება აგურით	მ ²	2		
შენობის ფასადის სამუშაოები					
1	გრუნტის ამოღება ფუნდამენტის მოსაწყობად (0.40X0.20X4.20მ)	მ ³	0.33		
2	ხრემის მოწყობა ტრანშეის მთელ პერიმეტრზე (0,05X0,20X4.20მ)	მ ³	0.04		
3	არმატურის დამზადება-ჩაწყობა (4 ღერო 10 მმ A-III, საკიდიტ 6 მმ ა-I ყოველ 0,2 მ-ზე)	გრძ.მ	4.2		
4	ბეტონის ჩასხმა მთელ პერიმეტრზე (0,35X0,20X4.00მ)(ქარგილის მოწყობით)	მ ³	0.28		
5	ბეტონის დგარისათვის არმატურის დამზადება-მოწყობა (4 ღერო 12 მმ ა-III, საკიდიტ 6 მმ. ა-I, ყოველ 0,4 მ-ზე) სიმაღლე- 3 მ	გრძ.მ	3		
6	ბეტონის ჩასხმა დგარისათვის ქარგლის(აპალომკვის) გამოყენებით.(0.20X0.20X3,00მ)-1ც	მ ³	0.12		
7	კედლების აშენება და დაშენება სამშენებლო ბლოკით (სიმაღლე 2.80 მ)	მ ²	20		

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

8	სამშენებლო ბლოკით კედლის ამოშენების დროს უნდა მოხდეს დაკავსირება არსებულ კედელზე არმატურის ორი ცალი 0,40-მეტრიანი ღეროებით ყოველ 60სმ.	გრძ.მ	6.4		
9	სარკმლის და კარების თავზე, სამშენებლო ბლოკით ამოშენების დროს მოეწყოს ზღუდარები ლითონის 5 მმ-იანი კუთხოვანის 63X63 მმ გამოყენებით	გრძ.მ	6		
10	შენობის ზედა ნაწილში სარტყელისთვის არმატურის დამზადება-ჩაწყობა (4 ღერო 10 მმ A-III, საკიდი 6 მმ ა-1 ყოველ 0,4 მ-ზე)(ქარგილის მოწყობით)	გრძ.მ	25.8		
11	ბეტონის ჩასხმა მთელ პერიმეტრზე (0,20X0,20X24.4მ)(ქარგილის მოწყობით)	მ ³	0.97		
12	ფასადის კედლების შელესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ ²	75		
13	ფასადის კედლებზე ქვიშა -ცემენტის (საშუალო ფრაქციის) ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა)	მ ²	75		
14	ფასადის კედლების შეღებვა ფასადის წყალ ემულსიის საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ ²	75		
15	შენობის გარშემო შემოკირწყვლის მოწყობა მოხრეშვით, არმირებული ბეტონით (6მმ-იანი გლინულის ბადის მოქსოვა ბიჯით 0.20X0.20მ ორივე მიმართულებით, 10სმ ბეტონის დასხმით (ფასკის გამოყენებით)	მ ³	1		
შენობის შიდა სამუშაოები					
1	სველ წერტილში იატაკის დონის გასწორება წვრილი ფრაქციის ღორღის მოწყობით	მ ³	1		
2	სათავსო ოთახში და სველ წერტილში იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა (მორკინებით)	მ ²	21		
3	სათავსო ოთახში და სველ წერტილში ამოშენებული და დაზიანებული ადგილების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	60		
4	მეტალო-პლასტმასის გამოსაღები სარკმლის მოწყობა ორმაგი მინით (0,40X0,60მ) - 2ც თავისი ფერდობის შელესვით ორივე მხრიდან)	მ ²	0.48		
5	ყრუ მეტალო-პლასტმასის კარების ბლოკის მოწყობა (2,10X0,90მ) - 1ც ფურნიტურით,(ზღურბლით, თავისი ფერდობის შელესვით შიგნიდან და გარედან)	მ ²	1.89		
6	სათავსო ოთახში ერთ ფრთიანი ლითონის კარების ბლოკის მოწყობა(ერთ ფურცლიანი) ფურნიტურით (1,00X2,10მ) –1ც თავისი ფერდობის შელესვით შიგნიდან და გარედან	მ ²	2.1		
7	ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორივე მხრიდან	მ ²	4.2		
8	სათავსო ოთახში და სველ წერტილში პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა ხის ან ლითონის კოსტრუქციაზე	მ ²	21		
9	კედლების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით სრულ დაფარვამდე	მ ²	60		
10	თაროების მოწყობა (5,60 გრძ-ზე) (ნახაზის მიხედვით) ლითონის კუთხოვანების შეღებვით	მ ²	11.2		

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

ელ. სისტემის მოწყობა				
1	გრუნტის ამოღება და უკუჩაყრა ელ. გაყვანილობისთვის	გრძ.მ	40	
2	პლასტმასის მილის მოწყობა ტრანშეაში ელ. გაყვანილობისთვის დ-20მმ-იანი	გრძ.მ	40	
3	კაბელი სპილენძის ძარღვით 3X4 მმ2	გრძ.მ	60	
4	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ2	გრძ.მ	30	
5	ჩამრთველი (2 კლავიშიანი)	ც	2	
6	როზეტი დამიწებით	ც	1	
7	ორპოლუსა ავტომატი A16 განათებისთვის და როზეტებისთვის	ც	3	
8	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი მრგვალი სანათები (ეკონომ-ნათურებით)	ც	6	
9	გარეთ დასაყენებელი სანათი	ც	2	
10	გამანაწილებელი კოლოფები სადენებისთვის	ც	4	
შიდა წყალგაყვანილობა და კანალიზაციის სამუშაოები				
1	გრუნტის ამოღება და უკუჩაყრა წყალსადენის მილისათვის-დ-15 მმ (ტრანშეის სიღრმე და სიგანე ადგილზე დაზუსტდეს)	გრძ.მ	30	
2	წყალსადენი 15-იანი მილი შენობებიდან უნდა დაერთდეს არსებულ ქსელზე (მაკომპ. მასალებით)ვინტილით 2-ც	გრძ.მ	40	
3	გრუნტის ამოღება და უკუჩაყრა კანალიზაციის მილისათვის (ტრანშეის სიღრმე და სიგანე ადგილზე დაზუსტდეს)	გრძ.მ	25	
4	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის დ-100 მმ მონტაჟი, შენობებიდან უნდა დაერთდეს სეპტიკზე (მაკომპლექტებული მასალებით)	გრძ.მ	25	
5	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის დ-50 მმ-ის მონტაჟი-დაერთებით დ-100 მმ-იან მილზე (მაკომპლექტებული მასალებით)	გრძ.მ	15	
6	თურქული ნიჟარის მოწყობა თავისი ჩამრეცხი ავზით დაერთდეს კანალიზაციისა და წყალსადენზე (ვენტილის დაყენებით და მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1	
7	წყლის ნიჟარის მოწყობა თავისი სიფონით და ონკანით (ვენტილით და მაკომპლექტებული მასალით) სველ წერტილში	ც	1	
8	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე 1ც , საკიდი 1ც, სასაპნე-თხევადი საპნისათვის 1ც, ქაღალდის საკიდი ტუალეტისათვის 1ც, ჯაგრისი ჯამით 1 ც)	კომპ.	1	
დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის შენობის გადახურვის მოწყობის და სარემონტო სამუშაოები				
დემონტაჟის სამუშაოები				
1	არსებული ონდოლინის სახურავის დემონტაჟი	მ²	300	
2	პარაპეტზე არსებული თუნუქის ფურცლების დემონტაჟი	მ²	15	
3	არსებული პარაპეტის დემონტაჟი	მ²	4	
4	არსებული ხის ამორტიზირებული ფანჯრების დემონტაჟი (1,75X1,45)-10ც (1,75X0,45)-3ც	ც	13	

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

5	არსებული ხის ამორტიზირებული კარების დემონტაჟი (2,00X0,85)-3ც (2,70X1,00)-3ც (3,00X1,50)-5ც (2,30X1,70)-1ც (2,50X1,50)-1ც	ც	13		
6	მართვის ფარის ოთახში ამორტიზირებული ხის იატაკის დემონტაჟი	მ²	55		
7	საკუმლატოროს დამხმარე ოთახში არსებული ტიხრის დემონტაჟი	მ²	4		
8	საკუმლატოროს დამხმარე ოთახში არსებული სავენტილაციო მილის დემონტაჟი	გრძ.მ	6		
9	დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის ოთახში და კორიდორში ბეტონის იატაკის დემონტაჟი	მ²	25		
10	საკუმლატოროს დამხმარე ოთახში და კორიდორში მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	3		
გადახურვის მოწყობის სამუშაოები					
1	შენობის გადახურვისათვის ხის კარკასის მოწყობა	მ³	5		
2	პარაპეტის ამოშენება	მ²	6		
3	პარაპეტის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	20		
4	სახურავზე მოთუთიებული თუნუქის ფურცლების მოწყობა 0,5მმ-სისქის	მ²	320		
5	პარაპეტზე უჟანგავი თუნუქის ფურცლის (ენდეუ) მოწყობა	მ²	20		
6	წყალმიმღები ძაბრის მოწყობა	ც	10		
7	ჟოლობის მოწყობა (ფასონური ნაწილებით)	გრძ.მ	90		
8	წყალჩამომშვები დგარების მოწყობა (ფასონური ნაწილებით და მუხლებით)	გრძ.მ	48		
შენობის ფასადის სამუშაოები					
1	ფასადის კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა და შელესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ²	180		
2	ფანჯრების გარედან მოთუთიებული თუნუქის წყალსარინების მოწყობა	მ²	4.5		
3	ფასადის კედლებზე ქვიშა -ცემენტის (საშუალო ფრაქციის) ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა)	მ²	480		
4	ფასადის კედლების შეღებვა ფასადის წყალ ემულსიის საღებავით სრულ დაფარვამდე ორ ფერად	მ²	480		
5	შენობის გარშემო ხრეშის ბალიშის მოწყობა შემოკირწყვლისთვის	მ³	4		
6	შენობის გარშემო შემოკირწყვლის მოწყობა არმირებული ბეტონით (6მმ-იანი გლინულის ბადის მოქსოვა ბიჯით 0.20X0.20მ ორივე მიმართულებით, 10სმ ბეტონის დასხმით (ფასკის გამოყენებით)	მ³	7.4		
7	შესასვლელი კარების წინ ბეტონის ან მოზაიკის საფეხურის მოწყობა	ც	5		
8	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით(7.00X0.50მ) _ 2ც ორივე მხრიდან	მ²	7		
შენობის შიდა სამუშაოები					
1	კარების ღიობის ნაწილობრივ ამოშენება ბლოკით	მ³	1.5		

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

2	კარების თავზე, სამშენებლო ბლოკით ამოშენების დროს მოეწყოს ზღუდარები ლითონის 5 მმ-იანი კუთხოვანის 63X63 მმ გამოყენებით	გრძ.მ	18		
3	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა და შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	100		
4	მართვის ფარის ოთახში იატაკის დონის გასწორება წვრილი ფრაქციის ღორღის მოწყობით	მ³	25		
5	მართვის ფარის ოთახში ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით არანაკლებ 0,05მ	მ²	42		
6	მართვის ფარის ოთახში მოჭიმულ ქვიშა-ცემენტზე ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა	მ²	42		
7	საკაბელო არხებზე ლითონის მილკვადრატის (20X40სმ) მოწყობა, შეღებვა	გრძ.მ	60		
8	საკაბელო არხებზე ლითონის მილკვადრატის (20X20სმ) მოწყობა, შეღებვა	გრძ.მ	70		
9	დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სახელოსნოს და სათავსო ოთახებში ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა (მორკინებით)	მ²	50		
10	კორიდორებში ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვით	მ²	28		
11	კორიდორში და მართვის ფარის ოთახში ხელოვნური გრანიტის 8სმ-იანი პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ	63		
12	საკაბელო არხებზე 1,8 სმ-იანი სპეციალური წყალმდეფი, ლამინირებული დაპრესილი ფანერის მოწყობა (ზომები დაზუსტდეს ადგილზე)	მ²	12.4		
13	საკაბელო არხის ლითონის ფურცლების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	11		
14	ლითონის მავთულ ბადეების შეკეთება შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	12		
15	3 კამერიანი, თეთრი ფერის მეტალო-პლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი ორმაგი მინით, ფურნიტურით, (1,75X1,45)-10ც (1,75X0,45)-3ც თავისი ფერდობის შელესვით შიგნიდან და გარედან	მ²	27.7		
16	ოთახებში მეტალო-პლასტმასის რაფების მოწყობა	მ²	4.1		
17	მ.დ.ფ-ის კარების ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით (2,0X0,85)-3ც, (2,30X0,90)-3ც თავისი ფერდობის შელესვით ორივე მხრიდან	მ²	11.3		
18	დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის და მართვის ფარის ოთახში ორ ფრიანი მ.დ.ფ-ის კარების ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით (2,30X1,50მ)-3ც თავისი ფერდობის შელესვით ორივე მხრიდან	მ²	10.35		

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

19	შენობის შესასვლელებში ორ ფრთიანი ლითონის კარების ბლოკის მოწყობა (ორ ფურცლიანი, ზედა მხარეს ფრამოგით) ფურნიტურით (3,00X1,50მ)–3ც, (2,30X1,70მ)–1ც თავისი ფერდობების შეღესვით შიგნიდან და გარედან	მ²	17.41		
20	ლითონის კარებების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	42		
21	ოთახებში და კორიდორში ამსტრონგის ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა (60X60) სააკუმლატორო ოთახის გარდა	მ²	195		
22	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით სააკუმლატორო და სახელოსნო ოთახის გარდა	მ²	370		
23	სახელოსნო და სააკუმლატორო ოთახებში კედლების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	390		
24	საკუმლატორო ოთახებში სავენტილაციო არხების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	40		
25	საკუმლატორო ოთახში ფანჯრების დამუქება მუქი ფერის არაკალით	მ²	2.3		
26	ჰორიზონტალური ფარდა-ჟალუზის შეძენა მონტაჟი	მ²	25		
27	თაროების მოწყობა (2.40 გრძმ-ზე) (ნახაზის მიხედვით) ლითონის კუთხოვანების შეღებვით	მ²	4.8		
ელ.სისტემის მოწყობის სამუშაოები					
1	18-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი	ც	2		
2	გამათბობელი ელექტროკონვექტორი მონტაჟი (მოწოდებული იქნება დამკვეთის მიერ)	ც	4		
3	სპილენძის სადენი 3X4 მმ² კონდენციონერებისა და ელექტრო კონვექტორებისათვის (გამანაწილებელი ფარიდან უნდა მოეწყოს რადიალური ხაზებით)	გრძ.მ	150		
4	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ² (როზეტები)(განათება)	გრძ.მ	600		
5	მეტალოპლასტმასის საკაბელო არხი (შესაბამისი ზომის)	გრძ.მ	60		
6	გამანაწილებელი კოლოფები სადენებისთვის	ც	10		
7	როზეტი დამიწებით	ც	14		
8	ჩამრთველები ერთ კლავიშიანი	ც	9		
9	ჩამრთველები ორ კლავიშიანი	ც	2		
10	ლუმინისცენტური დღის განათების სანათები 4X18 (60X60-ზე ამსტრონგის ჭერში ჩასასმელად)	ც	38		
11	ავარიული განათების სანათი	ც	13		
12	გარედ დასაყენებელი სანათი	ც	4		
13	გამანაწილებელი ფარი შესაბამისი ზომის	ც	2		
14	სამფაზა სამპოლუსა ავტომატი 100ა	ც	1		
15	ორპოლუსა ავტომატი A16	ც	10		
16	ორპოლუსა ავტომატი A32 (კონდენციონერებისა და ელექტრო კონვექტორებისათვის)	ც	6		

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

სეპტიკის მოწყობა				
1	ორმოს ამოღება სეპტიკისათვის 2.20X1.50X2.10	მ³	7	
2	სეპტიკის ძირის, გვერდების და გადახურვის ბეტონირება	მ³	3.1	
3	არმატურა AIII 10	გრძ.მ	288	
4	სლუქი შესაბამისი ზომის	ც	2	
ღობის სამღებრო სამუშაოები				
1	ქვაბულის ამოღება ჭიშკრის დგარებისათვის (0.8X0.40X0.40მ)-2ც	მ³	0.25	
2	ლითონის დგარების (მილი) მოწყობა დ-150მმ-იანი სიგრძით 2.30მ	ც	2	
3	ჭიშკრის დგარების ბეტონირება (0.80X0.40X0.40მ)-2ც	მ³	0.25	
4	არსებული დემონტირებული ლითონის ღობის (სექციის 2 ც) შეკეთება გადაკეთება ლითონის ჭიშკრად მოეწყოს ლითონის საბოქლომე საყურეები 1 წყვილი, ანჯამების (პეტლების) 2 წყვილი შეღებვა ზეთოვანი საღებავით და მონტაჟი	ც	1	
5	ლითონის დგარების (მილი) დ-150მმ-იანი შეღებვა ზეთოვანი საღებავით სიგრძით 1.50მ	ც	6	
6	არსებული ლითონის ღობის (სექციის) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2.80X1,50 მ ორივე მხრიდან და მონტაჟი არსებულ დგარებზე	ც	20	
7	არსებული ლითონის კუტი კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (2.00X1.00მ)-1ც ორივე მხრიდან.	ც	2	
8	არსებული ლითონის ჭიშკრის (მავთულ ბადე) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორივე მხრიდან (4.00X1.80 მ)-1ც	ც	1	
9	არსებული ლითონის ჭიშკრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორივე მხრიდან (5.70X2.00 მ)-1ც	ც	1	
ლითონის ჭიშკრის და კუტი კარის მოწყობა				
1	ლითონის ჭიშკრის მოწყობა არსებულ დგარებზე ლითონის კვადრატული მილით და ლითონის ფურცლით ორი წყვილი საბოქლომე საყურეებით, ორი ცალი ურდულით, ორი წყვილი ანჯამით (2.00X5.80მ)-1ც (ნახაზის მიხედვით)	კომპლექტი	1	
2	ლითონის ჭიშკრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (2.00X5.80მ)-1ც ორივე მხრიდან.	ც	1	
3	ლითონის ჭიშკრის დგარების (ლითონის მილი დ-150მმ) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით სიმაღლე 3,00 მ	ც	2	
4	ლითონის კუტი კარის მოწყობა ჩარჩოთი ლითონის კვადრატული მილით და ლითონის ფურცლით ერთი ცალი საბოქლომე საყურით,ერთი ცალი საკეტი ურდულით ორი წყვილი ანჯამით (1,80X1,00მ)-1ც (ნახაზის მიხედვით)	კომპლექტი	1	

ელექტრონული ტენდერი სსე-ის ქ/ს "დედოფლისწყარო-110"-ში სველი წერტილის, სეპტიკის, წყალგაყვანილობის მოწყობის, დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, სამორიგეო, საწყობის შენობების და შემოღობვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

5	კუტი კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (1.80X1.00მ)-1ც ორივე მხრიდან.	მ	1		
6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან ნაგავსაყრელზე				
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)				
	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____
 ბ.ა

6. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია:

- 6.1 აღნიშნულ ტენდერში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამარჯვებულის გამოვლენა.
- 6.2 ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული პრეტენდენტის წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
 - 6.2.1 შევსებული ხარჯთაღრიცხვის ფორმა (დანართი №1).
 - 6.2.2 არის თუ არა დღგ-ს გადამხდელი.
 - 6.2.3 თანხმობა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ტექნიკურ პირობაზე.
 - 6.2.4 სამუშაოს შესრულების ვადა.
 - 6.2.5 შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა.
 - 6.2.6 ინფორმაცია (მოთხოვნა) ავანსის საჭიროების შესახებ .
 - 6.2.7 პრეტენდენტის რეკვიზიტები: მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი, საბანკო რეკვიზიტები, ტელეფონის ან/და ფაქსის ნომრები.
- 6.3 სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მოთხოვნის საშუალებები და პროცედურები განისაზღვრება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-6 მუხლის შესაბამისად.
- 6.4 ყველა სავალდებულო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 6.5 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
- 6.6 ალტერნატიული სატენდერო წინადადება არ დაიშვება.

7.საკონტაქტო ინფორმაცია

ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით ინფორმაციისათვის და განმარტებებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის აპარატის წევრებს:

მანანა ამაღლობელი ტელ; 2 989816, ტელ: 577755430, ელ. ფოსტა: manana.amaglobeli@gse.com.ge
მაია ხაბეიშვილი ტელ: 577240458, ელ. ფოსტა: maia.khabeishvili@gse.com.ge