

ობიექტის დასახელება: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. თამარისის საჯარო სკოლა.

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. დემონტაჟი - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. ქანობიანი სახურავის დემონტაჟისას სამშენებლოდ გამოსადეგი მასალა გადარჩეულ და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას. სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
2. სახურავი - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, კვანძების, დეტალების და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
3. კარ-ფანჯარა, საცრემლე, რაფა - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
4. სარინელი - ახალი კორპუსის სარინელში მოეწყოს 12 ცალი ბეტონის ზღუდარი სარდაფის ფანჯრეფთან 5სმ-ით მაღალი სარინელზე. მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზების, კვანძებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
5. შრომის დაცვა და უსაფრთხოება - გათვალისწინება სავალდებულოა.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

შემსრულებლები: დ. ჩარგეიშვილი



; ვ. ბაბუციძე



;

საქართველო
ამონაწერი საჯარო რეგისტრიდან
მწის (უძრავი ქონების) შესახებ

განაცხადის რეგისტრაციის № 882009116528

თარიღი 27.04.2009

ამონაწერის მომზადების თარიღი 01.05.2009

ა) საკუთრების განყოფილება


სარეგისტრაციო ზონა <u>მარნეული</u>	<u>83</u> (კოდი)	სახელმწიფო / იჯარა / საკუთარი სრული / შეზღუდული პირველადი რეგისტრაცია / ცვლილება <i>1.შენიშვნა-ნაკვებობა,განაშენ.ფართობი:2177კვ.მ; 2.შენიშვნა-ნაკვებობა,განაშენ.ფართობი:200კვ.მ; 3.შენიშვნა-ნაკვებობა,განაშენ.ფართობი:20კვ.მ; 4.შენიშვნა-ნაკვებობა,განაშენ.ფართობი:72კვ.მ; 5.შენიშვნა-ნაკვებობა,განაშენ.ფართობი:28კვ.მ; 6.შენიშვნა-ნაკვებობა,განაშენ.ფართობი:80კვ.მ</i>
სექტორი <u>თაშარისი</u>	<u>05</u> (კოდი)	
კვარტლის № <u>02</u>	ნაკვეთის № <u>297</u>	
ფართობი <u>კვ.მ.</u> ზომის ერთეული <u>0</u>	<u>21340</u> დაზუსტებული	
ნაკვეთის მისამართი <u>მარნეული, სოფ. თაშარისი</u>	ნაკვეთის კატეგორია:	ნაკვეთის წინა №
უფლება <u>საკუთრება</u>	ნაკვეთის ფუნქცია <u>არასასოფლო-სამეურნეო</u>	

ბ) შესაკუთრის განყოფილება

უფლების დამადასტურებელი იურიდიული დოკუმენტი	შესაკუთრე და მისი მისამართი
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების ქვეპო ქართლის სამხარეო სამმართველოს მიმართვა №606-303, თარიღი: 19.03.2009წ.	სახელმწიფო უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის განაცხადის რეგისტრაციის თარიღი: <u>20.03.2009</u> უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: <u>882009079863</u> უფლების რეგისტრაციის თარიღი: <u>26.03.2009</u>

**საქართველოს რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მარნეულის სარეგისტრაციო სამსახური
საკადასტრო გეგმა**

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 83 05 02 297
 განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882009079863
 მიწის ნაკვეთის ფართობი: 21340 კვ.მ.
 დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო
 კატეგორია:
 მომზადების თარიღი: 26.03.09

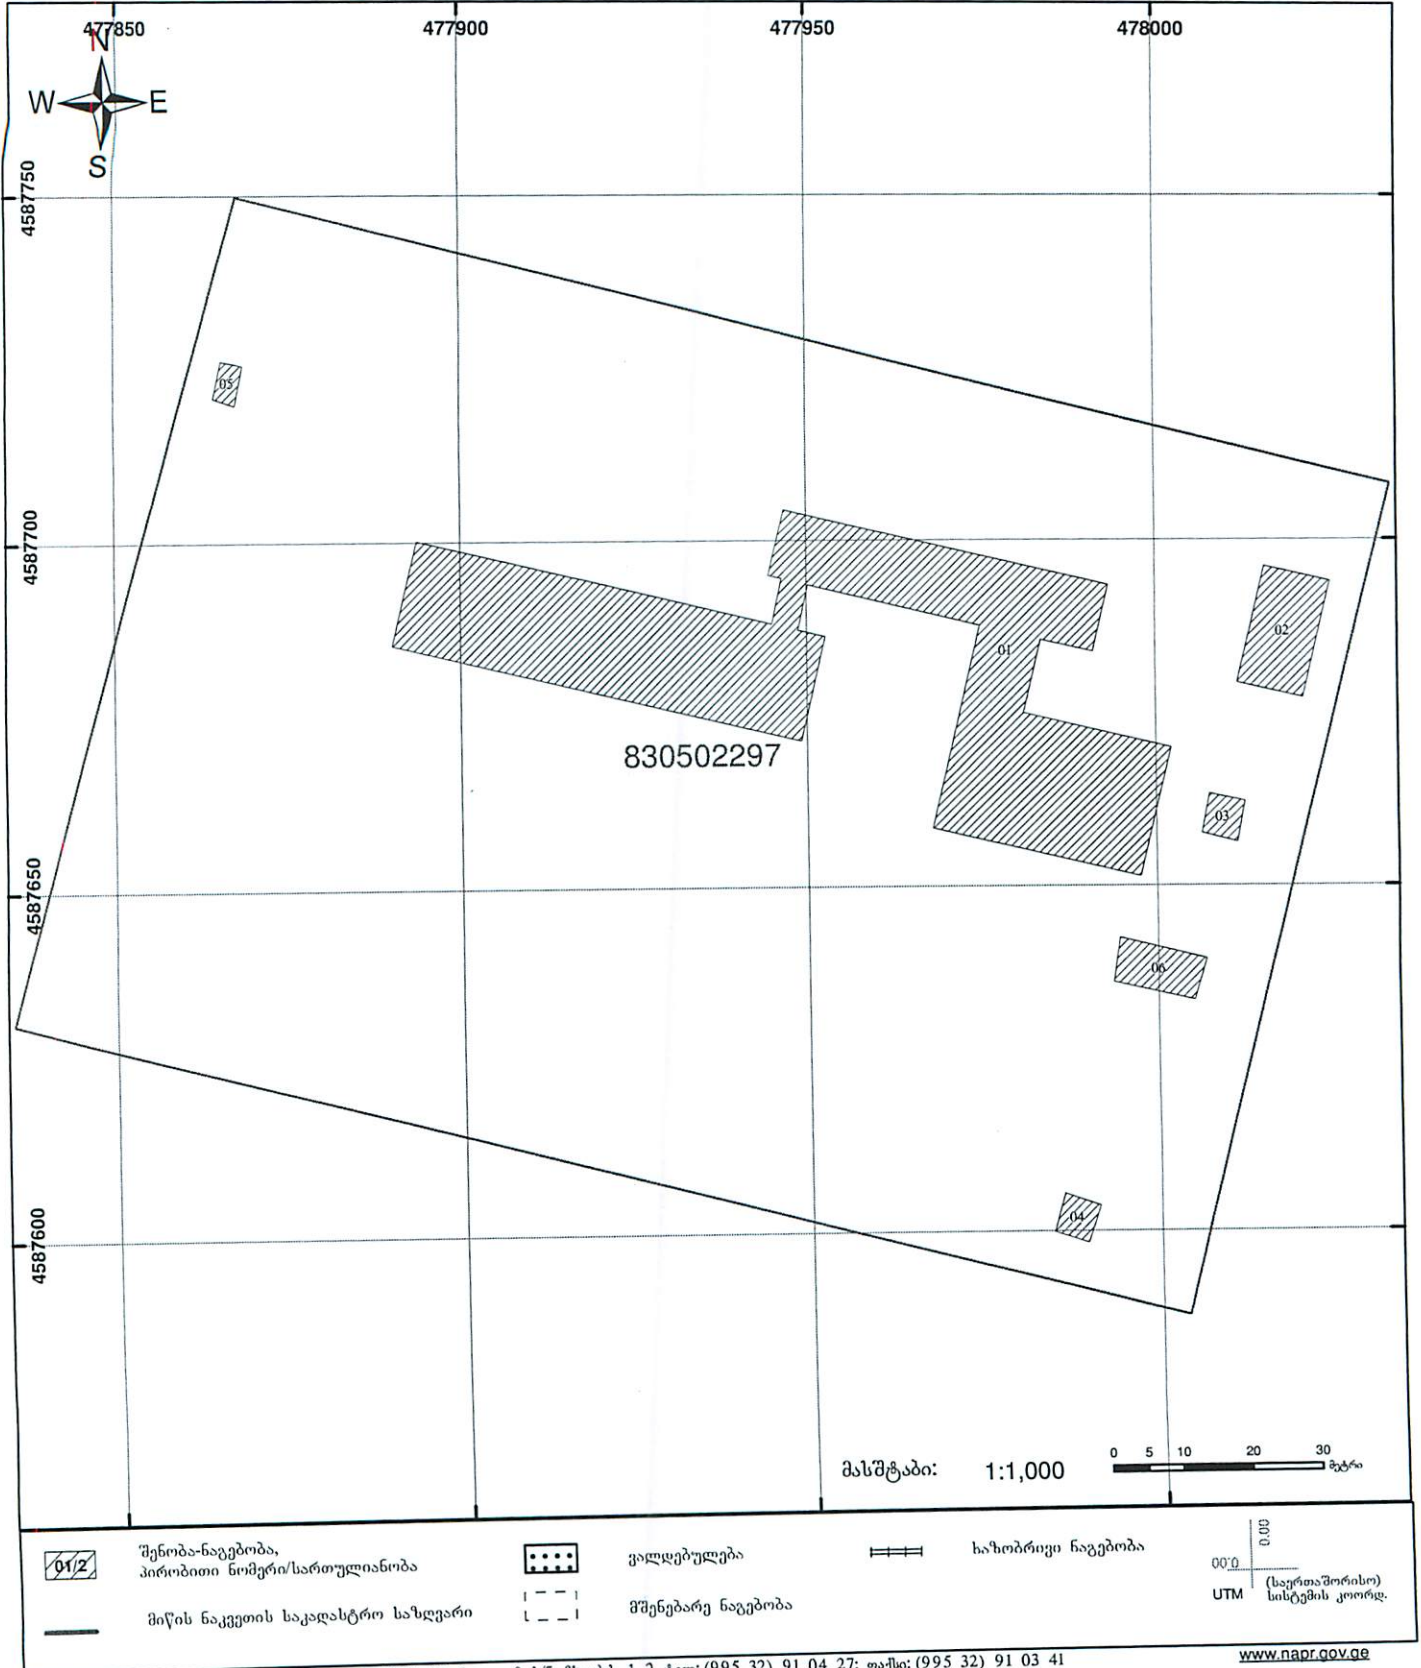

საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო: თბილისი 0102 წმ. ნიკოლოზის/ნ. ჩხეიძის ქ. 2 ტელ: (995 32) 91 04 27; ფაქსი: (995 32) 91 03 41
 მარნეულის სარეგისტრაციო სამსახური: ქ. მარნეული, 3000 რუსთაველის №74

www.nadr.gov.ge

ობიექტის დასახელება: **მარნეულის მუნიციპალიტეტი თამარისის №1 საჯ.სკოლა**

შენიშვნის მოწოდების საშუალები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -
მათ შორის ხელფასი -


№	შიყრიან ორმ.წრ ესურს.კ ოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განს.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		თუნუქის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	405.00								
2		ასბესტოცემენტის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	1,345.00								იხ. დანართი
3		ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	კუბ.მ.	16.00								
4		ბლოკის კედლების დემონტაჟი	კუბ.მ.	0.35								
5		ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	კვ.მ.	280.00								
6		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	31.00								
7		ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრკმ.	370.00								
8		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	597.60								
9		შენიშვნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	70.14								
10		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	ტონა	70.14								
11		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	70.14								
		ჯამი				-		-		-		-
		ზედნადები ხარჯები	%			-		-		-		-
		ჯამი				-		-		-		-
		მოგება	%			-		-		-		-
		ჯამი 1				-		-		-		-
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		კარ-ფანჯრების ფერდობის ცემენტის ხსნარით ლეხვა	კვ.მ.	275.00								
15		კარ-ფანჯრების ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრკმ.	1,397.00								
		კარ-ფანჯრები										
1		იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწოდება	კვ.მ.	30.50								იხ. დანართი
2		მეტალპლასმასის ფანჯრის მოწოდება	კვ.მ.	597.60								იხ. დანართი
3		ხის რაფის მოწოდება დამუშავება და შედგება	კვ.მ.	130.00								
4		მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწოდება სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	74.00								იხ. დანართი
		სახურავი										
1		ხის ნიენივების მოწოდება	კუბ.მ.	24.00								იხ. დანართი
2		ხის ნიენივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	48.00								

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3		ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ ჩამოგანილი (ხის მასალა 16 მ3)	კვ.მ.	1,612.00								იხ. დანართი
4		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	1,612.00								
5		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	1,612.00								
6		მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	405.00								
7		პროფილირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	1,342.00								
8		კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	51.00								
9		სამერცხლურის მოწყობა	ცალი	4.00								იხ. დანართი
		სარიგელი										იხ. დანართი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	28.00								
2		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანასე	კუბ.მ.	28.00								
3		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	28.00								
4		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	28.00								
5		ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან	მ3	22.50								
6		ბორდიურების მოწყობა 15 X 30 სმ	გრ.მ.	60.00								
		ჯამი						-	-	-	-	
		ზედნაღები ხარჯები	%					-	-	-	-	
		ჯამი						-	-	-	-	
		მოგება	%					-	-	-	-	
		ჯამი 2						-	-	-	-	
		1+2 თავების ჯამი						-	-	-	-	
		მასალების ტრანსპორტი	%					-	-	-	-	
		ჯამი						-	-	-	-	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00				-	-	-	-	
		ჯამი						-	-	-	-	
		დღგ	%	18.00				-	-	-	-	
		სულ						-	-	-	-	

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ღვეან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

სსიპ ღვეან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%				
სულ					

შემსრულებლები: / დ. ნარგვიშვილი  /; / ვ. ბაბუციძე 