


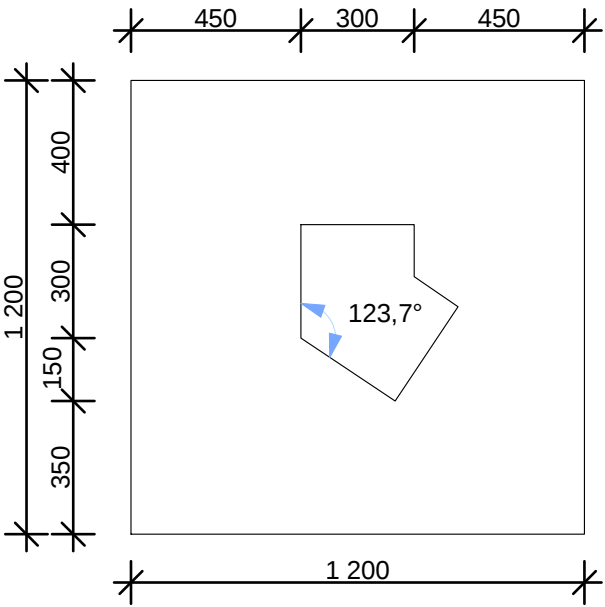


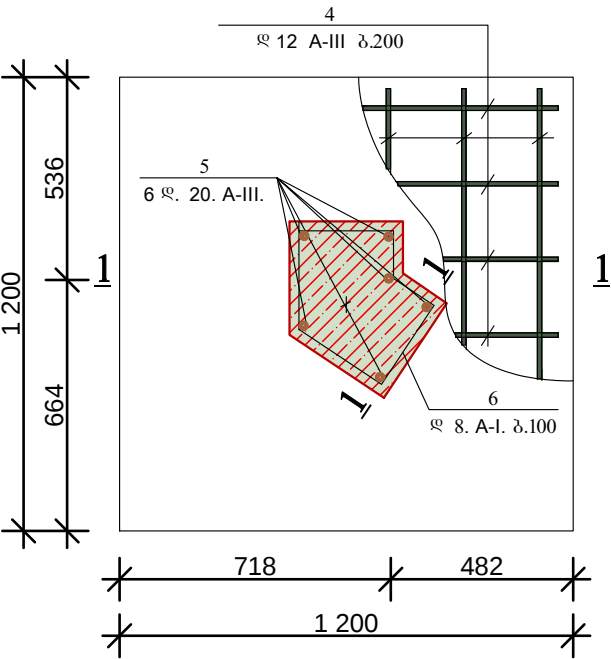

პოზ.-6 მ/ 1:20



საყალიბო კვეთი 2-2 1:20




შ ე ნ ი შ ნ ა :

საძირკვეები შეიღებოს კიდროსაბოჭოვანი ხითხით ორჯერ

მასალების სპეციფიკაცია წერტილოვან საძირკველზე										
მასალის კატეგორია	პოზ. №	დიაგნოტიკური კლასი D მმ.	სიგრძე L მმ.	რაოდენობა n	სიგრძე LXn მ.	მ/მ-ის წონა q კგ.	ელემენტების რაოდენობა N	სიგრძე LXnXN მ.	წონა qXN კგ.	გამტარი კგ.მ.
წერტილოვანი საძირკველი	1	D 12 A-III	1100	12	13.2	0.89	10	132	117.5	B-20 6.8
	2	D 20 A-III	2500	4	10	2.47		100	247	
	3	D 8 A-I	1200	14	16.8	0.4		168	67.2	
	4	D 12 A-III	1200	12	16.8	0.89	4	67.2	59.8	B-20 3.128
	5	D 20 A-III	2500	6	15	2.47		60	240	
	6	D 8 A-I	1420	14	19.9	0.4		79.6	31.8	
ლითონის წონა Q= A-III---664.3 კგ. A-I---100 კგ. გამტარის მოცულობა B 7.5 V=2.23 კგ.მ. გამტარის მოცულობა B 20 V=9.92 კგ.მ.										

წერტილოვანი საძირკველი - 2
მ. 1:20

კვეთი 1-1

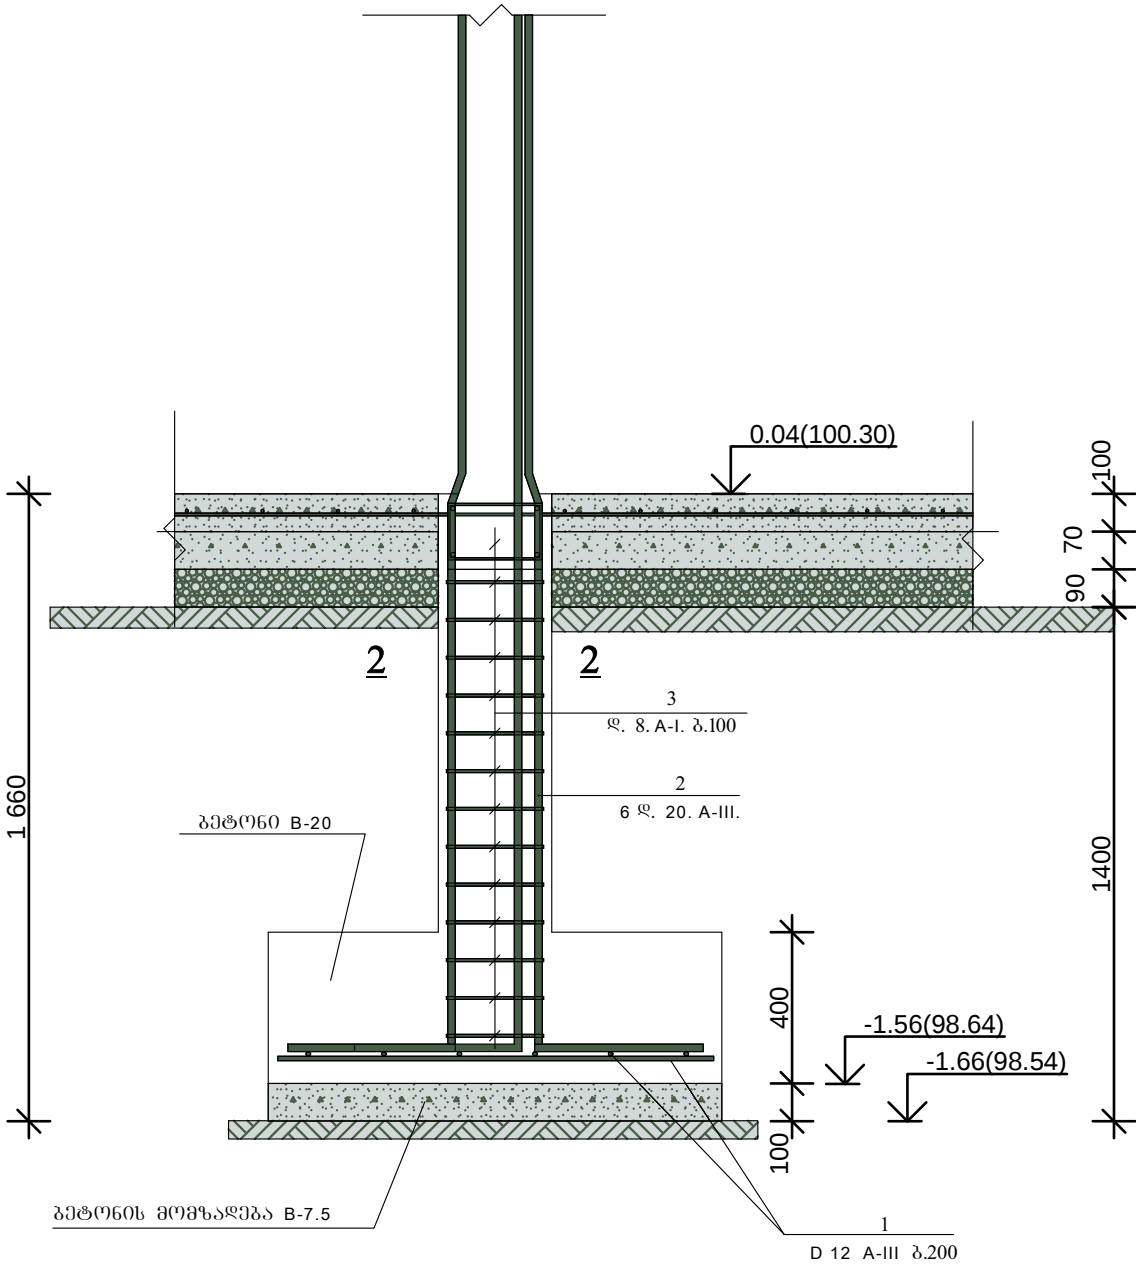

დამკვეთი	ს.ს.ი.პ. ტყეშელის მშენებელი	ინჟ. გიორგი „ამირან ქონიშვილი“,		
პროექტის დასახელება	ქ.ტყეშელში მ. რუსთაველის ქუჩაზე მოაწირვის რეაბილი- ტაცია	მოაწირვის მოწყობის კვეთები		დაკვეთა №1/15
		ხელმძღვანელი	ა.ქონიშვილი	მ.პ.
ხელშეკრულების №	S.P.A. 150003372 №16	პროექტის ავტორი	ა.ქონიშვილი	ფურც. 3-4
თარიღი	16 თებერვალი	დაამუშავა	ა.ქონიშვილი	მ. 1:20
ოფისის მისამართი	მ. ბაღდათი. თბილისი მ. №16 ტ. 599 177 899			