

ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“



ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე საბავშვო ატრაქციონების (თანმდევი მომსახურებით -
მონტაჟით) შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2015



ს ა რ ზ ე ვ ი

1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>	3
2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	4
3. <u>დანართი №1, ფასების ცხრილი</u>	19
4. <u>დანართი №2, საბანკო გარანტიის ფორმა</u>	20

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.



1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1. იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეეს-ტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

1.3. იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული ან/და ფიზიკური პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

1.4. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.



2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

2.1.1 საბავშვო ატრაქციონი (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟით) მცირე ზომის - რაოდენობა, 10 ცალი;

2.1.2 საბავშვო ატრაქციონი (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟით) დიდი ზომის - რაოდენობა, 10 ცალი;

2.1.3 საბავშვო ატრაქციონების განთავსების ტერიტორიაზე რეზინის მოედნის მოწყობა - 1112 კვ.მ.

2.2 ტექნიკური პირობები:

2.2.1. მცირე ზომის საბავშვო ატრაქციონი (ერთ პლატფორმიანი ხის სათამაშო კომპლექსი):

1. ბავშვების სათამაშო კომპლექსში გამოსაყენებელი ხის მასალა 1 კლასის ღუმელში გამომშრალი (ციმბირული) ფიჭვი უნდა იყოს;

2. ხის მასალებზე მორწყვის შედეგად გამოწვეული მერქანის გარსის გაფუჭებული ბოჭკოს ხვეულები, ნაწილობრივ ამოვარდნილი ანდა ჩავარდნილი წრიული ხაზები (როკები) არ უნდა იყოს. მაქს. საშუალოდ ყველა 1-მ-ში მთლიანი მონაკვეთის სიგანის 10%-ს რომ არ გადაკვეთს ისეთი დაუზიანებელი წრიული ხაზები (როკები) დასაშვებია;

3. გამოყენებულ ხის მასალებზე არცერთი სახის მახვილი კუთხე არ უნდა იყოს, ყველა კუთხე უნდა იყოს მომრგვალებული.

4. გამოყენებულ ხის მასალაზე უხეში ზედაპირის არ უნდა იყოს. ზედაპირის უნდა იყოს დამუშავებული ზუმფარით.

5. კოშკები მიწაზე დამაგრებისას თხრილების 5%-მდე სიგრძეში და 30 სმ. სიღრმეში ერთად შეკრულ ფიქსირებულ ანკრაჟებში უნდა ჩაბეტონდეს. ბეტონის დაფრეზვის შემდეგ სათამაშო კომპლექსის ბოძები ანკრაჟების შიგნით უნდა ჩაერჭოს და დაფიქსირდეს.

6. ხის ნაწილები ისე უნდა იყოს დამზადებული, რომ წვიმის წვეთების დაგროვება იქნას თავიდან აცილებული.

7. გამოყენებულ ხის მასალას არ უნდა გააჩნდეს, ბზარები, არ უნდა იყოს ფისის სადინარი, არ უნდა იყოს გაფუჭებული ღრუ, არ უნდა ქონდეს მწერის ხვრელები, არ უნდა ქონდეს წარმოების დეფექტები და არ უნდა იყოს დეფორმირებული.

8. ჭანჭიკები ინექციის მეთოდით ფორმირებულ პოლიეთილენის სახურავით, გარე ეფექტებისგან დაცვის მიზნით უნდა იყოს დახურული.

9. ყველა ლითონის დეტალი პოლიესტერის შემცველი ფხვნილის საღებავით უნდა იყოს შერებილი.

10. მთლიანად ბავშვის სათამაშო კომპლექსი უნდა იყოს ნაწარმოები უსაფრთხოების წესების მიხედვით.

11. ბავშვების სათამაშო კომპლექსის მოედნის მოწყობა, უნდა მოხდეს ცემენტის მჭიმით (მოსწორება მოშანდაკება) დასხმა 6-7 სმ. აღმირებით 6-6,5 მმ. და ირგვლივ რეზინის ბორდიურების მოწყობით. ცემენტის მჭიმს უნდა გადაეგოს (შესაბამისი წებოთი) რეზინის ფილები სისქით მინ. 20 მმ. მოედნის სიგრძე 7,50 მ. სიგანე 6,55 მ.

12. ხის სათამაშო კომპლექსი უნდა იყოს მყარად დამონტაჟებული და უნდა გაუძლოს ხშირ გამოყენებას.



№	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები
1	საყრდენი ბოძები	ა) ყველა საყრდენი ხის ჩასარქობი ფეხები (ბოძი) 90*90 მმ; ბ) ხის ბოძების სიმაღლე სათამაშო კომპლექსის დიზაინის მიხედვით ფორმირდება.
2	კვადრატული პლათფორმები	ა) სათამაშო კომპლექსში გამოყენებული პლათფორმები მინ. 1150*1150 მმ. ბ) სათამაშო კომპლექსში ბავშვების უსაფრთხოდ დაცემის უზრუნველსაყოფად პლათფორმების გაკეთებისათვის მინ. 40*120 მმ. ზომის და მინ. 1150 მმ. სიგრძის ხის ლარტყებისგან კვადრატული ჩარჩო უნდა იყოს გაკეთებული, ამ გაკეთებულ ჩარჩოს შიგნით მინ. 40*90 მმ. ზომის ლარტყებს შორის სივრცე არ უნდა იყოს. გ) ბლოკირებს მიზნით ჩარჩოებს შორის ქვევიდან პლუსის მსგავსი მინ. 70*70 ზომებში ლატეები ჩაისმება.
3	ხის სახურავი	ა) სახურავის პლათფორმის კარნიზი მინ. 1500*1500 მმ. ზომის და მინ. 600 მმ. სიმაღლის უნდა იყოს. ბ) ტექნიკური ნახაზიდან გამომდინარე +/- 20 მმ. შეზღუდვებით იწარმოება, სახურავის ქვედა და ზედა კედლებში მინ. 40*90 მმ. ზომის ხის ლატეები გამოიყენება. გ) სახურავის დასახურავად მინ. 30*80 მმ. ზომის იალიბასკის სისტემით და ჩონჩხის ასაგები ძელები მინ. 40*90 მმ. ზომებში უნდა იყოს. დ) სახურავის შეკვრის ადგილას აუცილებლად სისტემის საყრდენი მილების შემქმნელ 10*10 კვადრატულ ჭრილებიან ხის დასადგამებზე ბოძები შეკრული უნდა იყოს. მათ შორის ცალკეული რაიმე სხვა შესაკრავი ელემენტი არ უნდა იყოს გამოყენებული. სახურავის კარნიზის ქვედა ზედაპირსა და პლათფორმას შორის სიმაღლე 140-160 სმ უნდა იყოს.
4	კიბეები	ა) მიწიდან პლატფორმამდე და პლატფორმიდან პლათფორმამდე მიღწევის მიზნით გამოსაყენებელი კიბეები ხუთ-ხუთი საფეხურიანი ჯგუფური სახით უნდა მოეწყოს. ბ) კიბის საფეხურები მინ. 40 მმ. სისქის უნდა იყოს. გ) საფეხურები მინ. 800 მმ. სიგანის, წინა მხარით მინ. 200 მმ. სიგანის უნდა იყოს და საფეხურებს შორის მანძილი მინ. 150 მმ. მაქს. 230 მმ. უნდა იყოს. დ) კიბის საფეხურებს შორის არ უნდა იყოს სივრცე, საფეხურებს შორის მანძილი უნდა იყოს დახურული. ე) კიბეებზე უსაფრთხოდ ასვლის უზრუნველყოფის მიზნით უნდა გაუკეთდეს მოაჯირები, კიბის მოაჯირების სიმაღლე მინ. 750 მმ. უნდა იყოს. ვ) შეკავების მიზნით შექმნილი მინ. 70*50 მმ. ზომის ჩარჩოს შიგნით ვერტიკალური ხის მასალა, მინ. 40*40 მმ. ზომის უნდა იყოს და მათ შორის მანძილი მაქს. 89 მმ. უნდა იყოს. ზ) კიბეები გალვანიზებული ჭანჭიკჭით უნდა დამონტაჟდეს და უნდა დაიხუროს პლასტიკური თავსახურით.
5	ხის პლათფორმის ბარიერები	ა) 100 სმ. და 150 სმ. სიმაღლის ადგილებში 70 სმ. სიმაღლის მოაჯირები უნდა მოეწყოს. ბ) ხის პლათფორმის ბარიერების სიგრძე მაქს. 89 სმ. უნდა იყოს. გ) მოაჯირები 5*10 ლატეებით 10*10 სმ. ძელებზე მიმაგრებით უნდა დაფიქსირდეს. დ) მოაჯირის ზემოდან მინ. 10 მმ პოლიეთილენის აბრებისგან




		ბავშვებისათვის საინტერესო განსხვავებული ფორმის ფერადი ფიგურები უნდა იყოს მოწყობილი.
6	სწორი სასრილო	ა) სასრილო მინ. 1000 მმ. მაქს. 2000 მმ. სიმაღლის პლატფორმიდან მაქს. 40° დახრილობით უნდა დამონტაჟდეს. ბ) ბავშვების სასრილოს უსაფრთხოდ გაჩერებისა და სასრილოს გასასვლელში სისწრაფის შეწყვეტის მიზნით მინ. 350 მმ. სისწორე უნდა ქონდეს. გ) სასრილოს გვერდითი კედლები ყველა ადგილას მინ. 150 მმ. უნდა იყოს. შიგნითა სიგანე მინ. 400 მმ. მაქს. 700 მმ. უნდა იყოს. დ) სასრილოს გასვლის წერტილს მიწიდან სიმაღლე 200-350 მმ. უნდა იყოს. ე) სასრილო სწორხაზოვანი პოლიეთილენის მასალისგან როტაციული ტექნოლოგიით ერთ ნაწილად უნდა იყოს ნაწარმოები და წყვილ კედლოვანი. ვ) სასრილოზე გამოყენებულ ანტრაჟის სისტემაში მინ. 400 მმ. სიგრძის მილი შედუღების მეთოდით დაუკავშირდება, მილი მიწაში უნდა ჩაერჭოს და ჩაბეტონდეს. ზ) სასრილოს გვერდითი კედლები შესასვლელში 55-60 სმ. სასრილო ზედაპირზე ყველაზე ცოტა 18-20 სმ სიმაღლის იქნება. თ) ელექტროფიკაციის მინიმუმამდე დაყვანისათვის პოლიეთილენის შიგნით ანტისტატიკური ნივთიერება უნდა ჩაემატოს. ი) სასრილო გალვანიზებული ჭანჭიკებით პლატფორმაზე უნდა დამონტაჟდეს და დაიხუროს პლასტიკური თავსახურით.
7	ორმაგი საქანელა	ა) ყველა საყრდენი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხეები 90*90 მმ. ჭრილებში უნდა იყოს დამზადებული. ბ) ყველა ფეხები უნდა ჩამგრდეს კუთხეებში. გ) თითოეული საქანელასთვის ორი ცალი სახსარი, საყრდენ ძელზე უნდა დამაგრდეს. დ) გვერდი გვერდ მყოფ საქანელებს შორის მანძილი 720 მმ. უნდა იყოს, საქანელაში ფეხებს შორის მანძილი 600 მმ. უნდა იყოს. ე) საქანელას სავარძლის ქვედა ზედაპირს და მიწას შორის მანძილი 300 მმ. უნდა იყოს. ვ) საქანელაში პოლიეთილენის სავარძლები უნდა იყოს გამოყენებული, სავარძლები სამი მხრიდან როტაციული ტექნოლოგიით დამზადებული სწორხაზოვანი პოლიეთილენის მასალისგან უნდა იყოს შემოფარგლული. ზ) საქანელას კალათაში გამოყენების დროს უსაფრთხოების მიზნით უნდა იყოს პოლიეთილენის ბარიერები გამოყენებული. თ) საქანელა ჯაჭვი 25 მიკრონის გალვანიზებული მასალისგან უნდა უნდა იყოს დამზადებული. ი) ჯაჭვში არსებულ სიგარიელებში თითის მომწყრევის თავიდან აცილების მიზნით 6/5 მმ. კალიბრის ჯაჭვები უნდა იყოს. კ) კალათის საყრდენ ძელზე მიმაგრების მიმაგრების წერტილში ორმაგი ჯაჭვი უნდა იყოს გამოყენებული.
8	ხეზე გამოყენებული საღებავი	ა) ყველა ხის დეტალი უნდა იყოს გაჟღენთილი ზეთოვანი ანტისეპტიკით ან წყალზე დამზადებული კონსერვანტებით tanalith-E (ან ანალოგი). ნივთიერების შემცველი ხსნარით დაახლოებით 12 ატმოსფეროს ჰიდრაულიკური წნევის გამოყენებით წარმოქმნილ ემპრენიული ვაკუუმს შეინარჩუნებს (ამ პროცედურის შედეგად ხე მწვანე ფერს მიიღებს);



		ბ) ყველა ხის მასალა უნდა იყოს ორი ფენა გარე ფართის პირობების მდგრადი საღებავით შეღებილი და გარე პირობებში მდგრადობის გამზარდელი წყლის შემცველი ხის ლაქით შეღებილი.
9	ხრახნილი და ქანჩი	ა) ყველა გალვანიზირებული ხრახნილი, ჭანჭიკი და სხვა cr3 უნდა იყოს დაფარული. ბ) სათამშო კომპლექსისი არცერთ ადგილას ჭანჭიკის და ხრახნილის ამოვარდნა არ უნდა მოხდეს. გ) აუცილებლად ამოსავარდნი ხრახნის და ჭანჭიკის თავები პლასტიკური თავსახურით უნდა იყოს დაფარული. დ) ხის სათამაშო კომპლექსის არცერთ ადგილას ლურსმანი და სხვა მასალები არ უნდა იყოს გამოყენებული.
10	მოედნის მოწყობა	ა) არსებული ტერიტორიის მოსწორება-მოშანდაკება. ბ) რეზინის (კაუჩუკის) ბორდიურის მოწყობა. გ) აღმირება 6-6,5 მმ, გლინულით. დ) რეზინის ბორდიურს შიგნით ცემენტის მჭიმის მოწყობა 6სმ. ე) ცემენტის მჭიმზე რეზინის (კაუჩუკი) ფილების დაწებება სისქით მინ. 20 მმ. ვ) მოედანი ისე უნდა მოეწყოს, რომ არ მოხდეს წყლის დაგროვება.



მცირე ზომის საბავშვო ატრაქციონის ესკიზი:

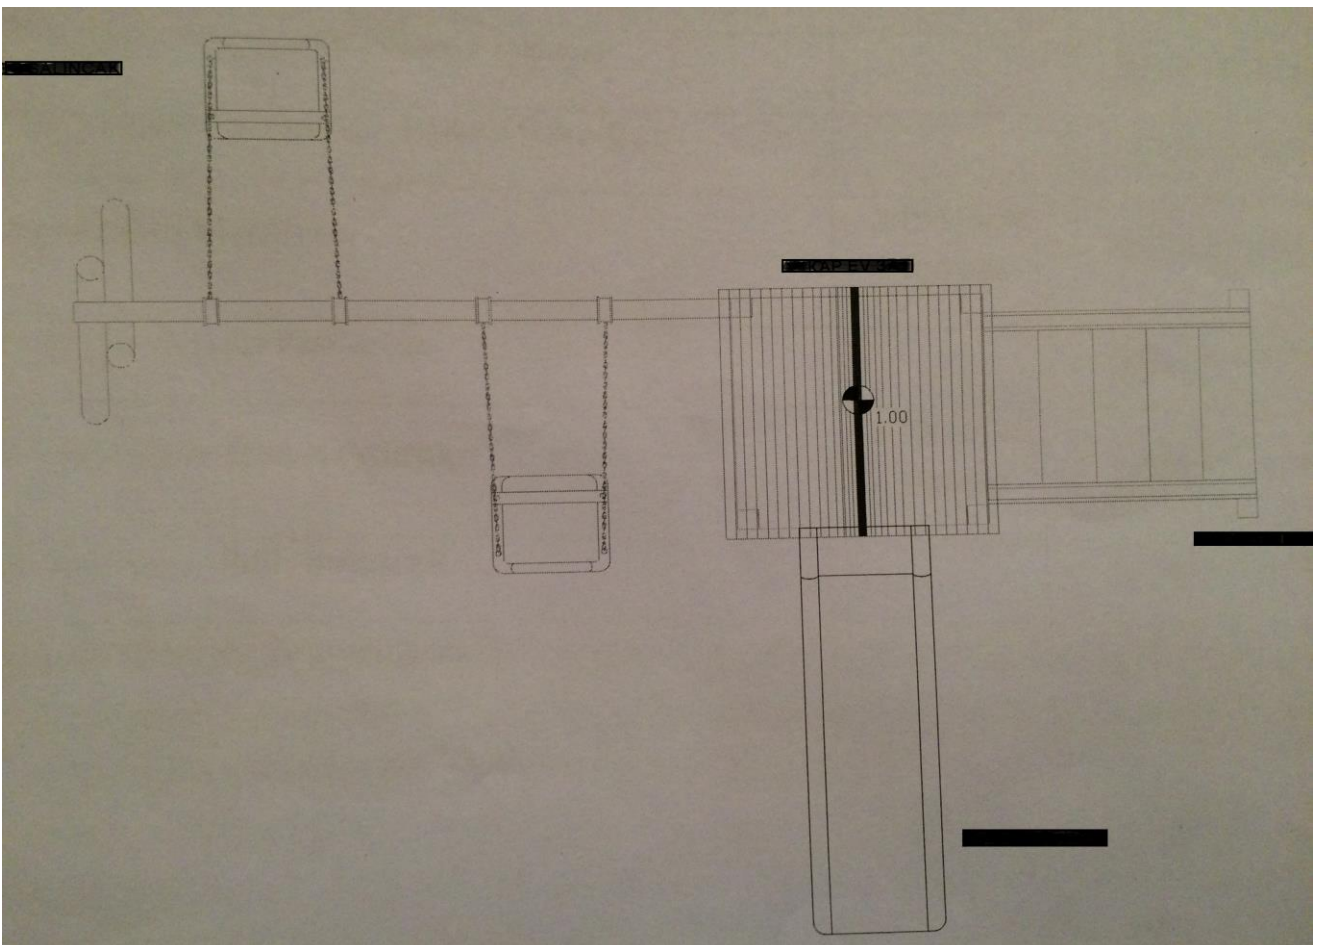

მცირე ზომის საბავშვო ატრაქციონის მოედნის ზომა - მინიმუმ 750 სმ * 655 სმ.

მცირე ზომის საბავშვო ატრაქციონის ზომა - მინიმუმ 550 სმ * 455 სმ.



2.2.2 დიდი ზომის საბავშვო ატრაქციონი (ერთ პლატფორმიანი ხის სათამაშო კომპლექსი):

1. ბავშვების სათამაშო კომპლექსში გამოსაყენებელი ხის მასალა 1 კლასის ღუმელში გამომშრალი (ციმბირული) ფიჭვი უნდა იყოს.
2. ხის მასალებზე მორწყვის შედეგად გამოწვეული მერქანის გარსის გაფუჭებული ბოჭკოს ხვეულები, ნაწილობრივ ამოვარდნილი ანდა ჩავარდნილი წრიული ხაზები (როკები) არ უნდა იყოს. მაქს. საშუალოდ ყველა 1-მ-ში მთლიანი მონაკვეთის სიგანის 10%-ს რომ არ გადაკვეთს ისეთი დაუზიანებელი წრიული ხაზები (როკები) დასაშვებია.
3. გამოყენებულ ხის მასალებზე არცერთი სახის მახვილი კუთხე არ უნდა იყოს, ყველა კუთხე უნდა იყოს მომრგვალებული.
4. გამოყენებულ ხის მასალაზე უხეში ზედაპირის არ უნდა იყოს. ზედაპირი უნდა იყოს დამუშავებული ზუმფარით.
5. კოშკები მიწაზე დამაგრებისას თხრილების 5%-მდე სიგრძეში და 30 სმ. სიღრმეში ერთად შეკრულ ფიქსირებულ ანკრაჟებში უნდა ჩაბეტონდეს. ბეტონის დაფრეზვის შემდეგ სათამაშო კომპლექსის ბოძები ანკრაჟების შიგნით უნდა ჩაერქოს და დაფიქსირდეს.
6. ხის ნაწილები ისე უნდა იყოს დამზადებული, რომ წვიმის წვეთების დაგროვება იქნას თავიდან აცილებული.
7. გამოყენებულ ხის მასალას არ უნდა გააცხნდეს, ბზარები, აუ უნდა იყოს ფისის სადინარი, არ უნდა იყოს გაფუჭებული ღრუ, არ უნდა ქონდეს მწერის ხვრელები, არ უნდა ქონდეს წარმოების დეფექტები და არ უნდა იყოს დეფორმირებული.
8. ჭანჭიკები ინექციის მეთოდით ფორმირებულ პოლიეთილენის სახურავით, გარე ეფექტებისგან დაცვის მიზნით უნდა იყოს დახურული.
9. ყველა ლითონის დეტალი პოლიესტერის შემცველი ფხვნილის საღებავით უნდა იყოს შერებილი.
10. მთლიანად ბავშვის სათამაშო კომპლექსი უნდა იყოს ნაწარმოები უსაფრთხოების წესების მიხედვით.
11. ბავშვების სათამაშო კომპლექსის მოედნის მოწყობა, უნდა მოხდეს ცემენტის მჭიმით (მოსწორება-მოშანდაკება) დასხმა 6-7 სმ. ალმირებით 6-6,5 მმ. და ირგვლივ რეზინის ბორდიურების მოწყობით. ცემენტის მჭიმს უნდა გადაეგოს (შესაბამისი წებოთი) რეზინის ფილები სისქით მინ. 20 მმ. მოედნის სიგრძე 9,50მ. სიგანე 6,50 მ.
12. ხის სათამაშო კომპლექსი უნდა იყოს მყარად დამონტაჟებული და უნდა გაუძლოს ხშირ გამოყენებას.



№	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები
1	საყრდენი ბოძები	ა) ყველა საყრდენი ხის ჩასარჭობი ფეხები (ბოძი) 90*90 მმ. ბ) ხის ბოძების სიმაღლე სათამაშო კომპლექსის დიზაინის მიხედვით ფორმირდება.
2	კვადრატული პლათფორმები	ა) სათამაშო კომპლექსში გამოყენებული პლათფორმები მინ. 1150*1150 მმ. ბ) სათამაშო კომპლექსში ბავშვების უსაფრთხოდ დაცემის უზრუნველსაყოფად პლათფორმების გაკეთებისათვის მინ. 40*120 მმ. ზომის და მინ. 1150 მმ. სიგრძის ხის ლარტყებისგან კვადრატული ჩარჩო უნდა იყოს გაკეთებული, ამ გაკეთებულ ჩარჩოს შიგნით მინ. 40*90 მმ. ზომის ლარტყებს შორის სივრცე არ უნდა იყოს. გ) ბლოკირებს მიზნით ჩარჩოებს შორის ქვევიდან პლუსის მსგავსი მინ. 70*70 ზომებში ლატყები ჩაისმება.
3	ხის სახურავი	ა) სახურავის პლათფორმის კარნიზი მინ. 1500*1500 მმ. ზომის და მინ. 600 მმ. სიმაღლის უნდა იყოს. ბ) ტექნიკური ნახაზიდან გამომდინარე +/- 20 მმ. შეზღუდვებით იწარმოება, სახურავის ქვედა და ზედა კედლებში მინ. 40*90 მმ. ზომის ხის ლარტყები გამოიყენება. გ) სახურავის დასახურავად მინ. 30*80 მმ. ზომის იალიბასკის სისტემით და ჩონჩხის ასაგები ძელები მინ. 40*90 მმ. ზომებში უნდა იყოს. დ) სახურავის შეკვრის ადგილას აუცილებლად სისტემის საყრდენი მილების შემქმნელ 10*10 კვადრატულ ჭრილებიან ხის დასადგამებზე ბოძები შეკრული უნდა იყოს. მათ შორის ცალკეული რაიმე სხვა შესაკრავი ელემენტი არ უნდა იყოს გამოყენებული. სახურავის კარნიზის ქვედა ზედაპირსა და პლათფორმას შორის სიმაღლე 140-160 სმ უნდა იყოს.
4	კიბეები	ა) მიწიდან პლატფორმამდე და პლატფორმიდან პლათფორმამდე მიღწევის მიზნით გამოსაყენებელი კიბეები ხუთ-ხუთი საფეხურიანი ჯგუფური სახით უნდა მოეწყოს. ბ) კიბის საფეხურები მინ. 40 მმ. სისქის უნდა იყოს. გ) საფეხურები მინ. 800 მმ. სიგანის, წინა მხარით მინ. 200 მმ. სიგანის უნდა იყოს და საფეხურებს შორის მანძილი მინ. 150 მმ. მაქს. 230 მმ. უნდა იყოს. დ) კიბის საფეხურებს შორის არ უნდა იყოს სივრცე, საფეხურებს შორის მანძილი უნდა იყოს დახურული. ე) კიბეებზე უსაფრთხოდ ასვლის უზრუნველყოფის მიზნით უნდა გაუკეთდეს მოაჯირები, კიბის მოაჯირების სიმაღლე მინ. 70*50 მმ. უნდა იყოს. ვ) შეკავების მიზნით შექმნილი მინ. 70*50 მმ. ზომის ჩარჩოს შიგნით ვერტიკალური ხის მასალა, მინ. 40*40 მმ. ზომის უნდა იყოს და მათ შორის მანძილი მაქს. 89 მმ. უნდა იყოს. ზ) კიბეები გალვანიზებული ჭანჭიკჭით უნდა დამონტაჟდეს და უნდა დაიხუროს პლასტიკური თავსახურით.
5	კომანდო კიბე	16 მმ. სისქის, 6 მავთულიანი ფოლადის ბირთვიანი pp-ით დაფარული ჯავშან ბაგირი 50*50 მმ. ჭრილებიან ხის ლარტყებს შიგნით გატარებით მოძრავი კიბე უნდა გაკეთდეს. კიბის შუალედი-სივრცე 15-20 სმ. უნდა იყოს.
6	მთამსვლელის	ა) 150 სმ პლათფორმიდან კოშკის ასასვლელში 40*120 მმ. ზომის 2 ცალი




	კიბე	ხის მთავარი საყრდენი ფეხებით უნდა იყოს. გარეთა მხარეებს შორის მანძილი მინ. 800 მმ უნდა იყოს. ბ) საყრდენი ფეხების ზემოდან მინ. 40*90 მმ. დახრილი იატაკი უნდა გაკეთდეს, ისე რომ ლარტყებს შორის სიცარიელე არ იყოს. გ) კოშკზე მაქს. 40° დახრილობით უნდა დამონტაჟდეს. დ) საცოცავ კედელზე გამოყენებული pp-საგან დამზადებული ლითონის მარკის მქონე ერგონომიკური ქვები უნდა იყოს გამოყენებული. ე) ქვები უნდა იყოს დამგრებული ექვსკუთხა ღია თავინი ხრახნით.
7	ხის პლათფორმის ბარიერები	ა) 100 სმ. და 150 სმ. სიმაღლის ადგილებში 70 სმ. სიმაღლის მოაჯირები უნდა მოეწყოს. ბ) ხის პლათფორმის ბარიერების სივრცე მაქს. 89 სმ. უნდა იყოს. გ) მოაჯირები 5*10 ლატეებით 10*10 სმ. ძელებზე მიმაგრებით უნდა დაფიქსირდეს. დ) მოაჯირის ზემოდან მინ. 10 მმ პოლიეთილენის აბრებისგან ბავშვები-სათვის საინტერესო განსხვავებული ფორმის ფერადი ფიგურები უნდა იყოს მოწყობილი.
8	სწორი სასრიאלო	ა) სასრიალო მინ. 1000 მმ. მაქს. 2000 მმ. სიმაღლის პლათფორმინდან მაქს. 40° დახრილობით უნდა დამონტაჟდეს. ბ) ბავშვების სასრიალოს უსაფრთხოდ გაჩერებისა და სასრიალოს გასასვლელში სისწრაფის შეწყვეტის მიზნით მინ. 350 მმ. სისწორე უნდა ქონდეს. გ) სასრიალოს გვერდითი კედლები ყველა ადგილას მინ. 150 მმ. უნდა იყოს. შიგნითა სიგანე მინ. 400 მმ. მაქს. 700 მმ. უნდა იყოს. დ) სასრიალოს გასვლის წერტილს მიწიდან სიმაღლე 200-350 მმ. უნდა იყოს. ე) სასრიალო სწორხაზოვანი პოლიეთილენის მასალისგან როტაციული ტექნოლოგიით ერთ ნაწილად უნდა იყოს ნაწარმოები და წყვილ კედლოვანი. ვ) სასრიალოზე გამოყენებულ ანტრაქსის სისტემაში მინ. 400 მმ. სიგრძის მილი შედუღების მეთოდით დაუკავშირდება, მილი მიწაში უნდა ჩაერქოს და ჩაბეტონდეს. ზ) სასრიალოს გვერდითი კედლები შესასვლელში 55-60 სმ. სასრიალო ზედაპირზე ყველაზე ცოტა 18-20 სმ სიმაღლის იქნება. თ) ელექტროფიკაციის მინიმუმამდე დაყვანისათვის პოლიეთილენის შიგნით ანტისტატიკური ნივთიერება უნდა ჩაემატოს. ი) სასრიალო გალვანიზებული ჭანჭიკებით პლათმორმაზე უნდა დამონტაჟდეს და დაიხუროს პლასტიკური თავსახურით.
9	ორმაგი საქანელა	ა) ყველა საყრდენი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხეები 90*90 მმ. ჭრილებში უნდა იყოს დამზადებული. ბ) ყველა ფეხები უნდა ჩამგრდეს კუთხეებში. გ) თითოეული საქანელასთვის ორი ცალი სახსარი, საყრდენ ძელებზე უნდა დამაგრდეს. დ) გვერდი გვერდ მყოფ საქანელებს შორის მანძილი 720 მმ. უნდა იყოს, საქანელაში ფეხებს შორის მანძილი 600 მმ. უნდა იყოს. ე) საქანელას სავარძლის ქვედა ზედაპირს და მიწას შორის მანძილი 300 მმ. უნდა იყოს. ვ) საქანელაში პოლიეთილენის სავარძლები უნდა იყოს გამოყენებული, სავარძლები სამი მხრიდან როტაციული ტექნოლოგიით დამზადებული სწორხაზოვანი პოლიეთილენის მასალისგან უნდა იყოს შემოფარგლუ-



		ლი. ზ) საქანელას კალათაში გამოყენების დროს უსაფრთხოების მიზნით უნდა იყოს პოლიეთილენის ბარიერები გამოყენებული. თ) საქანელა ჯაჭვი 25 მიკრონის გალვანიზებული მასალისგან უნდა უნდა იყოს დამზადებული. ი) ჯაჭვში არსებულ სიცარიელებში თითის მომწყრევის თავიდან აცილების მიზნით 6/5 მმ. კალიბრის ჯაჭვები უნდა იყოს. კ) კალათის საყრდენ ძელზე მიმაგრების მიმაგრების წერტილში ორმაგი ჯაჭვი უნდა იყოს გამოყენებული.
10	ხეზე გამოყენებული საღებავი	ა) ყველა ხის დეტალი უნდა იყოს გაჟღენთილი ზეთოვანი ანტისეპტიკით ან წყალზე დამზადებული კონსერვანტებით tanalith-E (ან ანალოგი). ნივთიერების შემცველი ხსნარით დაახლოებით 12 ატმოსფეროს ჰიდრავლიკური წნევის გამოყენებით წარმოქმნილ ემპრენიული ვაკუუმს შეინარჩუნებს. (ამ პროცედურის შედეგად ხე მწვანე ფერს მიიღებს). ბ) ყველა ხის მასალა უნდა იყოს ორი ფენა გარე ფართის პირობების მდგრადი საღებავით შეღებილი და გარე პირობებში მდგრადობის გამზრდელი წყლის შემცველი ხის ლაქით შეღებილი.
11	ხრახნილი და ქანჩი	ა) ყველა გალვანიზირებული ხრახნილი, ჭანჭიკი და სხვა cr3 უნდა იყოს დაფარული. ბ) სათამშო კომპლექსისი არცერთ ადგილას ჭანჭიკის და ხრახნილის ამოვარდნა არ უნდა მოხდეს. გ) აუცილებლად ამოსავარდნი ხრახნის და ჭანჭიკის თავები პლასტიკური თავსახურით უნდა იყოს დაფარული. დ) ხის სათამშო კომპლექსის არცერთ ადგილას ლურსმანი და სხვა მასალები არ უნდა იყოს გამოყენებული.
12	მოედნის მოწყობა	ა) არსებული ტერიტორიის მოსწორება-მოშანდაკება. ბ) რეზინის ბორდიურის (კაუჩუკი) მოწყობა. გ) ალმირება 6-6,5 მმ, გლინულით. დ) რეზინის ბორდიურს (კაუჩუკი) შიგნით ცემენტის მჭიმის მოწყობა ნსმ. ე) ცემენტის მჭიმზე რეზინის ფილების დაწებება სისქით მინ. 20 მმ. ვ) მოედანი ისე უნდა მოეწყოს, რომ არ მოხდეს წყლის დაგროვება.





დიდი ზომის საბავშვო ატრაქციონის ესკიზი:

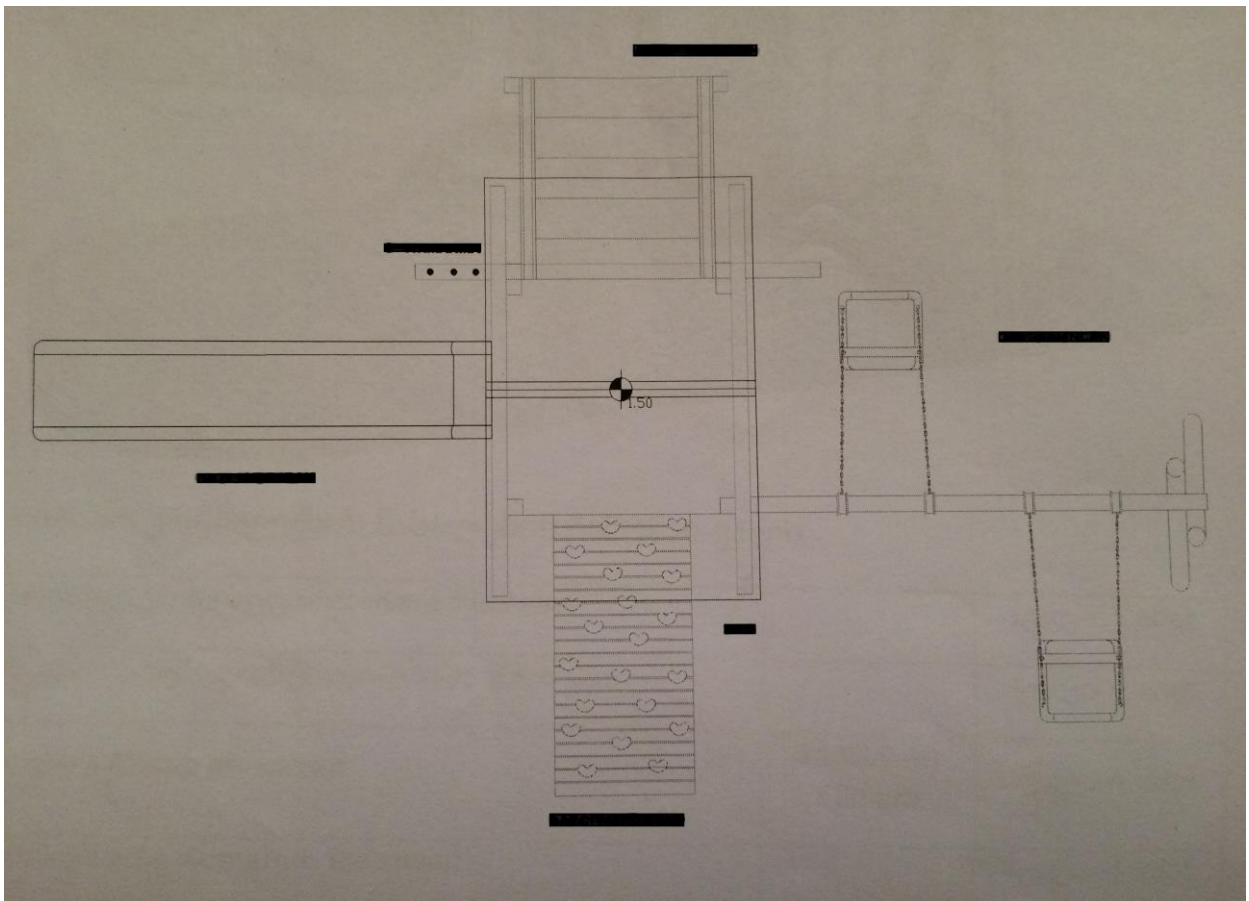

დიდი ზომის საბავშვო ატრაქციონის მოედნის ზომა - მინიმუმ 960 სმ * 650 სმ.
დიდი ზომის საბავშვო ატრაქციონის ზომა - მინიმუმ 760 სმ * 450 სმ.



2.2.3 საბავშვო ატრაქციონების განთავსების ტერიტორიაზე რეზინის მოედანი: რეზინის ფილები და რეზინის ბორდიურები.

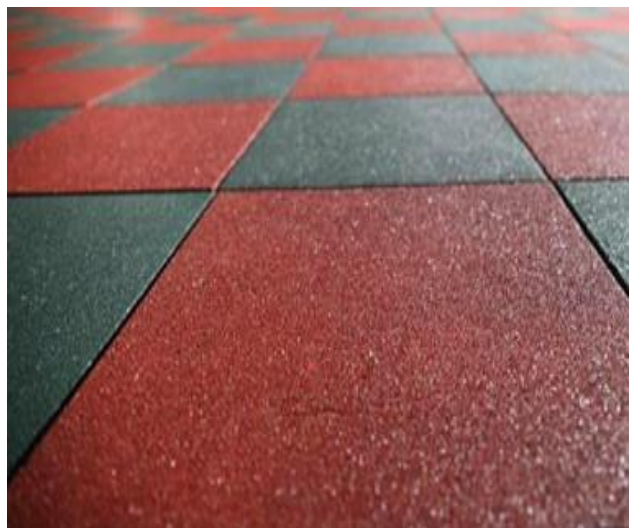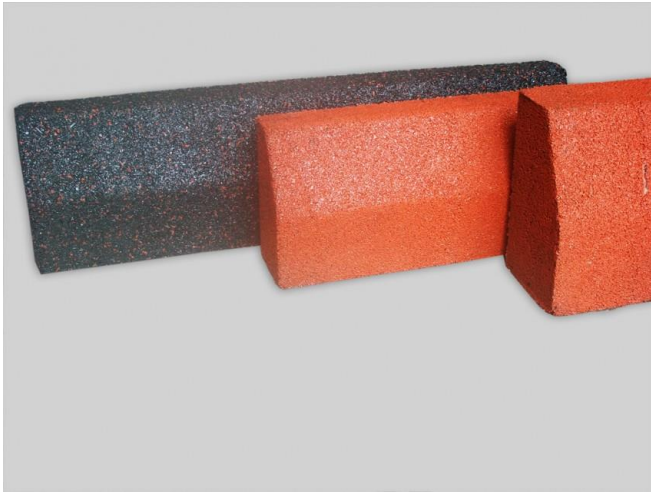



2.2.4 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული საბავშვო ატრაქციონისა და საბავშვო ატრაქციონების განთავსების ტერიტორიაზე რეზინის მოედნის ტექნიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს „1.2.1“ და „1.2.2“ პუნქტებში მოცემულ ტექნიკურ (ესკიზური და ფოტო) მონაცემებს ან/და უკეთესი.

2.3. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

- ა) ინფორმაცია საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და მწარმოებელი კომპანიის შესახებ;
- ბ) ხელშეკრულება ან/და წერილი მწარმოებელ კომპანიასთან განზრახვათა შესახებ, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე (ქსეროასლი);
- გ) ორიგინალი ხელშეკრულება ან/და წერილი მწარმოებელ კომპანიასთან განზრახვათა შესახებ, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე საქონლის მიღება-ჩაბარების დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება საქონლის მიღება-ჩაბარება;
- ბ) საქონელი უნდა აკმაყოფილებდეს თანამედროვე დიზაინის ევროპულ ნორმებისა და სტანდარტების მოთხოვნებს უსაფრთხოების დაცვით, წარმოებული უნდა იყოს და შეესაბამებოდეს ISO სტანდარტს. ყველა გამოყენებულ მასალას უნდა ჰქონდეს ჰიგიენური სერთიფიკატი და ნებართვა საბავშვო პროდუქციის წარმოებისათვის და ასევე უნდა ახლდეს ტექნიკური პასპორტი, სადაც ინფორმაციის სახით მოცემული იქნება საქონლის გამოყენების, მისი აწყობის და მონტაჟის სქემები, ექსპლუატაციის უსაფრთხოების წესები და რეკომენდაცია მომსახურების შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტები მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საქონლის მოწოდების დროს.

2.4. ფასების ცხრილი:

- ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1**-ის შესაბამისად;
- ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;
- გ) თუ პრეტენდენტი არ არისდამატებული ღირებულების (დღგ-ს) გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დამატებული ღირებულების (დღგ-ს) გარეშე, (პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტი უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ არ არის რეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელად);
- დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც.
- ე) იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია



შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით) ან/და სხვა ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, დასაბუთებული გადაწყვეტილებით, უარი თქვას ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების მოთხოვნაზე. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2.5 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.5.1 ანგარიშსწორების პირობა:

- ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
- ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, გადახდის სერთიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) დღის განმავლობაში.
- გ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესაბამის სახაზინო კოდზე ჯარიმის გადახდის ქვითრის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) დღის განმავლობაში.
- დ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.5.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

- ა) გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადებამდე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% პროცენტის ოდენობით, **დანართი №2**-ის მიხედვით;
- ბ) ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების ვადას.

2.5.3 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

- ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,2%-ის ოდენობით;
- ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება



აქვს შეწყვეტის ხელშეკრულება.

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

ე) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირ-გასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.5.4 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი:

ა) მიწოდების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე.

ბ) შესყიდვის ობიექტის განთავსება განახორციელოს შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილას, ქ. ბათუმის ტერიტორიის ფარგლებში.

2.5.5 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია:

ა) მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

ბ) შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი რომელიც აუარესებს მისი გამოყენების მაჩვენებელს.

გ) შემსყიდველი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

დ) შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

ე) თუ მიმწოდებელი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებლის ხარჯით უზრუნველყოს არსებული დეფექტების გამოსწორება.

ვ) რეზინის მოედნის საგარანტიო ვადა - 60 თვე.

ზ) საბავშვო ატრაქციონების საგარანტიო ვადა - 24 თვე.

2.6 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 1.5 პუნქტში განსაზღვრული მოთხოვნებისა.



2.7 პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ტელ.: ; 📠ფაქსი.: ; 📱მოზ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

2.8 პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები.
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები (საბანკო რეკვიზიტი, ამონაწერი);

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.9 საკონტაქტო ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ი. აბაშიძის ქ. №3 (ნ. იმნაძის №1); E-mail: batumiskorpusi@gmail.com საკონტაქტო პირები: მარიკა ვარშალომიძე, ტელეფონი: (0422) 29 30 89.

3. დანართი №1

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

№	საქონლის დასახელება	მწარმოებელი ქვეყანა, კომპანია/ბრენდი		განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	საბავშვო ატრაქციონი მცირე ზომის			ცალი	10		
2	საბავშვო ატრაქციონი დიდი ზომის			ცალი	10		
3	საბავშვო ატრაქციონების განთავსების ტერიტორიაზე რეზინის მოედნის მოწყობა			კვ.მ.	1112		
	ჯამი (ლარი):						
	დღგ 18% (ლარი):						
	სულ ჯამი (ლარი):						

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

4. დანართი №2

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)

ვის: ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსს“
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

(თანხა ციფრებით) _____ (თანხა
სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია -----

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)