



ლითონის მავთულბადიანი კარები

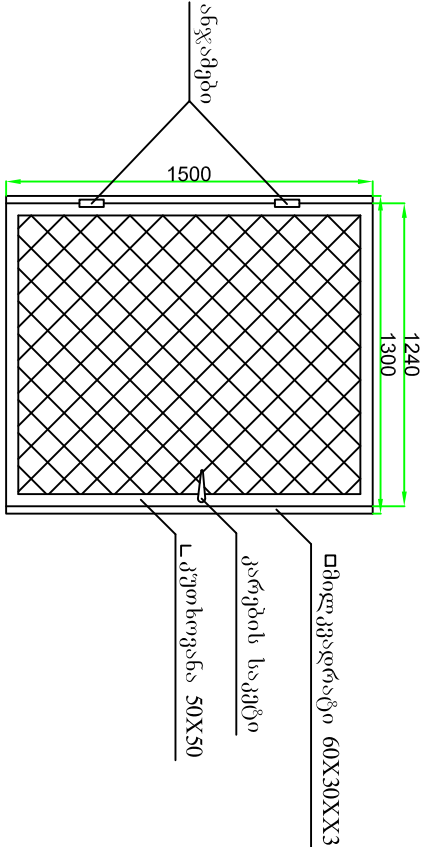

- მასალათა სპეციფიკაცია
- 1. მიკვადრატი 60X30 – 3 მ.
 - 2. კუთხვანა 50X50 – 5.6 მ.
 - 3. მავთულბადე 50X50 – მავთულის დიამეტრი 2.5 მმ. – 2 მ².
 - 4. ანჯამები – 2 ც.
 - 5. საღებავი – 1 კგ.

- მასალათა სპეციფიკაცია
- 1. მილკვადრატი 60X60 – 7.2 მ
 - 5. გასაჭიმი მავთული D - 4მმ. – 21 მ.
 - 3. მავთულბადე 50X50X2.5 – 9.5 მ²
 - 4. ბეტონი B-15 – 0.05 მ³
 - 5. საღებავი – 1 კგ.

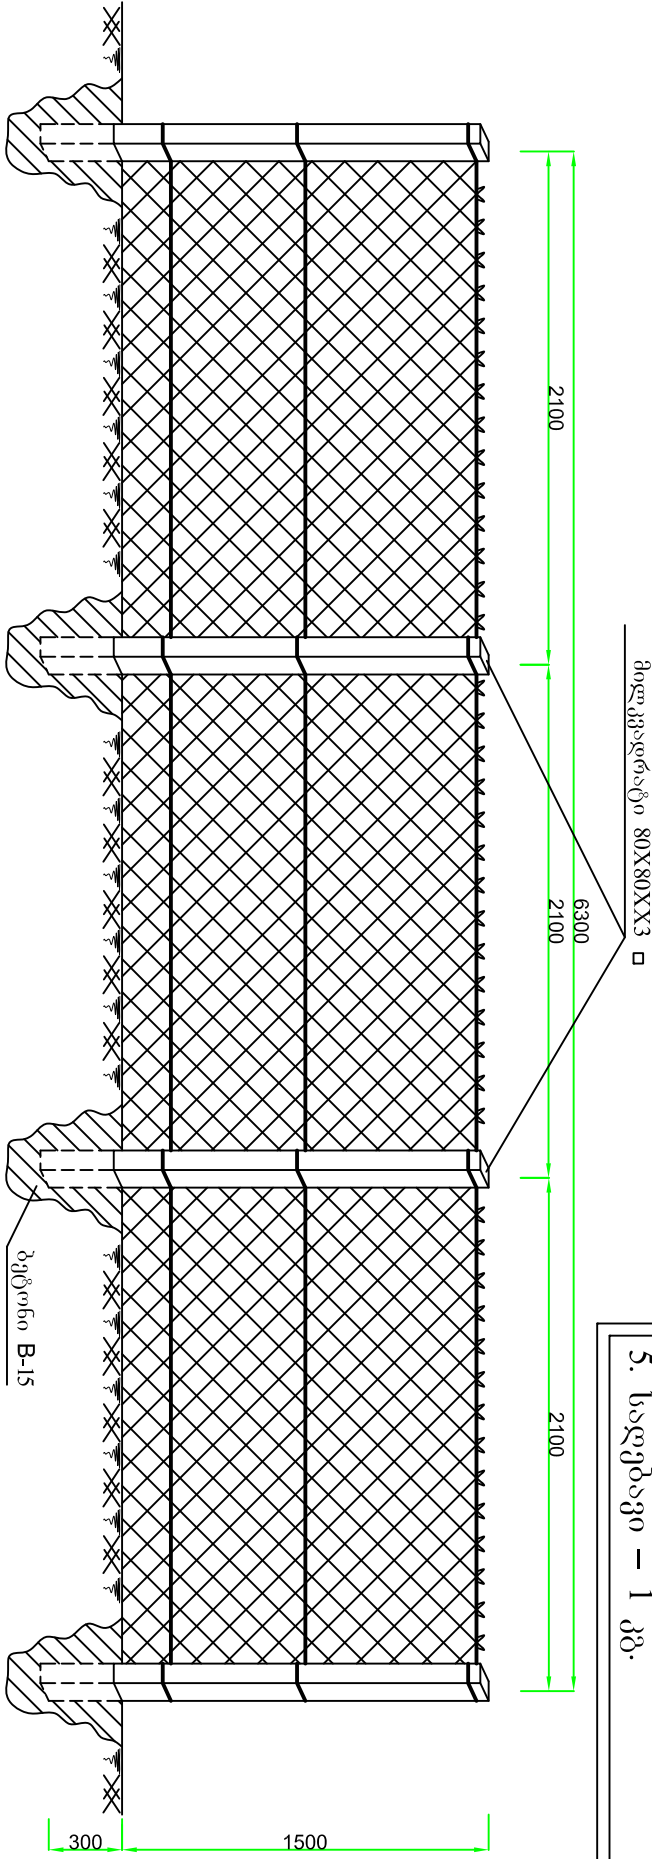

შენიშვნა

- 1. მილკვადრატი 60X30X3 მიღვულდეს არსეზულ ლითონის ღებარზე.
- 2. ლითონის მავთულბადიანი კარები შეიღებოს ანტიკოროზიული საღებავით არანაკლებ 2 ფენა საჭიროების შემთხვევაში 3 ფენა
- 3. ზომები დაზუსტდეს ადგილზე

ღორექსორი	ა. ჯავარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"			
დაამუშავა	მ. აბესაძე	მ. თაბაღისი, ინჟინ. რ-60.			
შეამოწმა	ო. კიბიაძე	საპარამუს რაიხალვა XII შემახვენი №24			
		კბისა ამღვების ხაბორკვლები			
		სიბაღ.	ფ.წ.	სულ. მ.	
		მ.პ.	მ-2	2	
		ბეგმა, ჭიოღები, ხაჩივოცაძე	ინგ.წ.	თარიღი	
				2015	