5 - 5

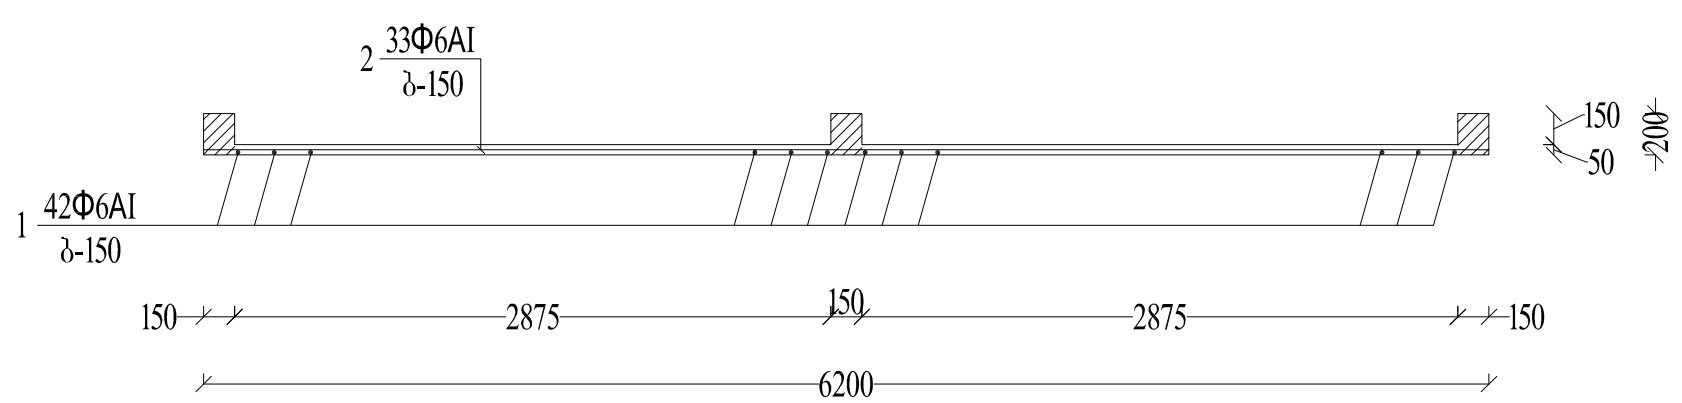
2 33Φ6AI
ბ-150
1 42Φ6AI
ბ-150
150
50
200
150
2875
150
2875
150
6200

ფილის პერიმეტრალური წიბოების კუთხეების შეერთება

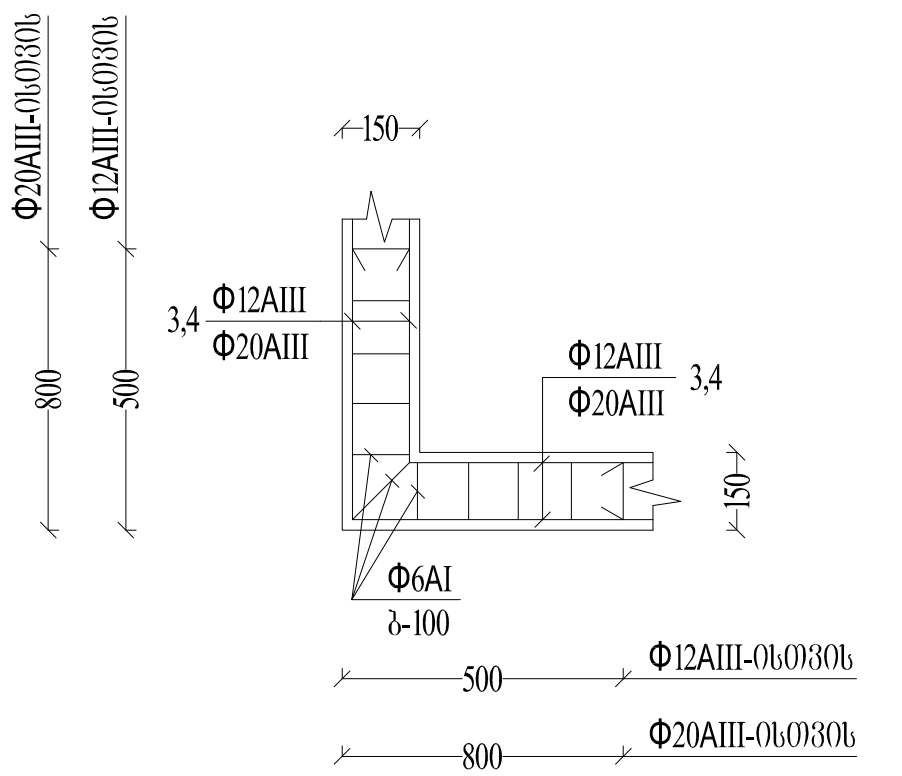
Φ20AIII-ისთვის
Φ12AIII-ისთვის
800
500
150
3,4
Φ12AIII
Φ20AIII
Φ12AIII
Φ20AIII
3,4
150
Φ6AI
ბ-100
500
Φ12AIII-ისთვის
800
Φ20AIII-ისთვის

მცირე სისქის რ.ბ. ფილა

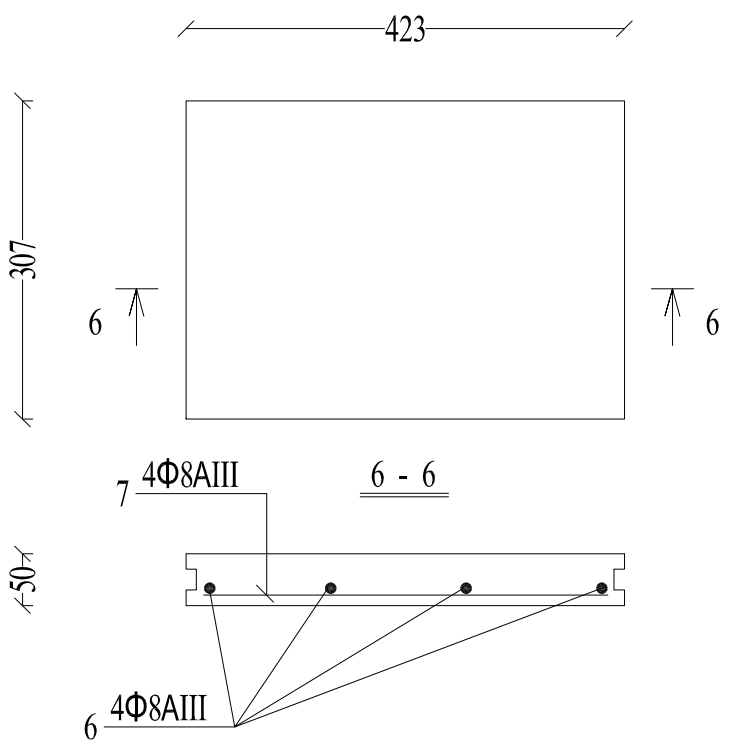
423
307
6
6
7 4Φ8AIII
6 - 6
50
6 4Φ8AIII

მცირე სიმაღლის მქონე რ.ბ. ფილების განთავსების სქემა ერთ უჯრედში

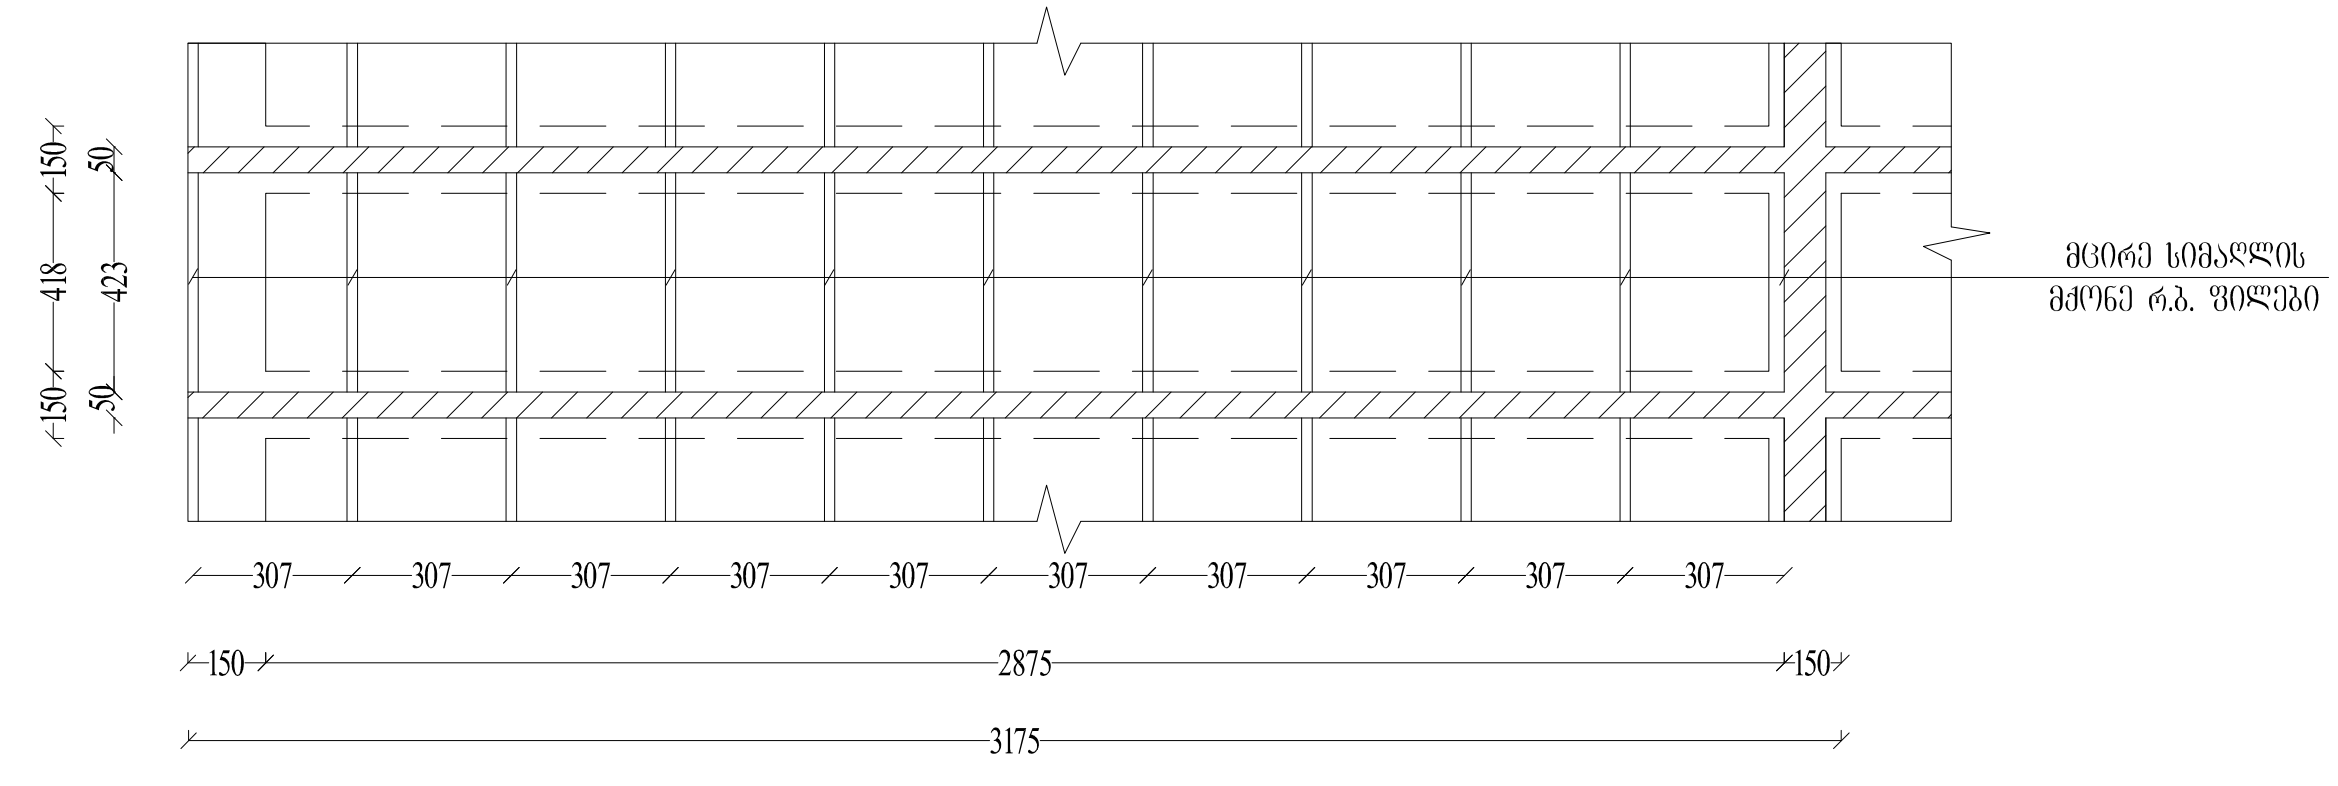
მცირე სიმაღლის
მქონე რ.ბ. ფილები
150
418
150
50
423
50
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
150
2875
150
3175

V და VI სართულების დონეებში "ბ" და "ა" რერძებთან ფილა-რიგელებზე (პანელების გადაბმის გასწვრივ) ლითონის სვეტების მოწყობის სქემა (ჭრილი VI სართულზე წვრილი ბლოკის დაშლის შემდეგ)

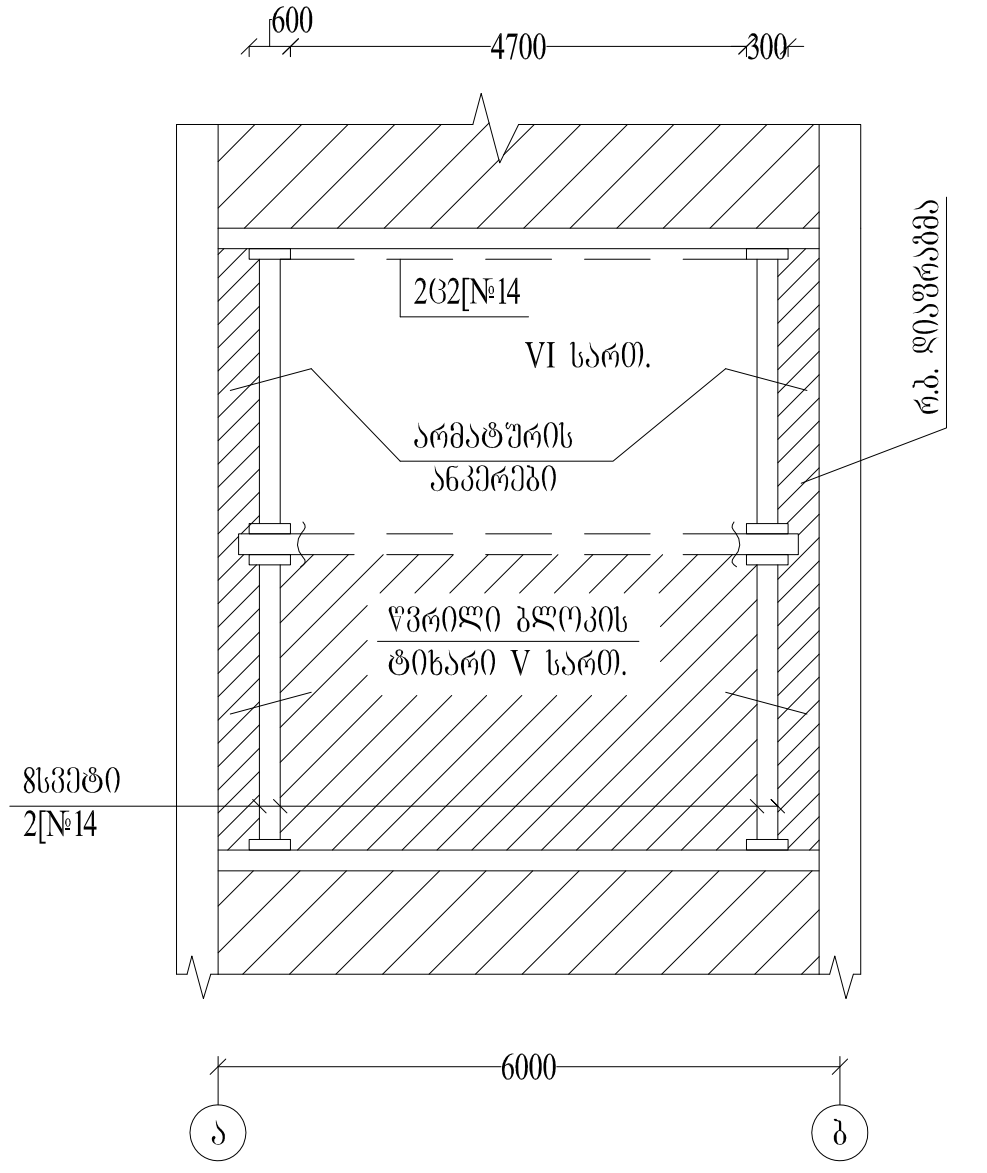
600
4700
300
2ც2[№14
VI სართ.
არმატურის
ანკერები
რ.ბ. დიაფრაგმა
წვრილი ბლოკის
ტიხარი V სართ.
ფსვეტი
2[№14
6000
ა
ბ

მცირე სისქის ფილების დაყრდნობის სქემა წიბოზე


150
50
50
50
წვრილმარცვლოვანი
ბეტონი b-20
მავთულის
B-1 Φ14 -ის ბადე
50

რკინაბეტონის ხარჯის განსაზღვრა ახალი გადახურვის მოწყობაზე

არმატურის სპეციპიკაცია							არმატურის ამოკრეფა					ბეტონი **B**-20 მ³-ში
ელემენტების დასახელება	პოზ №	ესკიზი	ф მმ	სიგრძე მმ-ში	რაოდენობა ც-ში	საერთო სიგრძე მ-ში	ф მმ	საერთო სიგრძე მ-ში	წონა კგ-ში			
									AI	AIII	სულ	
ფილის ძირი	1 2	— —	ф6AI ф6AI	4760 6160	42 33	200.0 203.8	ф20AIII ф12AIII ф8AIII ф6AI	138.9 138.9 460.8 823.2	183.6	648.7	832.3	1.5
9 რ.ბ. გრძივი წიბო	3 4 5	— — □	ф20AIII ф12AIII ф6AI	6160 6160 600	18 18 558	110.9 110.8 334.8						1.4
3 რ.ბ. განივი წიბო	3 4 5	— — □	ф20AIII ф12AIII ф6AI	4660 4660 600	6 6 141	28.0 28.0 84.6						0.4
რ.ბ. მცირე სიმაღლის ფილა 160 ცალი	6 7	— —	ф8AIII ф8AIII	300 420	640 640	192.0 268.8						1.4

ახალი რ.ბ. ფილის მოსაწყობად საჭიროა:

1) არმატურა AI - 183,6კგ.   AIII - 648,7კგ.   სულ 832,3კგ.
2) ბეტონი B-20 - 4,7 მ^3
3) წვრილმარცვლოვანი ბეტონი - 0,3მ^3
4) მავთული Φ4 B-1 - 4,0კგ.
5) შველერი [№14 60,0მ წონით 738,0კგ ლითონის ფურცლები 23,0კგ.
6) საპროექტო უბნის დროებითი გამაგრებისათვის საჭიროა 0,5მ^3 ხის მასალა და მოძრავი ყალიბები
7) დასაშლელია და გასატანი 7,0 მ^3 რკინაბეტონი
8) დასაშლელია და გასატანი 2,5 მ^3 წვრილი ბლოკის წყობა
9) მონოლითური რ.ბ. ფილის მოსაწყობად საჭიროა დახერხილი ხის მასალა 0,37 მ^3

დირექტორი		ა.ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"			
პრ.მთ.კონსტ.		ზ.პაპუაშვილი				
დაამუშავა		ზ.პაპუაშვილი	ქ.თბილისში, ბაღდადის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობაში ხანძრისგან დაზიანებული გადახურვის დაშლის და მოწყობის პროექტი			
			კონსტრუქციული ნაწილი	სტად.	ფ. №	სულ.ფ.
				მ.პ.	კ-2	2
			ფილის პერიმეტრალური წიბოების კუთხეების შეერთება, მცირე სისქის რ.ბ. ფილა	დაკვ.	ინვ. №	თარიღი
						2015 წ.