

შპს. "ლდ იუნიონ"

ქ. დმანისის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის პოლიგონის  
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაშილი A  
პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები


სახანძრო ვარი

შპს. "ლდ იუნიონ"-ის დირექტორი:




/ ლ. დიდიძე /

სახანძრო ვარის ბანთავსების თვალსაჩინო ბაზოსახულება  
კონტენერული ფიკის დაცვის ჯიშურის კედელზე

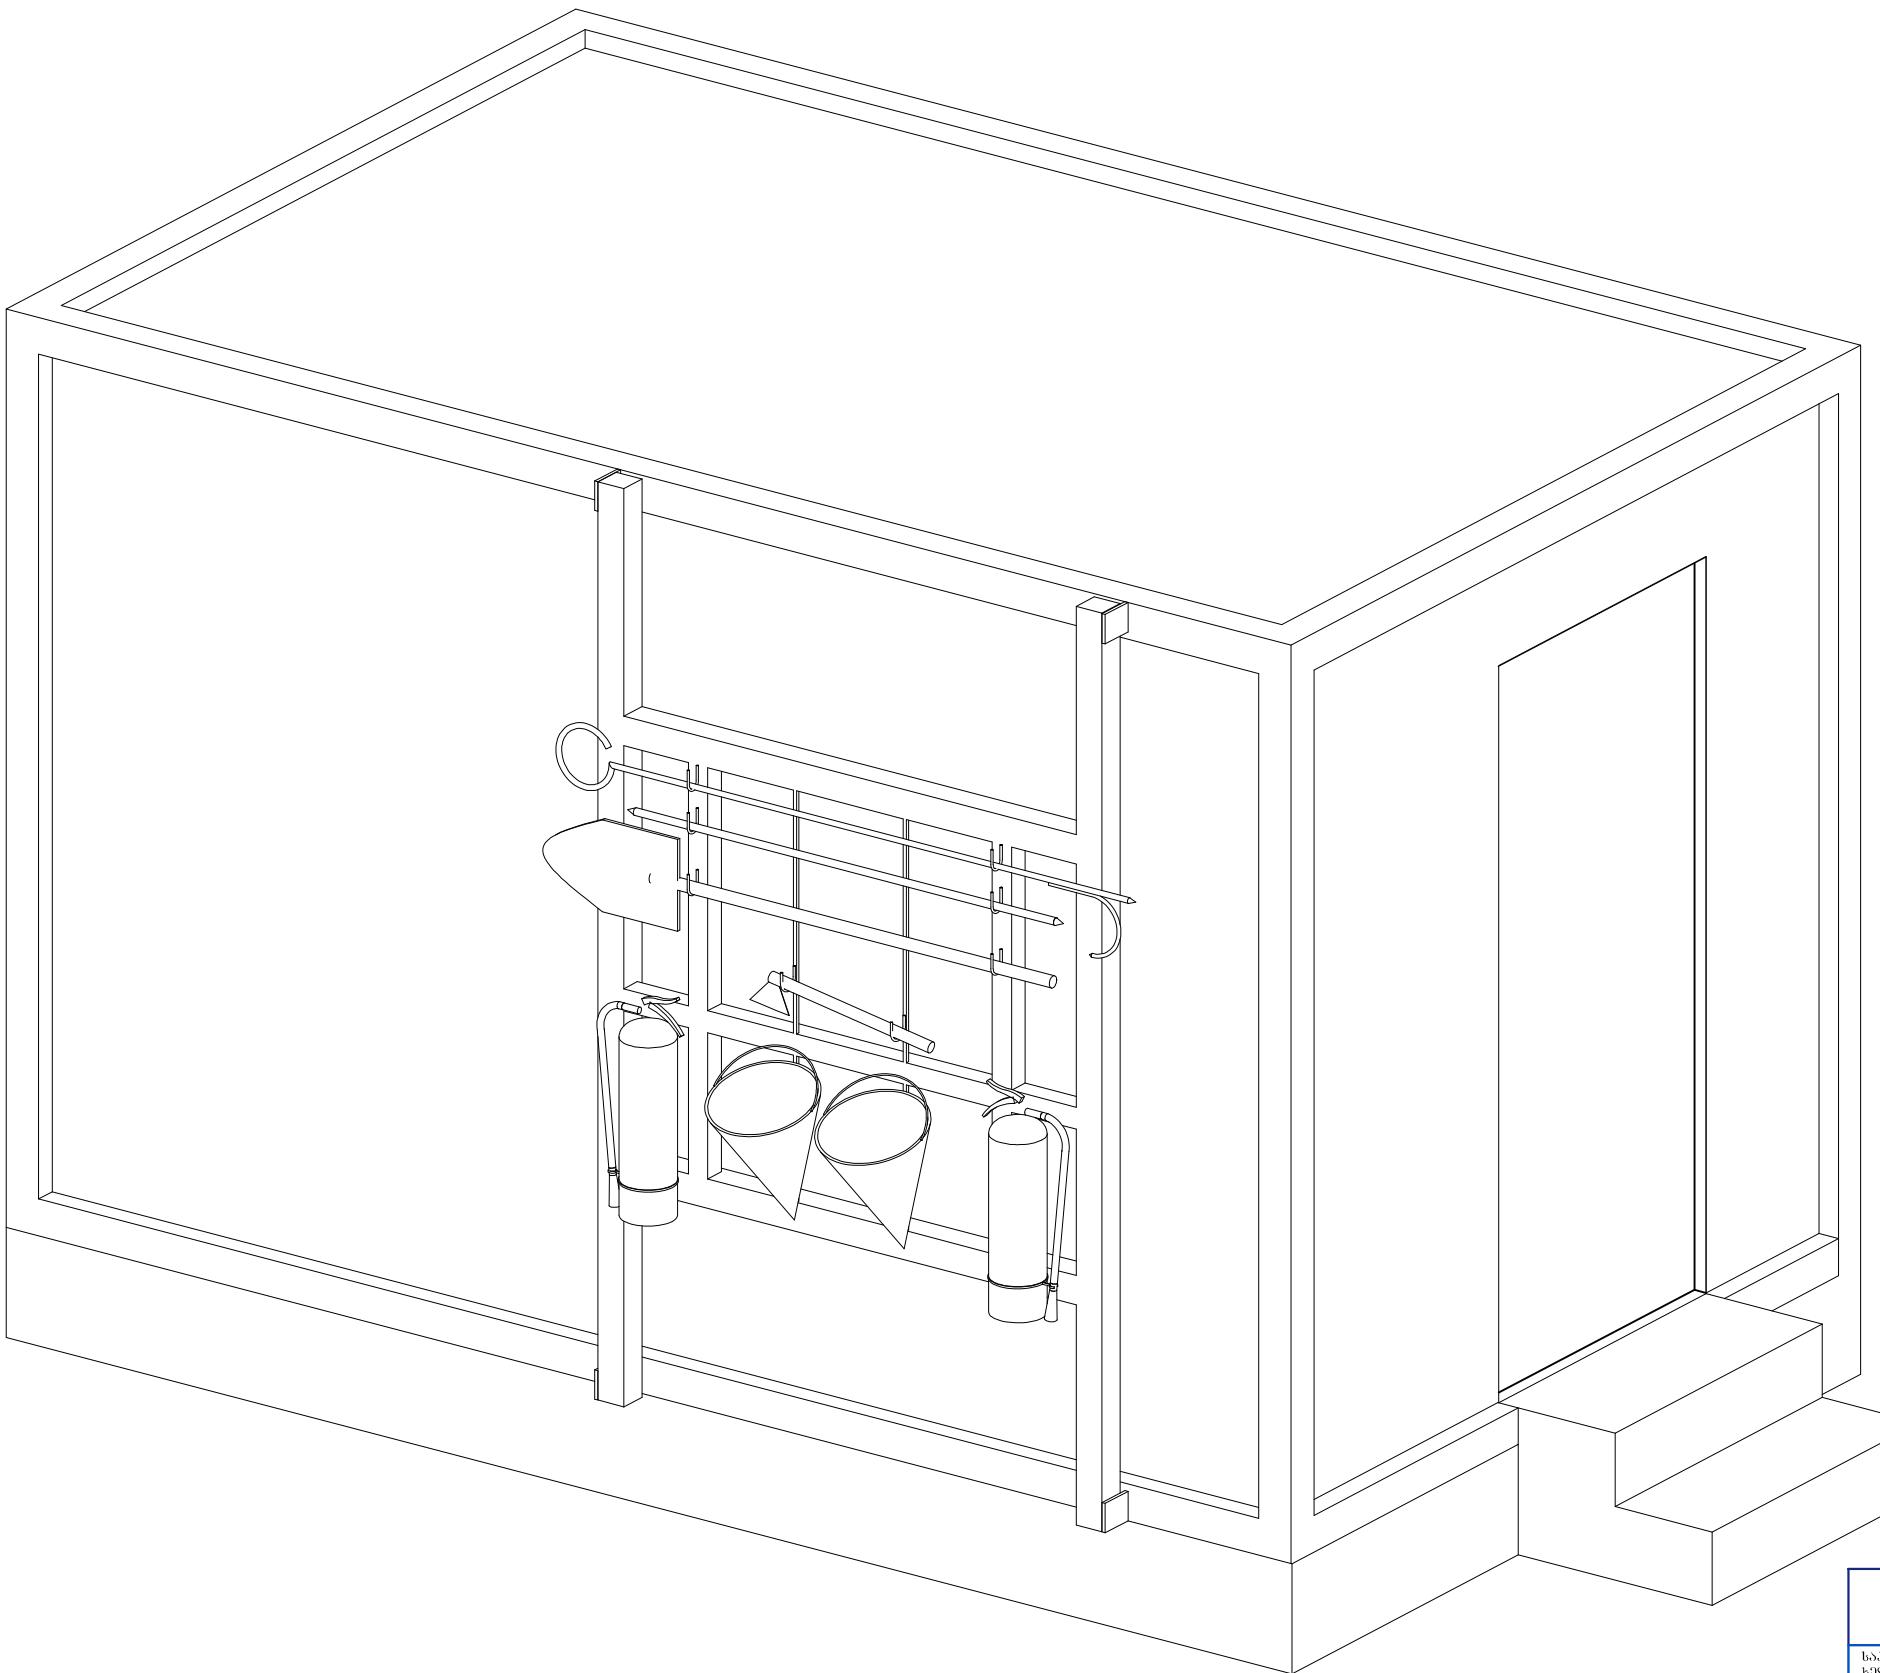

	შპს "ლდ 0'შნორ"	ქ. დმანისის არასახიფათო ნაწენების ნაგავსაყრელის პოლიგონის კეთილმოწეობისდა ჰქსპლუატაციის საზუშაოები	
სამ. ჯმუტ. ნედლერნერი	0.6 მ	ა.ნატროვალი	ნაზილი A კოლიბრის კეთილმოწეობის სამუშაოები
უმარესობა:		დ. ბორბაპ	
უმარესა:	0.6 მ	ა.ნატროვალი	სახანძრო ვარი
			სახანძრო ვარის განთავსების ინვალინი ბაზოსახულება კონტენერული ფიკის დაცვის ჯიშურის კედელზე
N		0'შნორ	F-1
			ვურცლები: 3



სახანძრო ვარი და  
0630ნტარი

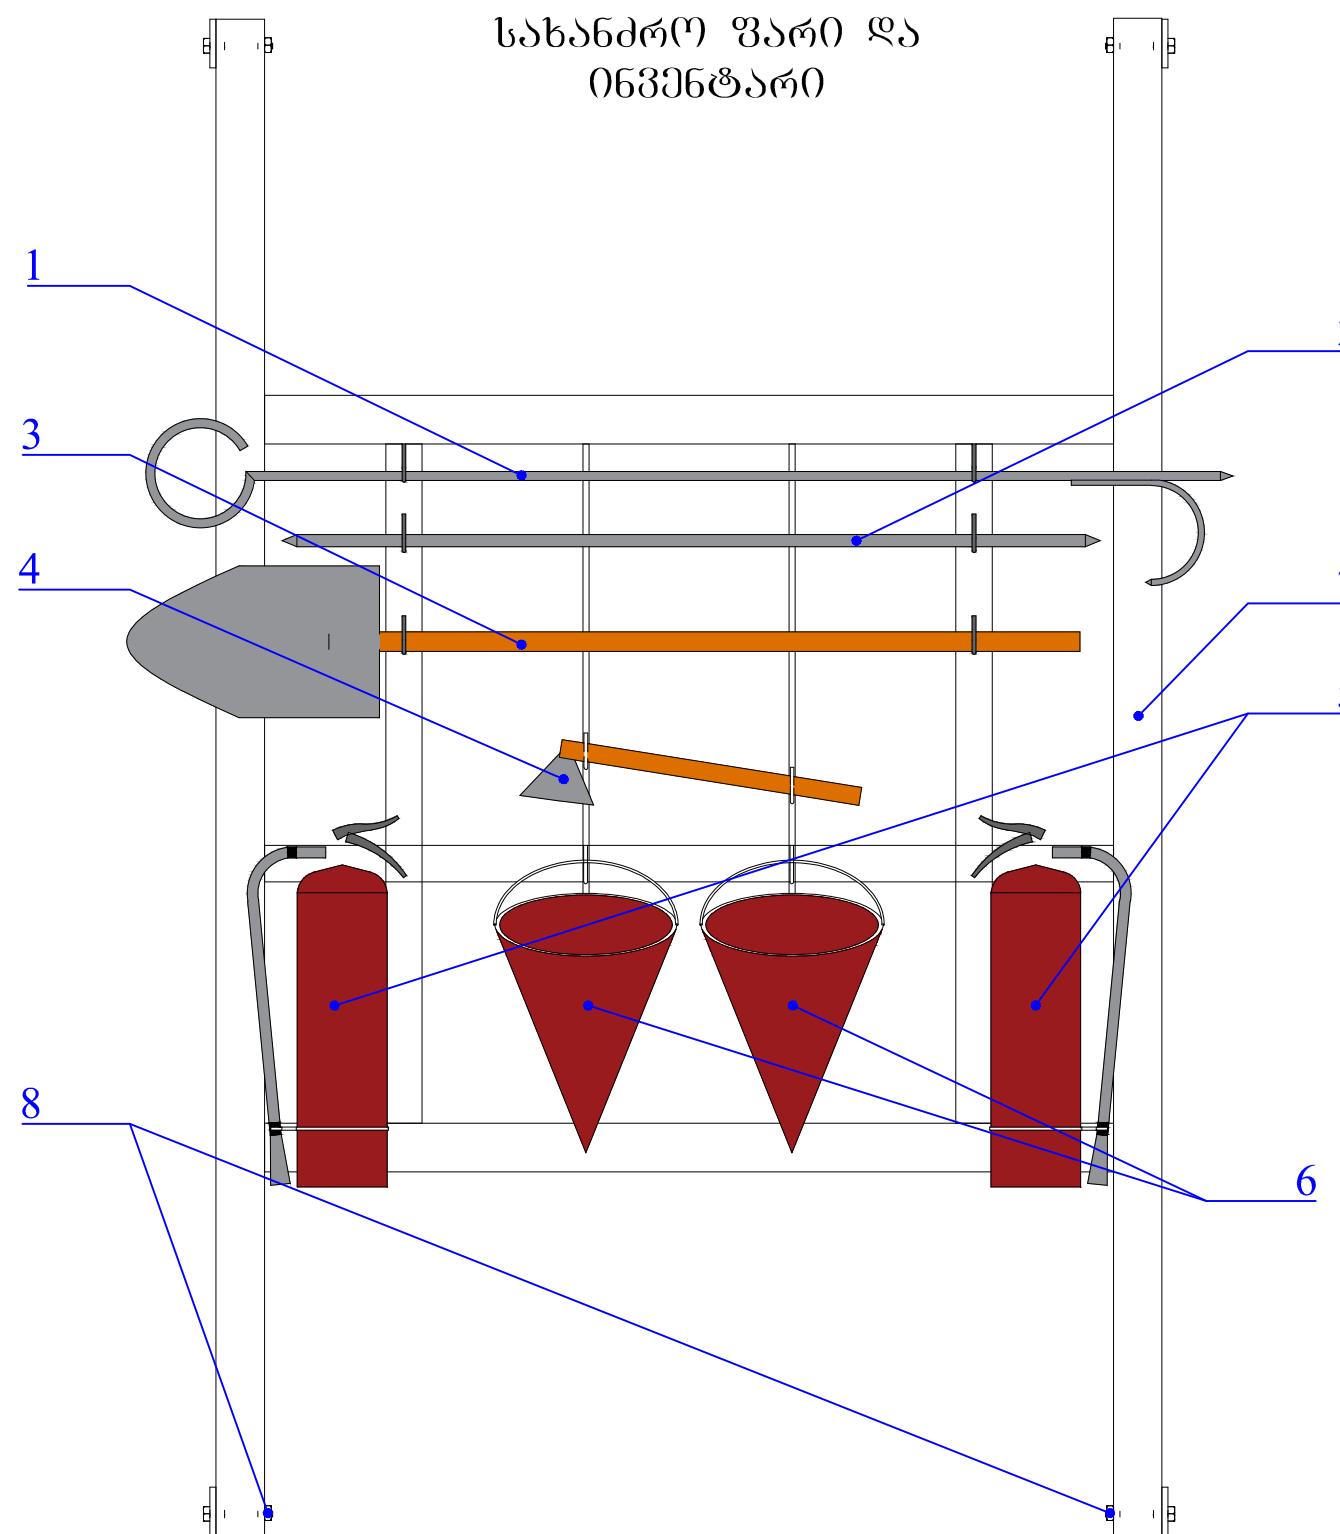

სახანძრო ვარის 0630ნტარის ექსპლიკაცია

დიდი ბალაგინი, კაუჭით	1 ცალი.
ბალაგინი	1 ცალი.
ნიჩაბი	1 ცალი.
ნაჯახი	1 ცალი.
ცეცხლმაქრი, ფენილოვანი, ჩასატვირტი მასით 6 კგ საკიდი კაუჭებით	2 ცალი
სათლი კონუსური	2 ცალი.
ვარის ჩარჩო	1 ცალი.
ჭანჭიკი ქანჩით M10	4 ცალი.

	შპს "ლდ 0360ონ"	ქ. დმანისის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის პოლიგონის კეთილმოწოდისდა მქალატაციის სამუშაოები
სახ. ჯანვ. ხელმისაწვდელი	0.6 მთვ.	ანატომიზოდი
შპსსრტაპ:		დ. ბირებაძე
ვალიზება:	0.6 მთვ.	ანატომიზოდი
		სახანძრო ვარი
		სახანძრო ვარი და 0630ნტარი
Nº	03600	F-2
		ვარცლდება: 3

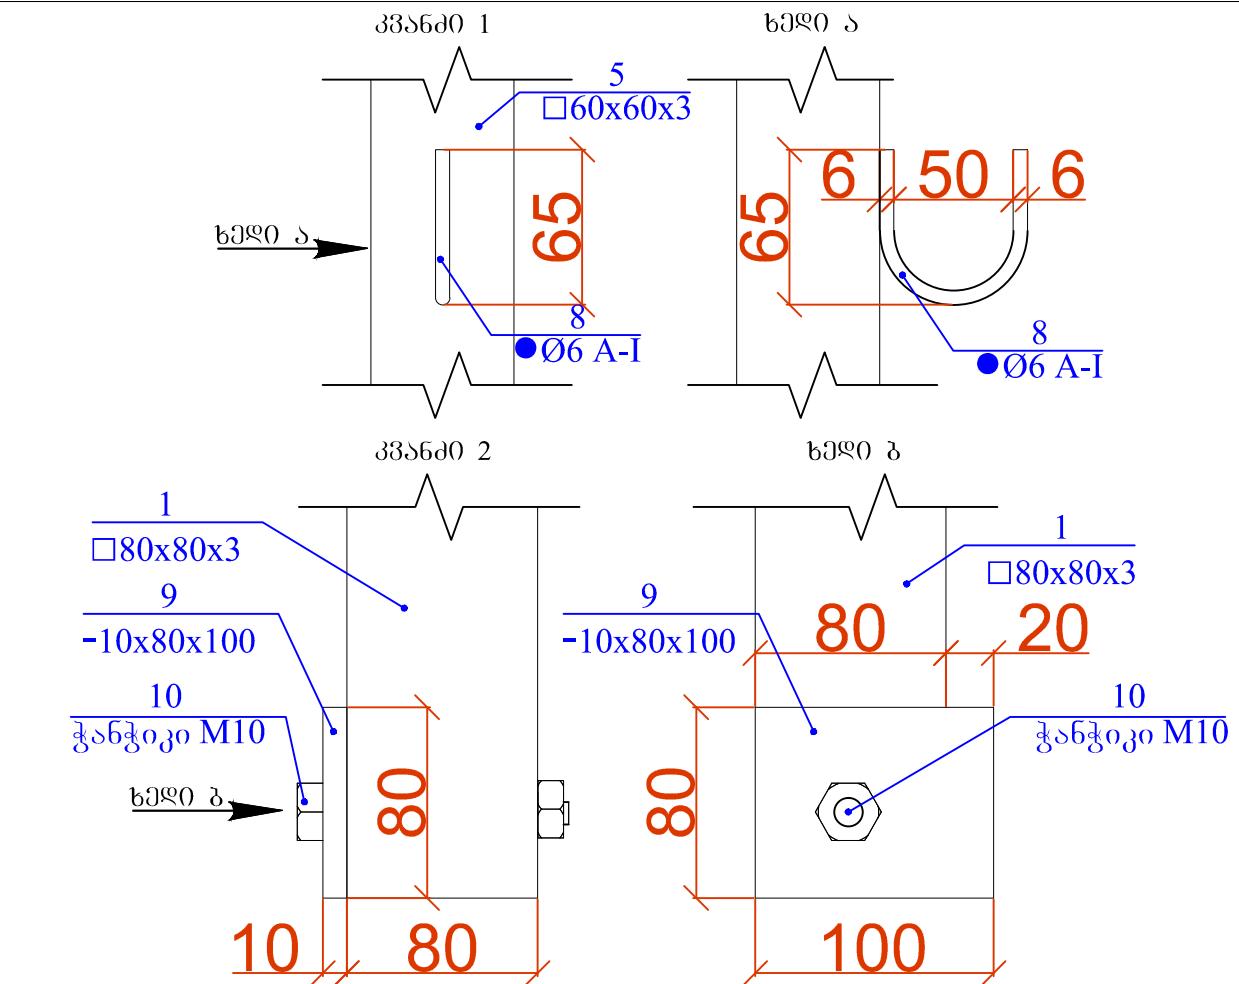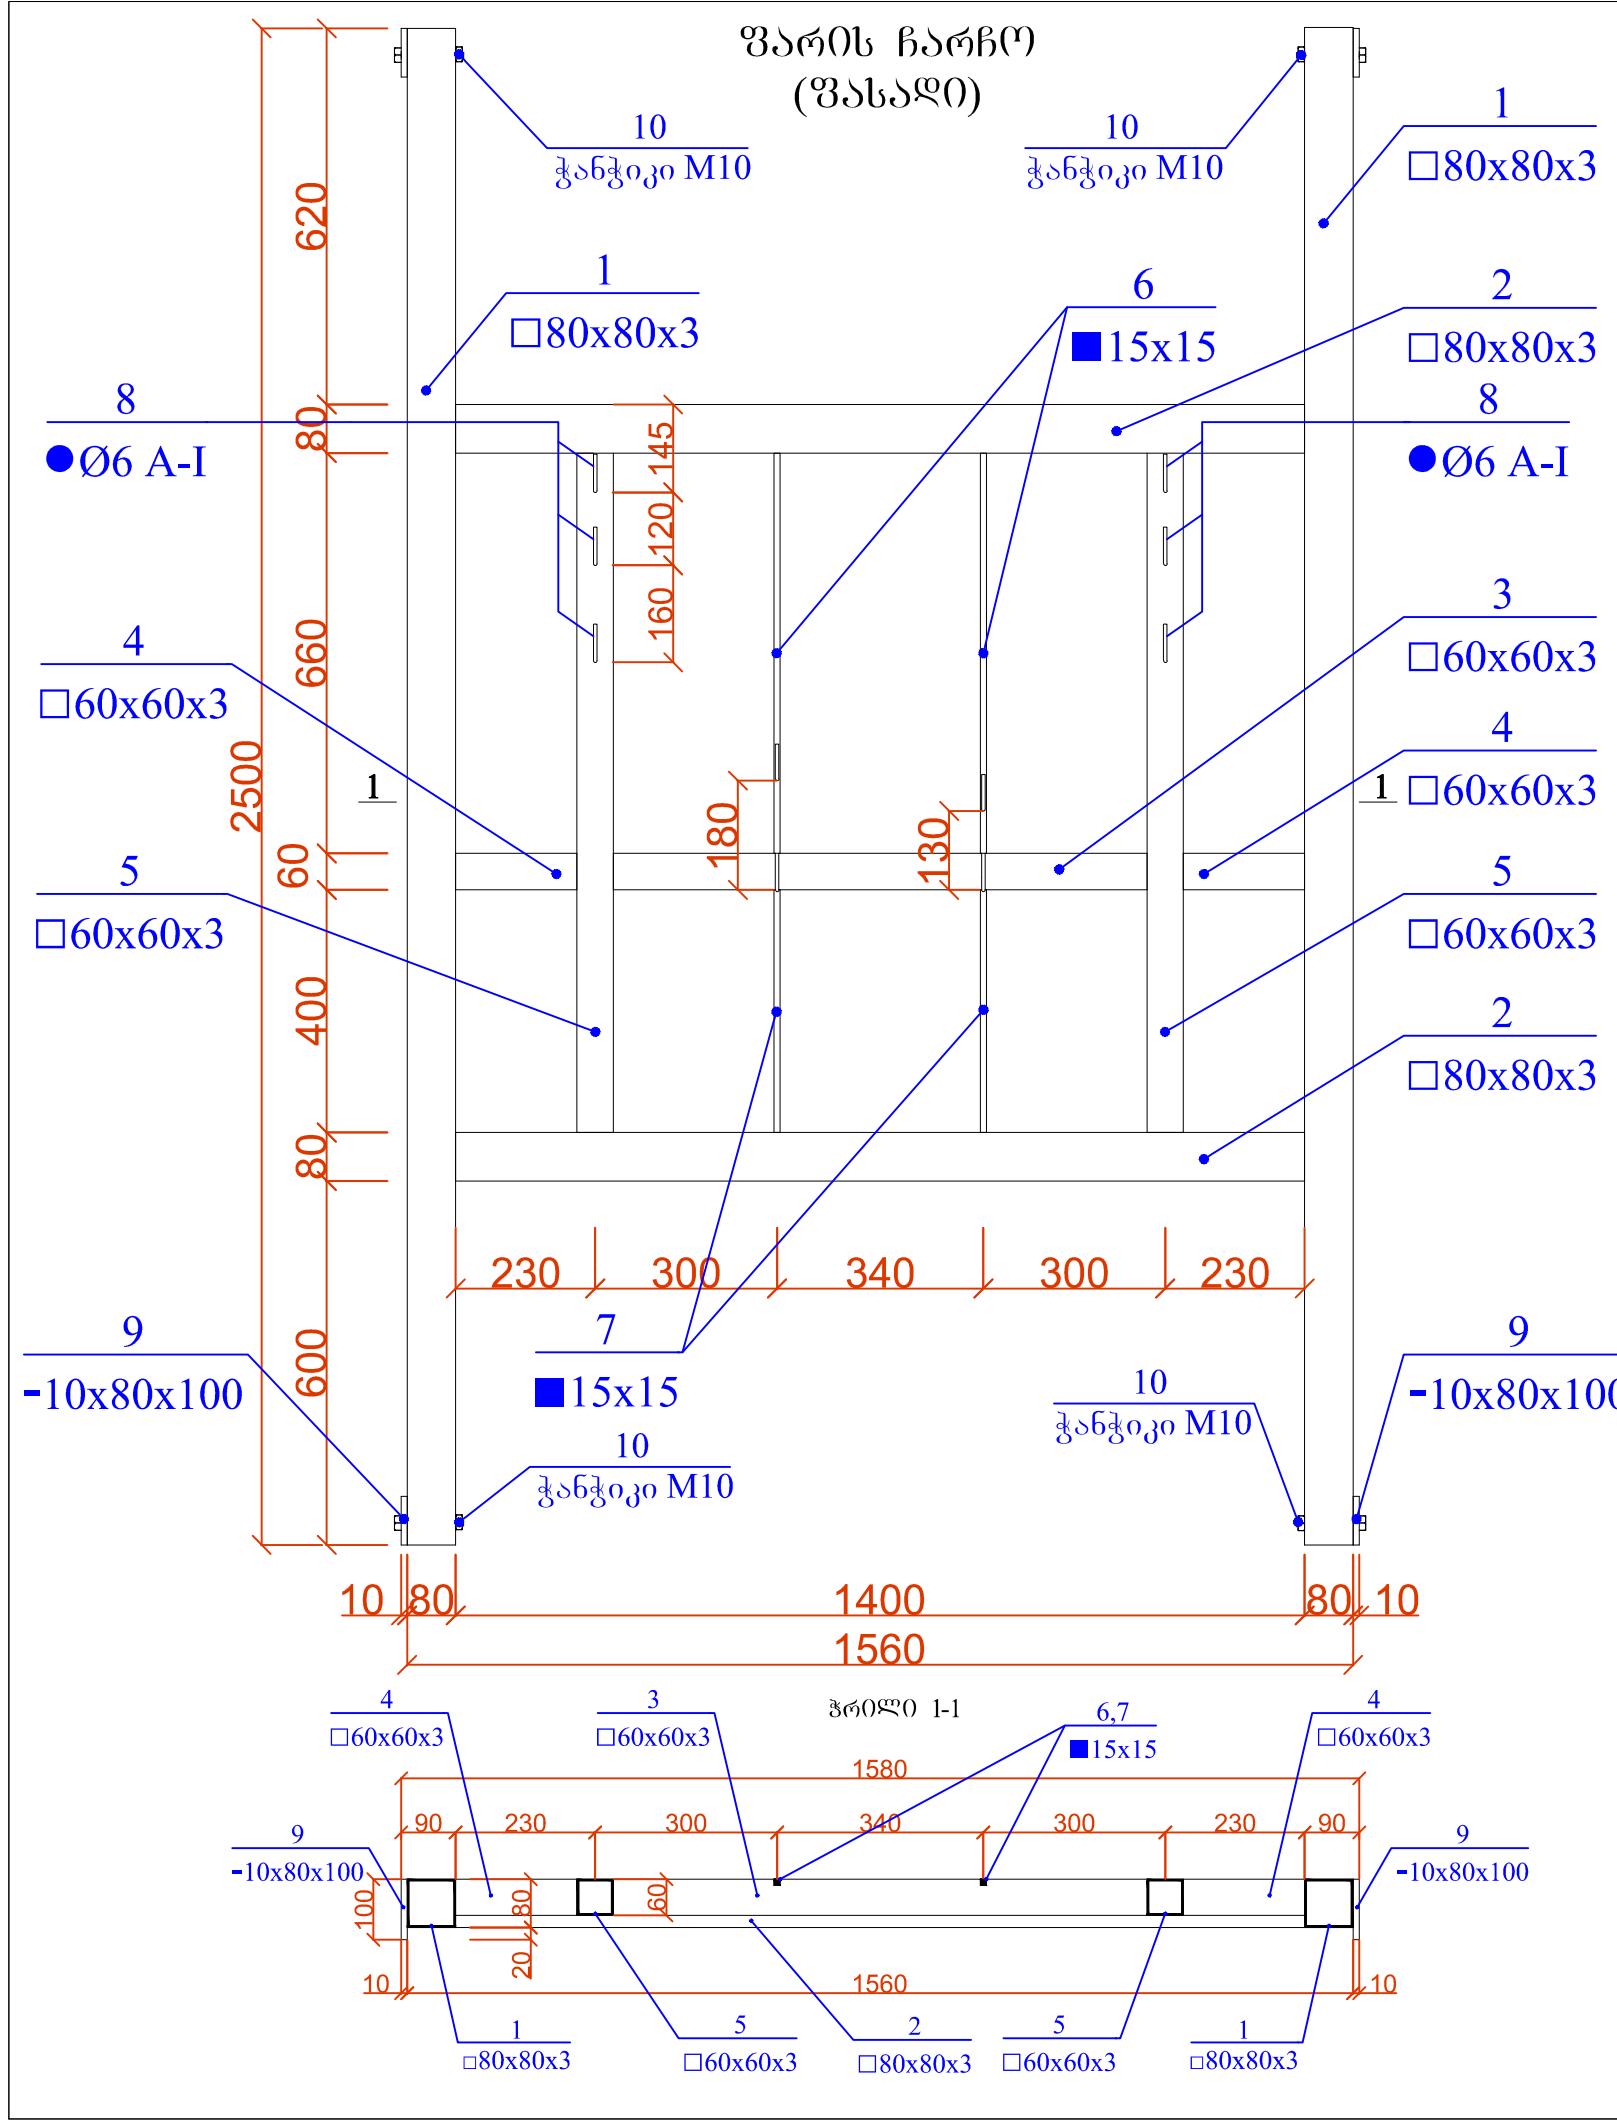

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე								
კოდი კოგ.№	კოდი კოგ.№	დასახელება, ესპერი მმ.	პროფილი მმ	L მმ.	n ცალი	მასა კგ.		
						ერთი კოგ.	ყველა კოგ.	ელემენტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9
სახანძორი ფარი	1	კვ. მილი	□80x3	2500	2	18	36	
	2	კვ. მილი	□80x3	1400	2	10,1	20,2	
	3	კვ. მილი	□60x3	880	1	5,3	5,3	
	4	კვ. მილი	□60x3	170	2	1,03	2,1	
	5	კვ. მილი	□60x3	1200	2	7,25	14,5	
	6	კვ. ფოლადი	10x10	662	2	0,5	1	
	7	კვ. ოლადი	10x10	478	2	0,4	0,8	
	8	A-I	Ø 6	90	10	0,02	0,2	
	9	ფურცელი	80x10	200	4	0,628	2,512	
	10	ჭანჭიკი	M 10	20	4	0,2	0,8	
							სულ	83,33
							გედულებაზე 2%	1.67

შენიშვნა: ფარის ჩარჩს ფოლადის კონსტრუქციები დაიფაროს 2 ფენა ანტიკოროზიული გრუნტით და 2 ფენა დეკორატიული, ზეთოვანი საღებავით.