



რ.ბ.-ის ზღუდარების მოწყობის სქემები

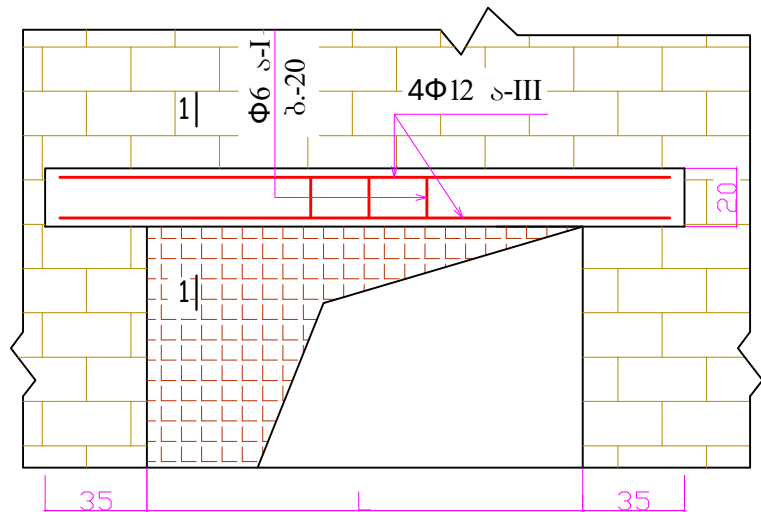

მაღალ კედელში რ.ბ.-ის სარტყლის მოწყობის ჭრილი

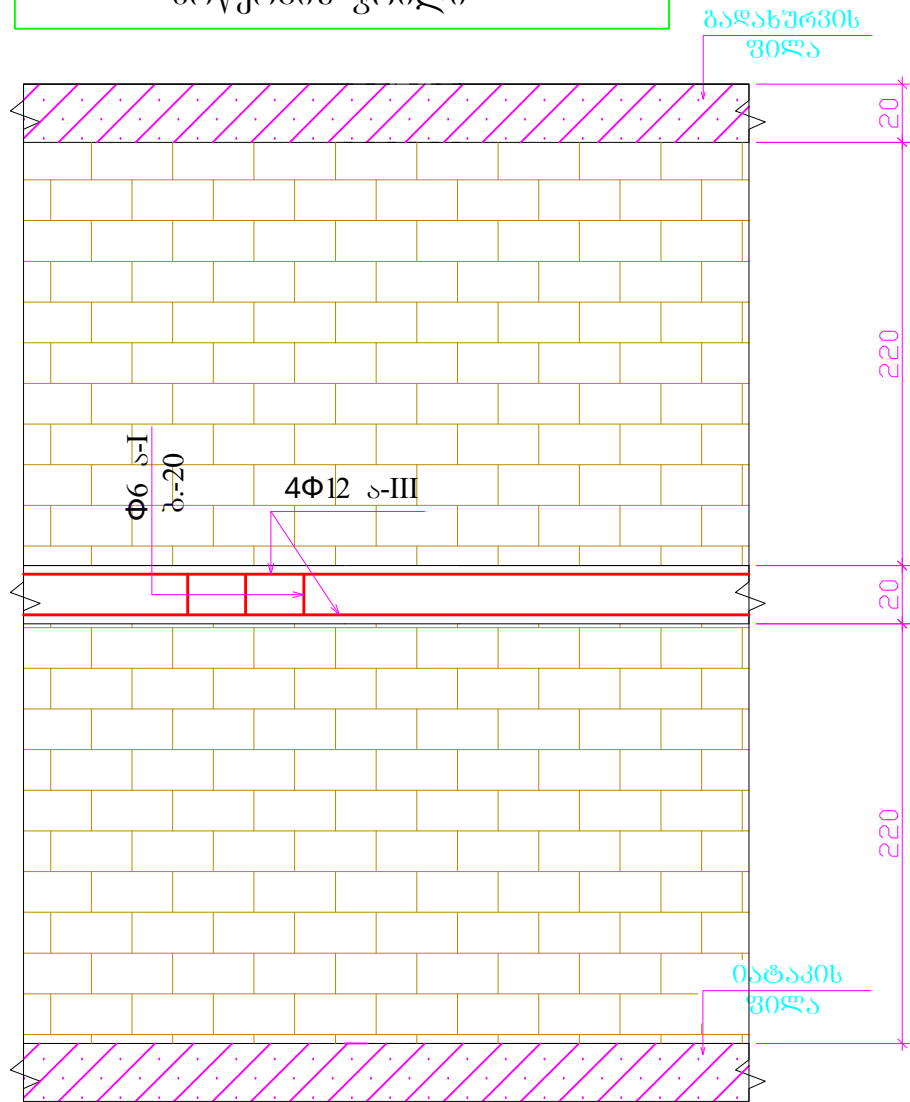

შენიშვნა:

- 1) რ.ბ.-ის ზღუდარები მოეწყოს B-20 კლასის ბეტონით;
- 2) რ.ბ.-ის ზღუდარები მოეწყოს ყველა კარისა და ფანჯარის ღიობის თავზე არქიტექტურული პროექტის მიხედვით;
- 3) რ.ბ.-ის ზღუდარის არმატურის ხარჯი შეადგენს 120კგ/1 კუბ.მ.
- 4) ბეტონის გულანები და სარტყელი მომზადდეს B-20 კლასის ბეტონით.
- 5) არმატურის ხარჯი გულანებსა და სარტყელში – 120კგ/1 კუბ.მ.

დირექტორი	ჯ. გოგიტიძე		2 0 1 5 წელი		
არქიტექტორი	ბ.თევდორაძე		სტადია	ფურც-ლი	ფურც-ბი
კონსტრუქტორი	ნხარტიშვილი		მ.პ	კ - 17	
			შუაგედლისების მონარჩოების კვანძები		
			შპს „აჭარსპეკპროექტი“ jema1.gogitize@gmail.com		