




რკ. ბ.-ის გამკაფმკაფმკელი
ბაღახურვის ჳილის არმირების გეგმა

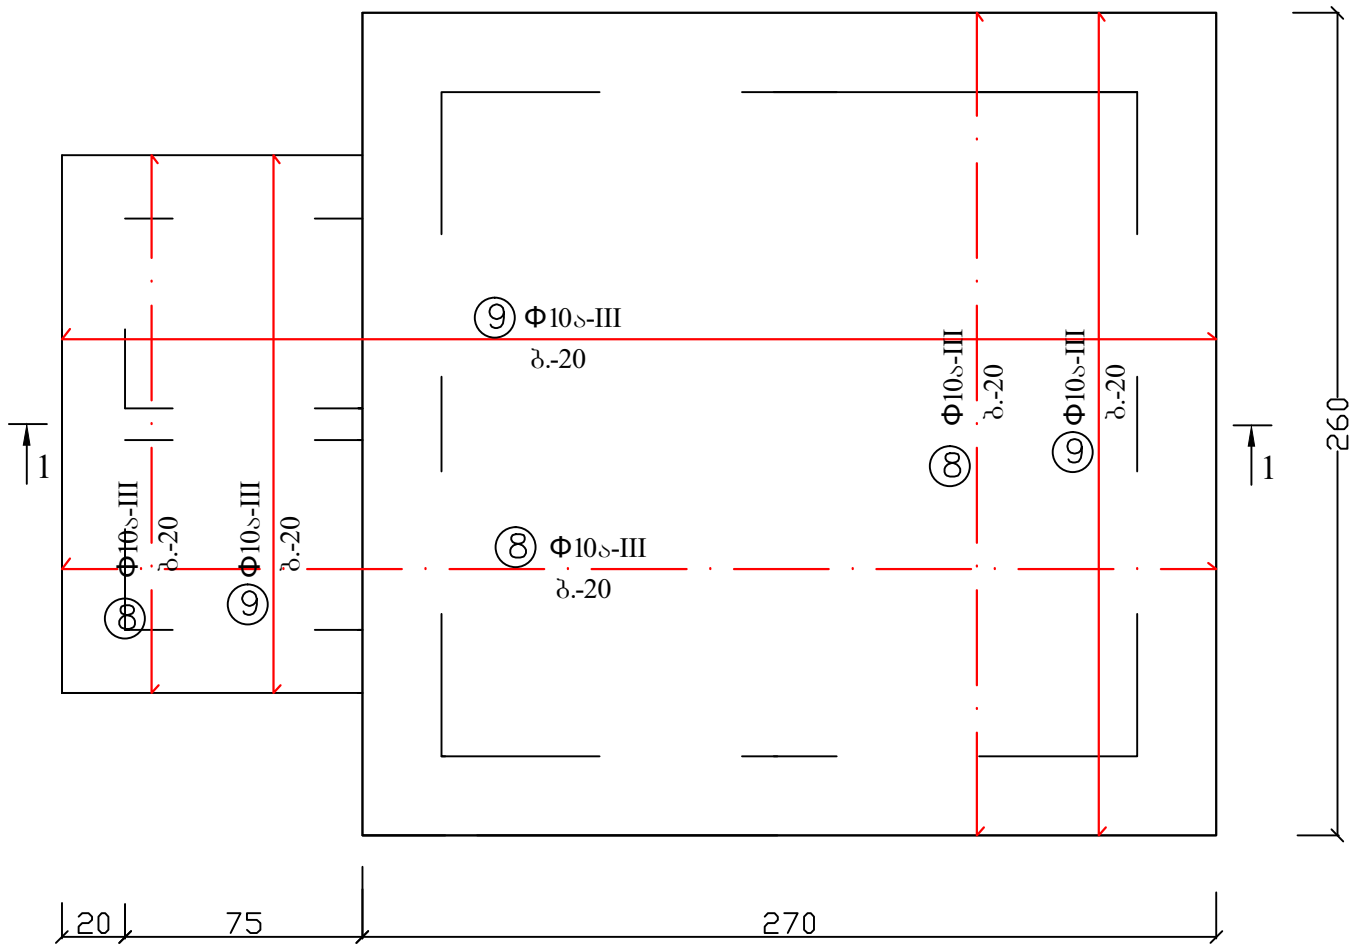

ჳრილი 1-1

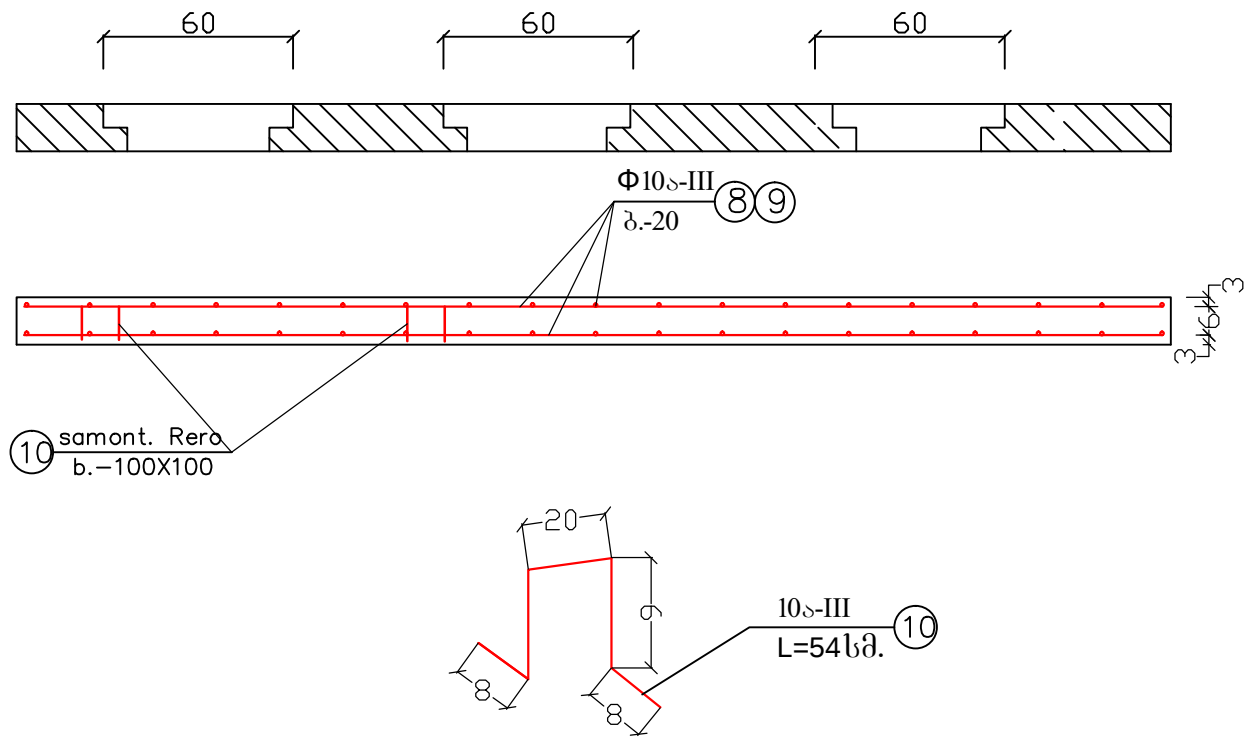

არმატურის ღა გეტონის სპეციფიკაცია

elementi	#	kveTi	raod.	sigrZe sm.	diamtri	saerTo sigrZe m.	wona kg.	,tnjybc vfhrf lf vjw&-,f
fskeris fila	1	 daiWras adgilze	—	—	Ø12 _{a-III}	95	84	B-20 kl. bet. 2.5 kub.m.
	2	 daiWras adgilze	—	—	Ø12 _{a-III}	95	84	
	3		10	78	Ø10 _{a-III}	8	5	
kedlebi	4	 daiWras adgilze	—	—	Ø12 _{a-III}	1060	944	B-20 kl. bet. 11.3 kub.m.
	5		90	31	Ø8 _{a-I}	28	11	
	6		30	26	Ø8 _{a-I}	8	3	
	7		20	21	Ø8 _{a-I}	4	2	
gadax.—is fila	8	 daiWras adgilze	—	—	Ø10 _{a-III}	90	56	B-20 kl. bet. 1.1 kub.m.
	9	 daiWras adgilze	—	—	Ø10 _{a-III}	90	56	
	10		10	54	Ø10 _{a-III}	6	6	
sul Ø12_{a-III} — — 1112 kg. Ø10_{a-III} — — 123 kg. Ø8_{a-I} — — — 16 kg.								

შენიშვნები:

- ჳსკერის ჳილის ქვეშ მოეწჳოს გეტონის მოსაგზადებელი ჳენა ბ-10 კლასის გეტონისაგან, სისქით- 10 სმ.
- ბაღახურვის ჳილაში ნახვრეტები მოეწჳოს საქალიბე ნახაზების შესაგამისად

ღირმქტორი	რ. ღიღმანიძე		დამკვეთი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	დაკვეთა №		
პროექტის ავტო.	რ. ღიღმანიძე			სტადია	ჳურ-ლი	ჳურ-პი
			სოფ. ჩაისუბანში ჳჳალსადენის სისტემების მოწჳობაზე	მ.პ.	ბ.პ-2	2
შეასრულა	რ. კახიძე		ბაღახურვის ჳილის არმირება. არმატურისა ღა გეტონის სპეციფიკაცია. შენიშვნები	ინღ. მეწარმე „რეჳაზ ღიღმანიძე“		
შეამოწმა	რ. ღიღმანიძე					