


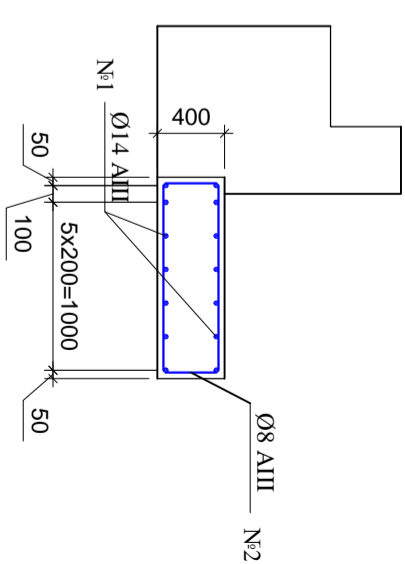


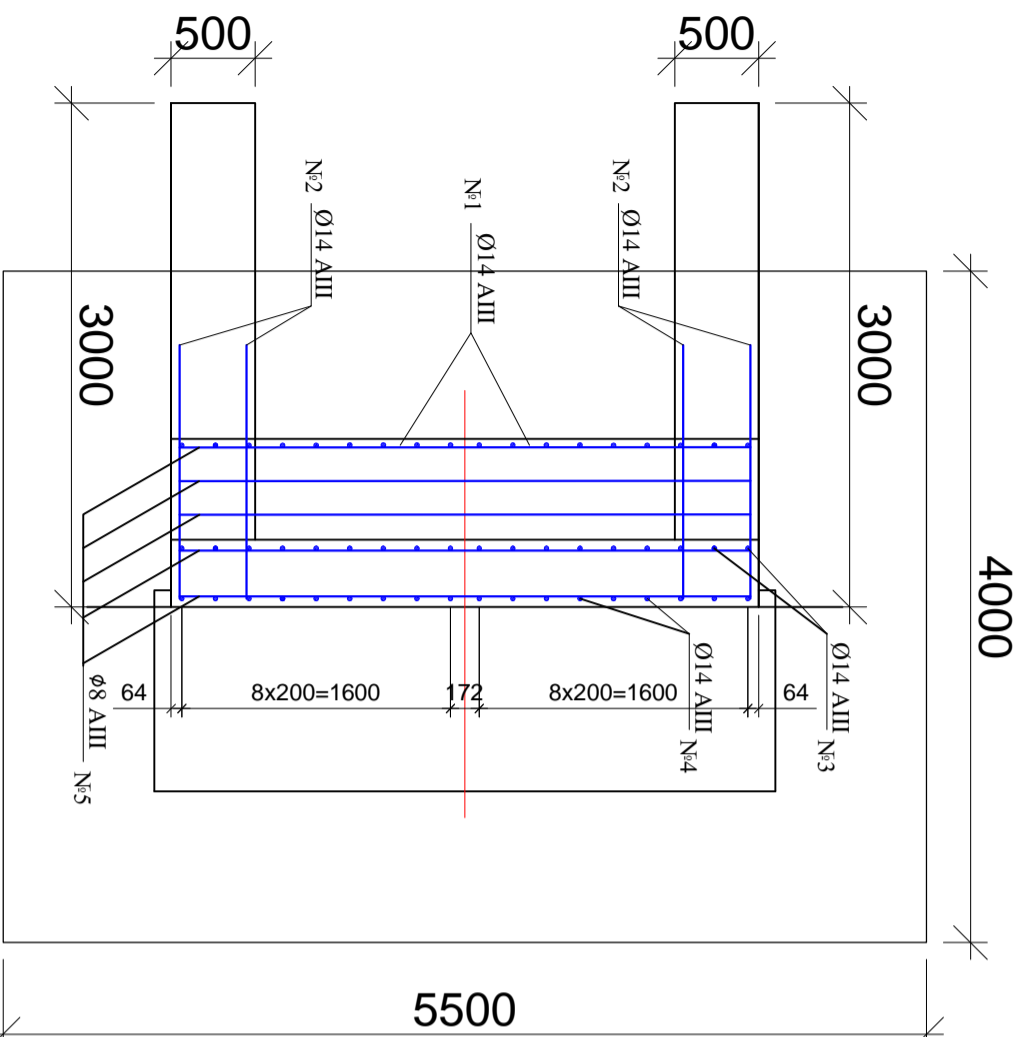
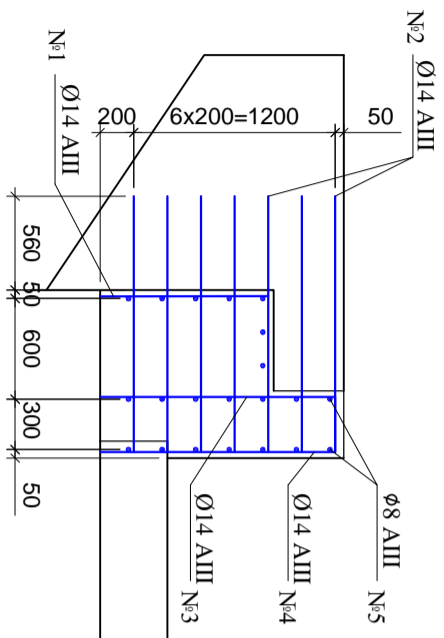
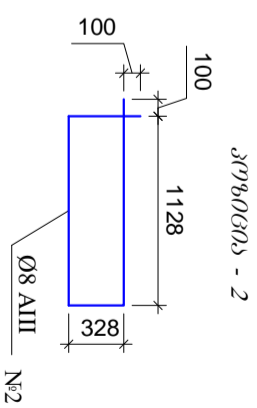


მ 1.50

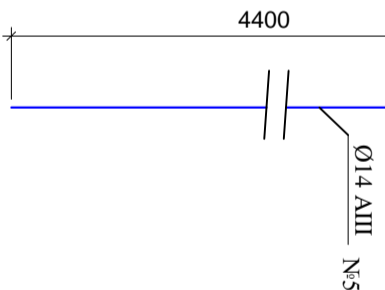


პოზიცია - 5

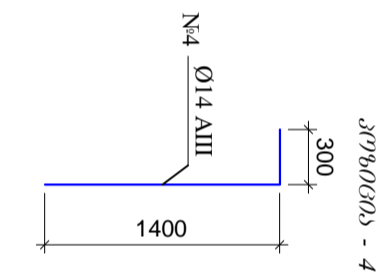

სანავიტირო გუნჯის საპირაღმოს კედლის არმირების აგოკრება და სპეციფიკაცია

შპს-ის დანიშნულება	სანავიტირო გუნჯის წაგწობის არმირების ნახაზი	1 მარჯვ. ვიზუალური	სანავიტირო გუნჯის წაგწობის არმირების ნახაზი	შპს-ის დანიშნულება			
1	1000	1910	18	34.4	1.21	41.6	25.2
2	1700	1700	28	47.6	1.21	57.6	25.2
3	1400	1700	18	30.6	1.21	37.0	25.2
4	300	1700	18	30.6	1.21	37.0	25.2
5	1400	3400	21	71.4	0.395	28.2	25.2
შპს-ის დანიშნულება: საპირაღმოს კედლის არმირების ნახაზი და საპირაღმოს კედლის არმირების ნახაზი				201.4		24.2	25.2
სულ				266.0		25.2	25.2

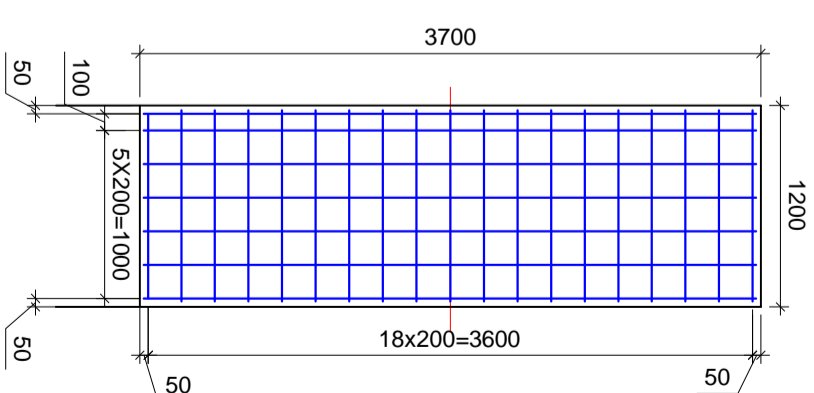

1. გუნჯის ტანის არმირების ნახაზის ნახაზი და სპეციფიკაცია

შპს-ის დანიშნულება

შპს-ის დანიშნულება	სანავიტირო გუნჯის წაგწობის არმირების ნახაზი	1 მარჯვ. ვიზუალური	სანავიტირო გუნჯის წაგწობის არმირების ნახაზი	შპს-ის დანიშნულება			
1	3000	3000	14	50.4	1.21	61.0	25.2
2	300	3100	19	58.9	0.395	23.3	25.2
შპს-ის დანიშნულება: საპირაღმოს კედლის არმირების ნახაზი და საპირაღმოს კედლის არმირების ნახაზი				84.3		8.4	25.2
სულ				109.3		92.7	25.2



საპროექტო-კონსტრუქციო სააგენტო	საპროექტო-კონსტრუქციო სააგენტო
საპროექტო-კონსტრუქციო სააგენტო	საპროექტო-კონსტრუქციო სააგენტო

საპროექტო-კონსტრუქციო სააგენტო	საპროექტო-კონსტრუქციო სააგენტო
საპროექტო-კონსტრუქციო სააგენტო	საპროექტო-კონსტრუქციო სააგენტო