



ბ ე ბ მ ა
მ 1:200

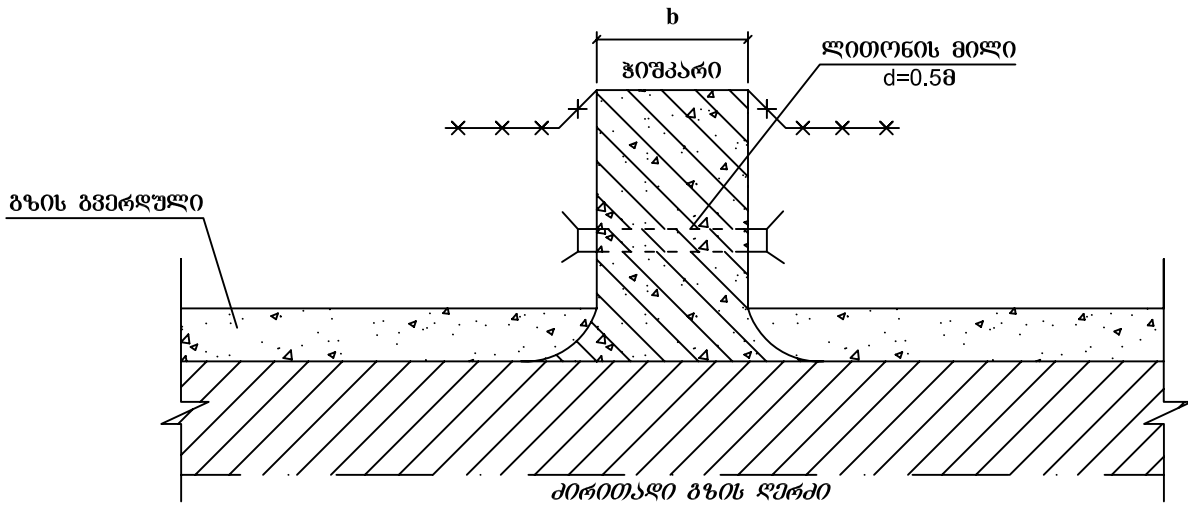

საგზაო სამონის კონსტრუქცია
შესასვლელეში



საფუძველი – ვრაცხიული
ღორღი სისქით -10სმ (0-40მმ)

საფარი – წვრილგარცვლოვანი
ასფალტობეტონი სისქით -4სმ

შენიშვნა

1. ეზოებში შესასვლელეების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ინფრასტრუქტურული პროექტის
ბანსორცხიელების სამუშაოები**

*ეზოებში შესასვლელეები
(ბებმა, საგზაო სამონი)*

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ს.დ.		
შპს "გზაპროექტინფრასტრუქტურა" და ექსპერტიზა" 2015წ		