


კაბელის არხი

ელ. ბრიგადის ქუჩა

ზურაბ გორბილაძის ქუჩა

კაბელის მიწისქვეშა არხის კონსტრუქცია  
გზის სავალი ნაწილის ქვეშ

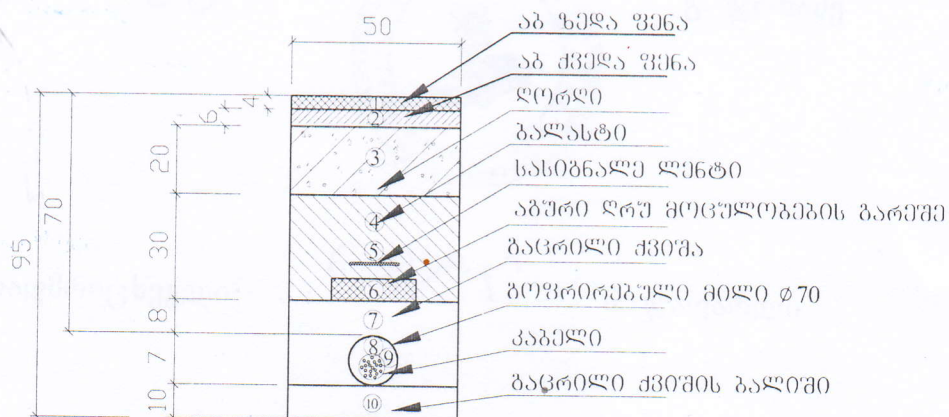

სათარის ზედა ფენა,  
წერილმარცვლოვანი, მეტრივი აბ-ის  
ცხელი ნარევი, ტიპი „ბ“ მარკა II БНД 60/90° Н••••

თხევადი ბიტუმი 0.3 ჯგ/ჯვ.მ

სათარის ქვედა ფენა,  
მსხვილმარცვლოვანი, ფორთოვანი აბის ცხელი ნარევი, მარკა II  
БНД 60/90° Н••••

თხევადი ბიტუმი 0.6 ჯგ/ჯვ.მ

ლორღის ფენა - H=20სმ

ბალასტი - H=30სმ

გაცრილი ქვიშა - H=7+8=15სმ

გაცრილი ქვიშის ბალიში - H=10სმ