




კაბელის მიწისქვეშა არხის კონსტრუქცია
გზის სავალი ნაწილის ქვეშ

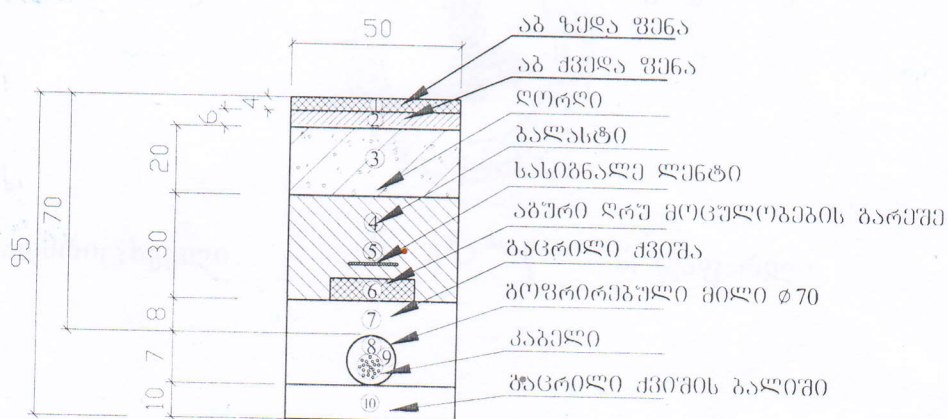

- საფარის ზედა ფენა,
წერილობითი ნაწილი, მკვეთრი აბის
ცხელი ნარევი, ტიპი „ა“ მარკა II ნიშნით 60/90* H • • •
- თხევადი ბიტუმი 0.3 კგ/კვ.მ
- საფარის ქვედა ფენა,
მსხვილმარცვლოვანი, ფორთოვანი აბის ცხელი ნარევი, მარკა II
ნიშნით 60/90* H • • •
- თხევადი ბიტუმი 0.6 კგ/კვ.მ
- ლორღის ფენა - H=20 სმ
- ბალასტი - H=30 სმ
- გაცრილი ქვიშა - H=7+8=15 სმ
- გაცრილი ქვიშის ბალიში - H=10 სმ