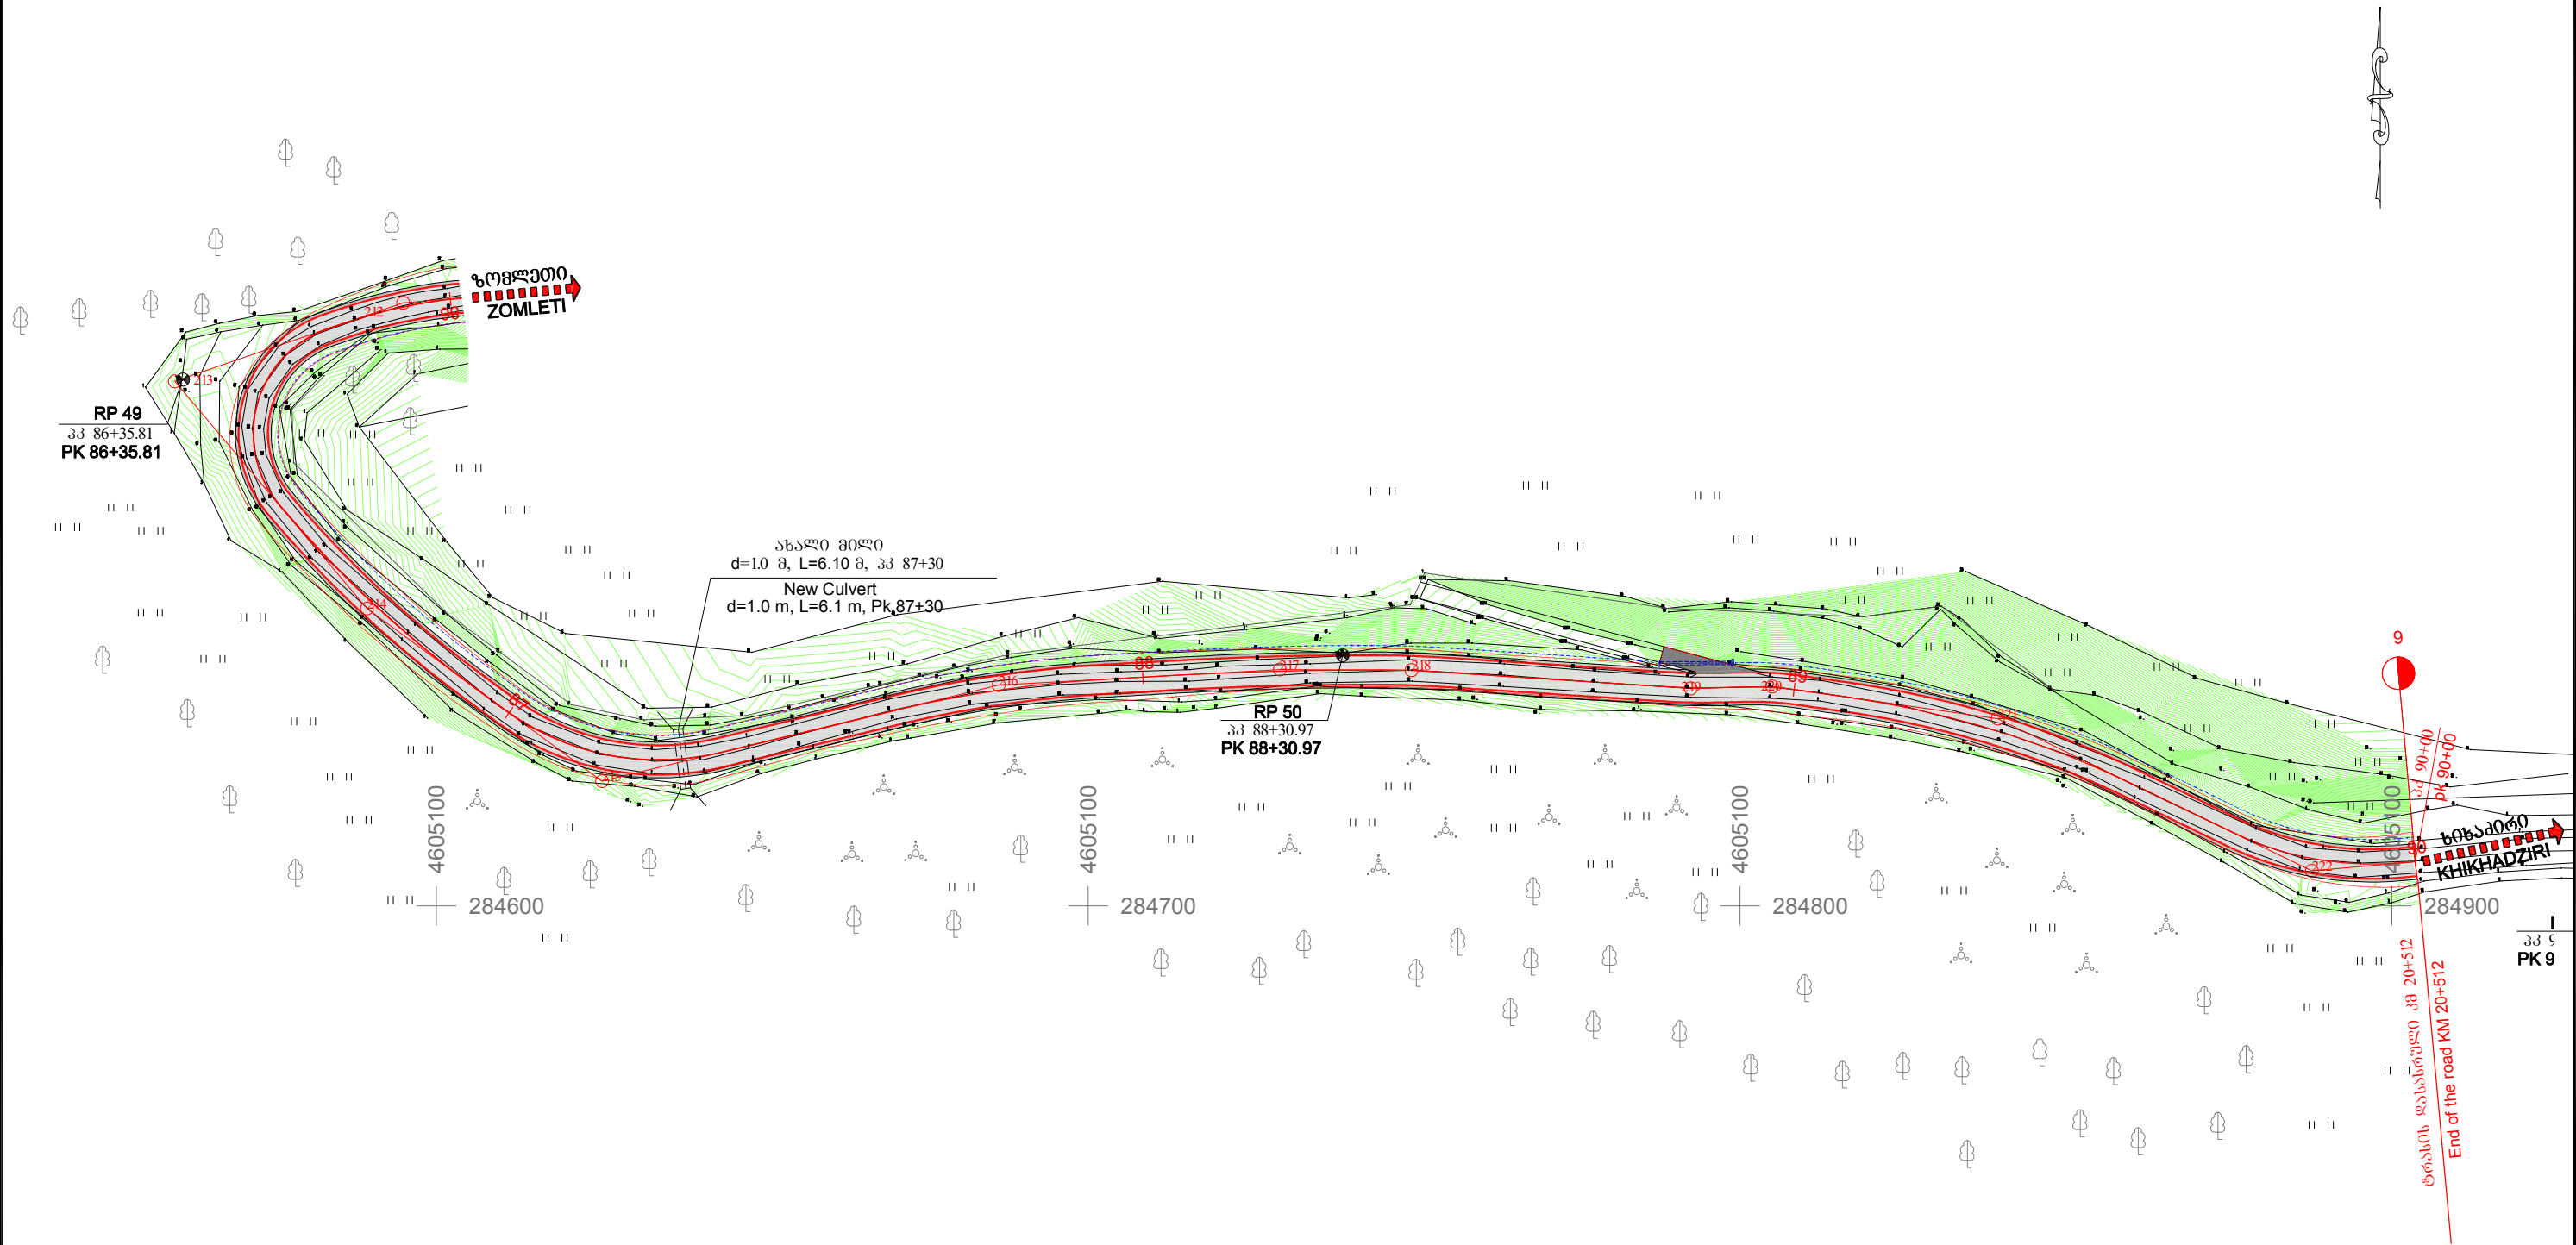







ROAD PLAN



დამკვეთი: საქართველოს რაიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის EMPLOYER: სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ROADS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE OF GEORGIA		პროექტორი: შ.პ.ს. დოჰვა ინჟინერინგ კო. CONSULTANT: DOHWA ENGINEERING Co. Ltd 438, სამსუნგ-რო, განგნამ-გუ, სეული 135-518, კორეა 438, Samsung-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-518, Korea		გზის დასახელება: ადგილობრივი მნიშვნელობის ზოგადი-ხიხადირის საავტომობილო გზის 20-კმ20 მონაკვეთი (სხალთა-კვარია) ROAD TITLE: ZOMLETI-KHAKHADZIRI LOCAL ROAD KM12-KM20 SECTION (SKHALTA-KVATIA)		ნახაზის დასახელება: DRAWING TITLE: გზის გეგმა. ფურცელი 22/22 ROAD PLAN. SHEET 22/22	
პროექტი / PROJECT: P144048. პონტონები / CONTRACT: SLRP III/CS/ICBS-01. დეტალური პროექტისა და საბანდარო დოკუმენტაციის მომზადება 10 გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციისათვის (≈ 100მ) მიწისდასახელების დოკუმენტაციის და ადგილობრივი გზების მასშტაბით პროექტის ფარგლებში. PREPARATION OF DETAILED DESIGN AND BIDDING DOCUMENTS FOR REHABILITATION OF 10 ROAD SECTIONS (APPR. 100KM) UNDER THE THIRD SECONDARY AND LOCAL ROADS PROJECT (SLRP III).		პროექტორი: შ.პ.ს. აიდიკი SUBCONSULTANT: IDM Ltd. 1, შ. ნუბიძის ქ., თბილისი, 0177, საქართველო 1, Sh. Nutsidze St., Tbilisi, 0177, Georgia		დამტკიცებულია: APPROVED: თარიღი: DATE: დაამუშავა: DESIGNED: დახაზა: DRAWN: შეამოწმა: CHECKED:		ნახაზის №: DRAWING No.: SLRP III.R6-003/022 მასშტაბი: SCALE: ნახაზის ორიგინალური ზომა: ORIGINAL DRAWING SIZE: A3 (420x297)	

ROAD PROFILE

გეოლოგია
geology Legend

①	Q _{4-t} 	კენჭი (40-45%), სრეში (20-30%), და ღოდები (10%-მდე) ქვიშის შემავსებლით, მცირედტენიანი- ნაყარი.	Embankment Layer - Crushed stone (40~45%), cobble (20~30%), boulder (10%) with sand in low moisture content.
②	Q _{4-t} 	ღორღი (25-35%) და ხვინჭა (55-65%) ქვიშის შემავსებლით, მცირედტენიანი ნაყარი.	Embankment Layer - Crushed stone (20~35%), cobble (55~65%), with sand in low moisture content.
③	Q _{4-d} 	თიხა მოწითალო-ყავისფერი, ძნელპლასტიური, ღორღის და ხვინჭის ჩანართებით (10-15%).	Red-brown clay, low plasticity, crushed stone, cobble and boulder (10~15%)
④	Q _{4-d} 	ღორღი (30-45%), ხვინჭა (20-35%) და ღოდები (10-15%) და (20-25%) თიხნარის შემავსებლით, მცირეტენიანი და ტენიანი.	Crushed stone (30~45%), cobble (20~35%), boulder (10~15%) and clay (20~25%) with low moisture content.
⑤	P ₂ ³ 	არკოზული ქვიშაქვები და სქელშრეებრივი, სუსტად გამოფიტული, დანაპრაღიანებული.	Highly fractured arkosic sandstone