
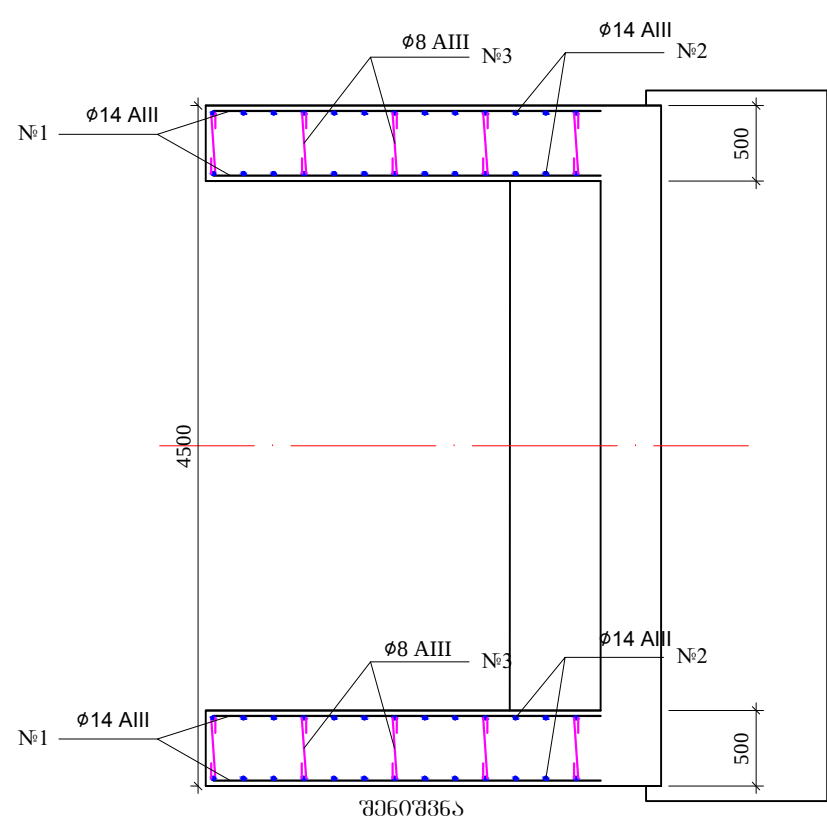


სანავირო ბურჯის შრთის არმირების ნახაზი
მ 1:50

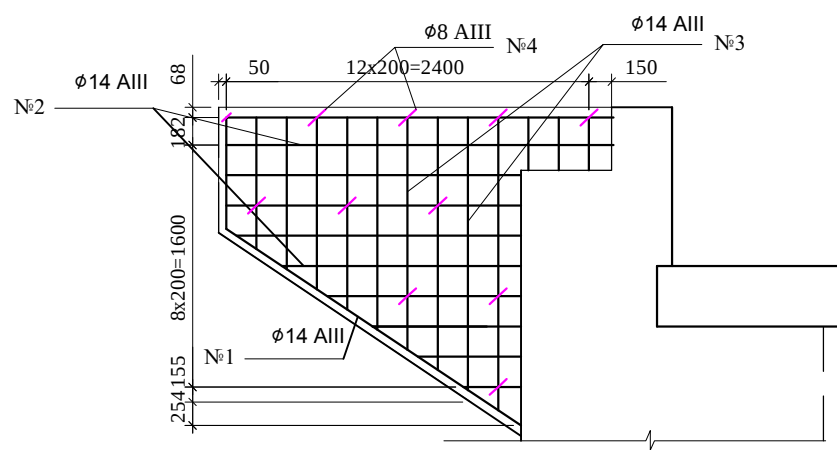

სანავირო ბურჯის შრთის არმატურის ამოკრება და სპეციფიკაცია

№	შენიშვნა	შრთის დონამუხრის მმ.	შრთის სიგრძე მმ.	რაოდენი- ბა (გაღი.)	საერთო სიგრძე მ.	1 ბრკ. წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	შენიშვნა
1	740	ϕ14 AIII	2740	4	11,0	1,21	13,3	25Г2С
2	2000	ϕ14 AIII	2000	40	80,0	1,21	96,8	25Г2С
3	1500	ϕ14 AIII	1500	52	78,0	1,21	94,4	25Г2С
4		ϕ8 AIII	600	22	13,2	0,395	5,2	25Г2С
ჯამი AIII							209,7	25Г2С
შესაძრავი მავთული, გაღივების ნაპერები და გაღივებები 10%							21,0	25Г2С
სულ AIII							230,7	25Г2С

1. შრთის არმატურები გაბრღედა სპარალელ კედლის არმატურის ნაშვებებზე.

დირექტორი	თბულისში	შ.პ.ს. "საუკი"	დაკვეთა №	
პროექტორი	სამშენებლო		ფურც.	
მთ. კონსტრუქტორი	სამშენებლო	ზანდუკის ხიდის რეკონსტრუქცია	შ.პ.	
შეასრულა	სამშენებლო			
შეამოწმა	ლ. სამხუცაძე	სანავირო ბურჯის შრთის არმირების ნახაზი	მასშტაბი	