
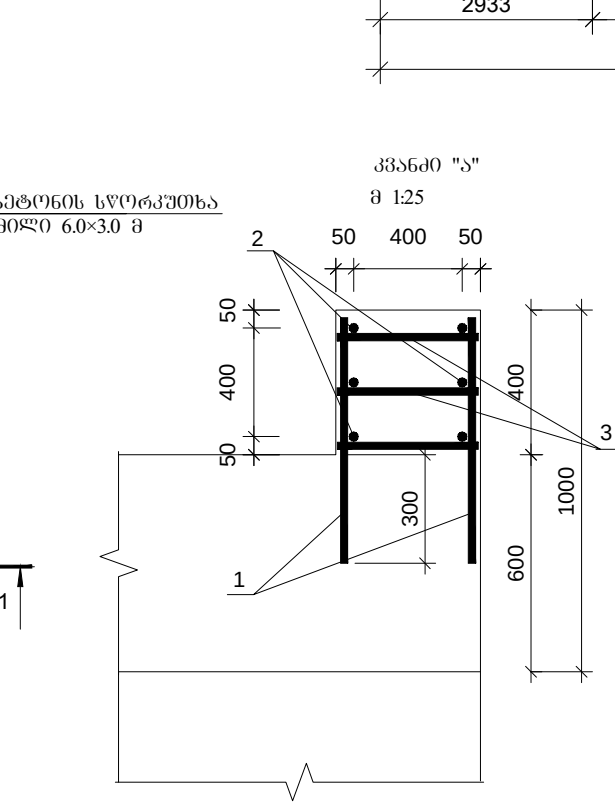
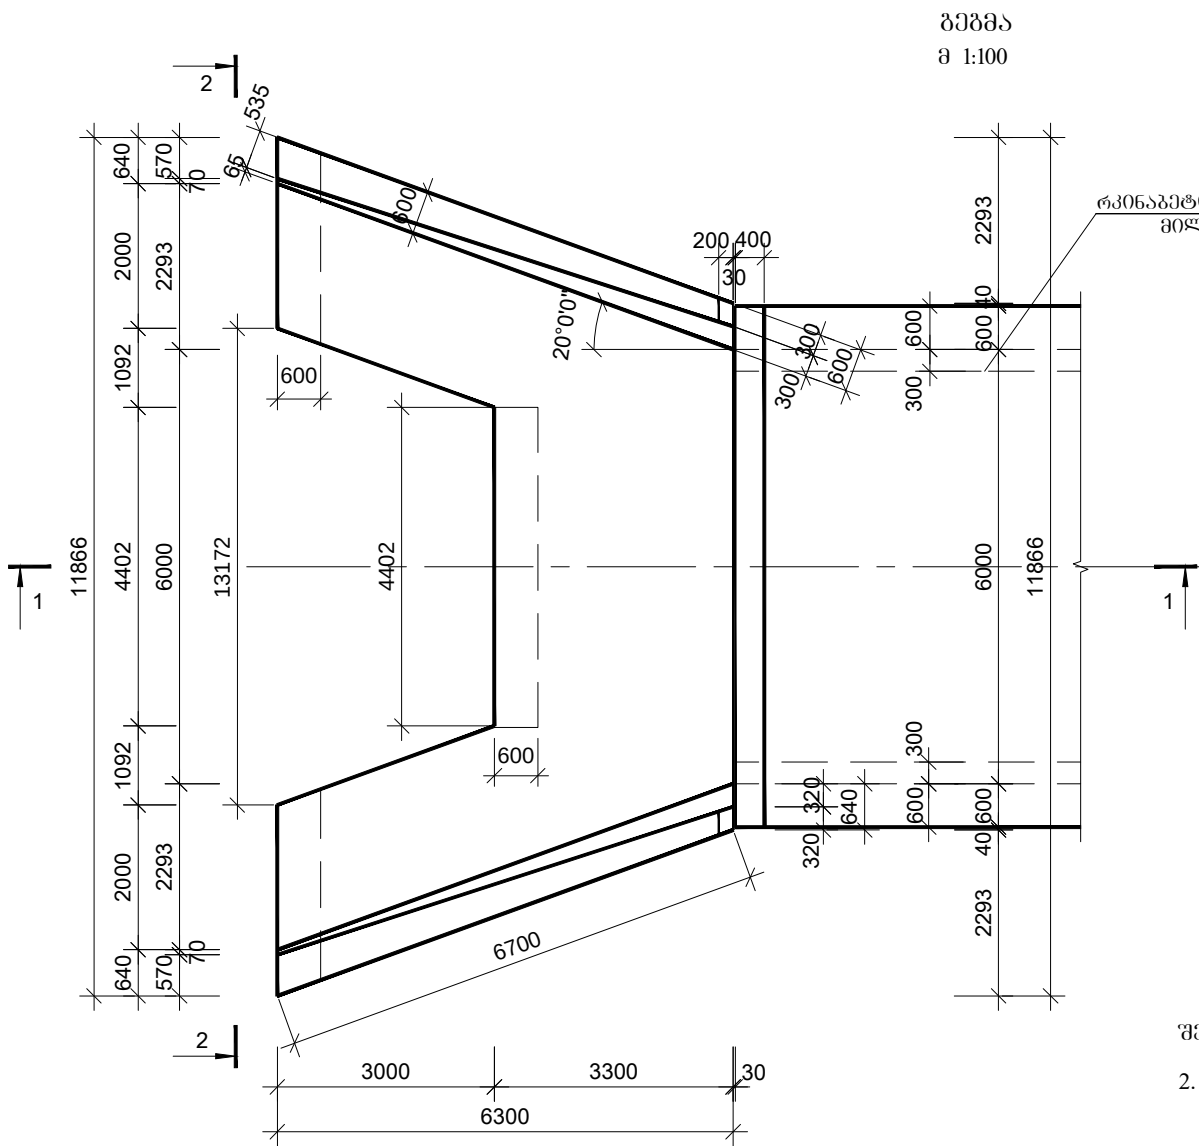
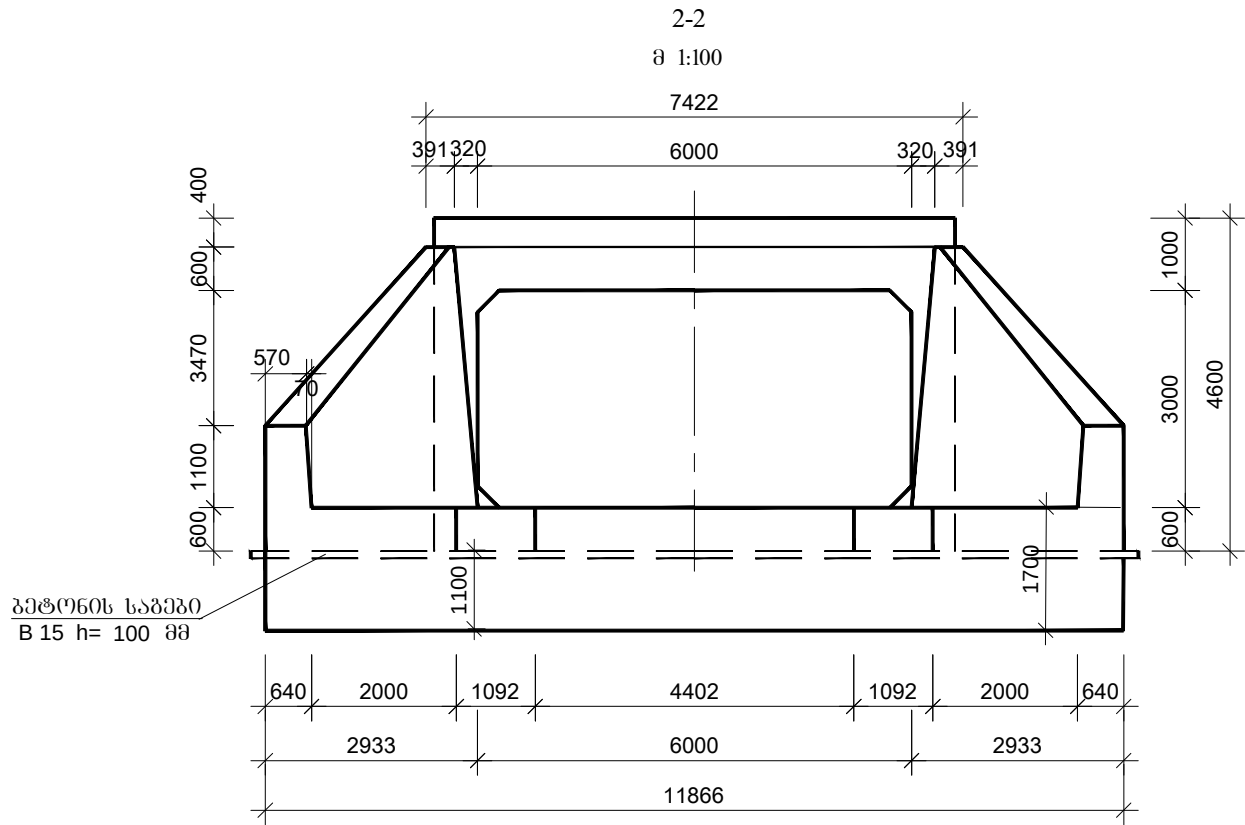


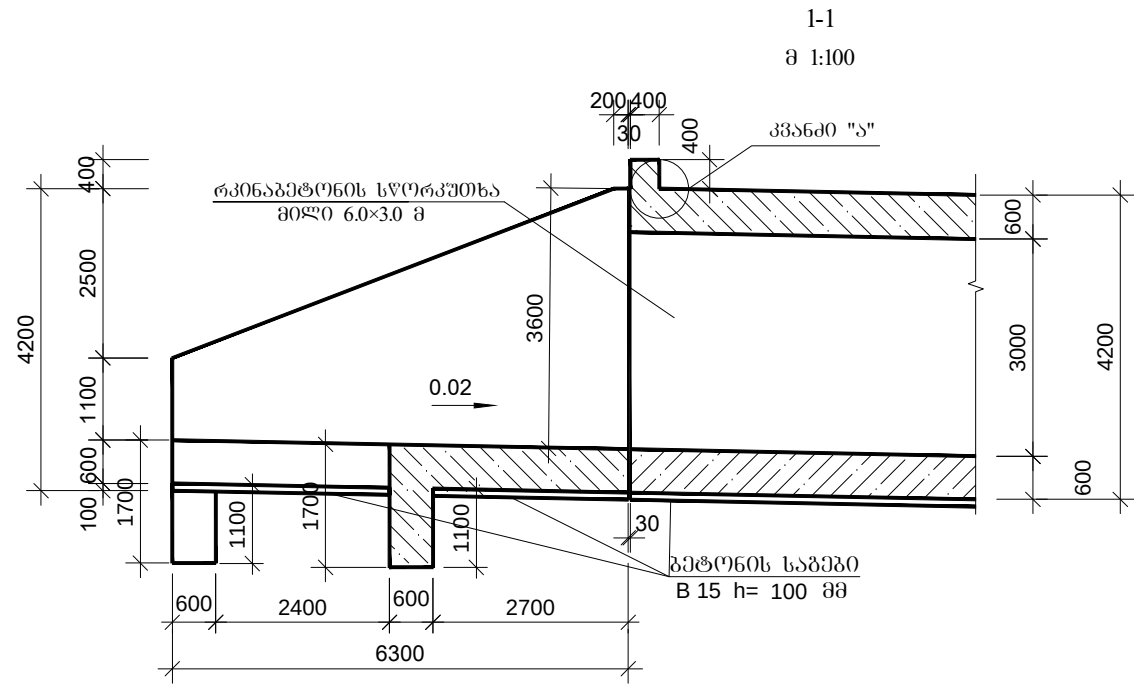

ლითონის სპეციფიკაცია

პოზიცია	მ	მ	მ	მ	მ	მ
1	2	3	4	5	6	7
კვანძი "ა"	1	800	10A-I	800	36	28
	2	7100	10A-I	7100	6	42
	3	500	10A-I	500	54	27

სათავისის რკინაბეტონი		კვანძი "ა"	
B22.5 F200 W6		კედლის რკინაბეტონი	
საძირკველი	V= 32.0 მ ³	კედლის რკინაბეტონი	V= 1.44 მ ³
არმატურა	A-III 1784.7 კგ	არმატურა	A-I 59.8 კგ
ფორმები	V= 15.0 მ ³		
არმატურა	A-III 1344.5 კგ		
	A-I 222.0 კგ		

შენიშვნა:
2. ზომები მოცემულია მმ-ში,

შ.პ.ს. "პროექტი"		2015 წ	
ასანადგობის მშენიციკაპლიტატი. რაბბის სტალიონზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია			
მონერლითური რკაბეტიონის 6.0X3.0 მ სწორკუბიონა მილის კონსტრუქციის სათავპისის საქალიბო ნახაზი			
	ფურც.№28	მთ.ინჟინერი	ბ. ნაღირაძე