



N^o4 (ყოთახი)

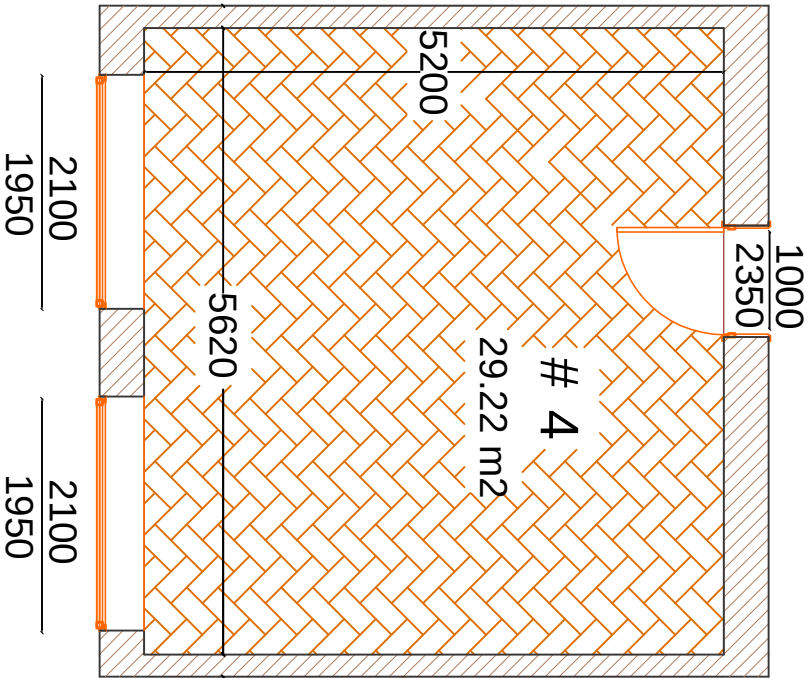



1	ხილ ობიექტის დემონტაჟი დასაწყისიდან	მ2	29.22
2	კედლებიდან დაზიანებული ბატიმენტის დემონტაჟი	მ2	4.000
3	კედლებიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოწმვა	მ2	50.380
5	ნახევრის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	0.08
6	რკინაბეტონის ობიექტის მოსაწყობად გალერის მოწყობა დატვირთული გალერებით 29.224X0.2	მ3	5.845
7	მოწოდებული რკინაბეტონის ობიექტის მოწყობა სიმაღლით 180 მმ 29.224X0.18	მ3	5.2600
7	არმატურის გარე დ-8 ა-III ბიჭობით 20 სმ (კოეფიციენტი 0.08)	მ2	29.22
8	კედლების შეღებვა	მ2	4.00
9	კედლების მომზადება-შეღებვა ზედაპირის საღებავით	მ2	54.380
10	ბეტონის ობიექტზე ჰიდროსაოპოლაციო ფენის მოწყობა (2 ფენა)	მ2	29.224
11	ობიექტზე ძირითადი ნაწილის ხანგრძლივ მოპირებულ მოწყობა სიმაღლით 40 მმ	მ2	29.224
12	ხილ შეწყობილი ფენების მოწყობა სიმაღლით 10 მმ	მ2	29.224
13	დაამუშავებული პარკეტის ობიექტის მოწყობა (პარკეტის დასაწყისიდან)	მ2	29.224



საპროექტო-დამატებითი

დაამუშავებული მოწყობა

დაამუშავებული
ხილ შეწყობილი ფენების 10 მმ
ძირითადი-ნაწილის ხანგრძლივ მოპირებულ 40 მმ
ჰიდროსაოპოლაციო 2 ფენა
რკინა ბეტონის ფილა 80 ÷ 100 მმ
რკინაბეტონი გალერით 200 მმ (ცემენტით)
დაამუშავებული მოწყობა

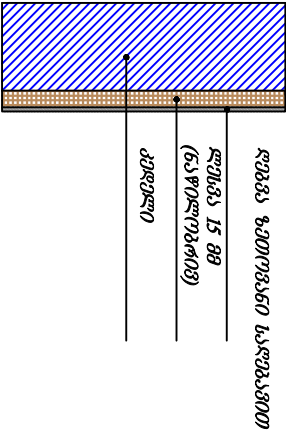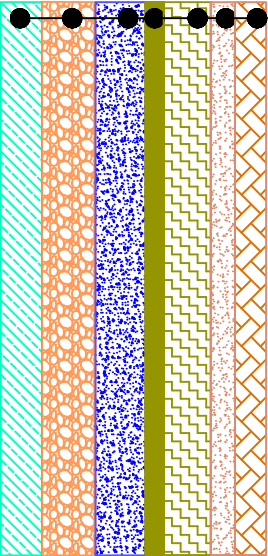

საპროექტო-დამატებითი საღებავით 1 საღებავით საღებავით საღებავით საღებავით საღებავით			
მმ		საღებავით	მმ
მმ		მმ	მმ