


სპეციფიკაცია

N	მასალების დასახელება	განზ.	რა-ბა.
1	ქვაბი ფოლ. 80-200ჯ.ჯალ.	ჯ-ტი.	1
2	დიზ.სანთურა სიმძ.86-237:110-319	ჯ-ტი.	1
3	საფართ. ჭურჭელი 150ლ.	ჯ-ტი.	1
4	საცირ.ტუმბო40-60.(BPH60-250)გათ.	ჯ-ტი.	1
5	საქვამლე მილი დ=150მმ.	გრძ.მ.	10
6	გამანაწ. კვანძი დ-100მმ.სიგ.=60სმ.	ც	2
7	ცივი წყლ. ტუმბოHCP6\75DN65PNG	ჯ-ტი.	1
8	დიზელის საწვ. მილი დ=15მმ.	გრძ.მ.	30
9	წყლის მრიცხველი დ-25მმ	ც	1
10	მილი პლ. არმ.დ=63მმ.	გრძ.მ.	9
11	მილი პლ. არმ.დ=32მმ.	გრძ.მ.	8
12	მილი პლ. არმ.დ=25მმ.	გრძ.მ.	14
13	ფითინგი პლ.დ=25-32მმ.	ც	41
14	ფითინგი პლ.დ=63მმ.	ც	14
15	ვენტილი.დ=63მმ.	ც	4
16	ვენტილი.დ=32მმ.	ც	4
17	ვენტილი.დ=25მმ.	ც	12
18	ავტომ. ჰ/გამშვები	ც	4
19	ზამბარიანი დამცავი სარქველი	ც	2
20	უაუ სარქველი დ=32მმ	ც	1
21	უაუ სარქველი დ=25მმ	ც	2
22	გადასახსნელიდ=63მმ.	ც	2
23	გადასახსნელიდ=32მმ.	ც	8
24	გადასახსნელიდ=25მმ.	ც	3
25	თერმო-მანომეტრი	ჯ-ტი	2
26	საიზოლიაციო ბამბა ფოლგით	თოფი	1

საქვამლის გეგმა -3.00 ნიშნულზე

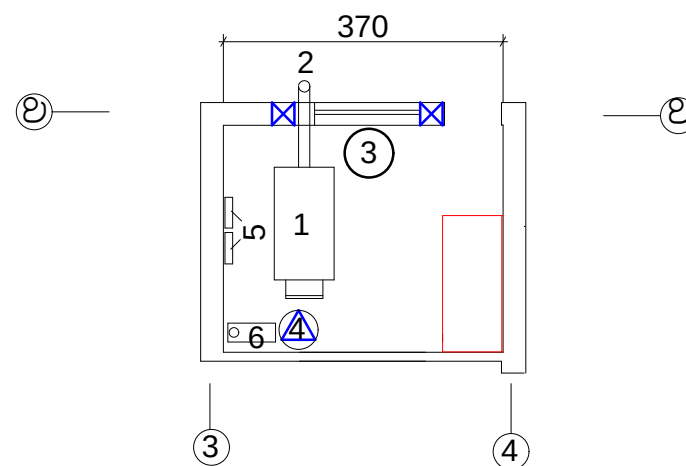

ექსპლიკაცია

- 1.ქვაბი-80-200ჯგ.ჯალ.
- 2.საქვამლე მილი
- 3.საფართოებული ჭურჭელი
- 4.საცირ. ტუმბო გათბობის
- 5.გათბობის გამანაწ. კვანძი
- 6.ცივი წყლის ტუმბო
7. დიზელის საწვავის ავზი
2.10X1.80X0.8 ლითონის ჟედლის
ლითონის ფურცლის სისქე 4მმ.

დირექტორი		რ. კუპულაძე	დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტი	შ.პ.ს. "საბა"		
პრ. ავტორი		ა. ბერიძე	სოფელ მიკვიძეში აღმინისტრაცია და ბაბა-ბაღი	დაკვ. №00/00		
შეასრულა		ა. ბერიძე		სტადია	ფურც.	ფურცლები
			საქვამლის გეგმა მ1:100	პრ.		