

ჩოხატაურის რაიონი, სოფ. ხიდისთავი

გავშვთა ბაღის საპროექტო დოკუმენტაცია

ენერგო მომარაგების პროექტი

განმარტებიტი ბარათი

მოცემული პროექტი შესრულებულია შენობის არქიტექტურული გეგმების საფუძველზე, დამკვეთის მოთხოვნების, დაკროექტების მოქმედი წესებისა და ნორმების შესაბამისად.

წარმოდგენილი პროექტით ობიექტის შიგა ელ.მომარაგების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია:

დამონტაჟდეს **ВРУ-1** ტიპის მთავარი გამანაწილებელი კალოვანი კარადა ,კიბის უჯრედში **I** სართულებზე დამონტაჟდეს ლითონის კარადა აღრიცხვისათვის (სტანდარტული 1 მრიცხველისათვის);

აღრიცხვის კარადადვე ჩაიდოს კაბელი გკვებავი ქსელის სქემის მიხედვით;

სამივე სართულისათვის ჩაიდოს კალოვანი სადენი ავზბ **3x16+1x10** (შესაბამისად 2 წყვილი თითოეული სართულისათვის. რაც ბულისხმობს ძირითად და სარეზერვო კვების არსებობას. თითოეულ სართულზე აღნიშნული სქემის მიხედვით დამონტაჟდეს კედელში ჩაფლული გამანაწილებელი კონი. ძირითადი კვება სქემის მიხედვით გადანაწილებული იყოს სრული და თანაბარი დატვირთვით თითოეულ ფაზაზე-. გამანაწილებელი კონი ჩართული უდა იყოს საერთო დამიწების კონტურთან. გამანაწილებელი კონისათვის გამოყენებულია 1 საერთო 32 ა სიმძლავრის ავტომატური ამომრთველი- რომელიც უზრუნველყოფს საერთო სისტემის დაცვას. შესაბამისად მოცემული სქემის მიხედვით თითოეულ ოთახს მიეწოდება დამოუკიდებელი კვება რომელთა დაცვას უზრუნველყოფს ავტომატური ამომრთველი 25 ა სიმძლავრით. კალოვანი სადენების განაწილება აღნიშნული სქემის მიხედვით ხდება და ის გაივლის საკაბელო არხებში მოცემულ სართულის გამანაწილებელ კონამდე.

- განათების ქსელი შესრულდეს შესაბამისად **3X2,5** კვეთის სადენით ასევე მოცემულ სქემაში გათვლილია პროექტში გათვლილი ყველა როზეტის კვება ხდება სპილენძის სადენით განიკვეთიით **3 –2.5**





ყველა ოთახის განათების სადენი შეადგენს 3-2.5 კვეთის სპილენძს. პროექტით გათვალისწინებულია ფარული შტეფსელური როზეტები დამიწების კონტაქტით და სპილენძის კარღვიანი სადენით **ПВ-3x2,5** მმ2 ბათქაშქვეშ, სადაც ერთი კარღვი გათვალისწინებულია დამიწების კონტაქტისათვის

ამომრთველების დაყენების სიმაღლე 1,5 მ იატაკიდან;

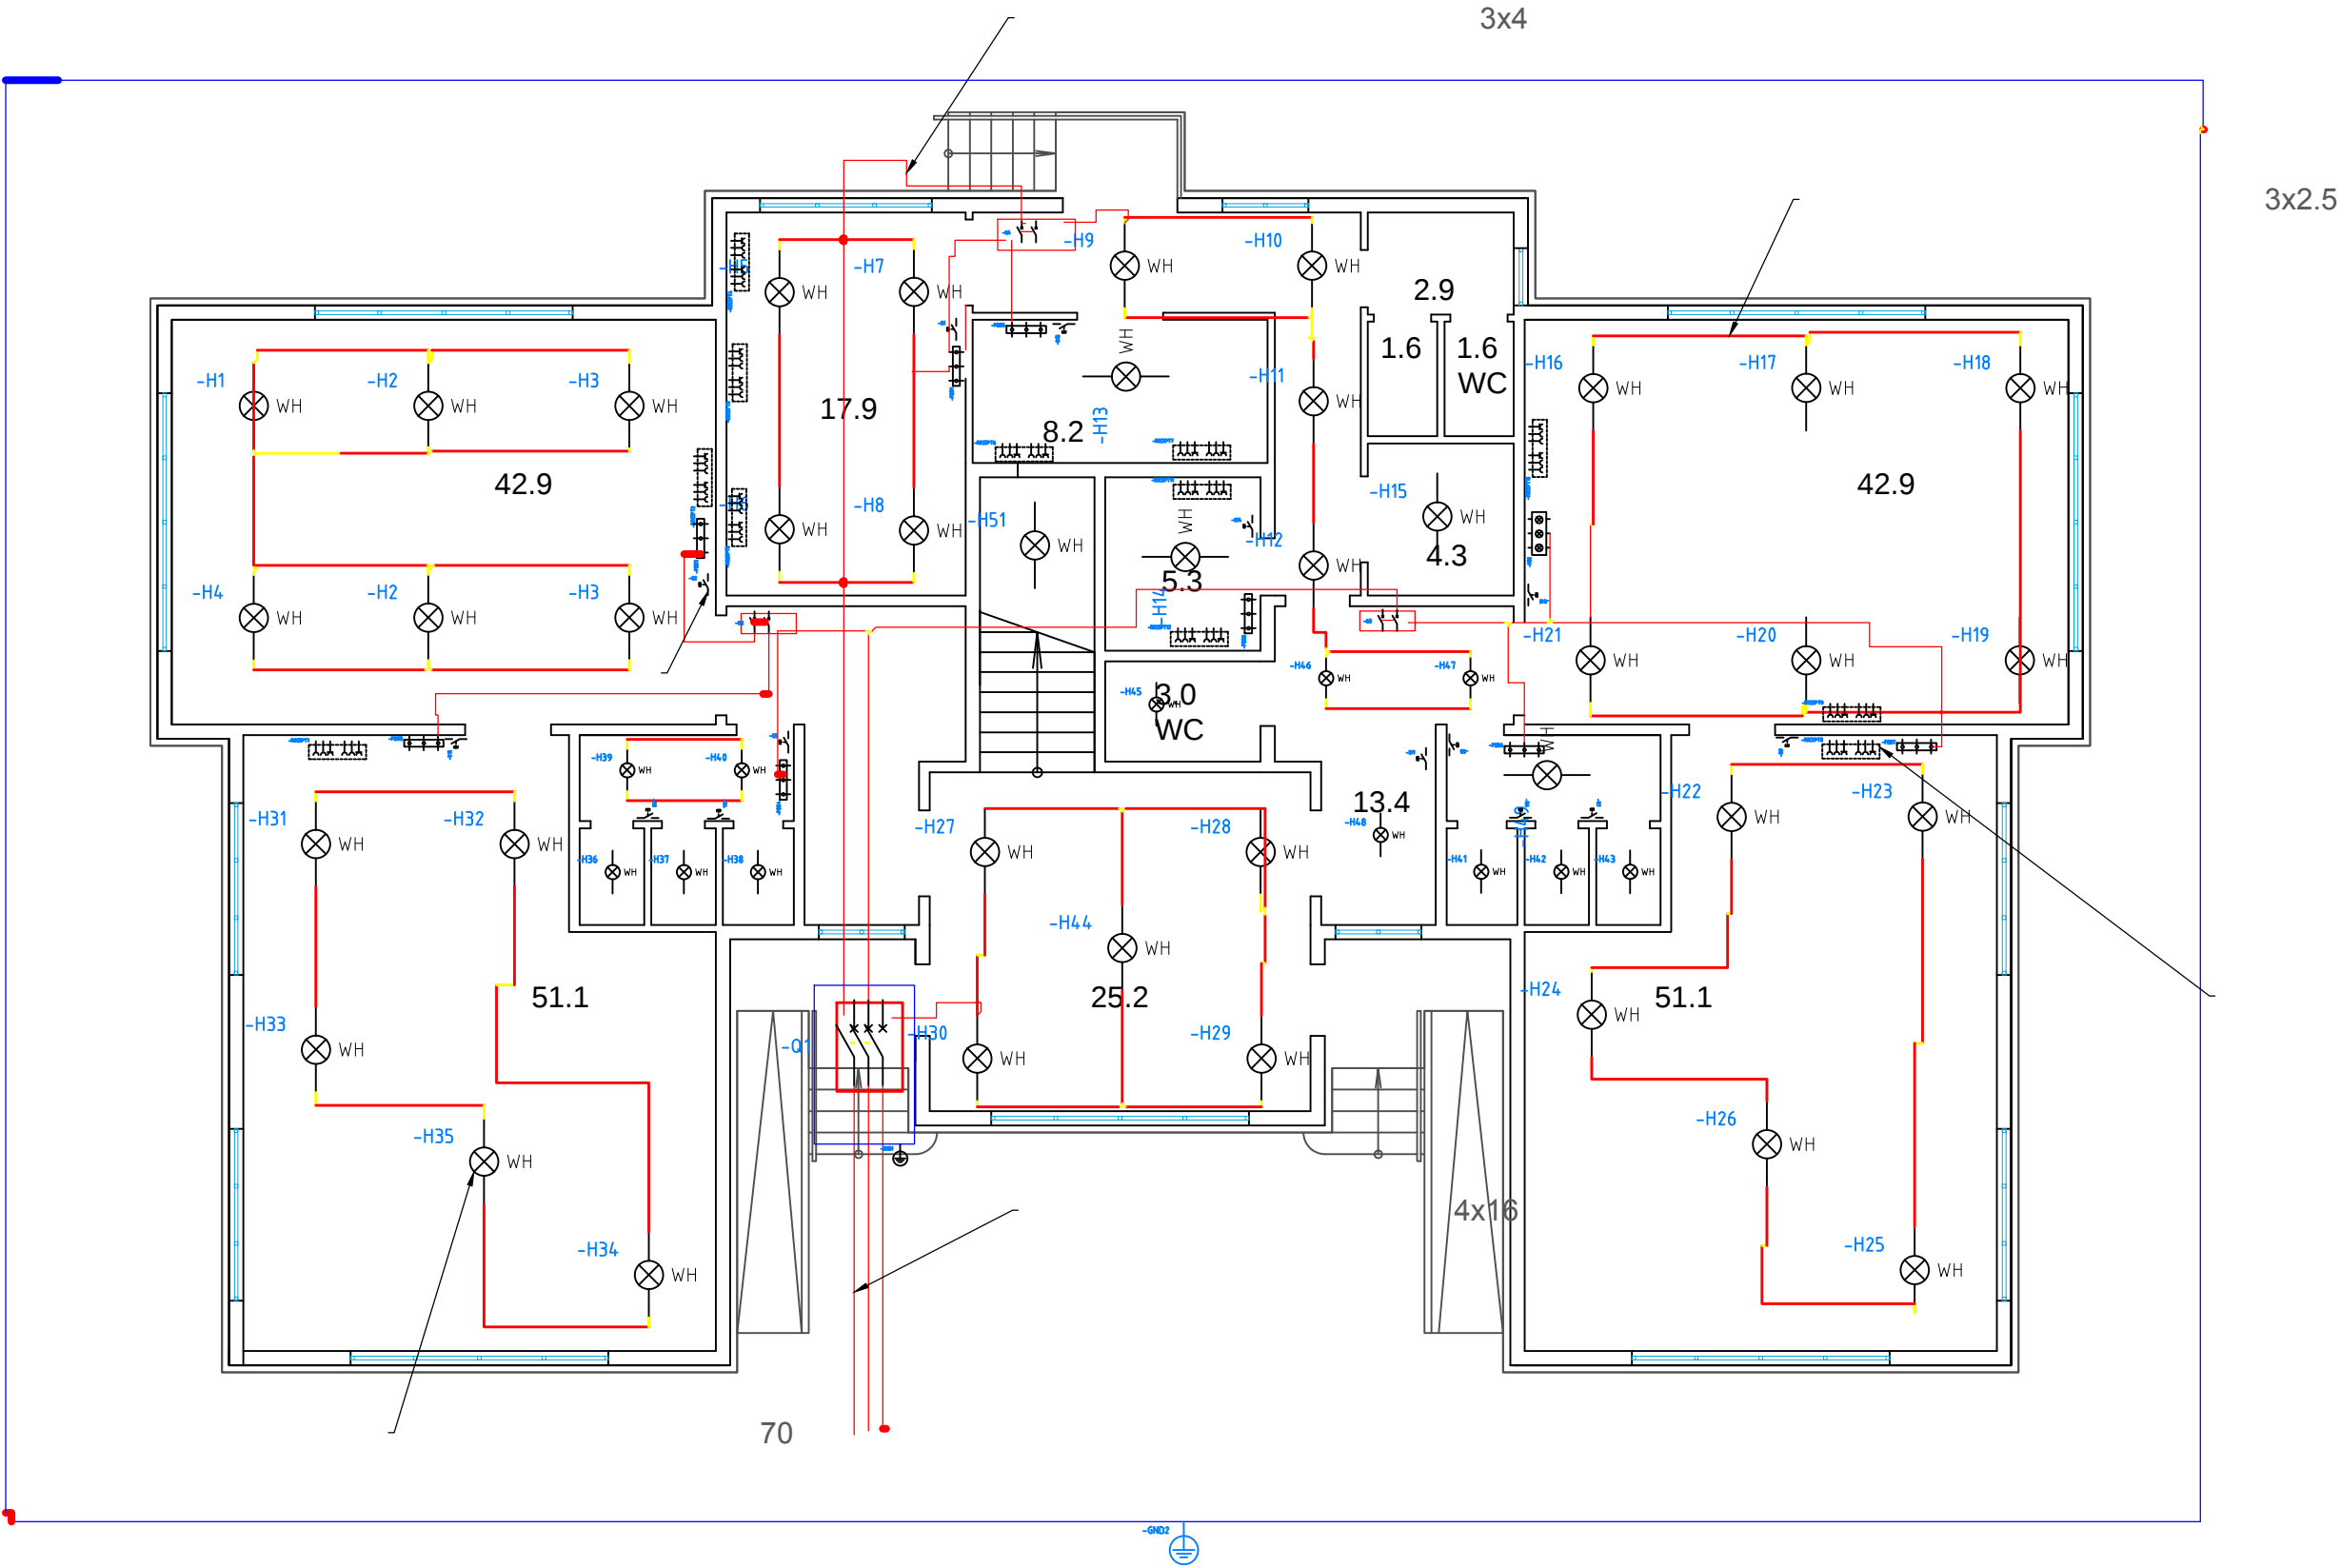
შტეფსელური როზეტების დაყენების სიმაღლე 30 სმ იატაკიდან;

ბათბოცისა და გაბრილებისათვის გათვალისწინებულია სკლიტ-სისტემების მონტაჟი 900 ვტ სიმძლავრის, იმ ოთახებში სადაც გავშვებია გათვალისწინებულია როზეტების დაყენებია იატაკიდან 1,80 მ;

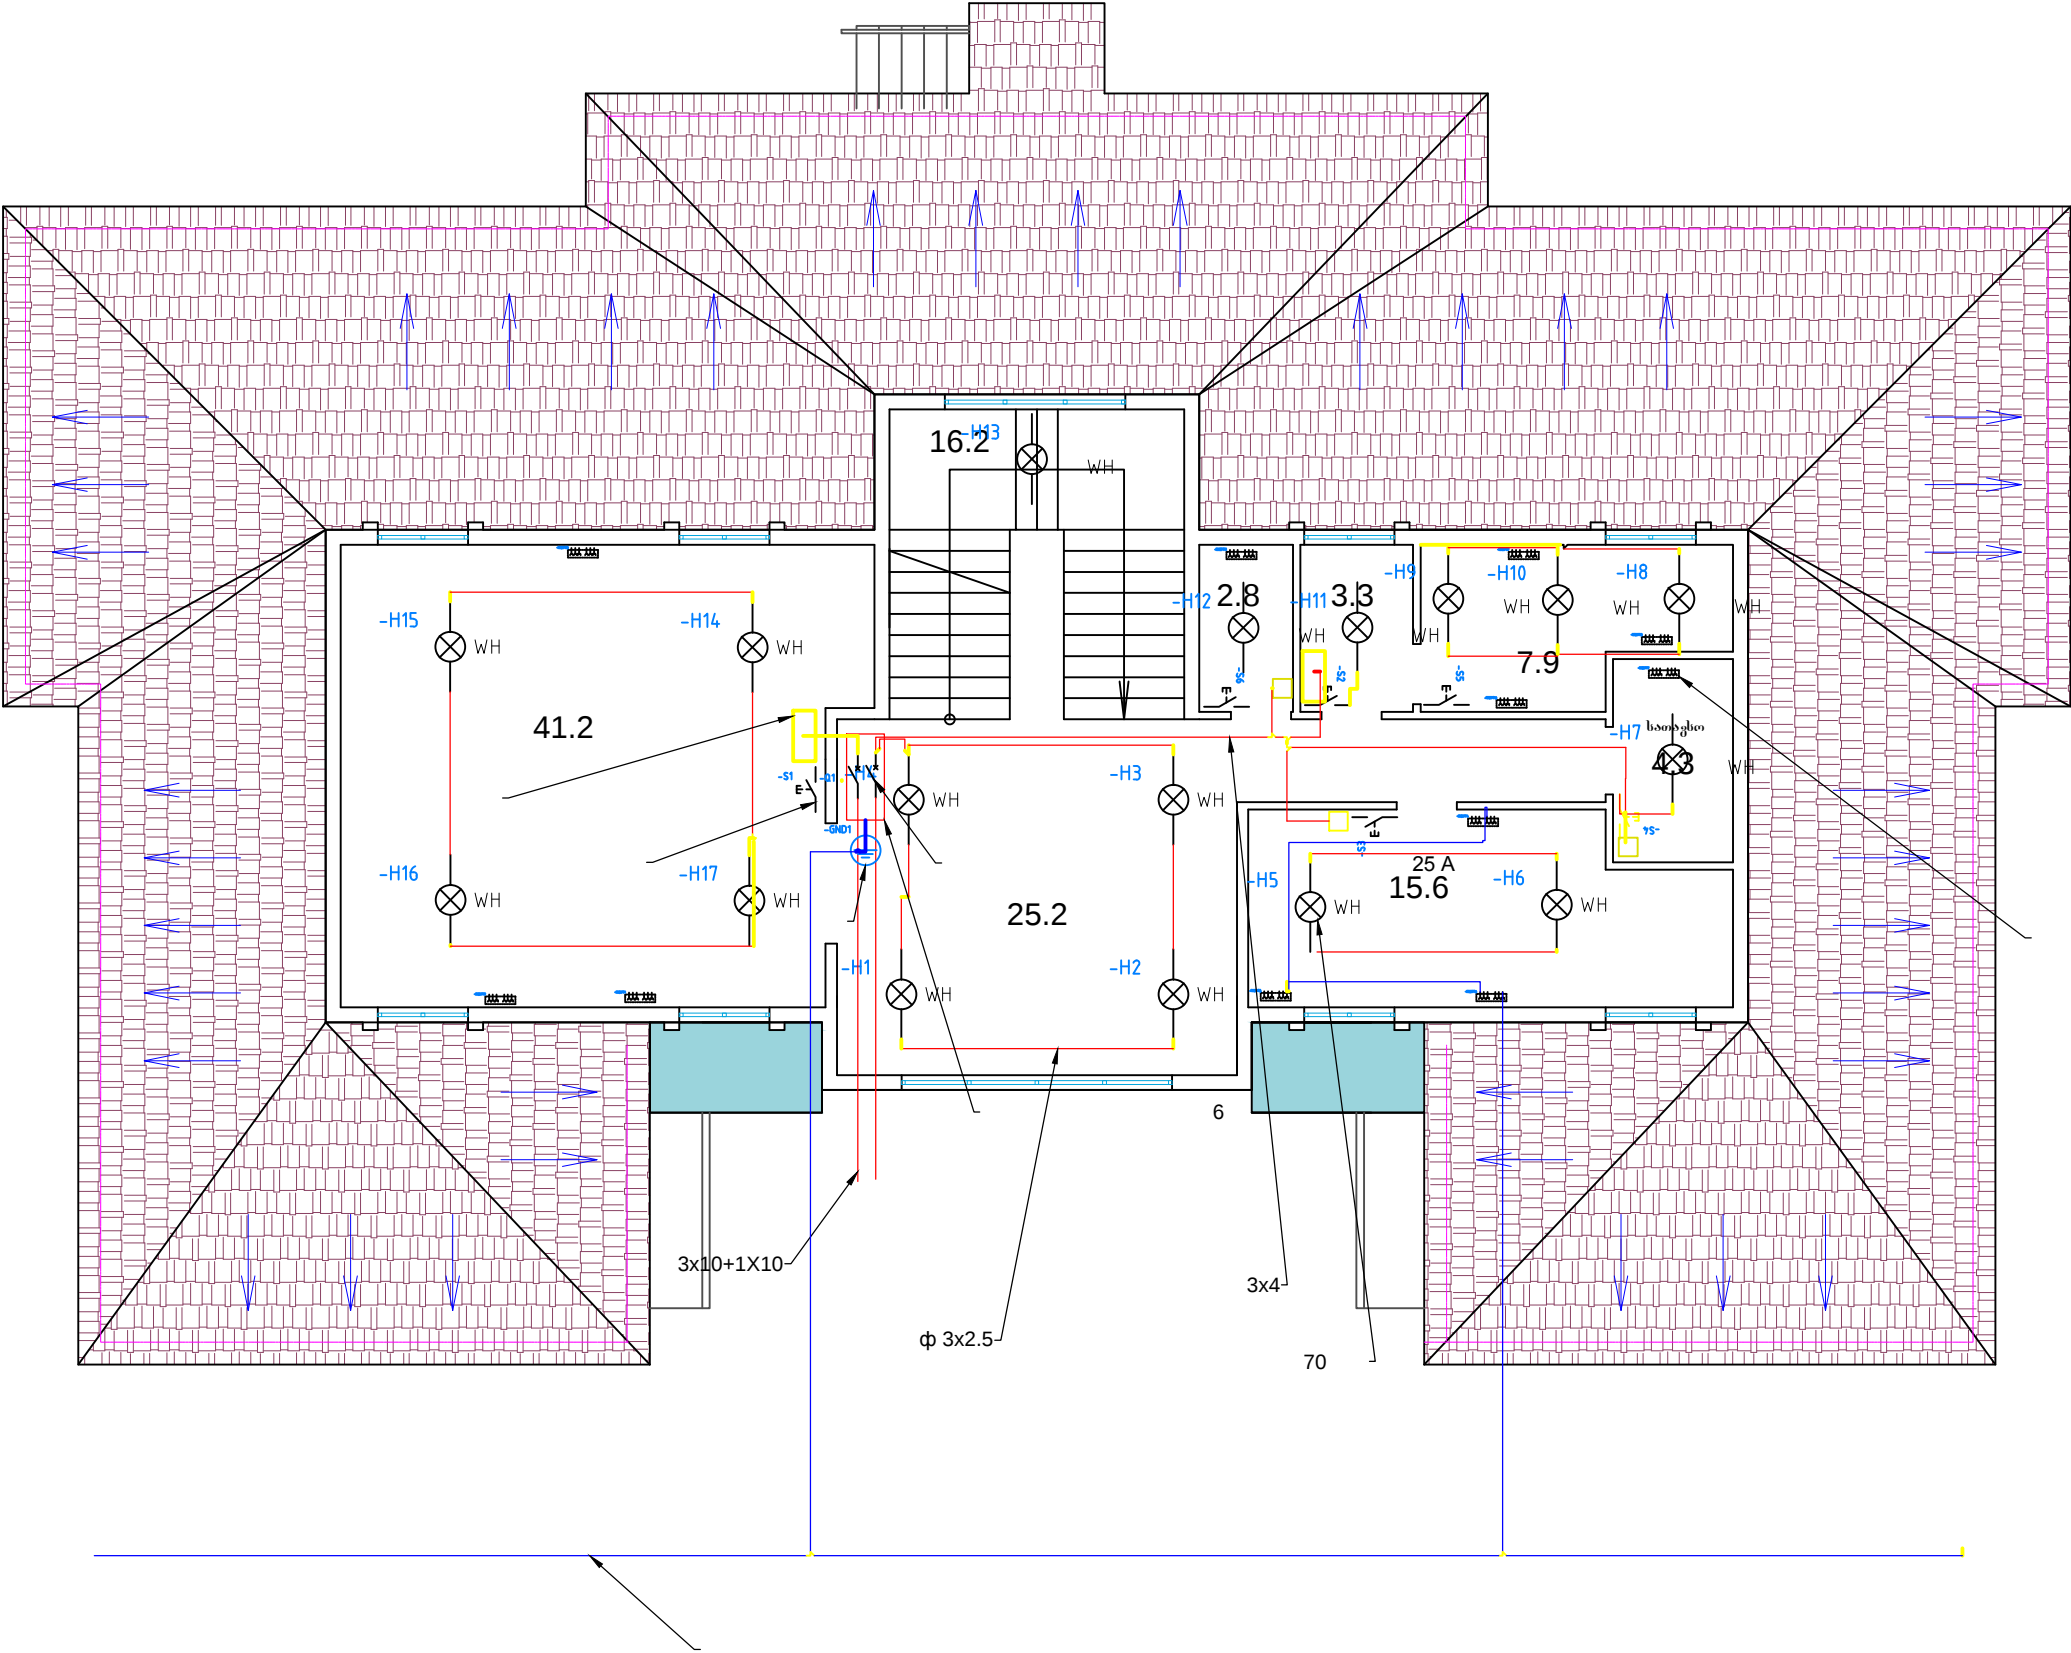
				დამკვეთი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	შენიშვნა მომარაგება			2015 წ
				მისამართი: ჩოხატაურის რაიონი სოფ. სიღისთავი ბავშვთა ბაღი	სტადია	ფურც.	ფურც-პაი	
					მ.პ.	ფლ - 1	4	
				განმარტებული ბარათი				

სპეციფიკაცია					
	სანათი მოწყობილობა	194 ცალი		კედლიც ჩაფლული კოლოფი როზეტებისთვის ოთკუდსქდი (KP 67X67KA)	95 ცალი
	საღმენი ავზბ 3x16+1x10	აღუმიენის 55 მმტრი		კალოვანი კარაღა მმქანიკური ბაღაროვიი 50 A	1 ცალი
	საღმენი კუზბ 3x4	სპიღმენი 168 ბ/მ			
	საღმენი კუზბბ 3x2.5	სპიღმენის 415 ბ/მ		კალოვანი შტუჟსქელი კონღმციორბისათვის	5 ცალი
	საღმენი კუზბბ 3x1.5	სპიღმენის 235 ბ/მ			
	ჩამრთმელი 1 კლავიშიანი	55 ც			
	როზეტი ღამიწბბიი	35 ც			
	საღმენის მყარი შმერთბბა	ბამანაწილბბელ კოლოფბბი 35			
	კედლიც ჩაფლული ბამანაწილბბელი კოლოფი LUKS KARE BOAT 100X100X40	35 საღი			
	კედლიც ჩაფლული ბამანაწილბბელი კონი	4 ცალი			
	1x25 ავტომატუტი ბამთიშმელი	25 ცალი			
	1x32 ავტომატუტი ბამთიშმელი	4 ცალი			

				ღამკვეთი: ჩონატაურის მუნიციპალიტეტი	ქვერგო მომარაგება			2015 წ
				მისამართი: ჩონატაურის რაიონი სოფ. სიღისთავი ბავშვთა ბაღი	სტადია	ფურც.	ფურც-ები	
					მ.კ.	ფ - 2	4	
				სპეციფიკაცია				



				ღამკვეთი: ჩოსტაურის მუნიციპალიტეტი	ქმერგო მომარაგება			2015 წ
					სტადია	ფურც.	ფურც-ები	
				მისამართი: ჩოსტაურის რაიონი სოფ. სიღნაღის ბავშვთა ბაღი	მ.პ.	მლ - 3	4	
					I სართულის გეგმა			



				ღამეკვეთი: ჩონატაურის მუნიციპალიტეტი	ქვერბო მომარაგება			2015 წ
					მისამართი: ჩონატაურის რაიონი სოფ. ხილისთავი ბავშვთა ბაღი	სტადია	ფურც.	
					მ.პ.	მლ - 4	4	
				II სართულის გეგმა				