

საჭიდაო დარბაზი ქ. გორში

განმარტებითი ბარათი

- სამუშაო პროექტის დამუშავების საფუძველს წარმოადგენს გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა და მის საფუძველზე ხელშეკრულების გაფორმება.
- გამოყენების აღბილი:
კლიმატური ქვერაიონი – II ბ, გალიანობა – 8 ბალი
პროექტი დამუშავებულია ქ. გორში, გორკის ქუჩისა და მდ. მტკვარს შორის მდებარე სკორტულ მოედანზე.
ზამთრის საანბარიშო ტემპერატურა – 12°
ხანძარსაშიშროების ხარისხი – II; EN13501-1.
კონსტრუქციული სახანძრო საფრთხის კლასი – KO
ქარის სიჩქარის კალა მ/წმ, ზამთრის პერიოდში – 25მ/წმ
თოვლის საფარის წონა – 0.50 კკა (33 კგ/მ²)
სეზონური გამყინვარების ნორმატიული სიღრმე – H=32 სმ
ნაკვეთის რელიეფი - წყნარი.
- ინჟინერული მოწყობილობები;
საპროექტო შენობები მოწყობილია ყველა საინჟინრო დანადგარებით, მომარაგება - გარე ქსელებიდან.
- არქიტექტურულ-გეგმარებითი და მოცულობითი გადაწყვეტა:

მოედნის საერთო ფართობი 6354.0 მ², სადაც დარბაზისათვის საჭირო ტერიტორიის ფართობი 1744.0 მ². საჭიდაო დარბაზის შენობის ძირითადი გეომეტრიული ზომებია $28.32 \times 24.32 = 699.74$ მ², რასაც ემატება შესასვლელი კოლისა და გუშეთის ნახევარ წრიული მოცულობა 5.1 მეტრიანი რადიუსის შორმის – ფართით 40.8 მ².

საპროექტო შენობის მთავარი ფასადი გამოდის გორკის ქუჩის გასწვრივ ქუჩასა და შენობას შორის ფართი გამოიყენება როგორც ავტო საღებომი დარბაზის მომსახურე პერსონალისთვის.

საჭიდაო დარბაზის გარდა შენობაში გათვალისწინებულია აუცილებელი სათავსოები: კოლი, ვესტიბიული, გუშეთი, მწვრთნელის ოთახი, ექიმის, ღირეპტორის, კანცელარიის ოთახები, ბიჭების და ბობონების ბასახდელეები ტუალეტებით, საშხაპეებით და საუნით. ზემოთ ჩამოთვლილი სათავსოების სიმაღლეა 3.0 მეტრი, რაც შეკიდული ჭერის კონსტრუქციით არის დაფიქსირებული. დერეფში "1÷2", "ა-ბ" დერეფის მონაკვეთში მოწყობილია რკინა-ბეტონის გადახურვის 120 მმ-იანი სისქის ფილა, რომლის თავზეც გათვალისწინებულია სავენტილაციო კამერისა და საქვების განთავსება. ამ სათავსოებში ასვლა (საჭიროების შემთხვევაში) შესაძლებელია სტაციონარული - ვერტიკალური ლითონის კიბის საშუალებით. საჭიდაო დარბაზისა და დამხმარე სათავსოებს შორის გათვალისწინებულია თაბაშირ-მუყაოს 15 სმ-იანი სისქის ტიხარის მოწყობა, სიმაღლით 5.35 მ. ამ ტიხართან, დარბაზის მხრიდან, მოეწყობა ორი რიბი სკამები, რაოდენობით – 85 აღბილზე.


შენობის გარე კედლები და სახურავი დაფარულია სენდვიჩ-პანელებით – სისქით 60 მმ, რომლის თეობამტარიანობა ტოლია 0.2944 კალ/მ².

შენობის მზიდი კონსტრუქცია დაპროექტებულია "ორსკის"ტივის ლითონის ჩასადგმელი კონსტრუქციების კარკასით, კარკასის ბიჯი 6 მეტრიანია, მაღლით 24.0 მეტრი, რომლის სიმაღლე 5.30 მეტრია $\pm$ იატაკის ნიშნულიდან. საპროექტო შენობის მთავარ ფასადზე მიღბმული ნახევარწრიული მოცულობა, სიმაღლით 3.25 მეტრი, შესრულებულია ლითონის მსუბუქ კონსტრუქციებში და გარე სიბრტყე დაფარულია 2.75 მეტრიანი სიმაღლის შემინვით. შენობის შიდა მოპირკეთებაში გამოყენებულია, მსუბუქი – თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების და შეკიდული ჭერის შედგება წყალ-ემულსიის საღებავით, იატაკებზე დამხმარე სათავსოებში გამოყენებულია მეტლახის ფილები და ლინოლიუმი, საჭიდაო დარბაზის იატაკზე – საჭიდაო ხალიჩის ბარშემო – ლინოლიუმი ბეტონის იატაკზე და საჭიდაო ხალიჩის ქვეშ – 12.0მ $\times$ 24.0 მ. პენოპოლიმეტილენის 40 მმ-იანი ფილები.

შენობის ტექნიკური მონაცემები:

- ტერიტორიის ფართი – 1744.0 მ²
- განაშენიანების ფართი – 743.3 მ²
- გშენობის სასარგებლო ფართი – 731.2 მ²
- გშენობის სასარგებლო ფართი – 759.8 მ²
- შენობის მოცულობა – 6247.2 მ³

პროექტის მთ. არქიტექტორი

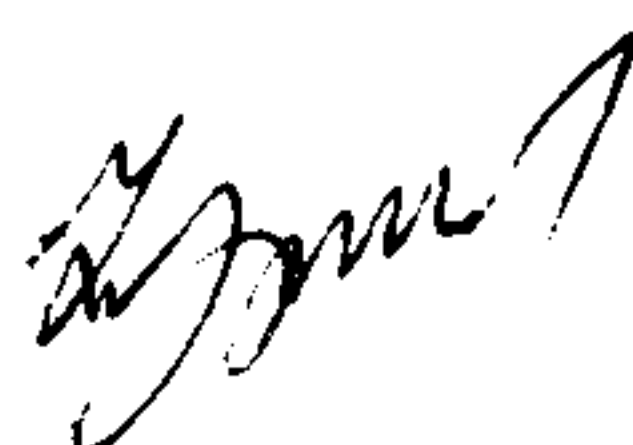

შ. აბლაძე

ღირეპტორი
მთ.არქიტექტორი
კონსტრუქტორი
შეასრულა
შეამოწმა