


რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლის არმირება

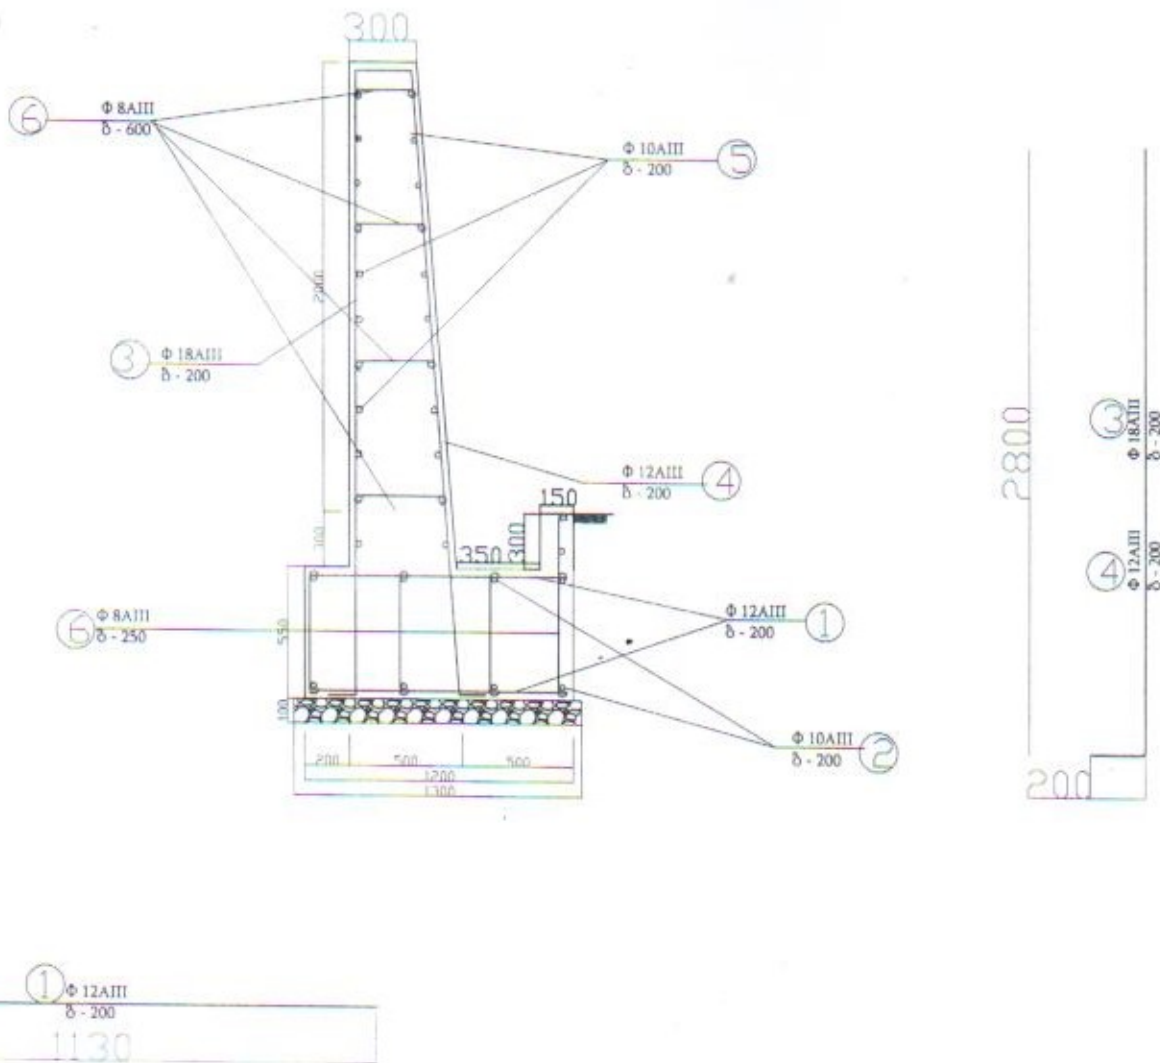


მასალის ხარჯი 1 გრ.მ. სიმაღლე 2.0 მ:


- 1) ღორღისაგან ბალიშის მოწყობა დატკეპნით-0,13კუბ.მ.
- 2) რ/ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკველი მოწყობა B-22.5კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს -0.705კუბ.მ.
- 3) საყრდენი კედლის რ/ბეტონის ტანი მოწყობა B-22.5კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს-0.85კუბ.მ
- არმატურა აIII-79.5კგ
- 4) სადრენაჟე პლასმასის მილი D=100, სიგრძით-0.5მ, ყოველ 1 მეტრში,

მომხმარებელი	არმატურა	მომხმარებლის სახელი	2016	წ
შენიშვნა	შენიშვნა	სტაჟი	შუტა	შუტა-იგი
		მ -5		1
		შპს „აგროსერვისი“		

რკინა-ბეტონის საყრდენი კედელი $H=2.0\text{მ}$

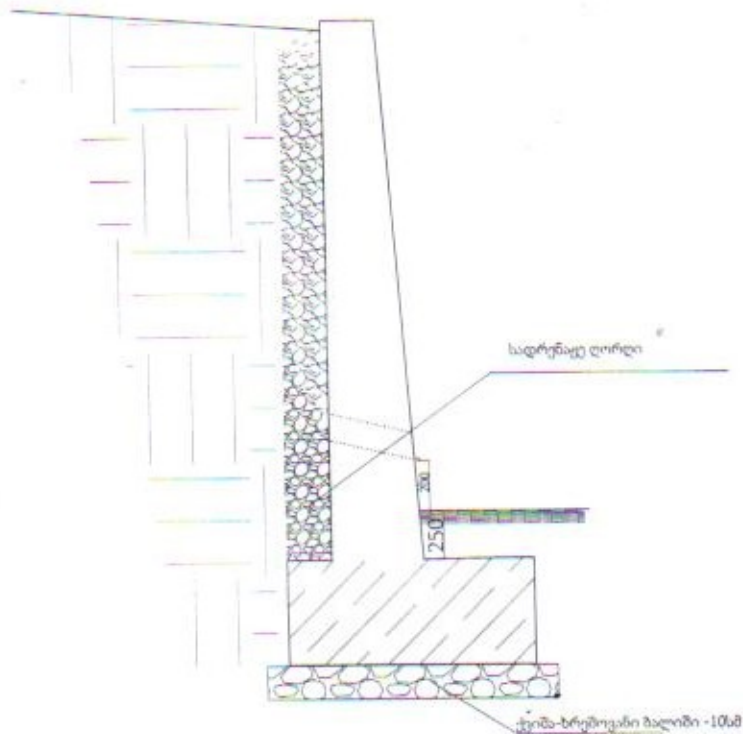

რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლის ფასადი

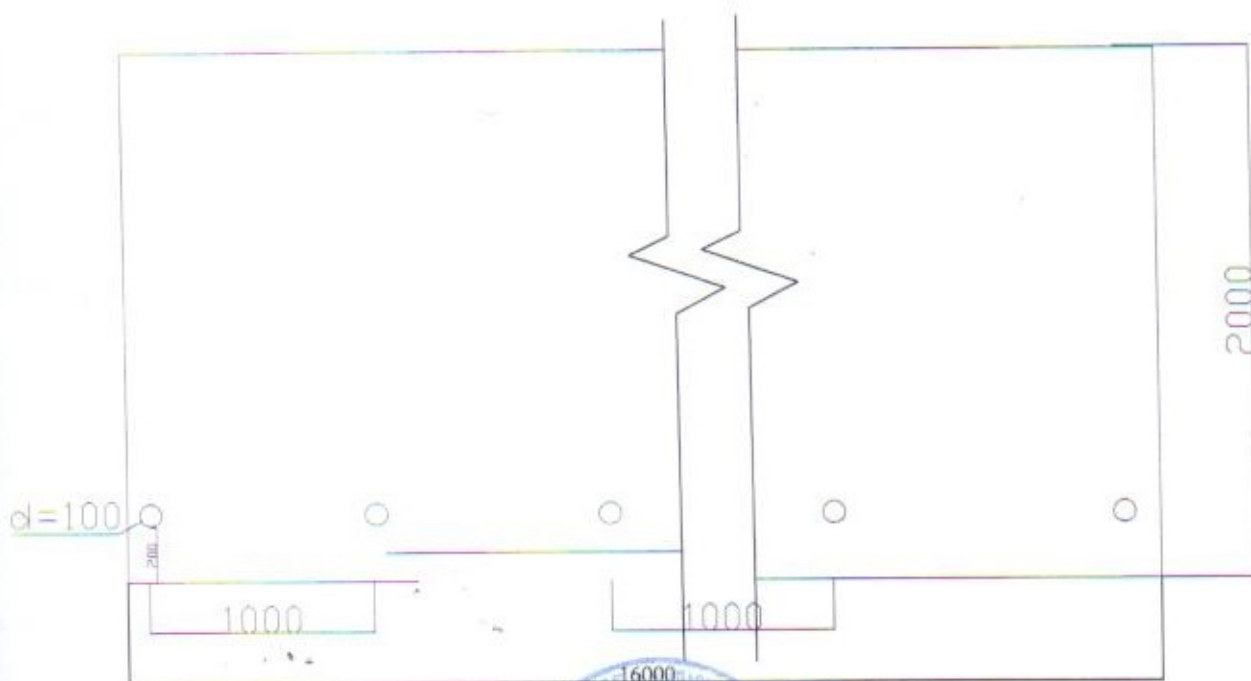[illegible]

