


რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლის არმირება

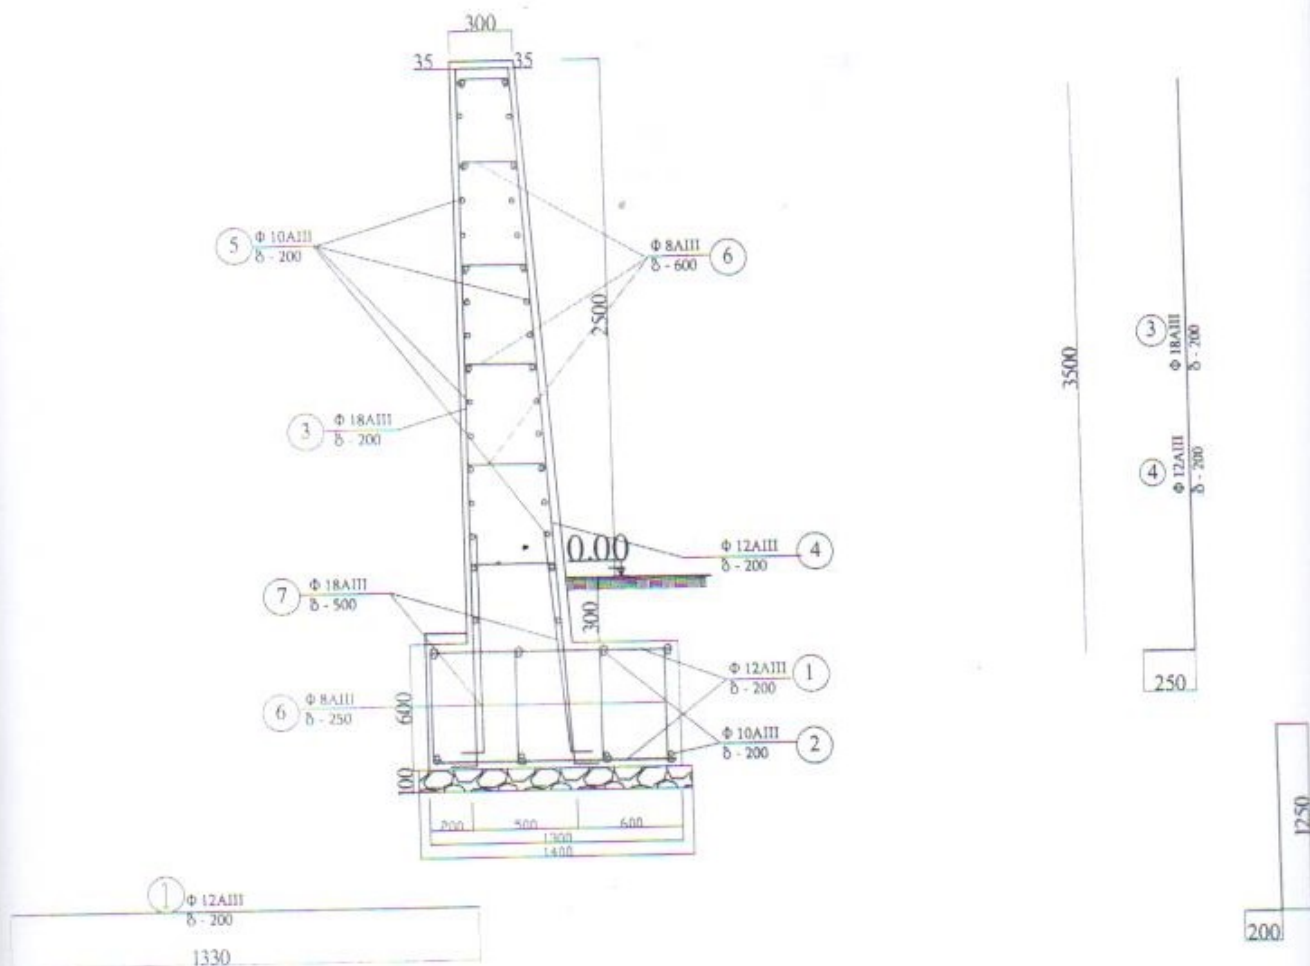


მასალის ხარჯი 1 გრ.მ. სიმაღლე 2.5 მ:


- 1) ღორღისაგან ზალიშის მოწყობა დატკეპნიო-0,14კუბ.მ.
2) რ/ზეტონის საყრდენი კედლის საძირკველი მოეწყოს B-22.5 კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს -0.78კუბ.მ.
3) საყრდენი კედლის რ/ზეტონის ტანი მოეწყოს B-22.5 კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს -1.12კუბ.მ.
არმატურა aIII-121.08კგ
4) სადრენაჟე პლასმასის მილი D=100, სიგრძით-0.5მ, ყოველ 1 მეტრში,

[illegible]

რკინა-ბეტონის საყრდენი კედელი H=2.5მ

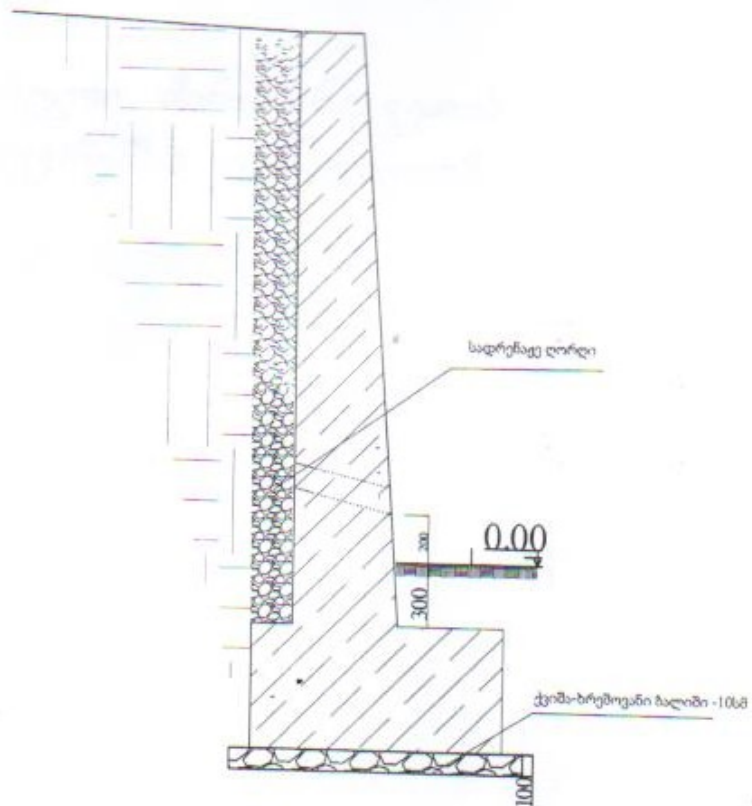

რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლის ფასადი

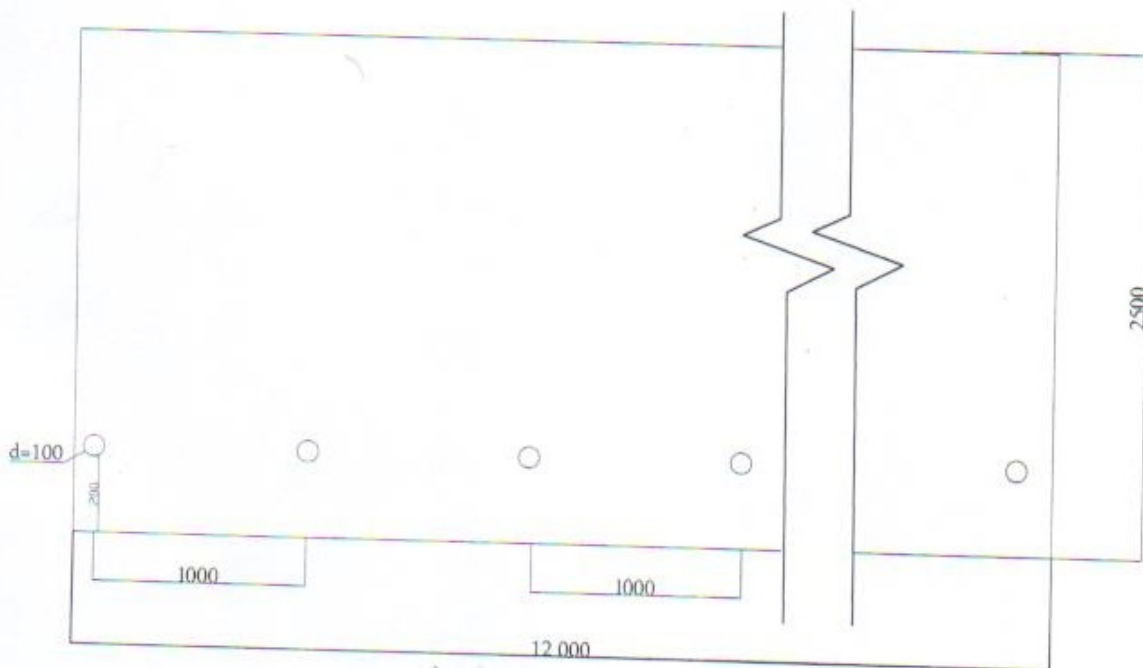

მიმდგომი	კომპანია	საპროექტო - ქ. ბათუმი	კომპანია	2016
შესრულება	შეასრულა	შეასრულა	შეასრულა	2016
შესრულება	შეასრულა	შეასრულა	შეასრულა	2016
		რკინა-ბეტონის საყრდენი კედელი H=2.5მ		
		შპს „აგროსერვისი“		

