

ი.მ. ნათელა ლომსაძე


თ ე თ რ ი    წ ყ ა რ ი  
თამარ მეფის ქუჩა №20

შპს „საქართველოს ფოსტა“


გ ა ზ მ ი მ ა რ ა გ ე ბ ა

2016 წ.


თამარ მეფის ქუჩა

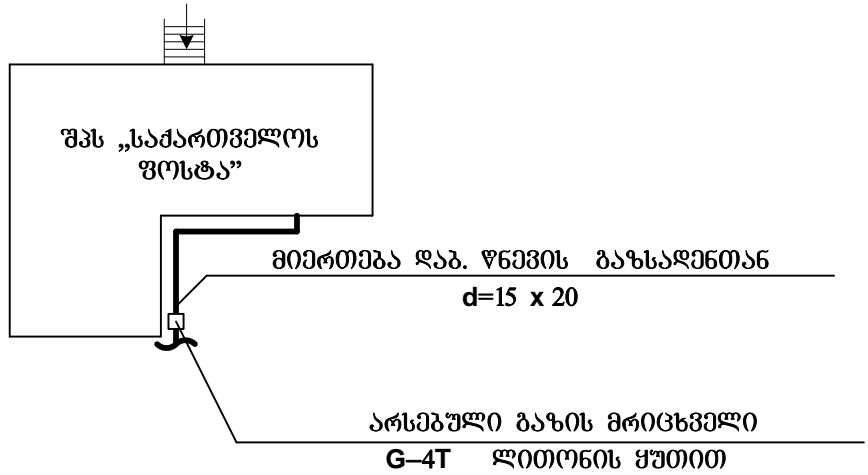

გაზბაყვანილობის აქსონომეტრია მ.1:100

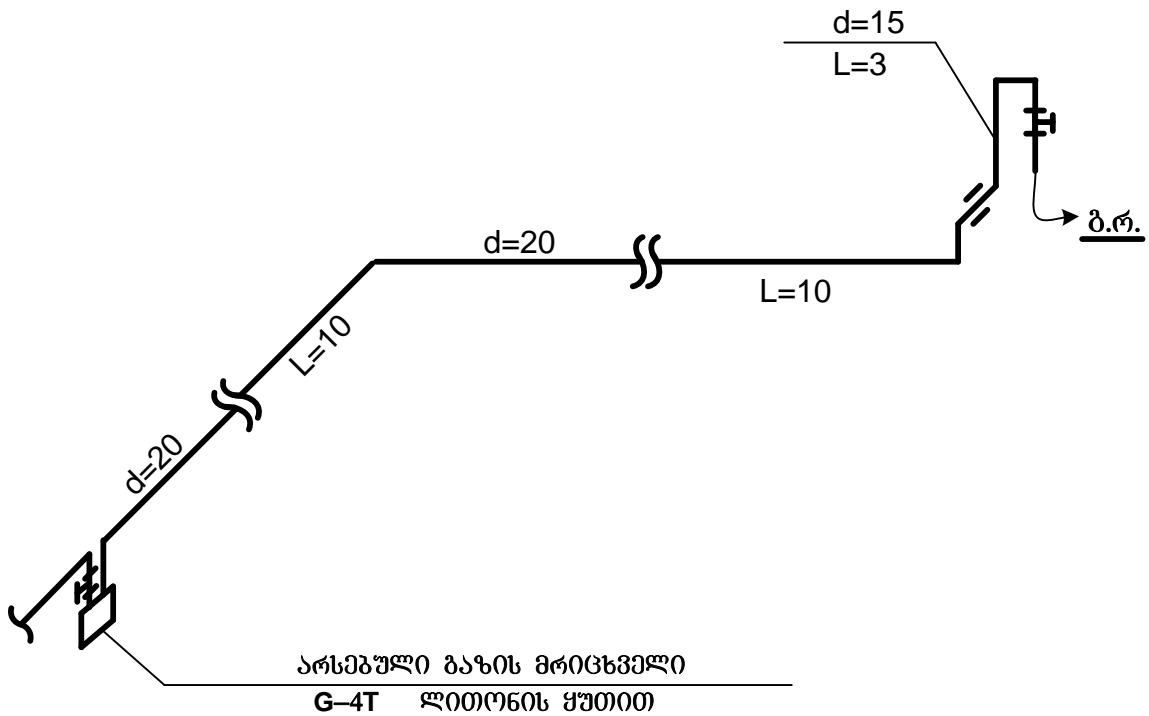

# I სართულის გეგმა მ. 1:100

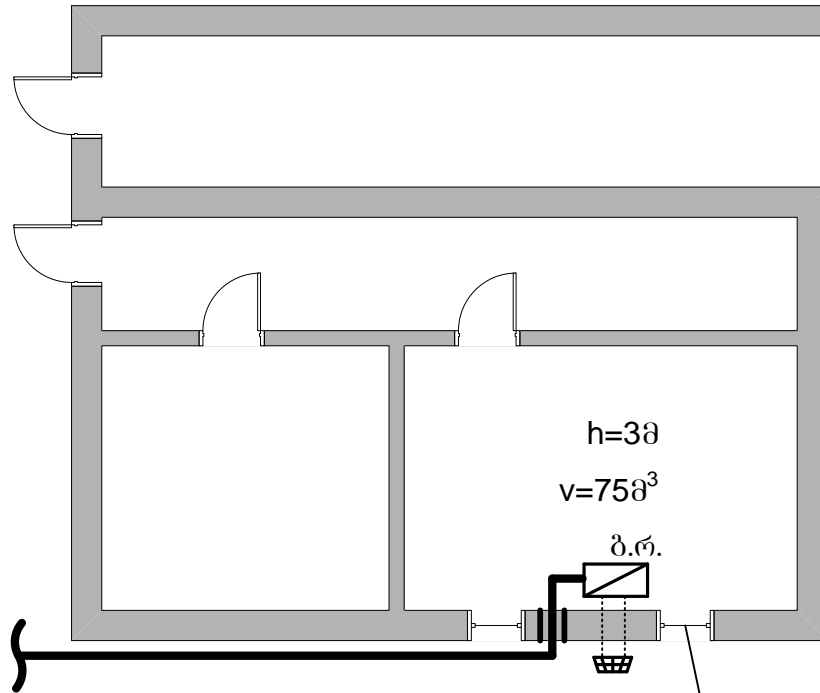

მოქმედის განათავსების სარკმელი

## განმარტებითი ბარათი, შენიშვნები

1. წინამდებარე პროექტი გამოშვებულია ი.მ. ნათელა ლომსაძეს მიერ
2. შენიშვნის \_\_\_\_\_ გაზმომარაგება ხორციელდება ქშნაში \_\_\_\_\_ გამაგალი დაბ. წნევის ქსელიდან.
3. გაზის ხარჯი შენიშნაში \_\_\_\_\_ შეადგენს  $q = 0.9 \text{ მ}^3/\text{სთ.}$
4. წნევის კარგვა უშორესი ხელსაწყოდან, მკვებავ გაზსადენში შეჭრამდე არ უნდა აღემატებოდეს 35 მმ. წყ. სე-ს.
5. გაზგაყვანილობის დიამეტრი შერჩეულია გათბობის, ცხელი წყალმომარაგების და გაზის ქურის ხარჯის გათვალისწინებით.
6. გაზის ხელსაწყოების დაყენება და გაზსადენის მონტაჟი შესრულებული იქნას თანახმად სნ. და წ. 2.04.08.87 წ.
7. პროექტიდან ყოველგვარი გადახვევა შეთანხმებული იქნას საპროექტო ჯგუფთან სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე.
8. სამზარეულოს და საქვების კარები უნდა იღებოდეს გარეთ, სათავსო სადაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყოები უნდა გაუკეთდეს გასანიავებელი სარკმელი.
9. პროექტი ითვალისწინებს ეზოს ქსელის, შენობის შიდა და გარე გაყვანილობის, გაზის ქურის, გამდინარე წყალგამაცხელებელის და გათბობის ქვების გაზზე გადაყვანას.
10. პროექტი გამოშვებულია ფურცლად, ყველა მოქმედი სამშენებლო წესების და ნორმების დაცვით.
11. იმის გამო, რომ მოხდეს მოხმარებული გაზის ზუსტი აღრიცხვა აუცილებელია ბინებში დამონტაჟებული იქნეს სახელმწიფო სტანდარტებით გათვალისწინებული მრიცხველები.
12. ღიად გამაგალი გაზსადენი და საყრდენები შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით 2- ჯერ
13. გაზსადენის ასვლები და დაშვებები დაზუსტდეს ადგილზე, სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების პროცესში.
14. გაზმომარაგების სისტემის ობიექტები მშენებლობის დაწყების წინ დამკვეთის მიერ რეგისტრირებულ უნდა იქნეს შესაბამის უწყებაში.
15. დამკვეთი ვალდებულია, მის მიერ შექმნილ მასალებზე და გაზის ხელსაწყოებზე, შემსრულებელს წარუდგინოს ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

№:	გეგმაზე	აქსონომეტრია	დასახელება
1	გ. ქვ.		გათბობის ქვაბი
2	გ. ბ. წ.		გაზის გამდინარე წყალგამაცხელებელი
3	გ. მ. წ.		გაზის მოცულობითი წყალგამაცხელებელი
4	გ. რ.		გაზის რადიატორი
5	გქ. 4		გაზის ქურა 4-სანთურიანი
6			არსებული მიწისქვეშა დაბალი წნევის გაზსადენი
7			არსებული მიწისქვეშა საშუალო წნევის გაზსადენი
8			არსებული საჰაერო დაბალი და საშუალო წნევის გაზსადენი
9			დაპროექტებული საჰაერო დაბალი და საშუალო წნევის გაზსადენი
10			გარცმის მილი
11			გამომრთველი ონკანი
12			აზბოცემენტის საკვამლე მილი
13			აზბოცემენტის სავენტილაციო მილი
14			გაზის მრიცხველი

**სპეციფიკაცია**

№	ღასახელება	ბანზომილ.		რაოდ.	ბამანაწილებელი ქსელი	შიდა ქსელი
		მზა	კომპ.			
1	გაზის გამათბობელი „კარმა“	მზა	კომპ.	1		1
2	ფოლ.წყალაირგ. მილი d=15	ფოლ.	გრძ.მ	3		3
3	ფოლ.წყალაირგ. მილი d=20	ფოლ.	გრძ.მ	20		20
4	ფოლწყალაირგ. მილი d=76	ფოლ.	გრძ.მ			
5	ფოლწყალაირგ. მილი d=80	ფოლ.	გრძ.მ			
6	მუხლი d=25	ფოლ.	ც.	2		2
7	მუხლი d=32	ფოლ.	ც.			
8	მუხლი d=50	ფოლ.	ც.			
9	მუხლი d=76	ფოლ.	ც.			
10	მუხლი d=80	ფოლ.	ც.			
11	ბურთულიანი ონკანი d=15	მზა	კომპ.	1		1
12	ბურთულიანი ონკანი d=40	მზა	კომპ.			
13	ბურთულიანი ონკანი d=50	მზა	კომპ.			
14	ფოლ. მილი გარცმის d=25	ფოლ.	გრძ.მ	0.5		0.5
15	ფოლ. მილი საყრდენებ. h=3.5 d=32 (3ც.)	ფოლ.	გრძ.მ			
16	ფოლ. მილი საყრდენებ. h=4.5 d=50 (2ც.)	ფოლ.	გრძ.მ			
17	ფოლ. მილი საყრდენებ. h=5 d=50 (2ც.)	ფოლ.	გრძ.მ			
18	ფოლ. მილი საყრდენებ. h=5 d=76	ფოლ.	გრძ.მ			
19	სამაგრი ლეტალი		ტნ,	0.02		0.02

**სამუშაოთა მოცულობა**

1	ღ/წნევის გაზსადენთან მიერთება d=15X20	ადგ.	1	1	
2	გაზსადენის გამოცვლა	გრძ.მ	23		23
3	კელის გახერევა	ც.	1		1
4	ორმეების ამოთხრა	მ <sup>3</sup>			
5	ბეტონი საყრდენის ფუნდამენტისთვის	მ <sup>3</sup>			
6	გაზსადენის შეღებვა	მ <sup>2</sup>	2.93		2.93
7	არსებული გაზსადენის გამოცვლა	გრძ.მ			
8	დამსხობი d=32-50	ც.			

წინამდებარე პროექტი გამოშვებულია მომქმედი ნორმების, წესების, ინსტრუქციების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხო ექსპლუატაციას პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაცვის შემთხვევაში.

შეადგინა		ნ.ლომსაძე	ი.მ. „ნათელა ლომსაძე“		
დახაზა		ნ.ლომსაძე			
			თეთრი წყარო თამარ მეფის ქუჩა №20		
			შპს „საქართველოს ფოსტის“ შენობის გაზმომარაგება	სტ ფურ მ.პ. 5	ფურ 5
			სპეციფიკაცია სამ. მოცულობა		25.03.2016