



ღანართი №1 საბაღე სკამი

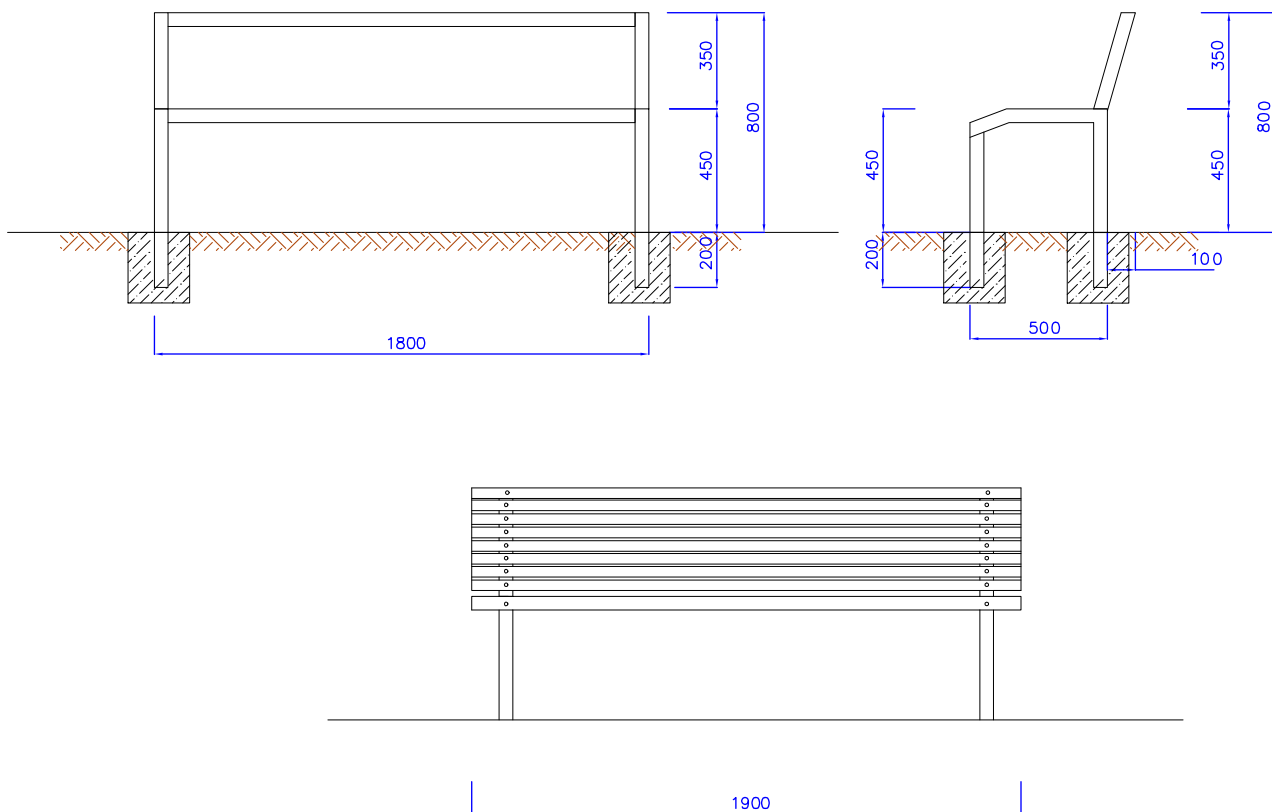

სკამი დამზადებული უნდა იყოს ფოლადის მილკვადრატისაგან 50X50X2 და ხის კოჭებისაგან 50X40X190. გამოყენებული უნდა იყოს გამომშრალი ჯიწვიოვანი ხის მასალა.


ღანართი №2

ქვიშის მოედნის ნახაზი

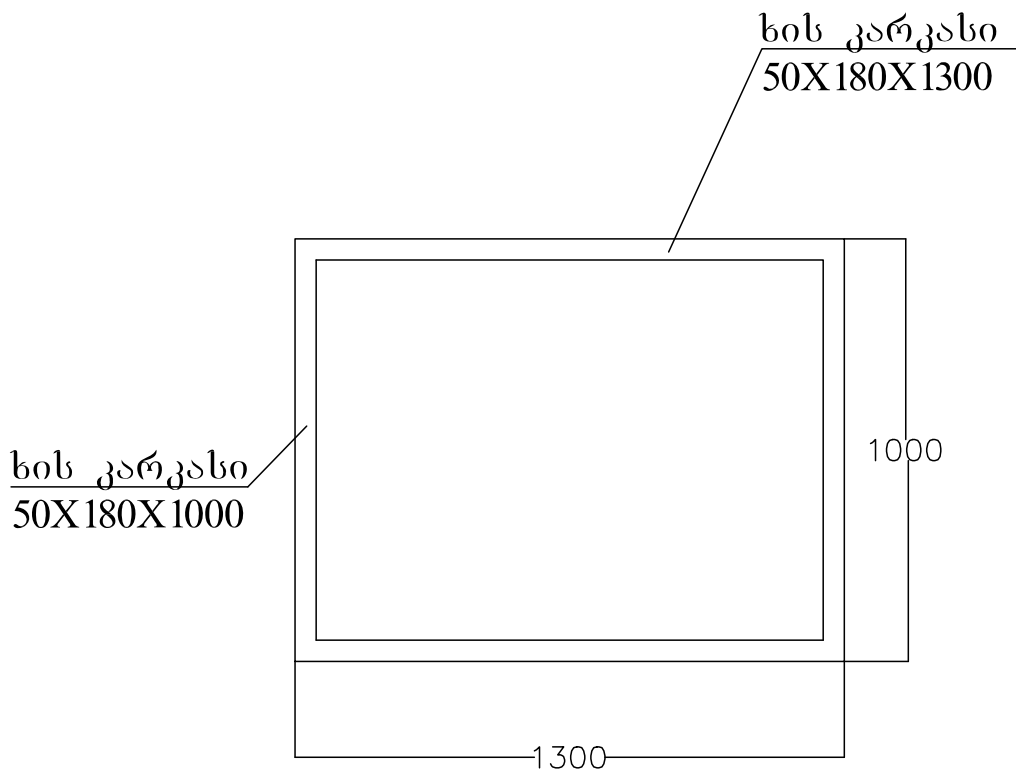


კარკასი შეიკვრება გარანდული წიწვოვანი ხის მასალით;
ბაილაძევა 2 ფენა ლაქით;

ხის ურნა

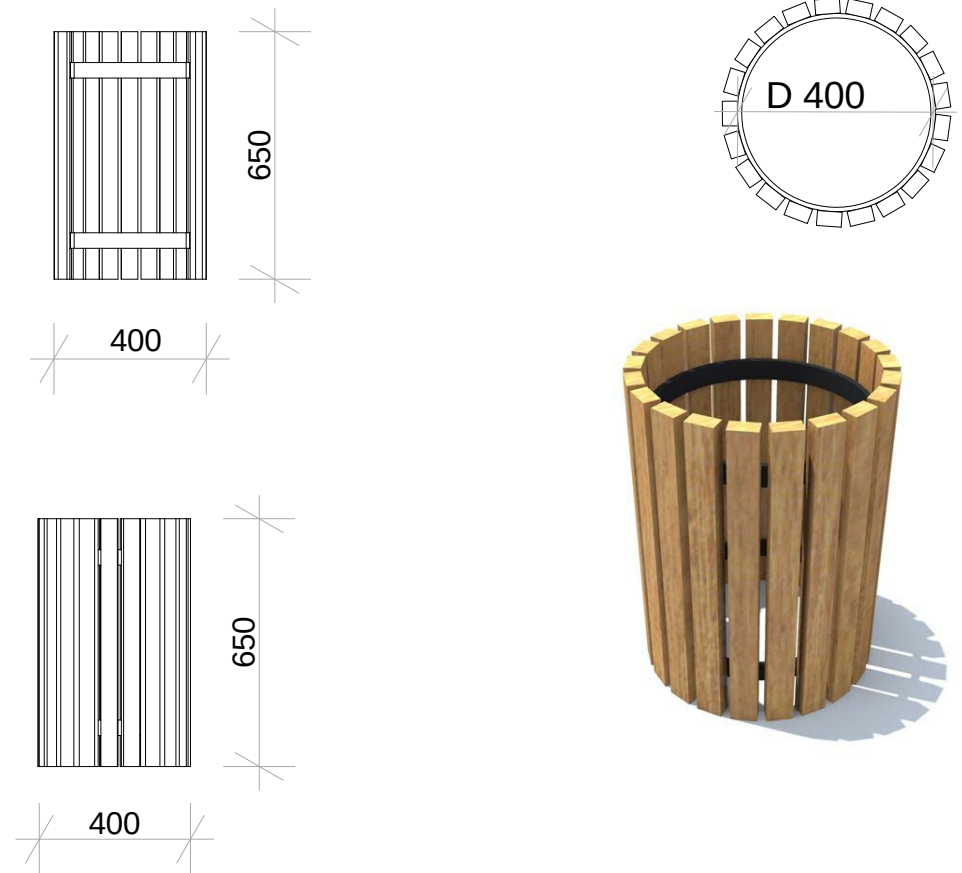


შენიშვნა:


სკვერის ურნა ჩასაღბაში სათლით. დიამეტრი 40სმ.

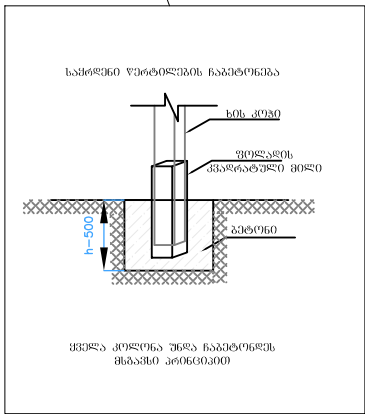

დანართი №3

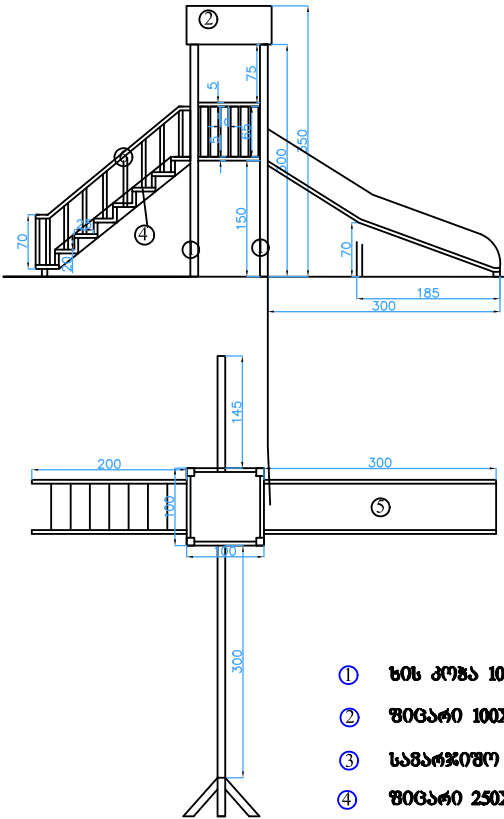

- ① ხის კოჭი 100X100
- ② ზიგარი 100X40
- ③ საზაფხურო კიბე
- ④ ზიგარი 250X40
- ⑤ თუნუქი უჯრეტი
- ⑥ ხის კოჭი 50X50



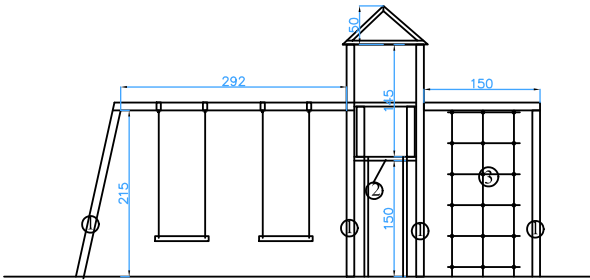


პირთაღი მასალათა მოცულობა
1 კომპ. სასტიკონათვის



	მასალა	მოც.
1	ხის კოჭი 100X100	0.25 მ ³
2	ხის კოჭი 50X50	0.1 მ ³
3	ზიგარი	0.35 მ ³
4	ფილალის კვ. მილი 120X120X2	5.00 მ/მ
3	თუნუქი უჯრეტი (0.2)	2.2 მ ²
6	ფილალის კვ. მილი 120X120X2	5.00 მ/მ
7	გაბიონის B-15 F-200 W-6	1.0 მ ³
8	საღებავი	8.00 კგ
9	საძანელის სპაში	2 ცალი
10	საძანელის ჯაჭვი საპილპილი	2 კომპ.

შენიშვნა: დამზადებული უნდა იყოს გამოყვანილი წიწვოვანი ხის მასალისა და ჯაჭვის საძანელით პლასტიკის სპაშით, რკინის კავებზე

დანართი №4

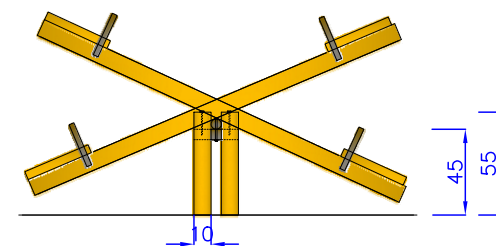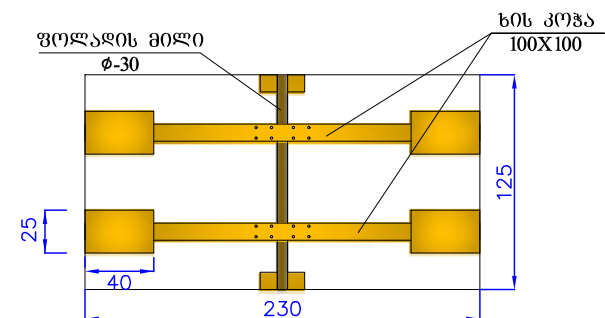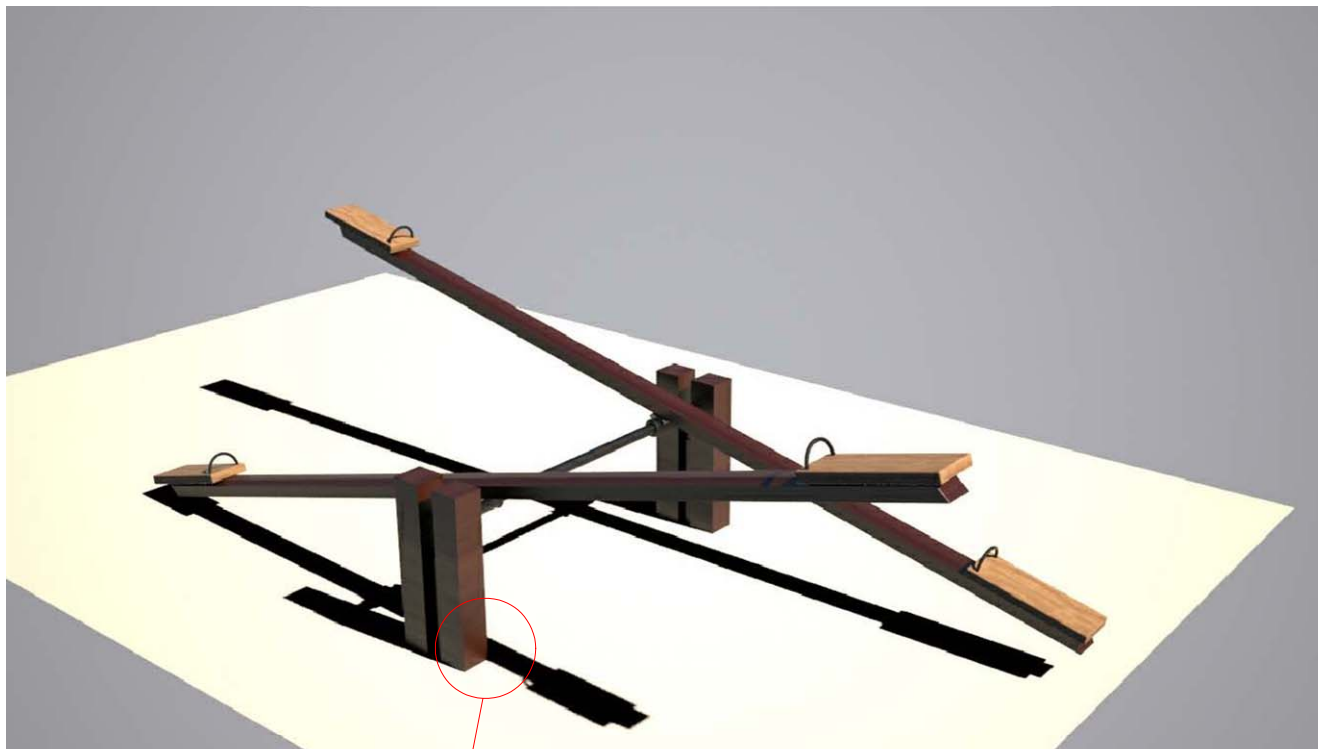


ხის კოჭაზე დასამაგრებელი ფოლადის დეტალი კვეთი

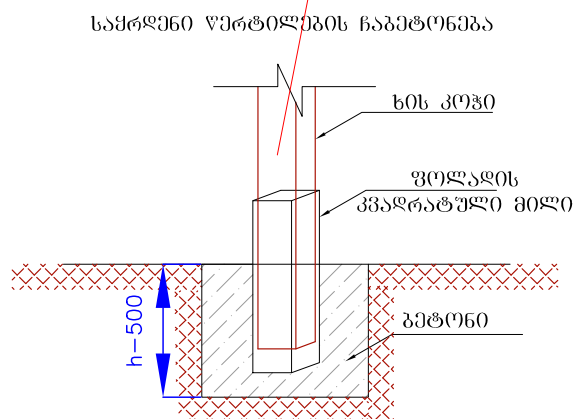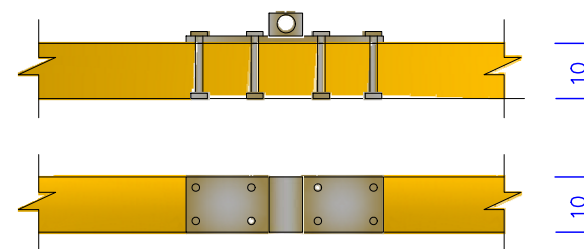


შენიშვნა: მზადდება გამომშრალი ხის მასალისაგან და ილამება ორი პირი წყალმდეობი ლამით.



დანართი №5

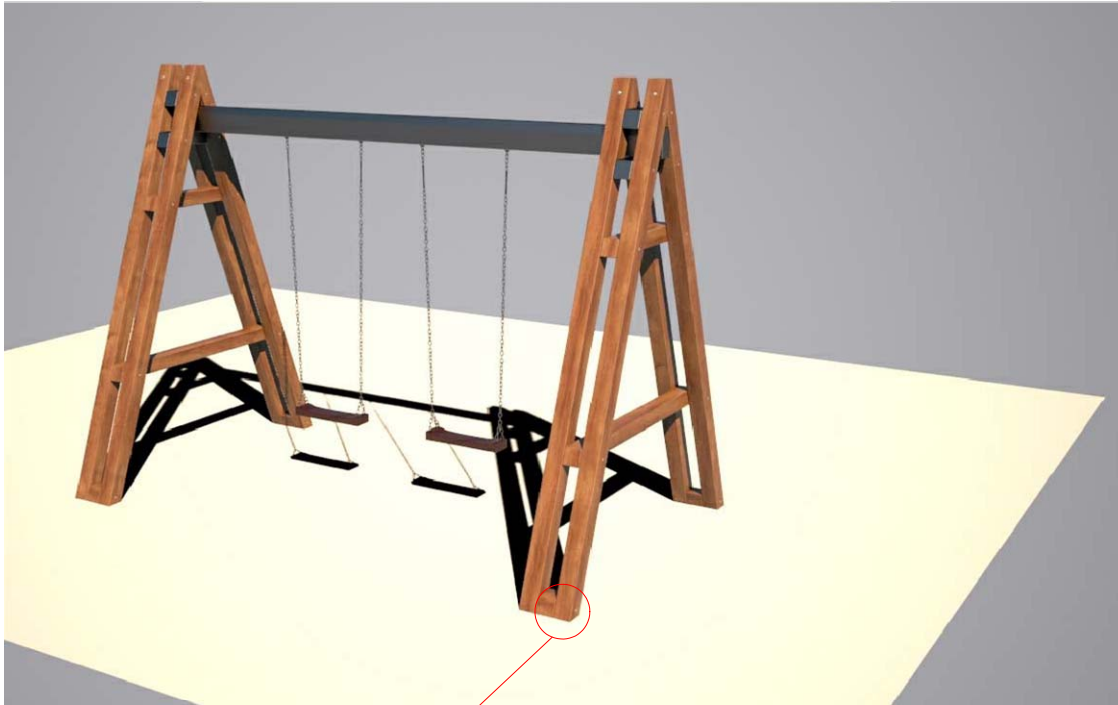

საქრდენი ვერტიკლების ჩაბეტონება

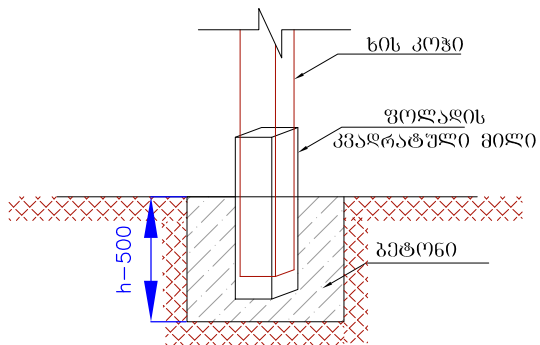


შველა კოლონა უნდა ჩაბეტონდეს
მსგავსი პრინციპით

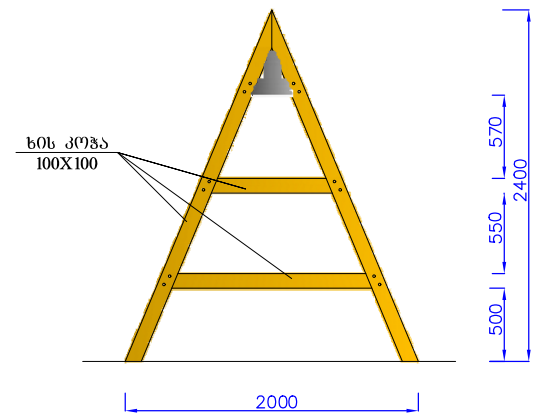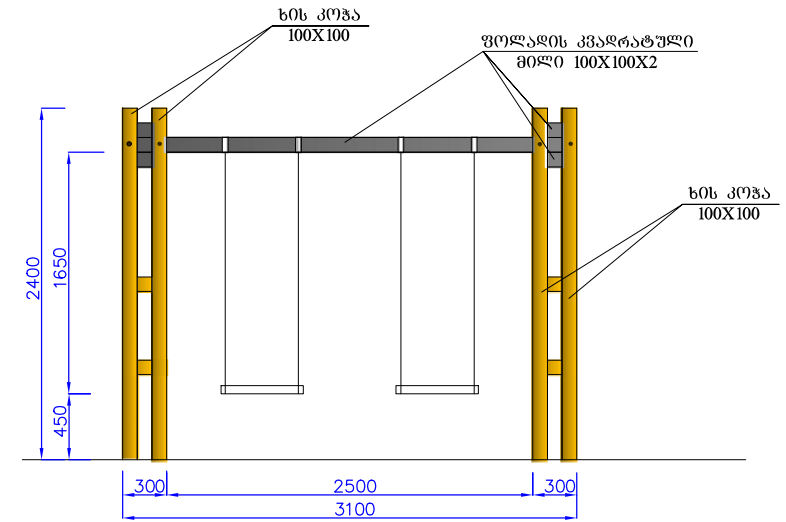

შენიშვნა: დამზადებული უნდა იყოს გამომწვარი ხის მასალისაგან და ფოლადის კვადრატული მილისაგან ზომებით 100X100 შეიღებოს ორი პირი ფეხდგომები ლაქით საძანვლა უნდა იყოს ჯაჭვის, კლასტმასის სპაშით და ფოლადის საკიდებით.

თქროყანა " ა" ზონაში მღებარე სკვპრის გეგმა
არსებული სიტუაცია

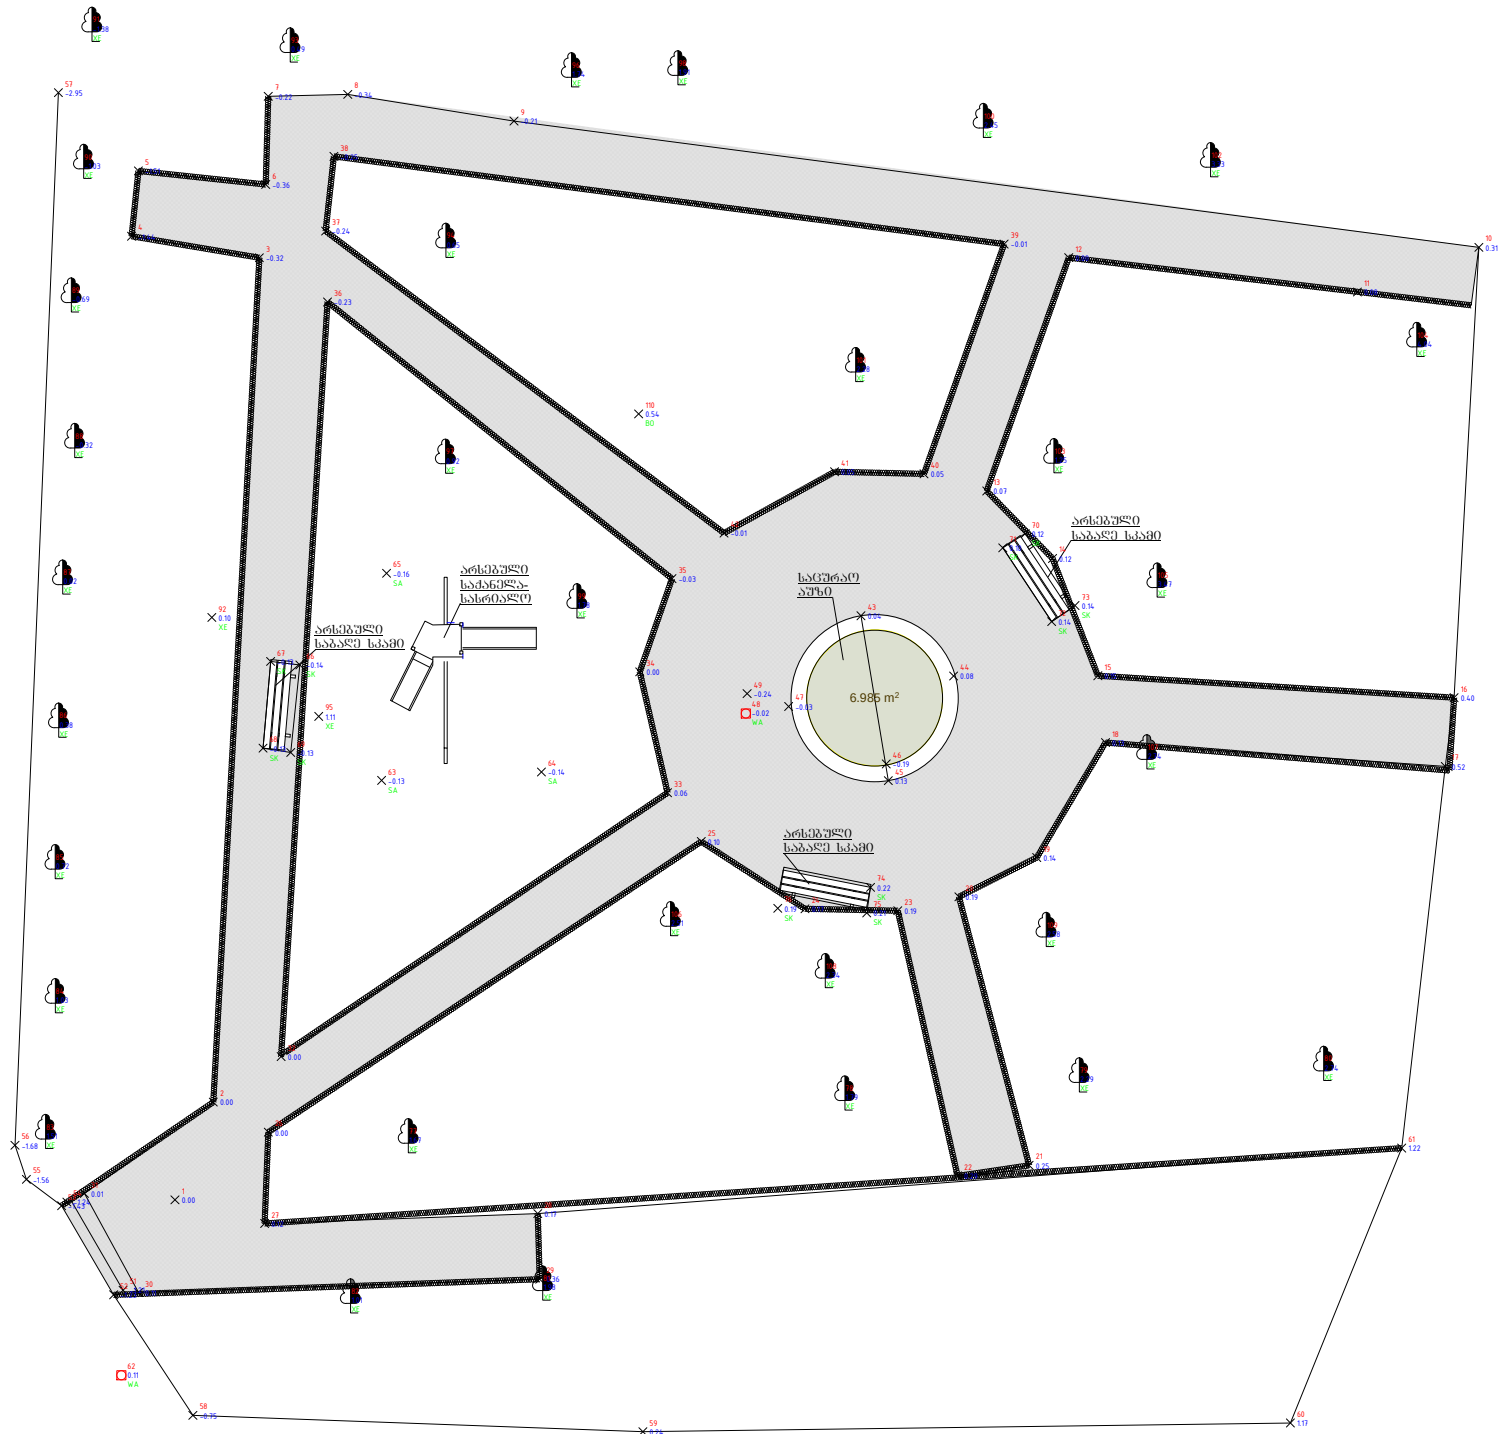

ოქროყანა " ა" ზონაში მდებარე სკვერის რეაბილიტაციის გეგმა საპროექტო ბალანსებითა

