

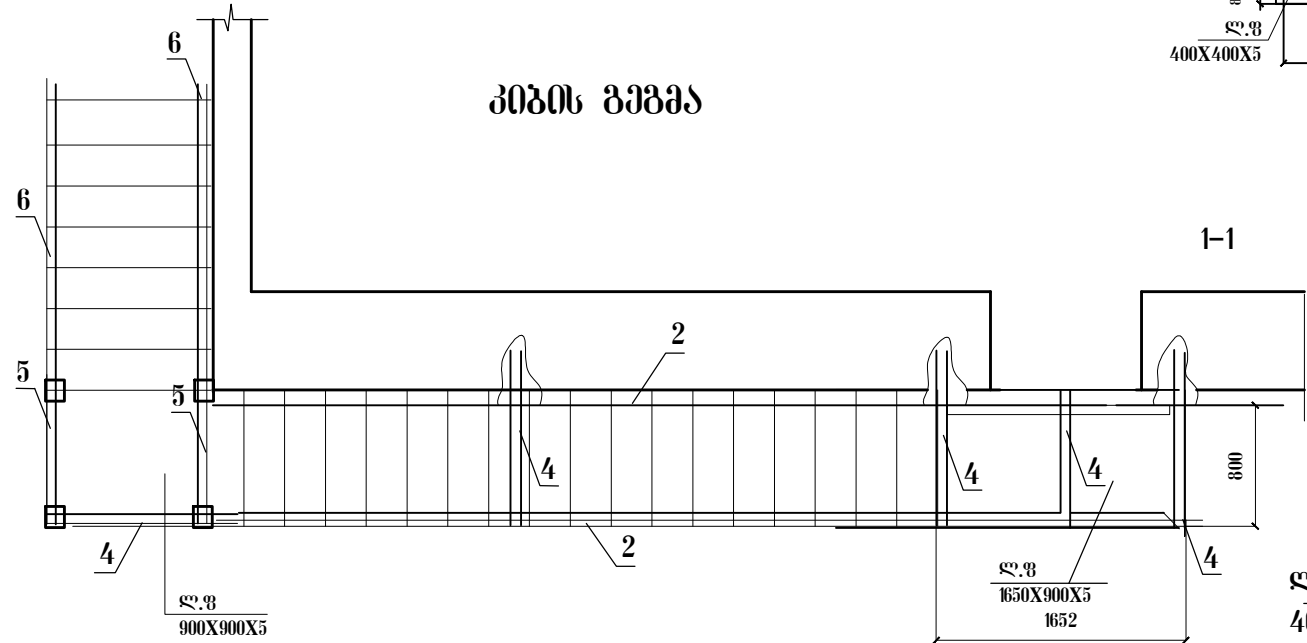



კიბის სედი

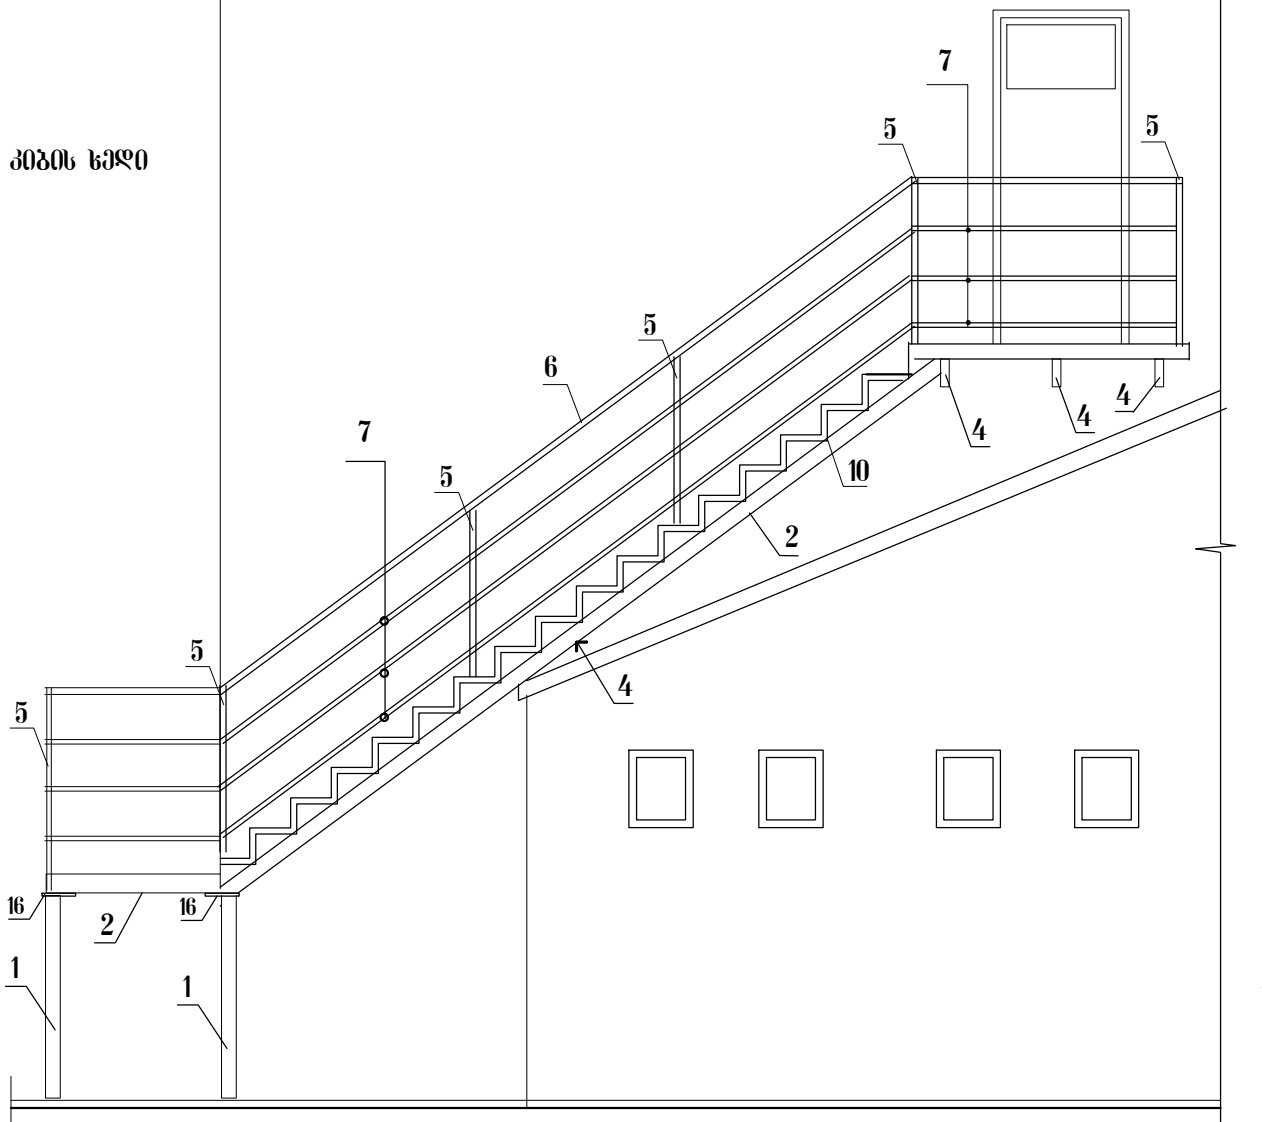

კიბის სედი

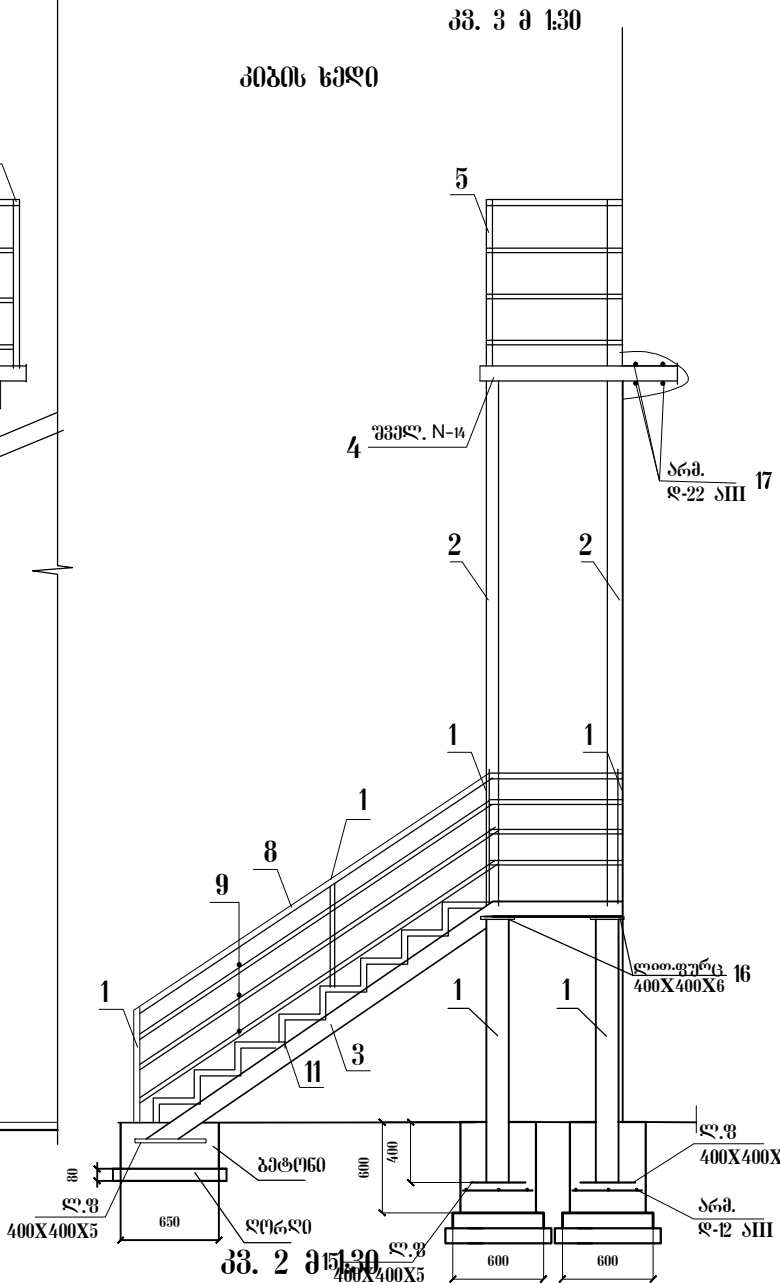

კიბის გეგმა

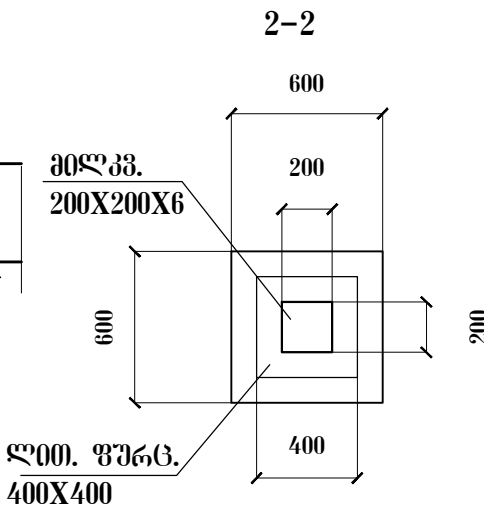

ლითონის ელემენტების სპეციფიკაცია



	დანიშნულება	პრო. სიგრძე მ	რაოდ. ც	საერთო სიგრ. მ	გრძ. მ წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	2	3	4	5	6	7
1	ბოლოვანი 120X120X4	1800	4	7.2	15.07	108.5
2	ბოლოვანი 120X80X4	8700	2	17.4	12.56	218.54
3	ბოლოვანი 120X80X4	3700	2	7.4	12.56	92.44
4	ფეხი N-14	1300	4	5.2	12.3	64.00
5	ბოლოვანი 50X50X2	1100	10	11.00	3.14	35.54
6	ბოლოვანი 50X30X2	9700	1	9.70	2.51	23.34
7	ბოლოვანი 30X20X2	9700	3	29.10	1.49	43.40
8	ბოლოვანი 50X30X2	3700	1	3.70	2.51	9.30
9	ბოლოვანი 30X20X2	3700	3	11.10	1.49	16.54
10	კონსოლი 40X40X3	8700	2	17.4	1.9	33.06
11	კონსოლი 40X40X2	3700	2	7.4	1.9	14.06
12	ლით. ფურც. 300X800X5		26		39.3	245.23
13	ლით. ფურც. 1800X800X5		1		39.3	56.6
14	ლით. ფურც. 850X850X5		1		39.3	28.40
15	ლით. ფურც. 400X400X5		8		39.3	50.3
16	ლით. ფურც. 200X200X5		8		39.3	12.60
17	არმ. ღ-22 ა III	250	12		2.98	9.00
18	არმ. ღ-12 ა III	350	18		0.89	5.60

შენიშვნა: ლითონის ელემენტების ფეხი 14-ის მასა 42 ტონის ელემენტებისათვის და შეიძლება შეიძლება იყოს 42 ტონის ელემენტებისათვის

კიბის გეგმა

კიბის სედი

კიბის სედი

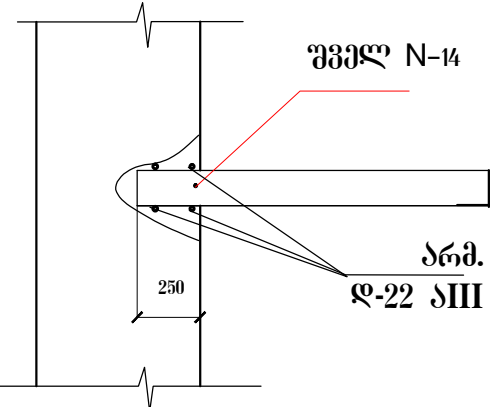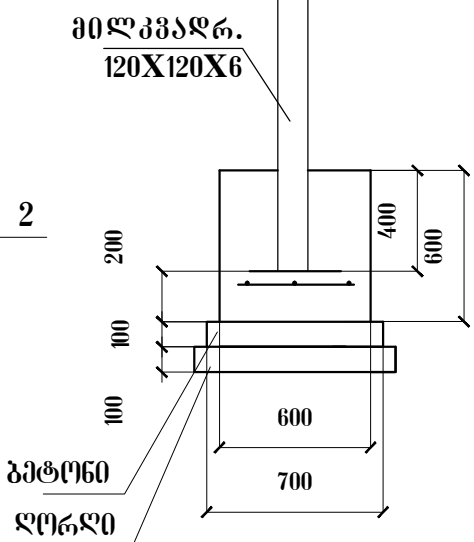

დანიშნულება	რ. დანიშნულება		სტაბილური მონტაჟის დანიშნულება		
არმირებული					
დანიშნულება	პ. დანიშნულება		სტაბილური მონტაჟის დანიშნულება		
შენიშვნა	მ. დანიშნულება		სტაბილური მონტაჟის დანიშნულება		