



ფუძის ფილის არმირების გეგმა; მ 1:50

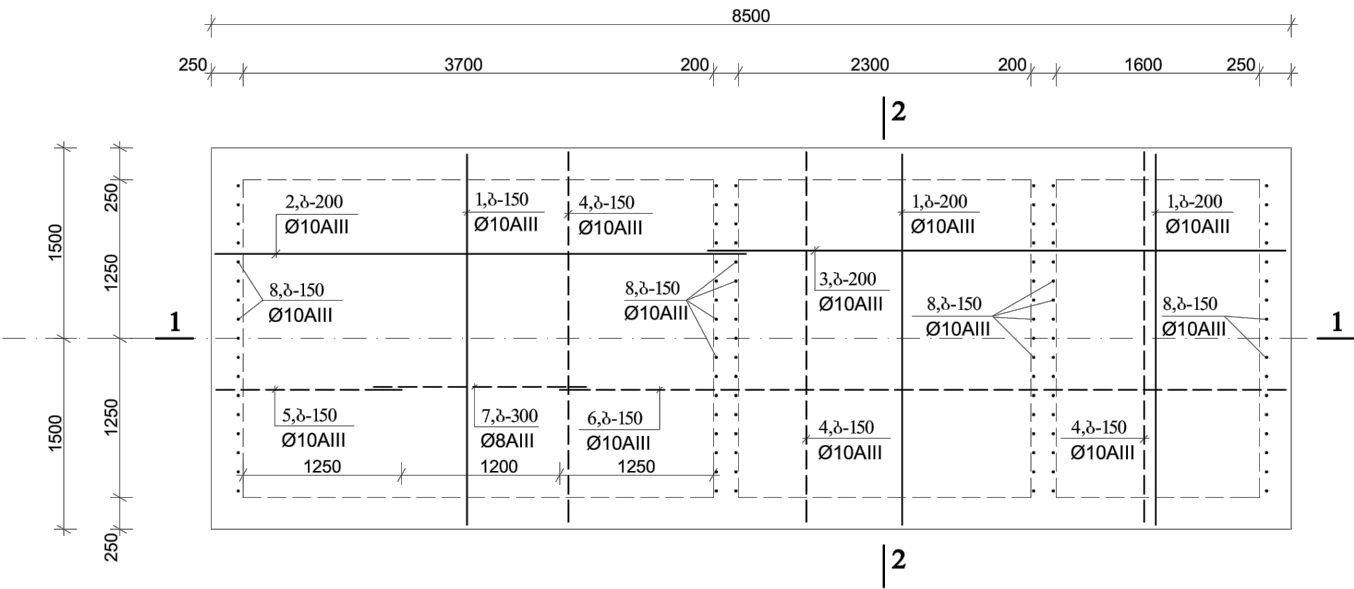


ჭრილი 1-1; მ 1:50

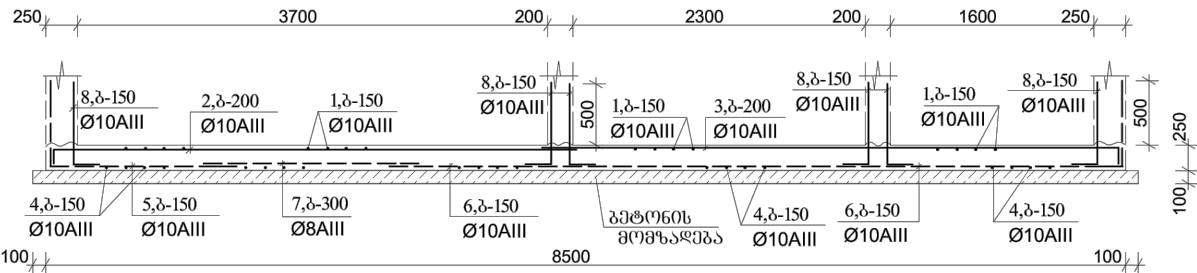

არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრება				
ლა.ა.ზ.	პოზ.N	შსკიზი	Ø და კლასი	L მმ	n ც.	LN მ	Ø და კლასი	ΣLN მ	Q კგ	ბეტონი	
										V კბ.მ	მარკა
ფუძის ფილა; 1 ცალი	1	150┐ 2940┐ 150	Ø10AIII	3240	46	149.1	Ø8AIII	18.0	7.2	6.4 2.8	B-25
	2	150┐ 4200┐	Ø10AIII	4350	13	56.6	Ø10AIII	737.5	457.3		Σ AIII=473.8კბ.
	3	4600┐ 150	Ø10AIII	4750	13	61.8					
	4	700┐ 2940┐ 700	Ø10AIII	4340	52	225.7					
	5	700┐ 1500┐	Ø10AIII	2200	17	37.4					
	6	5800┐ 700	Ø10AIII	6500	17	110.5					
	7	2000┐	Ø8AIII	2000	9	18.0					
	8	200┐ 700	Ø10AIII	900	68	61.2					
	9	250┐ 250┐ 165┐ 250	Ø10AIII	1100	32	35.2					

ჭრილი 2-2; მ 1:50

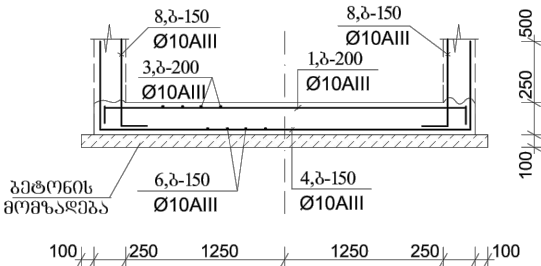

შ ე ნ ი შ ე ნ ე ბ ი

- 1) ფილაში გამოყენებული ბეტონის კლასია B-25.
- 2) არმირების გეგმაზე უწყვეტი ხაზებით ნაჩვენები ამალის (ზედა ღონის) არმირება, ხოლო წყვეტილით - საძირენი (ქვედა ღონის) არმირება.
- 3) არმატურის ბაღაბმა ზღემა თავბაღაღებით, არამუშა კვეთებში, თავბაღაღება აიღება მუშა არმატურის 35-40 დიაგეტრის ტოლი.
- 4) არმატურათა ზომების საბოლოო დაზუსტება მოხდეს ადგილზე.
- 5) ფილის დაბეტონება უნდა მოხდეს უწყვეტად, დაბეტონებისა და მოვლა-შენახვის წესების სრული დაცვით.
- 6) მოცემული ფურცელი ბანხილული იძნას ფურცელ №2;3 ფურცლებთან ერთად.
- 5) მონოლითური სეპტიკის კედლებსა და ფილას აუცილებელია მოუწყოს ოკულაცია ცხელი ბიტუმის ხსნარის ორჯერ წახშითი; ხოლო ფუძეში-ბეტონის მომზადების ზედაპირს, ცხელი ბიტუმის ხსნარის ერთხელ წახშითი. (ზედაპირის ფართი-113.4მ².)

დირექტორი	რ. დიასამიძე			დამკვეთი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2015 წელი		
კონსტრუქტორი	თ. ბერიძე			ობიექტი: ხალაშენის მუნიციპალიტეტის საოლთისა და აულთარის სახლის რეკონსტრუქცია	სტადია	ფურც-ლი	ფურც-ბი
შეასრულა	ბ. ხუციშვილი				მ.პ.	კ 1	
				ფუძის ფილის არმირების გეგმა, ჭრილი 1-1 და ჭრილი 2-2	შ.პ.ს "აბროსიერვისი"		