


Led (შგდ) ნათურაანი სანათის
პარამეტრები და მახასიათებელი

№	პარამეტრები	სიდიდე
		სანათი ლითონის და რკინაბეტონის ანძისთვის
1	LED ნათურაანი სანათის კონსტრუქცია	გარე განათების ანძისთვის
2	ნათურის შუქდიოდების მწარმოებელი	მსოფლიო ბრუნდები
3	ნათურის სიმძლავრე	30-50ვტ
4	ნათურის სინათლის ნაკადი	2300-5000 ლუმ.
5	სინათლის ინდექსი	Ra>75
6	ფერის ტემპერატურა	4500°K
7	სინათლის ძალის მრუდები	ასიმეტრიული ("bat wing")
8	კვების ძაბვა	80±270ვ.
9	კვების ძაბვის სიხშირე	50-60ჰც
10	სიმძლავრის ფაქტორი (კოეფიციენტი)	>0.95
11	შემავალი დენის პარამეტრების კოეფიციენტი	≤10%
12	გარემოს ტემპერატურა	-40C-დან +60C
13	სანათის კორპუსის მასალა	ალუმინი
14	ნათურის მუშაობის ვადა	>80000სთ
15	სანათის IP რეიტინგი	IP67/66

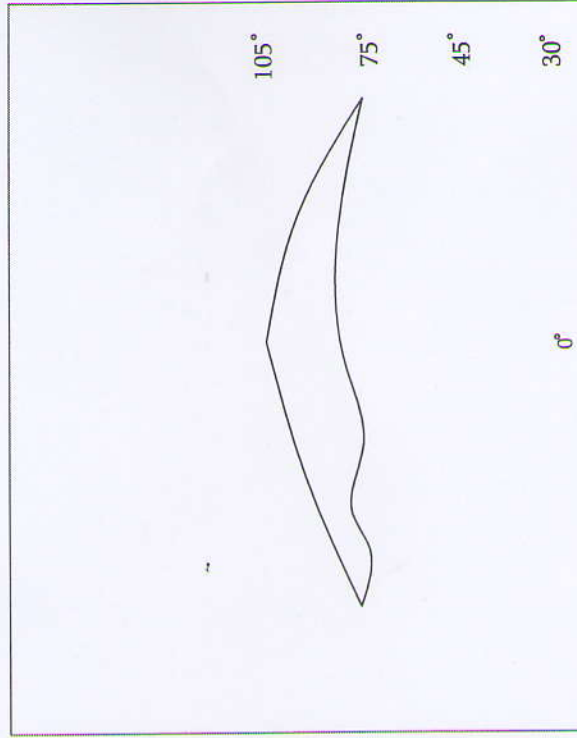

Led (შგდ) ნათურაანი სანათის პარამეტრები და მახასიათებელი	E-5
	83
	2016