


სანიაღვრე კანალიზაციის ბაჟიში პროზილი
მასშტაბი კოორდინატური 1:1000
ვერტიკალური 1:100

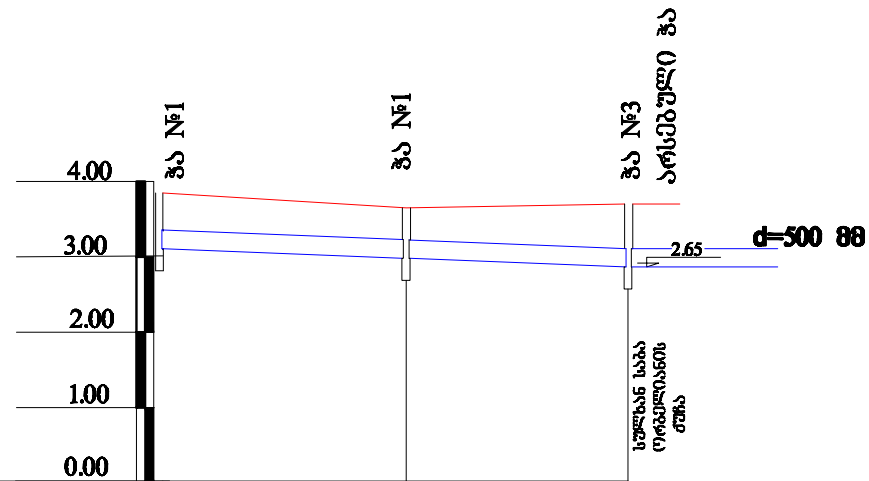

ბამტარშნარიანობა ლ/წმ		
საანგარიშო ხარჯი ლ/წმ		
კოლექტორის ტიპი	ბოზორიგაბული 80ლმბი ს6-4	q=250 მმ
საანგარიშო უბნების სიგრძე	33	30
საანგარიშო წერტილების ნომრები ¹		
ძანობი %		0.4
მანძილები	63	

შოს ჩაღრმავება	105	0.98	1.05
----------------	-----	------	------

მილის პირის ნიშნულები	3.15	3.02	3.22
-----------------------	------	------	------


საპროექტო ნიშნულები	3.90	3.70	3.77
---------------------	------	------	------

არსებული ნიშნულები	380	360	377
--------------------	-----	-----	-----

მანქანები	33	30
-----------	----	----

პიკეტი			
გზის სიგრძე	1	2	3
	$d=250$ მ $L=33$ მ	$d=250$ მ $L=30$ მ	

№	საერთაშორისო მასშტაბით	მანძი მეტრებში	ტონაჟი
1	800-ის საერთაშორისო	კმ	43
2	საერთაშორისო 800-სადაც დამატებითი მანქანების მოძრაობა ნაწილობრივ	კმ	32
3	800-სადაც 250 88 დამატებითი მანქანების მოძრაობა ნაწილობრივ	მ	63
4	700-სადაც 250 მანქანების მოძრაობა ნაწილობრივ	კმ	1.7
5	თავის მართვა	მ	2
6	ტრანსპორტის მოძრაობის დამატებითი მანქანების მოძრაობა	კმ	37
	საერთაშორისო მანქანების მოძრაობა	კმ	39

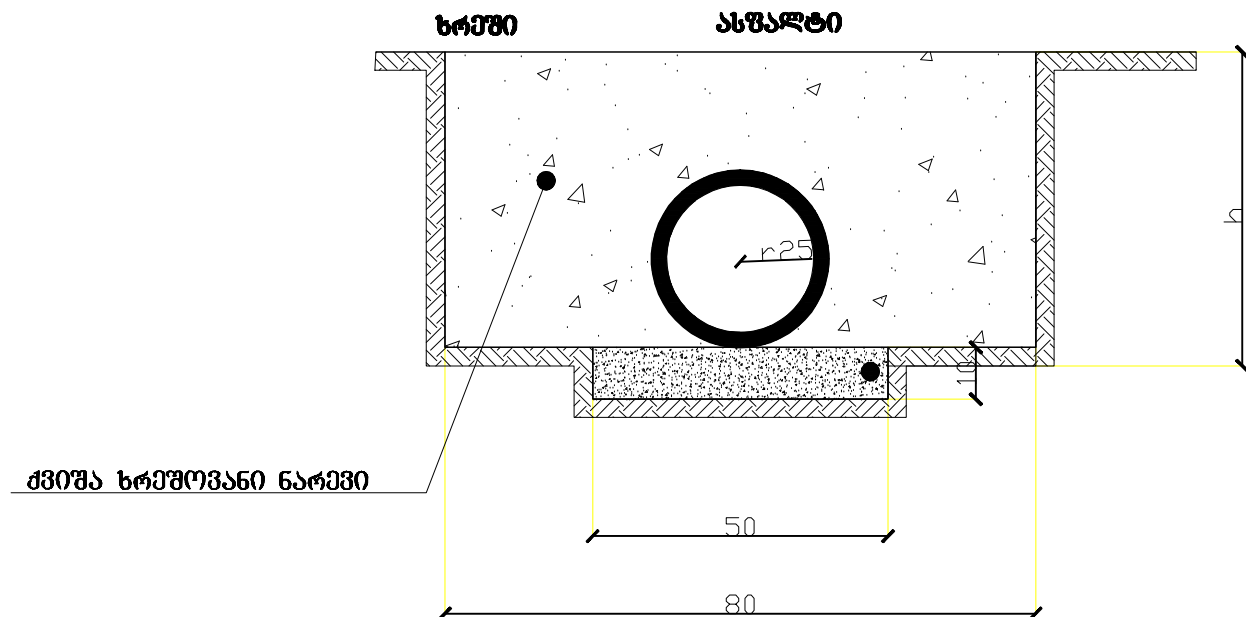

ᲛᲠᲟᲠᲟᲠᲟᲠ:
ᲧᲠᲠᲟᲠ ᲡᲠᲟᲠᲟᲠ
ᲡᲟᲠᲟᲠᲟᲠ ᲟᲠᲟᲠ
ᲠᲟᲠ
ᲟᲠᲟᲠ ᲡᲟᲠᲟᲠᲟᲠᲟᲠᲟᲠ
ᲡᲟᲠᲟᲠᲟᲠ
ᲧᲟᲠᲟᲠᲟᲠᲟᲠᲟᲠ

დაგეგმვა
განთავსების პირობები

የኢትዮጵያ ፍቅር

საგარეო ურთიერთობების მინისტრო		
საგარეო	მედიაციის	მედიაციის
83		

ნახაზი:

**ხანდაზმად
კანალოზიანობის
ბაჟიანი პარკების
მისწრაფი 1500**

