



შინისი, ღორთქიფანიძისა და ჭავჭავაძის
ქუჩის კვეთაზე სკვერის განთავსების
საპროექტო გადაწყვეტა

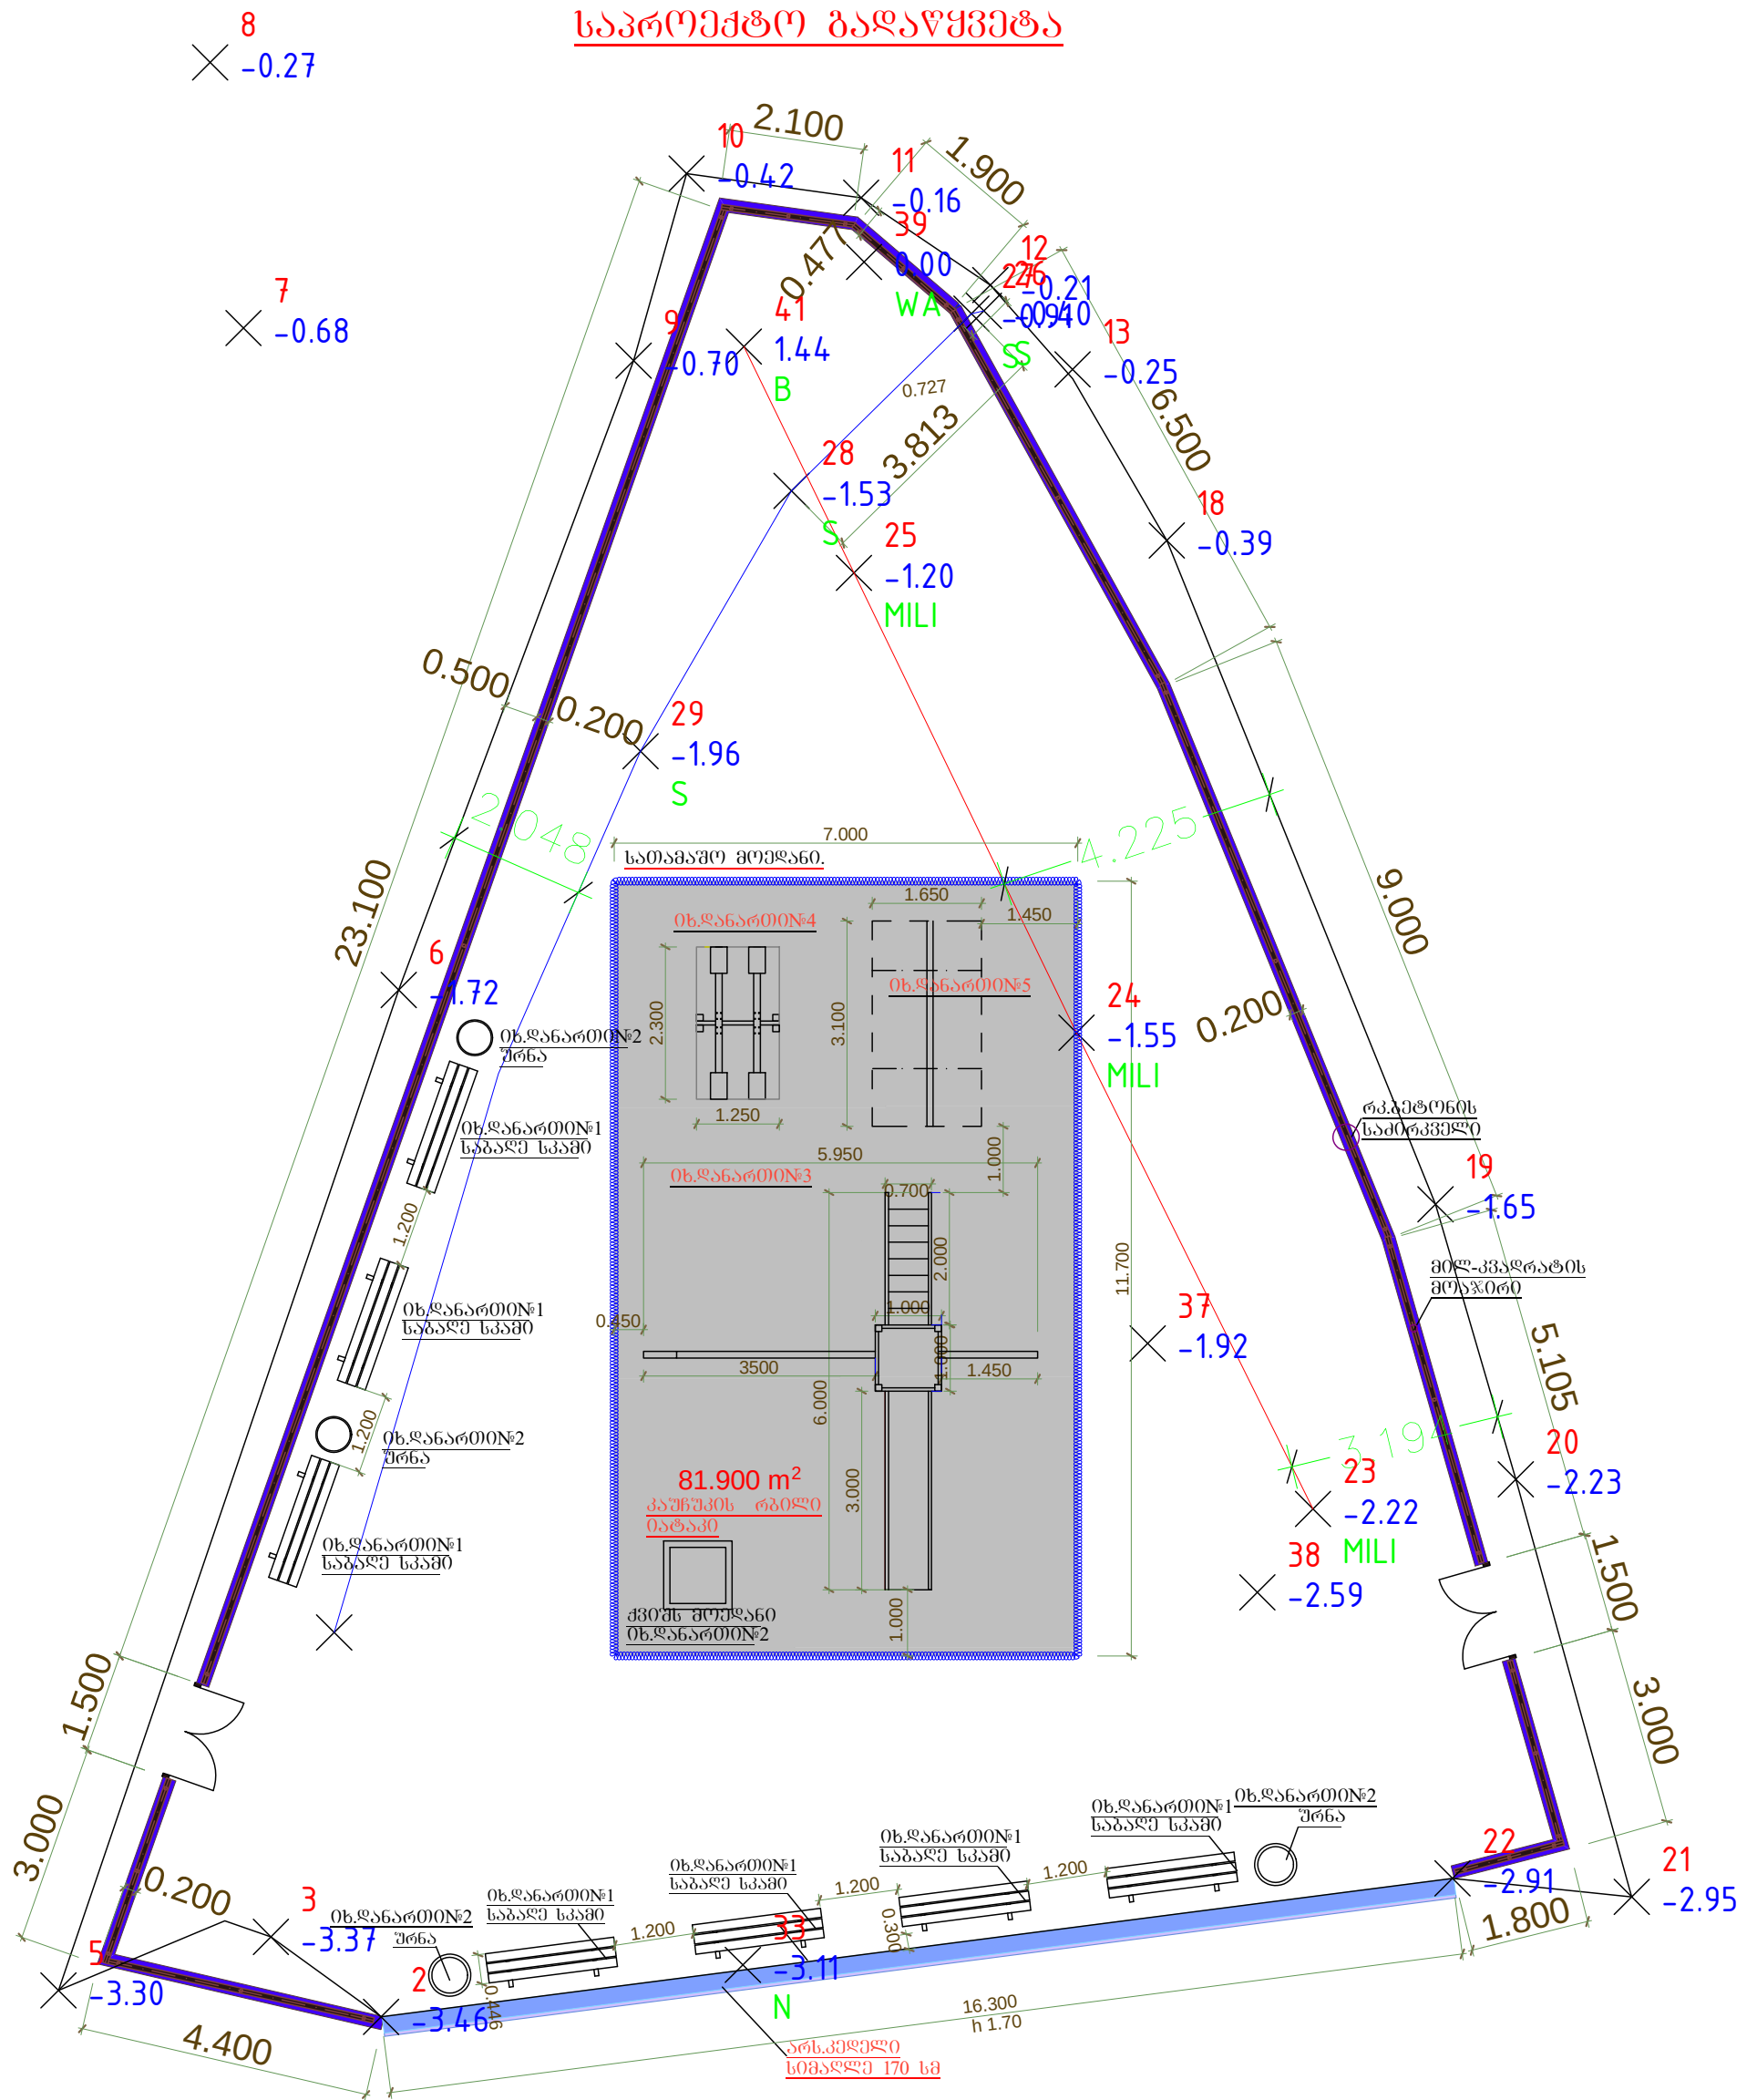


- შენიშვნა:**
1. სანიტარული არხის მოწყობა; სანიტარულ მოხდებზე საბავშვო ბაზონის გაშლა;
 2. ბაზონის მიწის გადატანა
 3. შესასვლელი ლითონის კარის მოწყობა-2 ც.
 4. რკინის საძირკვლის მოწყობა. მიწ-კვადრატის მოაჯირის მონტაჟი. ტერიტორიის რელიეფიდან გამომდინარე, საჭიროებისამებრ სექციის სიბრტყე მონტაჟის შეიცვალოს (100-150 -200 სმ.მდე) სექციის ნახაზი იხ. დანართი № 5.
 5. კაუჩუკის ფილის მოწყობა
 6. სათამაშო მოედნის მოწყობა.
 7. საბავშვო სკამებისა და ურნების მონტაჟი.
 8. არსებული შეღებვა ქიმიკატების ხსნარით. , შევითხვან, შეღებვა საფასურით 2 ჟენა; უფრო შეთანხმებულ იქნას დამკვეთთან.


საპ. სანიტარულ გოვრილებში მიღის
ტრანშეის ჯრილი

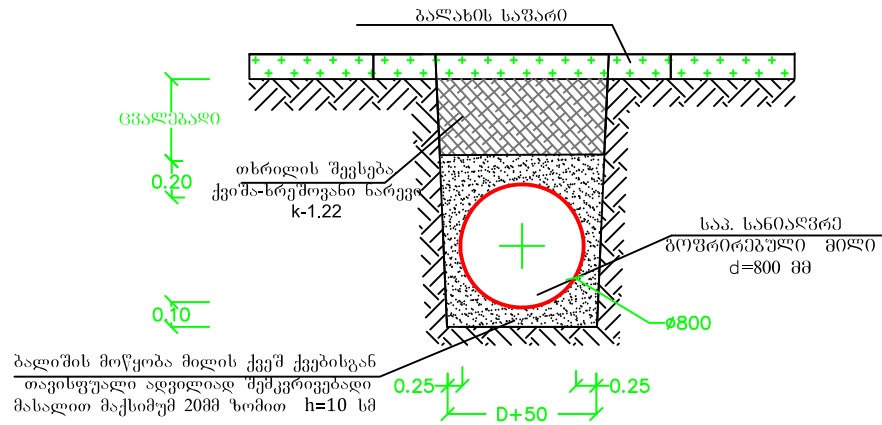


საპ. სანიტარულ
ჯა №1
ბეგმა

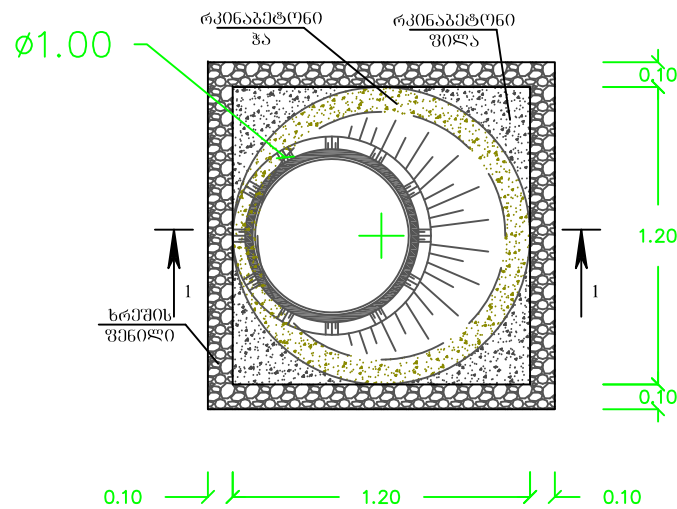

საპ. სანიტარულ ჯა №1
ჯრილი 1-1

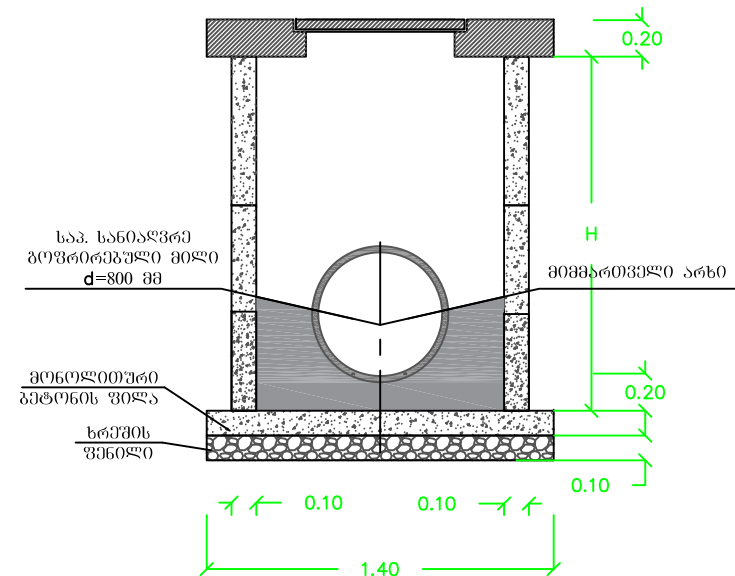

შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"				
ქ. თბილისი, შინისი, ჯაგაგაძისა და ლორთქიფანიძის კვეთაზე სანიტარულ ქსელის მოწყობა				
დირექტორი	პ. ნოზაძე	ნახაზის დასახელება	დანართი	2
შეასრულა	ბ.იოსებაშვილი		თარიღი	2016 წ.
		ჯის ბეგმა და ტრანშეის ჭრილი	მასშტაბი	პროპორცია

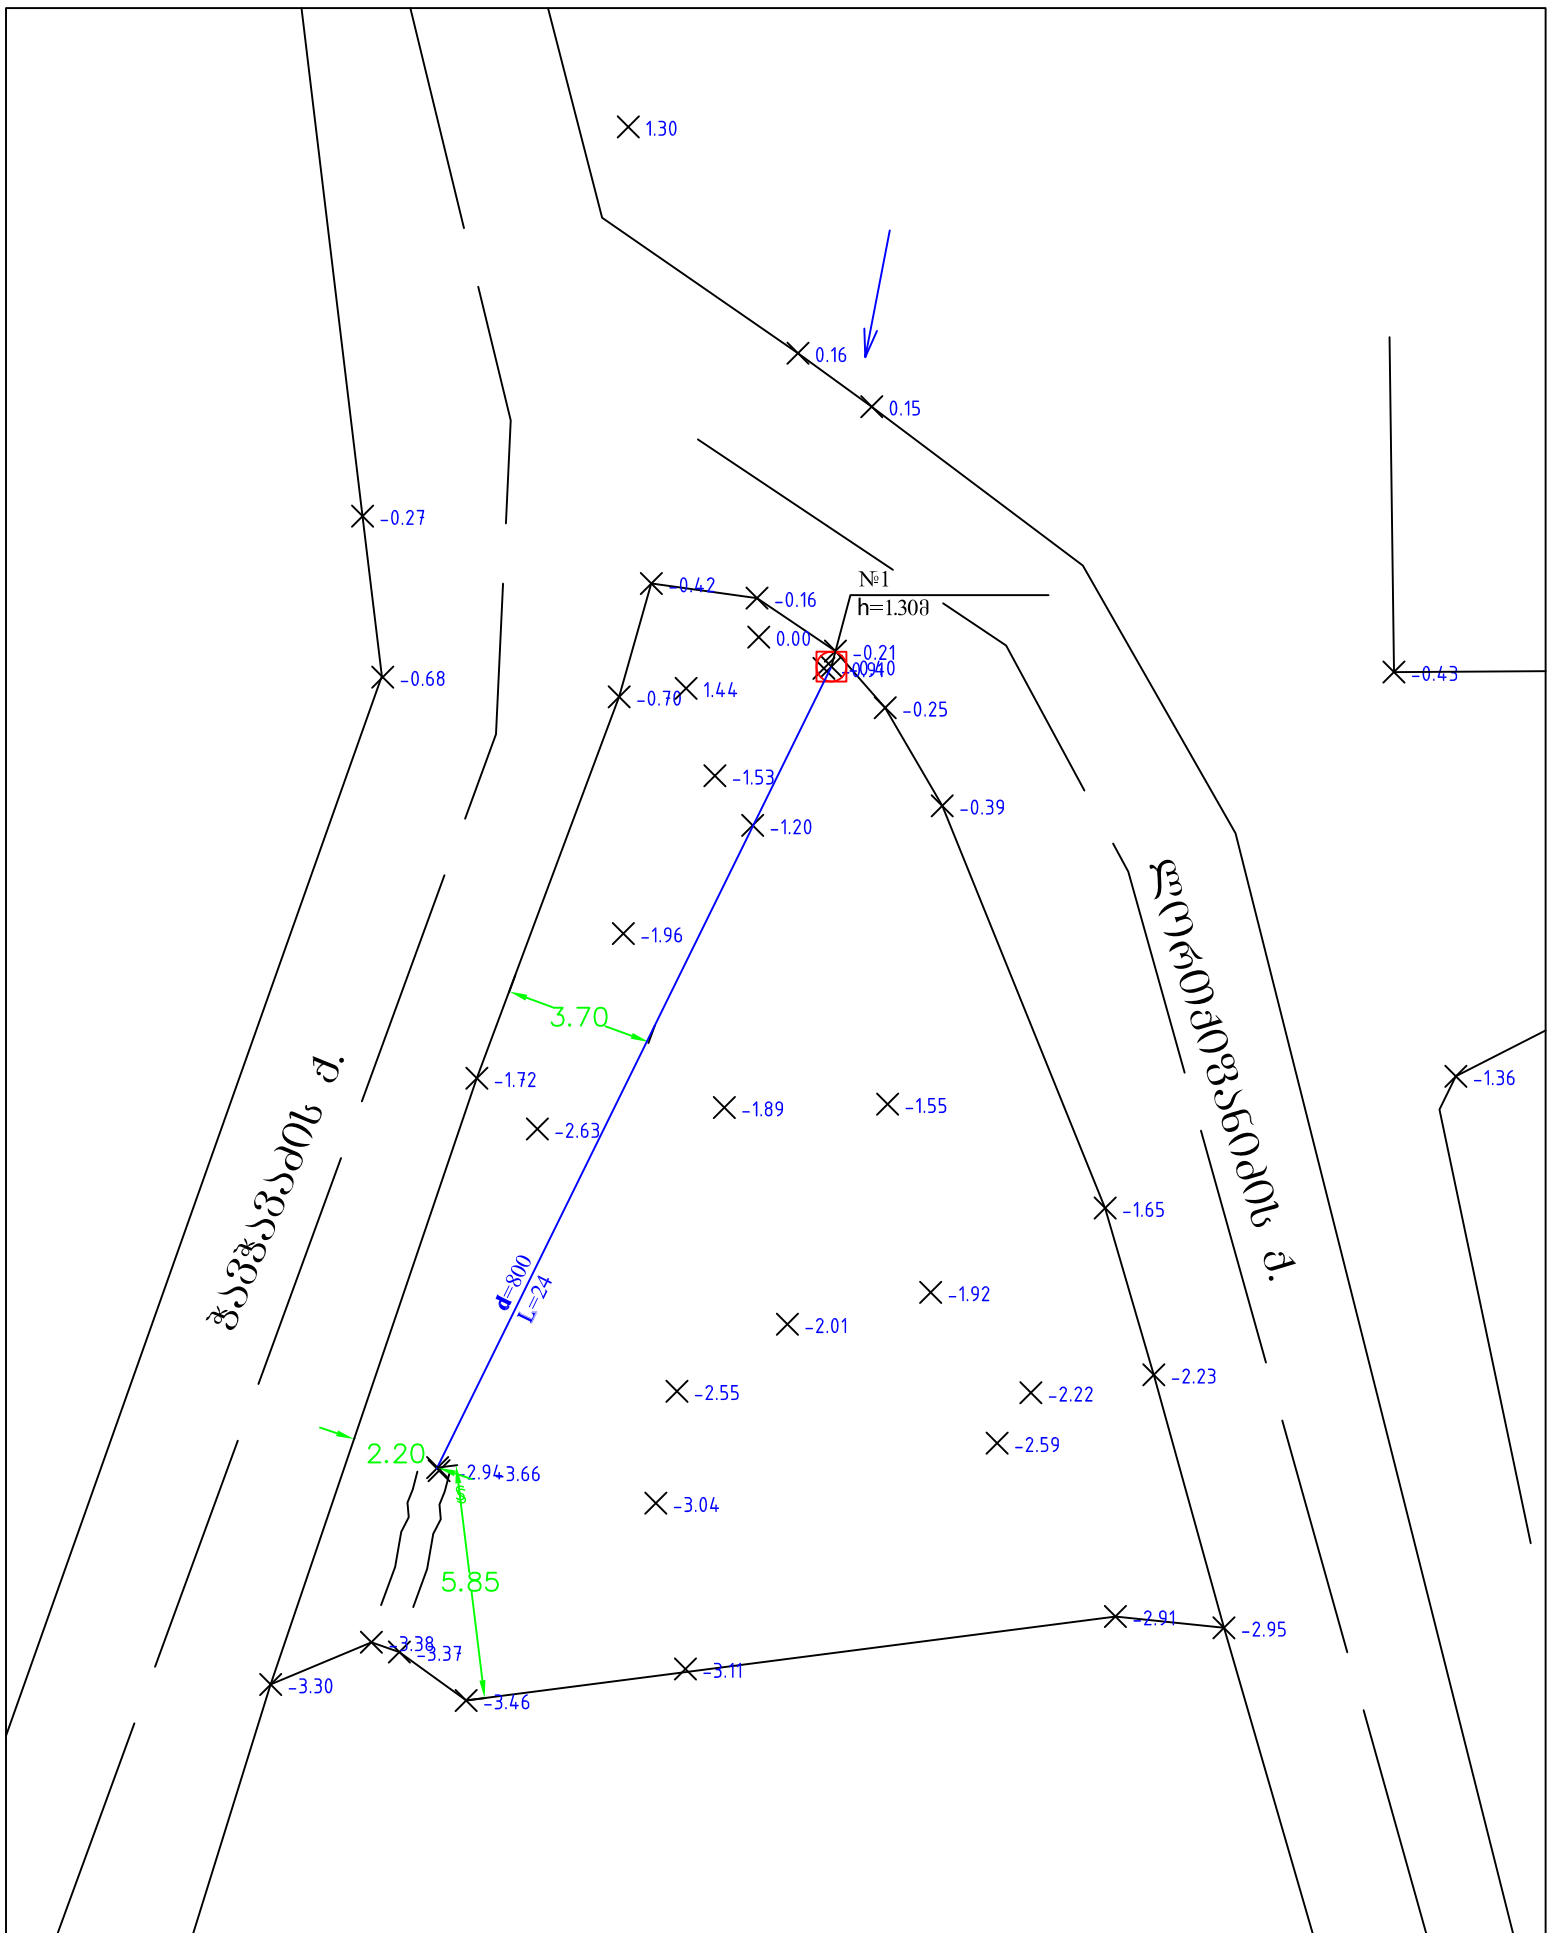

პირობითი ნიშნები				შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"				
	ა/ბეტონის საფარი		გაზონი	ქ. თბილისი, შინდისი, ჭავჭავაძისა და ლორთქიფანიძის კვეთაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა			დანართი	1
	ელ.ბოძი						თარიღი	2016 წ.
	საპროექტო ჭა			დირექტორი	ბ. ნოზაძე	ნახაზის დასახელება	მასშტაბი	პირობითი
				შეასრულა	ბ. იონიშვილი	სამშაბური გეგმა		

შინდისი.ლორთქიშანიძისა და ჭავჭავაძის
ქუჩის კვეთაზე მდებარე ტერიტორიის
არსებული მდგომარეობა

8
X -0.27

7
X -0.68

10
X -0.42

11
X -0.16

12
X -0.21

9
X -0.70

41
X 1.44
B

22
X -0.40

13
X -0.25

28
X -1.53
S

25
X -1.20
MILI

18
X -0.39

29
X -1.96
S

2.048

4.225

ბაზის
მიღი

6
X -1.72

30
X -2.63
S

36
X -1.89
N

24
X -1.55
MILI

არსებული
სანიაღვრე

19
X -1.65

1
X -2.01

37
X -1.92
N

3.194

20
X -2.23

35
X -2.55
N

23
X -2.22
MILI

38
X -2.59
N

32
X -2.94
S

34
X -3.04
N

5
X -3.30

3
X -3.37

2
X -3.46



33
X -3.11
N

22
X -2.91

21
X -2.95

16.300
h 1.70
არსებული
სიმაღლე 170 სმ



დანართი №1 საბაღე სკამი

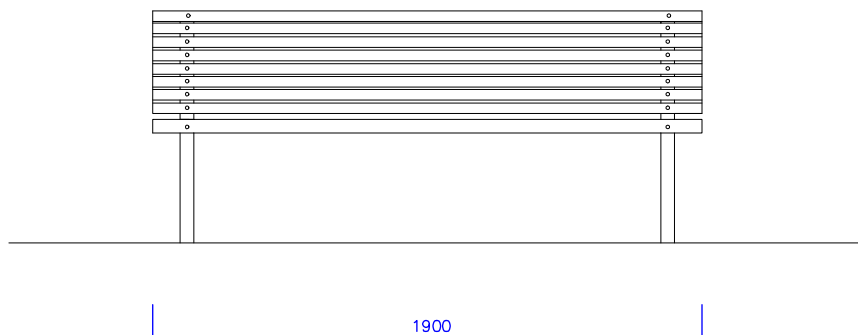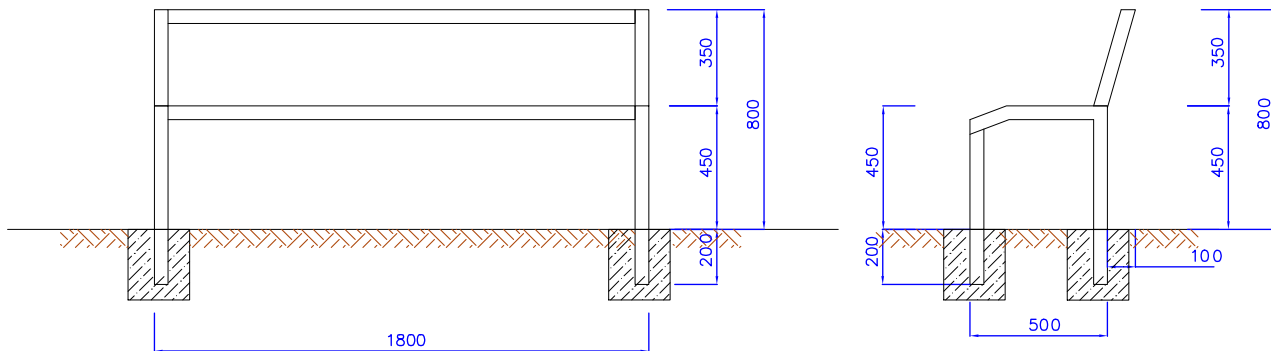

სკამი დამზადებული უნდა იყოს ფოლადის მილკვადრატისაგან 50X50X2 და ხის კოჭებისაგან 50X40X190. გამოყენებული უნდა იყოს გამომშრალი ჯიწვიოვანი ხის მასალა.

დანართი №2

ხის ურნა სათლით

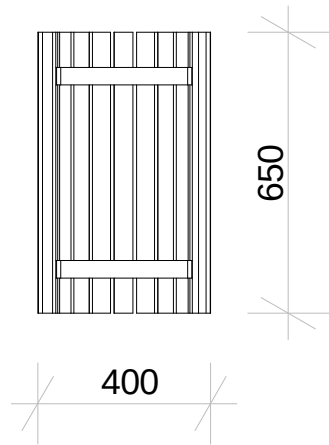


ქვიშის მოედანი
ხის გასასხნელი
სახურავით

50X180X1000

50X180X1300


1300

1000

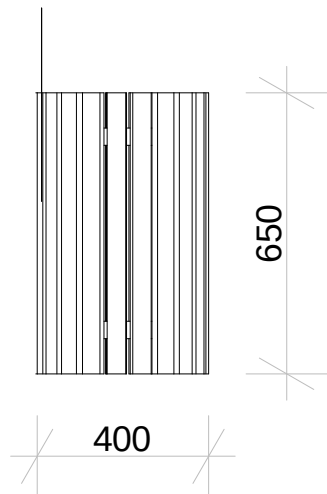


შენიშვნა:


1. სკვერი ურნა ჩასაღბამი სათლით. დიამეტრი 40სმ . ხე დამუშავდეს ზუმფარით და შეიღებოს ანთისეპტიკური ლაქით; (2 შენა)
2. ქვიშის მოედანის კარკასი მოეწყობა გამომშრალი წიწვოვანი ხის მასალით;

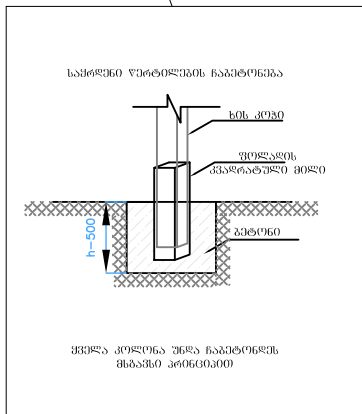

დანართი №3

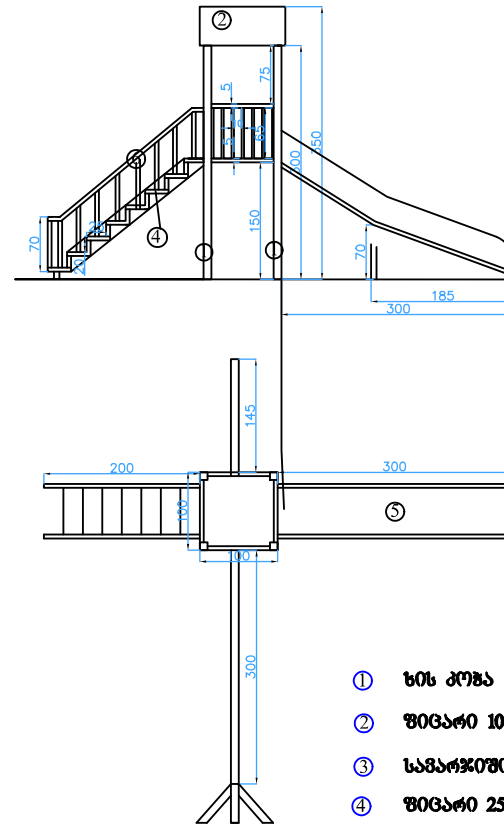

- ① ხის კოჭი 100X100
- ② ფიცარი 100X40
- ③ საშავი-ფიცარი კიბე
- ④ ფიცარი 250X40
- ⑤ თუნუქი შპანგაპი
- ⑥ ხის კოჭი 50X50



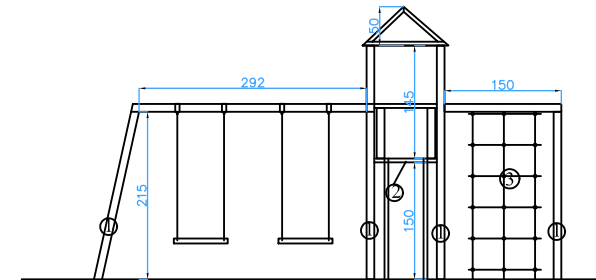


ბირთიანი მასალათა მოცულობა
1 კომპ. სასრულიერსათვის



	მასალა	მოც.
1	ხის კოჭი 100X100	0.25 მ ³
2	ხის კოჭი 50X50	0.1 მ ³
3	ფიცარი	0.35 მ ³
4	ფუნდამენტის კვ. მიწი 120X120X2	5.00 მ ³
3	თუნუქი შპანგაპი (0.2)	2.2 მ ²
6	ფუნდამენტის კვ. მიწი 120X120X2	5.00 მ ³
7	გამტარის B-22.5F-200 W-6	1.0 მ ³
8	საღებავი	8.00 კგ
9	საძენილას სპაში	2 ცალი
10	საძენილას ჯაჭვი	2 კომპ.

შენიშვნა: დამზადებული უნდა იყოს გამომშრალი წიწვოვანი ხის მასალისაგან ჯაჭვის საძენილით კლასტრის სპაშით. რკინის კავშირები

დანართი №4

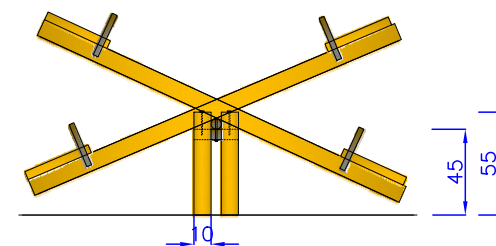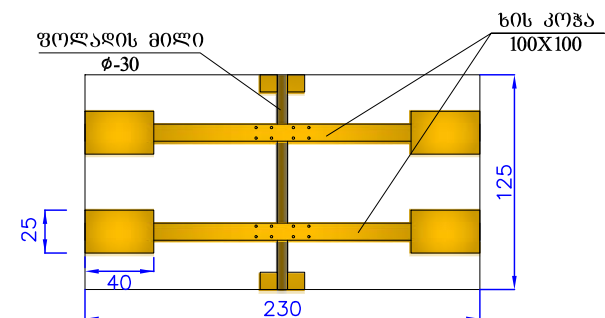
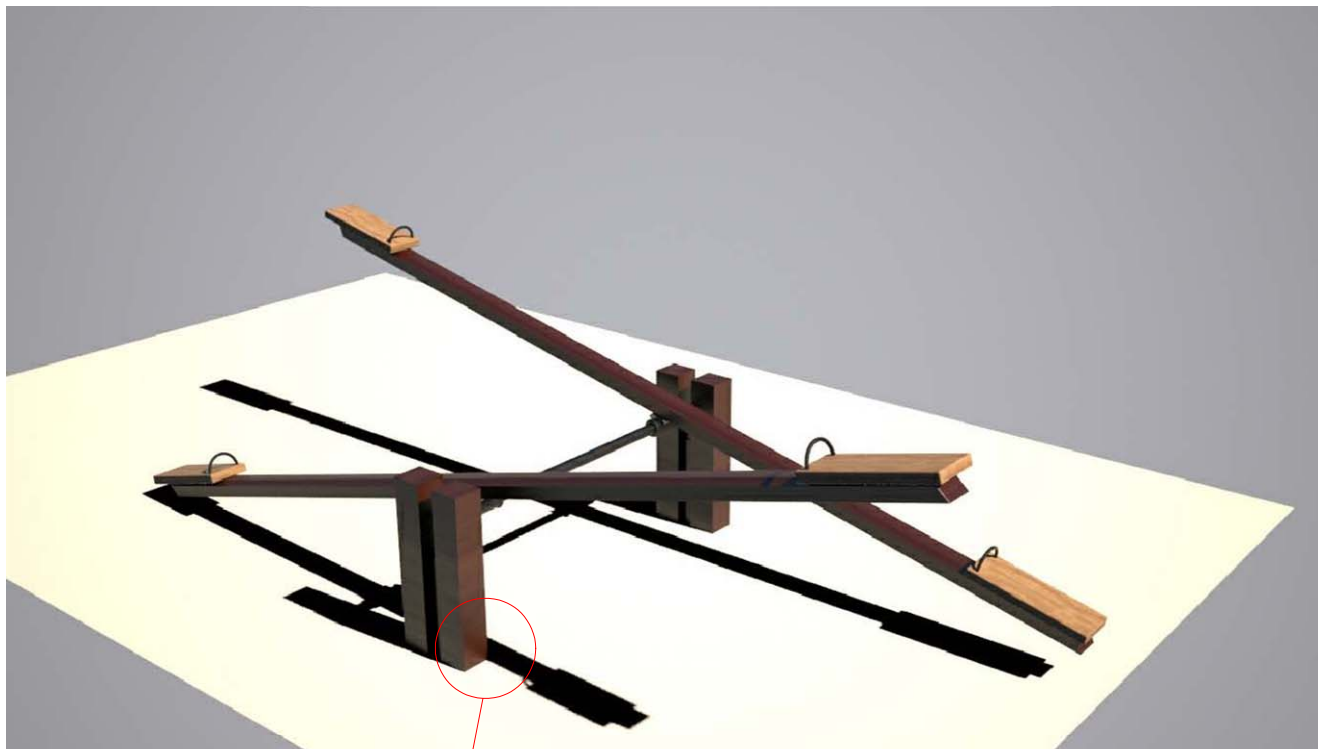


ხის კოჭაზე დასამაგრებელი ფოლადის დეტალი კვეთი

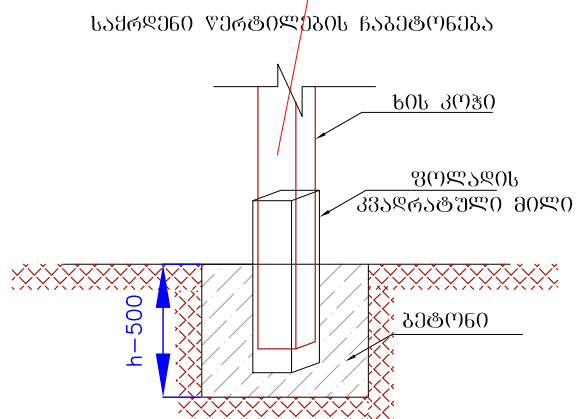
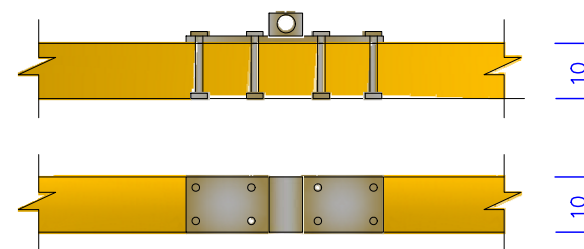


შენიშვნა: მზადდება გამომშრალი ხის მასალისაგან და ილამება ორი პირი წყალმდეობი ლამით.

დანართი №5

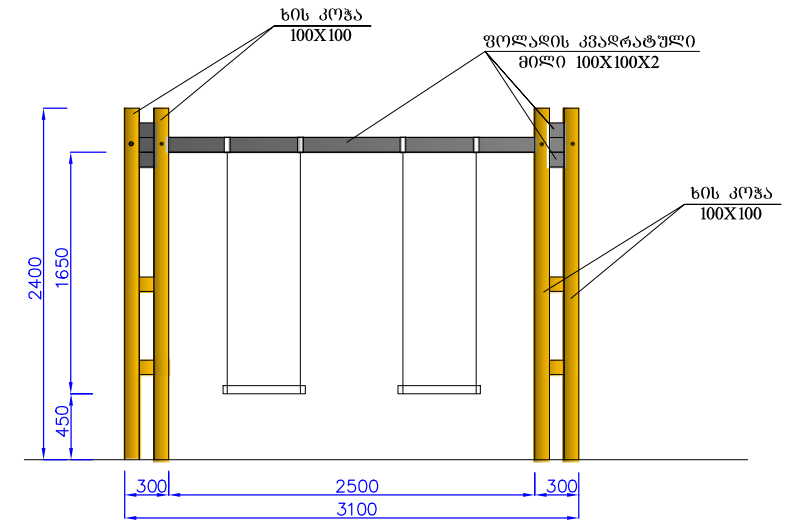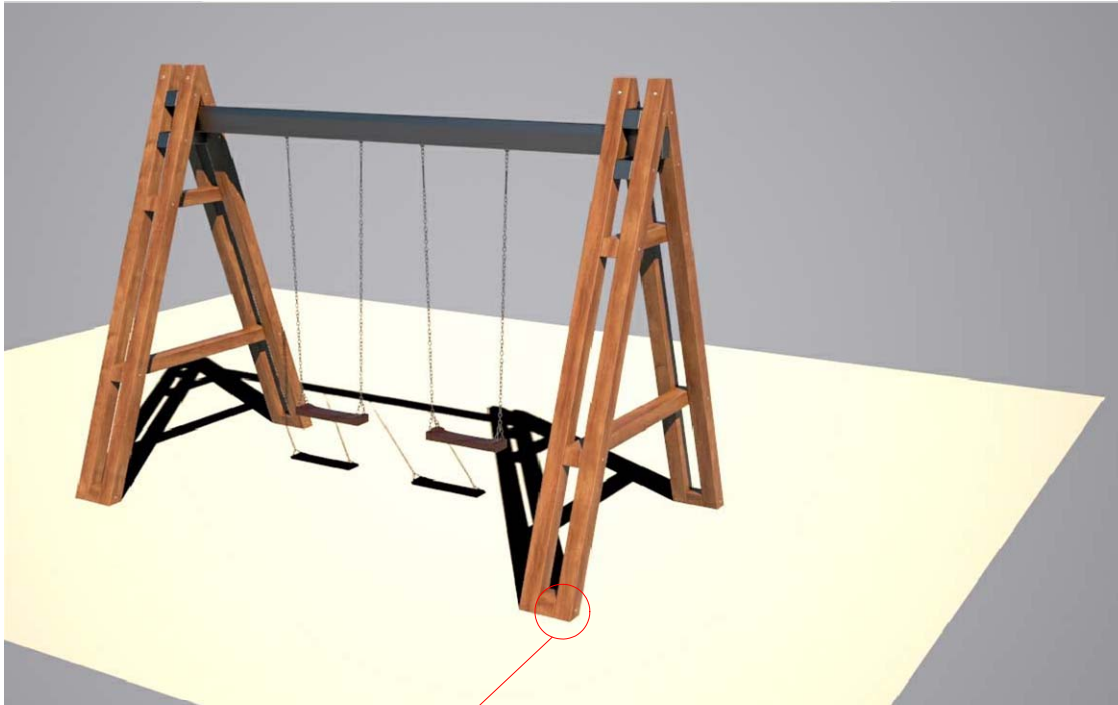

საქრდენი ვერტიკლების ჩაბეტონება

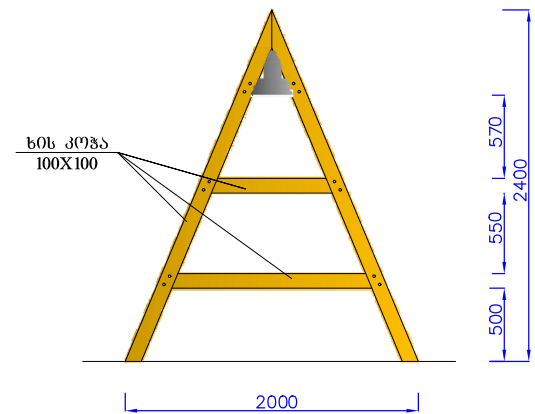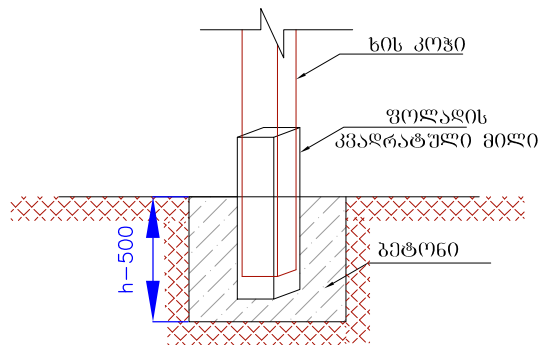

შენიშვნა: დამზადებული უნდა იყოს გამომწვარი ხის მასალისაგან და ფოლადის კვადრატული მილისაგან ზომებით 100X100 შეიღებოს ორი პირი ფეხგამდები ლაქით საძანვლა უნდა იყოს ჯაჭვის, კლასტმასის სპაშით და ფოლადის საკიდებით.

შველა კოლონა უნდა ჩაბეტონდეს მსგავსი პრინციპით