


ინდივიდუალური საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“

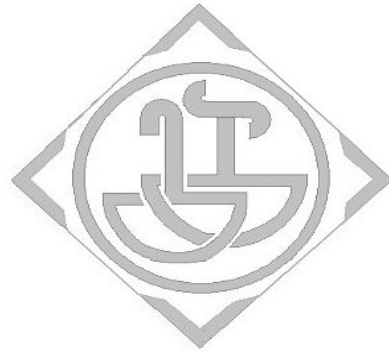

ვალეს მე-2 შახტის დასახლებაში, წერეთელის ქუჩა №22 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია

დაკვეთი: ახალციხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ალბომი №1

არქიტექტურული ნაწილი.

მუშა პროექტი

Email: gbaginashvili@gmail.com

ქ.ახალციხე

2016 წელი

განმარტებითი ბარათი:

წარმოდგენილი პროექტი დამუშავებულია ინდ.საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“-ს მიერ და ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ვალეს, ე.წ „მეორე შახტის“ დასახლებაში, წერეთელის ქუჩა #22 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაციას. სარეაბილიტაციო შენობას სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასდროს არ ჩატარებია. შენობის სახურავი რეაბილიტაციის დაწყებამდე აზბესტშიფერისაა, ამორტიზებული. ნივნივები მოწყობილია ხის 5X15 სმ ხის კოჭებით, დგარები და ირიბანები არასტანდარტული ხის კოჭებით, ხოლო შიფერის ქვეშა საფარს ხის ფიცარი წარმოადგენს. პროექტის შესაბამისად უნდა მოხდეს შენობის ცალ მხარეს არსებული 2 სამერცხურის დემონტაჟი და არსებული სახურავის სიბრტყის გასწვრივ მისი გადახურვა, სახურავის საფარის მთლიანი დაშლა და შემდგომ გამოსადეგი მასალის დასაწყობება. სახურავის ხის მასალა შემდგომი ექსპლუატაციისათვის ძირითადად გამოსადეგია. შესაცვლელია ხის კონსტრუქციების მცირე ნაწილი, კერძოდ, კონსტრუქციის ის ნაწილი სადაც წლების მანძილზე ხდებოდა წყლის ჩადინება. აგრეთვე ნაწილობრივ შესაცვლელია ბურულის განაკიდის მოლარტყვა. შენობა უნდა გადაიხუროს პროფილირებული თუნუქის 0.45 მმ სისქის ფურცლით, ხოლო კეხი და სამერცხლეს გვერდები უნდა დაიფაროს ამავე სისქის მოთუთიებული გლუვი ფურცლოვანი თუნუქის ფურცლით. სახურავს აქვს სამერცხლოურიც, რომლის საფარიც ასევე უნდა აღსდგეს. უნდა მოხდეს აგურის საკვამური მილების აღდგენა მათი შემოსვა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით, წყლის გადამყვანებისა და თუნუქის ხუფების მოწყობა. საკვამური მილების განივკვეთებია 40X40 სმ და 40X60 სმ, უნდა შეიმოსოს სახურავის ქანობის ზედა ნაწილი. სამუშაოების დასრულების შემდგომ უნდა მოხდეს სამშენებლო ნაგვის გატანა და შემდგომში ექსპლუატაციისათვის ვარგისი მასალის დასაწყობება ქალაქ ვალეში.

				ვალე-2 შახტის დასახლება, წერეთელის ქუჩა №22 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურს	ფურსლ
დახაზა	ბაგინაშვილი						
შეამოწმა	ბაგინაშვილი						
მიიღო					ინდ.საწ. „გიორგი ბაგინაშვილი“		

არსებული სიტუაცია



				ბაღინაშვილი	მალეგა-2 მახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა №22 სასოფროვერცხელის გზის სახეობის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურს	ფურსლ
	დახაზა	ბაღინაშვილი						
	შეამოწმა	ბაღინაშვილი						
	მიიღო							
					ფოტომასალა	ინდსან გიორგი ბაღინაშვილი		

არსებული სიტუაცია




დახაზა	გაბინაშვილი		
შეამოწმა	გაბინაშვილი		
მიიღო			

ვალევა-2 შახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა №22 სასოფროვერცხლის სასაზღვრო კვანძის რეკონსტრუქცია	სტადია	ფურც	ფურც

ინდ.სან. გიორგი გაბინაშვილი


ပိတ်ပိတ်ပိတ်

მოიხალოს სამეცხლეები

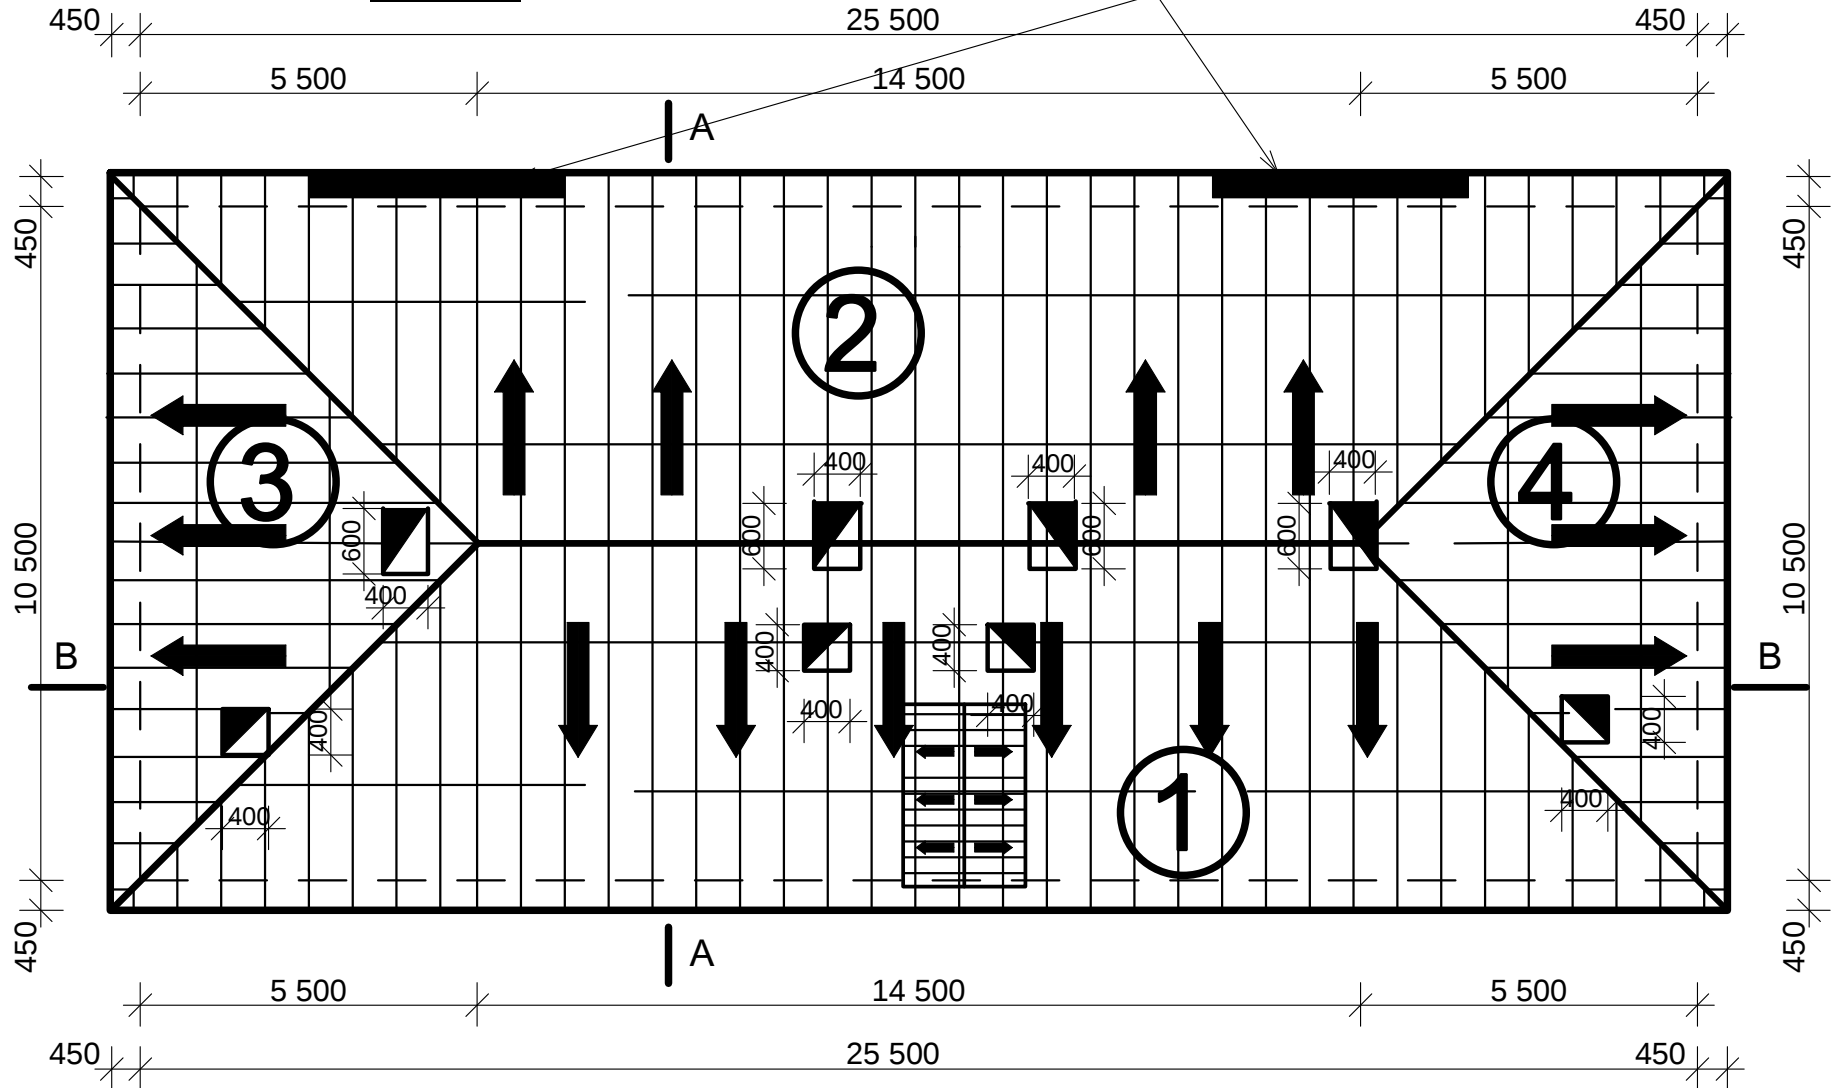


				ვალემა-2 პანტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა №22 სასოფროველი ბინის საპირფარეოს კაპიტალური	სტადია	ფურც	ფურცლ
დახაზა	ბაბინაშვილი						
შეამოწმა	ბაბინაშვილი						
მიიღო					ინდ.სან.გიორგი ბაბინაშვილი		

სახურავის №1 საფარის განმლა

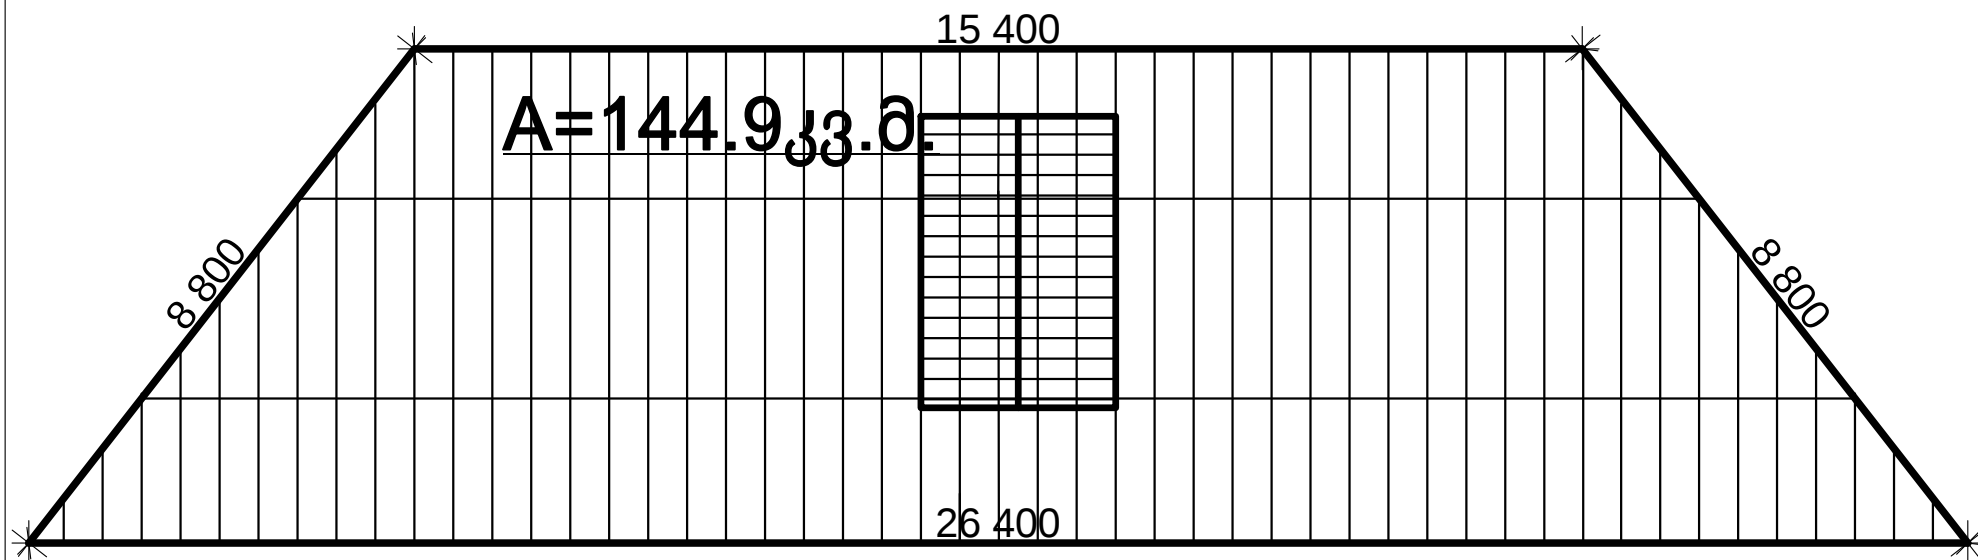


სახურავის №3 საფარის განმლა

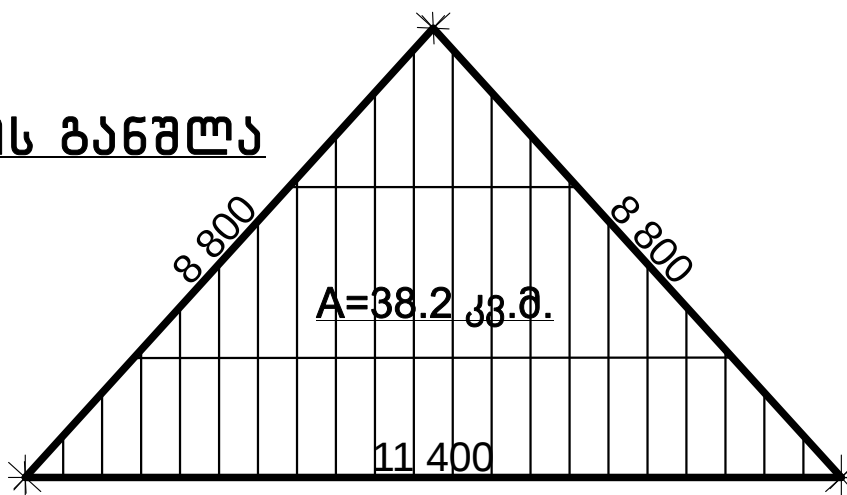


დასაზა	გაბინაშვილი			ვალეკა-2 შახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა №22 სასოციალური ზინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურს	ფურსლ
შეამოწმა	გაბინაშვილი						
მიიღო					ინდ.სან. გიორგი გაბინაშვილი		

**სახურავის №2 საფარის
განშლა**

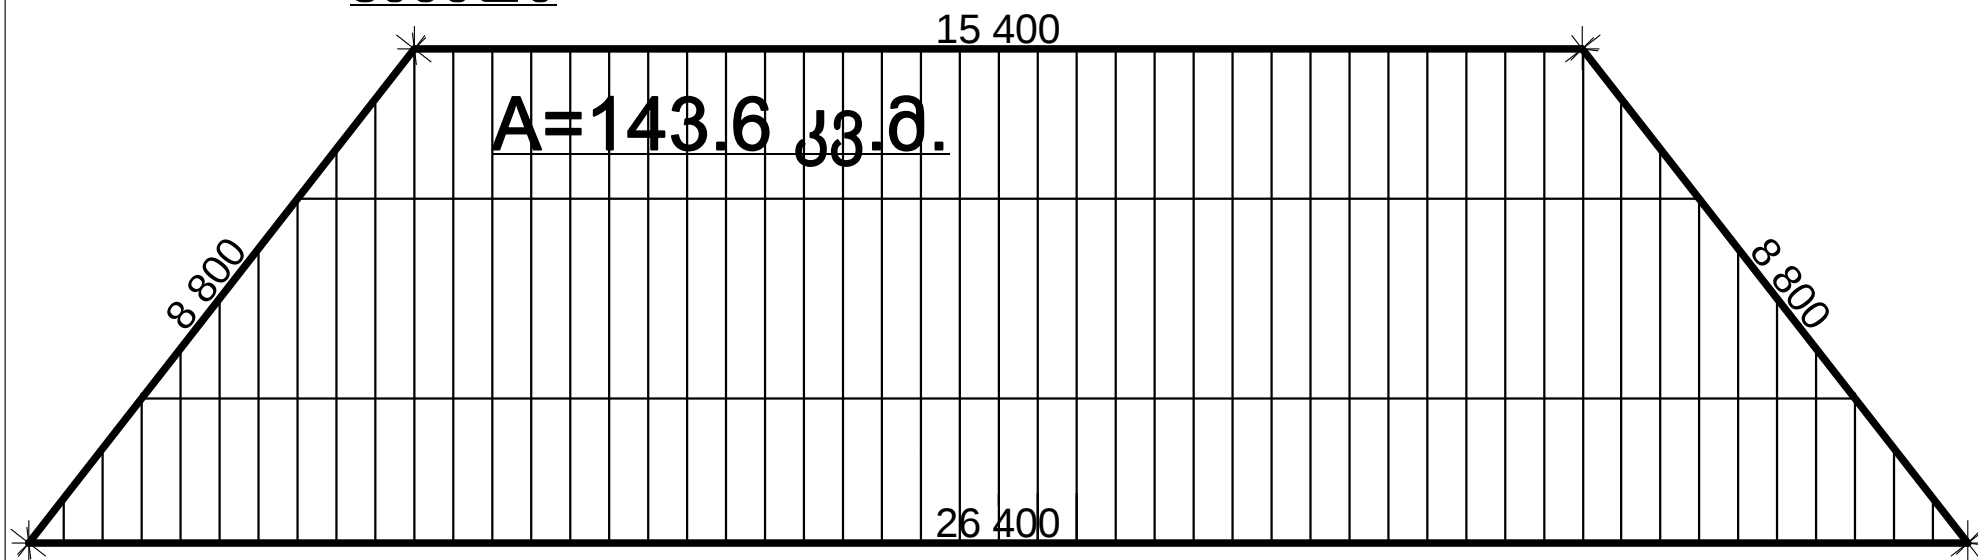


სახურავის №4 საფარის განშლა

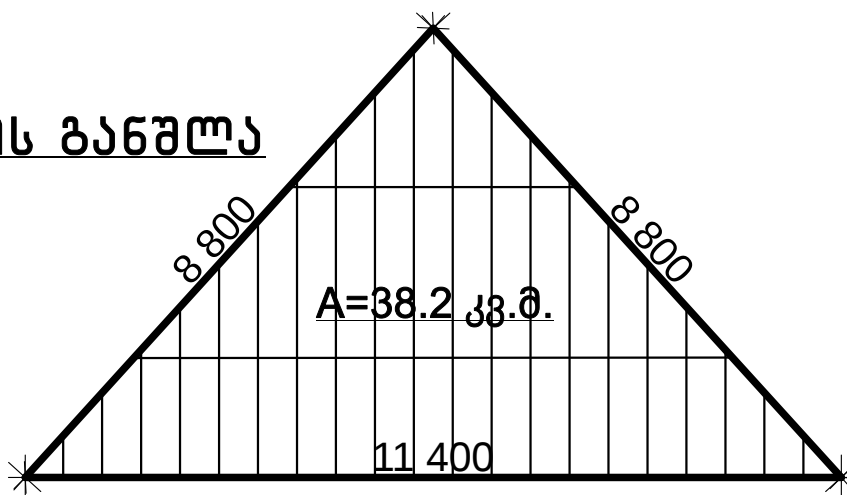

დასახა	გაბინაშვილი			ვალუგა-2 უბანის დასახლება, წერეთლის ქუჩა №22 სასოციალური ზღვის საზოგადოების კაპიტალიზაციის	სტადია	ფურც	ფურცელ
შეამოწმა	გაბინაშვილი						
მიიღო					ინდ. სან. გიორგი გაბინაშვილი		

A-A

B-B

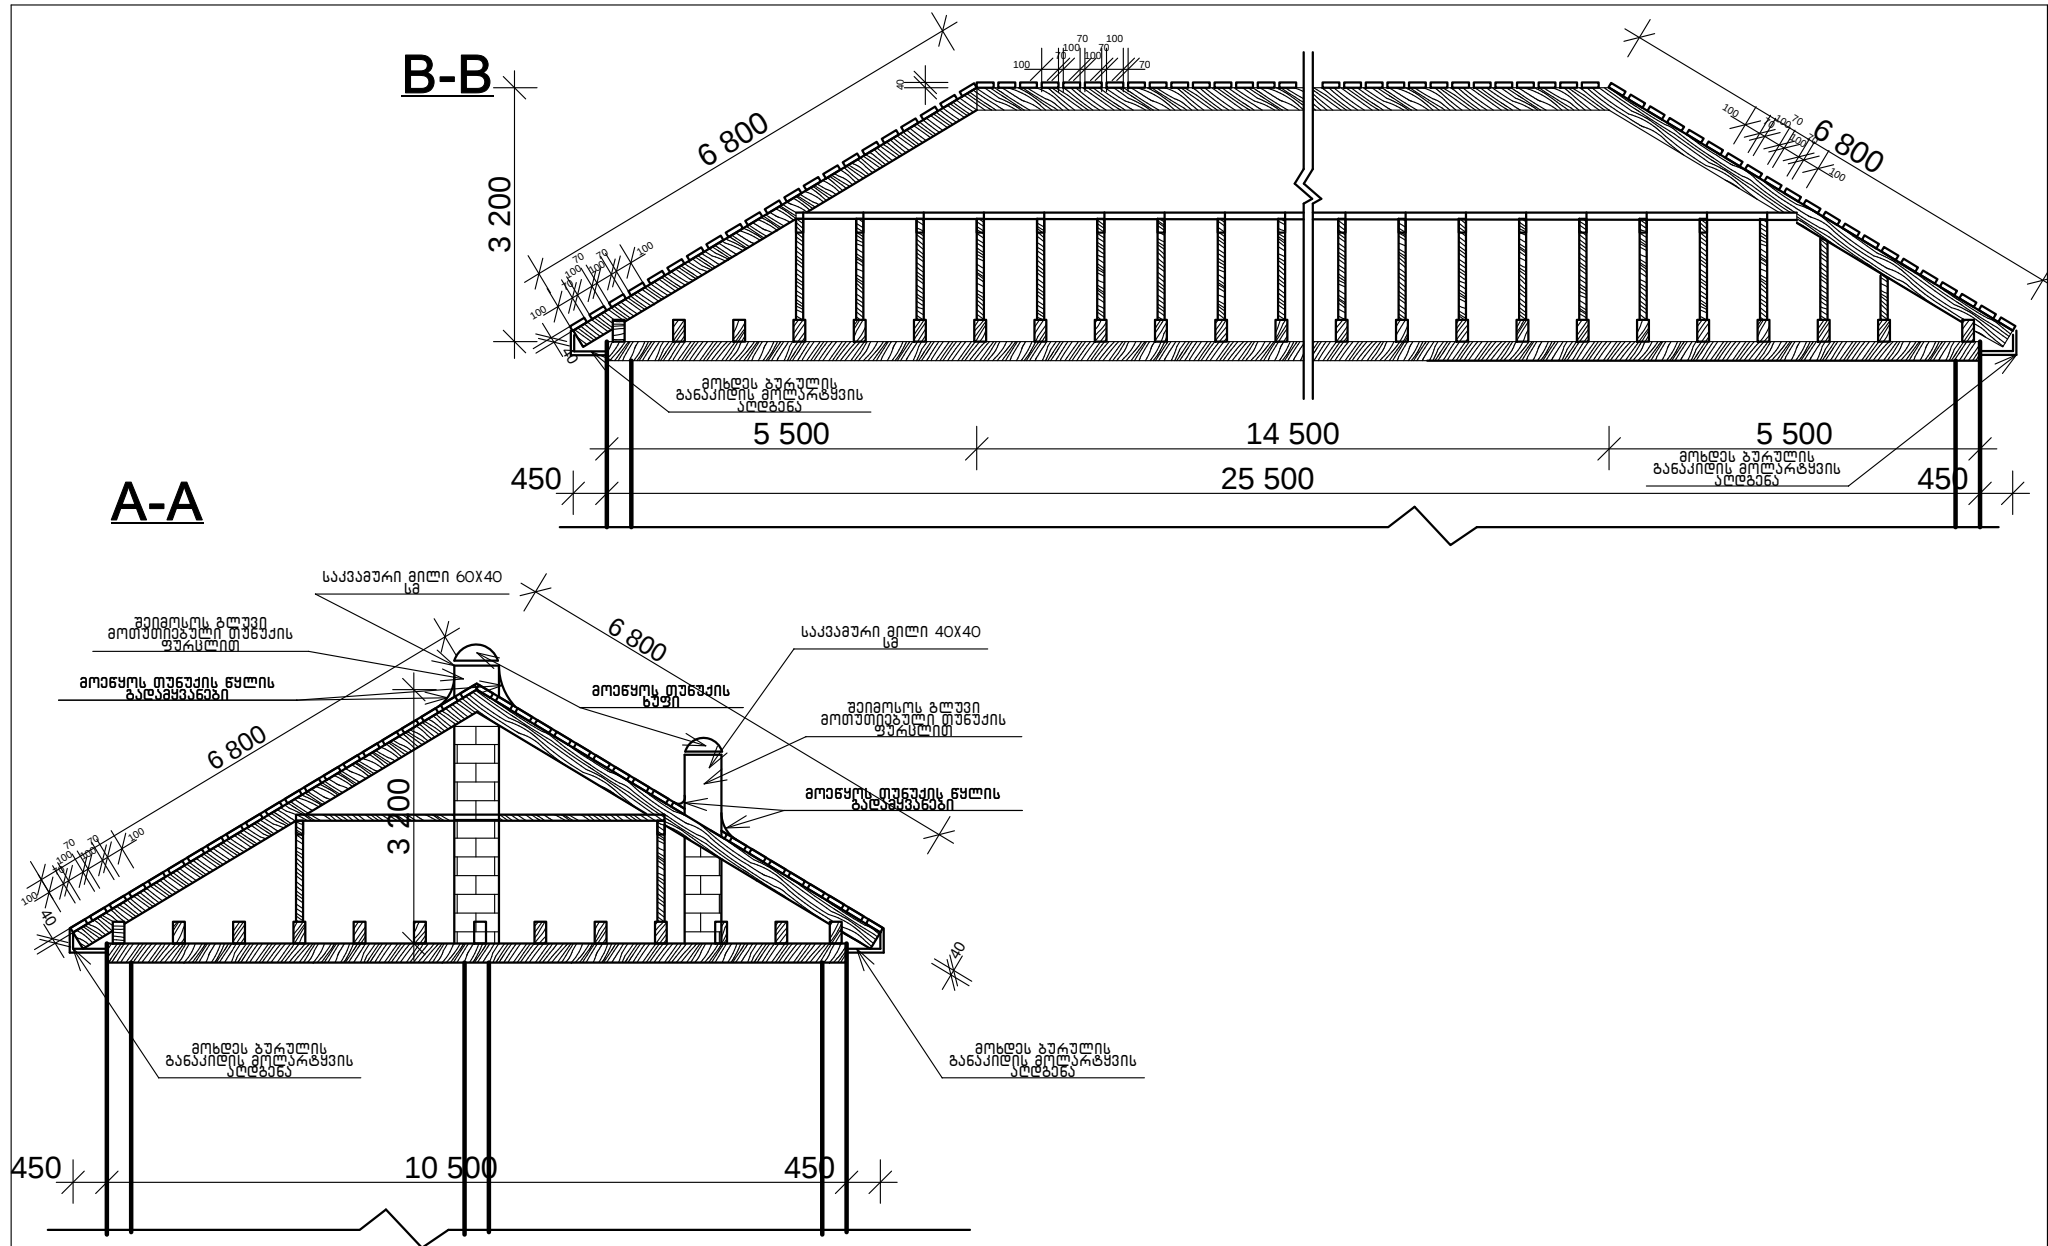

დასახვა	გაბინაშვილი	ვალევა-2 შახტის დასახლება წერეთლის ქუჩა N°22 სასოფროკომლი გინის სახელობის კაპიტალიზაციის	სტადია	ფურს	ფურსლ
შეამოწმა	გაბინაშვილი				
მიიღო			ინდ.სან. გიორგი გაბინაშვილი		

ვალეს მე-2 შახტის დასახლებაში, 2 სართულიანი ბინის (წერეთელის 22) სახურავის

სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობის უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთ.	რაოდენობა
1	დაზიანებული აზბესტშიფერის დემონტაჟი, ჩამოტანა	მ²	364,90
2	შენობის სამერცხლურების დემონტაჟი	ცალი	2,00
3	დაზიანებული 5*15 სმ ხის ნივნივების შეცვლა და ნაწილობრივ ახლის მოწყობა	კუბ.მ.	0,12
4	შიფერის ქვეშა და ბურულის განაკიდის მოლარტყვის, ხის დიუმური დაზიანებული ფიცრის შეცვლა ახლით	კუბ.მ.	1,44
5	0,45 მმ სისქის მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	მ²	364,90
6	კეხის დახურვა 0,45 მმ სისქის მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გრძ.მ.	50,60
7	დანგრეული საკვამური მილების დემონტაჟი და აღდგენა არსებული აგურით	მ²	5,40
8	საკვამური მილების მოშლილი ნაწილის აღდგენა აგურით	მ²	4,40
9	საკვამური მილების, წყლის გადამყვანებისა და საკვამური მილების თუნუქის ხუფების მოწყობა 0,45 მმ გლუვი მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	ცალი	8,00
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ მანძილზე	მ³	8,00

ინდ.საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“