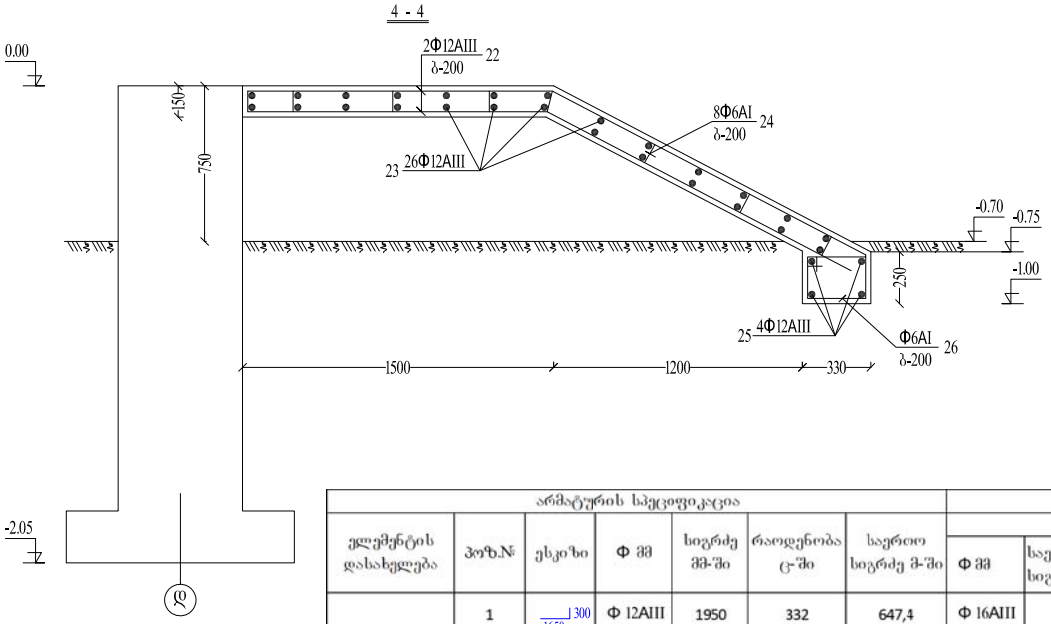

არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრეფა					ბეტონი B-20 მ³
									წონა კგ-ში			
ელემენტის დასახელება	პოზ.№	ესკიზი	Φ მმ	სიგრძე მმ-ში	რაოდენობა ც-ში	საერთო სიგრძე მ-ში	Φ მმ	საერთო სიგრძე მ-ში	AI	AIII	სულ	
შენობის საძირკვლები	1	300 / 1650	Φ 12AIII	1950	332	647,4	Φ 16AIII	53,9	185,0	3252,9	3437,9	43,0
	2	—	Φ 12AIII	1650	332	547,8	Φ 14AIII	262,2				
	3	—	Φ 10AIII	ΣL=80.6	17	1370.2	Φ 12AIII	1474,8				
	4	—	Φ 6AI	220	1660	365,2	Φ 10AIII	2125,6				
	5	—	Φ 10AIII	450	684	307,8	Φ 10AI	36,8				
"დ" ღერძზე მონოლითური რ.ბ. კედლის მოწყობა	6	—	Φ 16AIII	1100	49	53,9	Φ 8AIII	50,5				21,0
	7	250 / 1100	Φ 6AI	1600	49	78,4	Φ 6AI	705,2				
	8	600	Φ 6AI	800	196	156,8	მასალების და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები: 1) ბეტონი B-20 - 69,0მ³; 2) არმატურა AI-185,0კგ. AIII-3437,9კგ; 3) დასაშლელია 18,0მ³ ადგილის წყობა; 4) საძირკვლის ღონეში მოსაწყობია d=14მმ ხვრელი ჯამურად 137,0მ-ის სიგრძის; 5) მოსაჭრელია 186,0მ³ გრუნტი საიდანაც გასატანია 64,0მ³; 6) მოსასწორებელია მიწის ზედაპირი ხრეშის ფენილით სისქით 10÷12სმ. ხრეშის მოცულობაა 7,0მ³; 7) შეიცვალოს კიბის გვერდითი სახრტყეები ნახევარაგურიანი კედლით, რომელიც ასცილდება ბაქანს და მარშს 40 სმ-ით. სულ კედლის წყობა 0,5მ³ , გასალესია 6,0 მ²; 8) "დ" ღერძზე ახლად აგებული კედელი შენობის გარედან გაილესოს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 15მ²-ზე და შენობის შიგნიდან გაილესოს გაჯით 15მ²-ზე.				
	9	200 / 2600	Φ 14AIII	2800	49	137,2						
	10	200 / 2350	Φ 14AIII	2550	49	125,0						
	11	—	Φ 10AIII	9600	10	96,0						
	12	—	Φ 10AIII	9600	17	163,2						
	13	150 / 650	Φ 10AI	750	49	36,8						
	14	—	Φ 10AIII	750	98	73,5						
	15	—	Φ 10AIII	9660	15	144,9						
	16	—	Φ 6AI	230	147	33,8						
გარე კიბის მოწყობა	17	—	Φ 12AIII	2600	20	52,0						5,0 კიბის საფეხურების გათვალისწინებით
	18	—	Φ 12AIII	1450	8	11,6						
	19	—	Φ 8AIII	1460	24	35,1						
	20	—	Φ 8AIII	220	70	15,4						
	21	600 / 250	Φ6AI	1100	10	11,0						
	22	1500 / 1200	Φ 12AIII	3200	36	115,2						
	23	—	Φ 12AIII	3300	26	85,8						
	24	—	Φ 6AI	250	144	36,0						
	25	—	Φ 12AIII	3750	4	15,0						
	26	200 / 300	Φ 8AI	1200	20	24,0						

დირექტორი		ა.ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"			
პრ.მთ.კონსტ.		ზ.პაპუაშვილი				
დაამუშავა		გ.ბულაძე	ქ.თბილისში, ერისთავის ჩიხი №1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მეზობელ ავარიული ცენტრალური ნაწილის (კიბის უჯრედი და მიმდებარე უბანი) აღდგენა-გამაგრების პროექტი			
შეამოწმა		ზ.პაპუაშვილი				
			კონსტრუქციული ნაწილი	სტად.	ფ. №	სულ.ფ.
				მ.პ.	პ-3	7
			ბარე კიბის კონსტრუირება	დაკვ.	ნნმ. №	თარიღი
						2015 წ.