კვ - 1

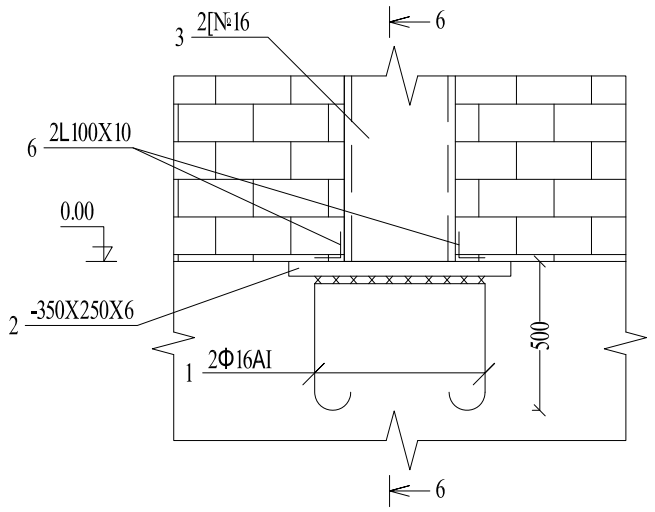

კვ - 2

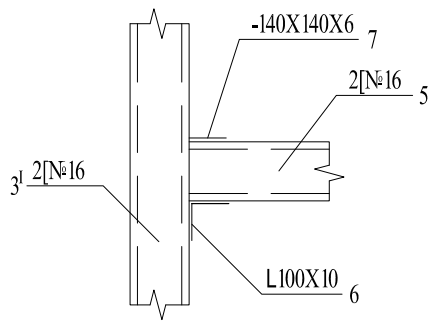

კვ - 2

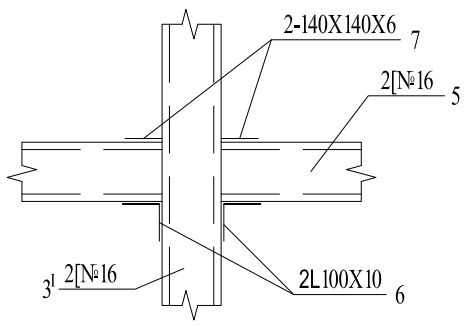

6 - 6

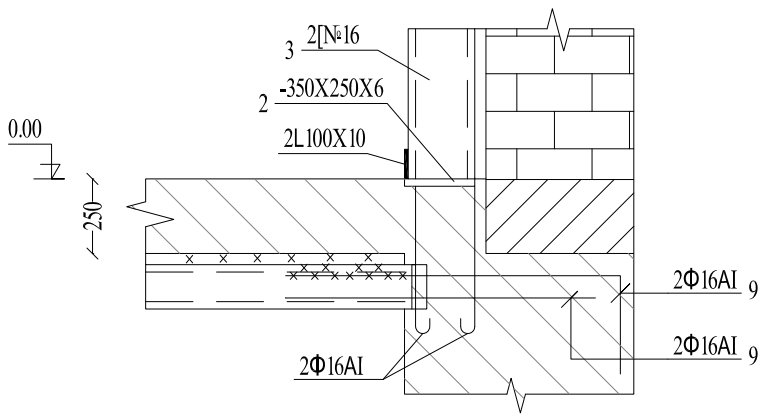

შემკრავი კოჭის შეერთება სვეტთან

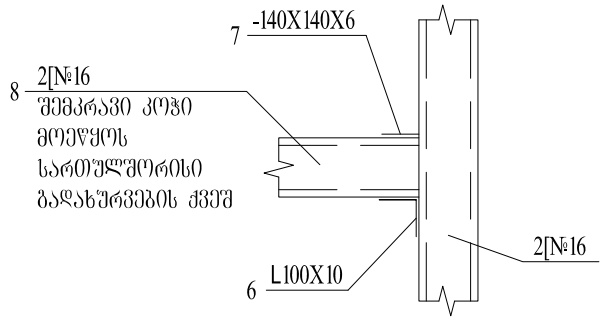

კვ - 1¹

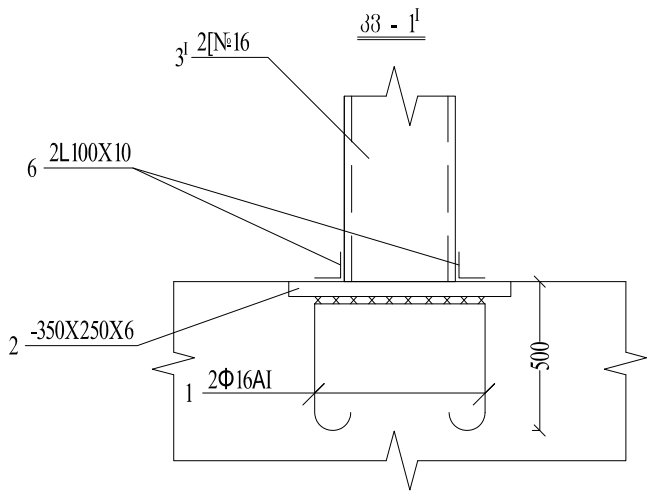

სვეტების შეერთების კვანძი

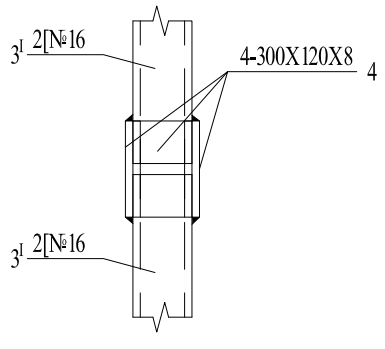

სვეტის განივკვეთი



წვრილმარცვლოვანი
ბეტონი B-20

ლითონის სვეტის დაკაშირება
მზიდ კედლებთან

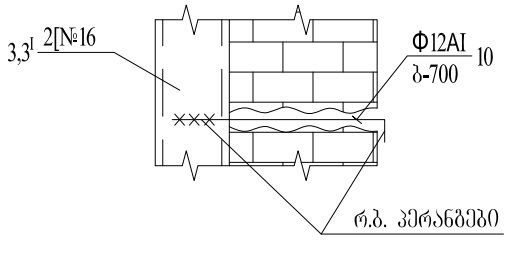

კიბის უჯრედის პირველი ბაძნის გამაბრების სპეციფიკაცია

პოზ. №	დასახელება	რაოდენობა ც-ში	წონა კბ-ში		ლითონის მარკა
			ერთის	სულ	
1	-350X250X6	16	4,2	67,2	
2	სვეტი 2[№16 e=6,7X2=13,4მ	4	190,3	761,2	
3	სვეტი 2[№16 e=9,1X2=18,2მ	12	258,5	3102,0	
3¹	-300X120X8	64	2,3	147,2	
4	რიგელი მთელი სართულის სიბრძეზე e=8,72X2=17,5მ	11	250,0	2750,0	
5	L100X10	178	2,2	392,0	
6	-140X140X6	124	1,0	124,0	
7	შემკრავი კოჭები მთელი სართულის სიბრძეზე e=12,8X2=25,6მ	12	364,0	4368,0	

სულ არეფვილირებული ფოლადი 11711,6 კბ.

პოზ.1 Φ16AI e=48,0მ Q=75,9კბ;
პოზ.9 Φ16AI e=10,0მ Q=15,8კბ;
პოზ.10 Φ12AI e=122,0მ Q=109,8კბ;
პოზ.11 Φ18AIII e=272,0მ Q=544,0კბ;
სულ AI - 201,5კბ. ; AIII - 544,0კბ.;
წვრილმარცვლოვანი ბეტონი B-20 V=3,5 მ³;
აბურის კედლების და სვეტების დასაკაშირებლად
საჭიროა კედლებში მოეწყოს d=14მმ ხვრელი e=90,0მ

შენიშვნები:

1) ფოლადის ელემენტების სიგრძე დაზუსტდეს ადგილზე.
2) ლითონის ელემენტების შედუღება შესრულდეს ე-420 (ГОСТ 9467-75).
3) შედუღების ნაკერის სისქე აღემატებოდეს 8 მმ-ს.
4) ფოლადის ელემენტები საჭიროა დაიფარონ ანტიკოროზიული ლაქით.
5) საძირკვლის გამაგრება საჭიროა შესრულდეს მონაზომებად ჭადრაკული წესით.
მონაზომის სიგრძე არუნდა აღემატებოდეს 1,2 მ-ს.
6) ლითონის ელემენტები გასალესია ბადე რაბიცაზე ფართით 371,0 მ².

დირექტორი		ა.ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"		
პრ.მთ.კონსტ.		ზ.პაპაშვილი			
დაამუშავა		გ.სულაძე	ქ.თბილისში, ვრცხოვრების ჩიხი №1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მწვავედ ავარიული ცენტრალური ნაწილის (კიბის უჯრედი და მიმდებარე შენები) აღდგენა-გამაბრების პროექტი		
შეამოწმა		ზ.პაპაშვილი			
			კონსტრუქციული ნაწილი	სტად.	მ. №	სულ.მ.
				მ.პ.	პ-5	7
			ფოლადის ელემენტების კვანძები და მასალის ხარჯის განსაზღვრა	დაკვ.	ინვ. №	თარიღი
						2015 წ.