რკ/ბ-ის პერანგი 2

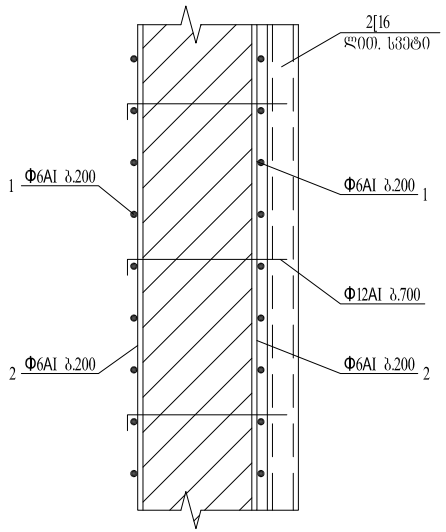

მასალათა ხარჯები შენობაში აღგილობრივ გამაბრეგებზე და ზოგადი შენიშვნები:

1) შენობის ცენტრალური კიბის უჯრედის მიმდებარედ ავარიული ნაწილის გამაბრეგების წინ მოეწყოს ≈200 ცალი დუმკრატი;
2) შენობის II სართულზე "ბ" ღერძზე ცენტრალური კიბის უჯრედის მიმდებარედ დაზიანებული კარების ღიობი გამაბრდეს ლითონის ჩარჩოთი, რისთვისაც საჭიროა: L75X6 ΣL=10,8მ (74,4კბ-ი), არმატურა Φ12AIII (20 ცალი L=20სმ) ΣL=4მ (3,6კბ-ი), შურცელი -180X180X10 (4 ცალი) 10,2კბ-ი, არმატურა Φ10AIII (16 ცალი L=13სმ) ΣL=2,1მ (1,3კბ-ი);
3) ზემოთ აღნიშნული კარების გვერდზე (ზომებით: სიბრძე - 1,5მ-ი და სიმაღლე - სართულის სიმაღლე) დაბზარული კედელი გამაბრდეს ორმხრივი რკ/ბ-ის პერანგი1-ით, რისთვისაც საჭიროა: არმატურა Φ6AI ΣL=99მ-ი (22კბ-ი), ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მარკით 150 - $\Sigma V=0,5მ^3$;
4) ახალი ლითონის ჩარჩოს სვეტების შენობის ბრძივ კედლებთან შეერთების აღგილას მოეწყოს 0,6მ-ი სიბრძის და სართულის სიმაღლის 16 ცალი ორმხრივი რკ/ბ-ის პერანგი2, რისთვისაც საჭიროა: არმატურა Φ6AI ΣL=576მ-ი (127,9კბ-ი), ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მარკით 150 - $\Sigma V=2,9მ^3$;
5) შენობის II სართულზე ზემოთხსენებული ლითონის ჩარჩო1-ის ბრძივ კედლებში ჩასამაბრებლად ამ უკანასკნელებში გაკეთდეს d=14მმ-ი დიამეტრის და L=20სმ-ი სიბრძის 20 ცალი ხვრელი;
6) ამავე ჩარჩოს იატაკის გადახურვის ფილაზე დასამაბრებლად ამ უკანასკნელში გაკეთდეს d=12მმ-ი დიამეტრის და L=10სმ-ი სიბრძის 16 ცალი ხვრელი;
7) ასევე ზემოთ ხსენებული რკ/ბ-ის პერანგი1-ის მოსაწყობად ბრძივ კედლებში გაკეთდეს d=8მმ-ი დიამეტრის და L=40სმ-ი სიბრძის 15 ცალი ხვრელი;
8) რკ/ბ-ის პერანგის გასწორება გაჯის ფენით - $70მ^2$ - სისქით 0,5სმ;
9) შენობის ამავე ავარიულ ნაწილში გამაბრეგების შემდეგ შეიღებოს კედლები საღებავით ჯამურად $\Sigma F=545,9მ^2$-ი;
10) შენობის ამავე ავარიულ ნაწილში გამაბრეგების შემდეგ შეთეთრდეს წყალ-ემულსიის ხსნარით ჯამურად $\Sigma F=258,9მ^2$-ზე;
11) შენობის ამავე ავარიულ ნაწილში გამაბრეგების შემდეგ გასწორდეს იატაკის დონე და მოეწყოს ლამინატის იატაკი ჯამურად $\Sigma F=127,1მ^2$-ი;
12) შენობის ამავე ავარიულ ნაწილში დერეფნებში და კიბის უჯრედში მოეწყოს დიდი მეტლახის ფილები ჯამურად $\Sigma F=51,7მ^2$-ი;
13) მთავარი ფასადის კედლის გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით - $80მ^2$, მოცულობით $2,5მ^3$;
14) დასაშლელია და ხელახლა ასაგებია აბურის წყობით - $2მ^3$-ი
15) ყველა ზომები დაზუსტდეს უშუალოდ გამაბრეგების პროცესში აღგილზე;
16) გამაბრეგების სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების ნორმების სრული და მკაცრი დაცვით.

დირექტორი		ა.ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"			
პრ.მთ.კონსტ.		ზ.პაპუაშვილი				
დაამუშავა		გ.ულაძე	ქუთაისში, ერისთავის ჩიხი №1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მუშავდ ავარიული ცენტრალური ნაწილის (კიბის უჯრედი და მიმდებარე უბნები) აღდგენა-გამაბრების პროექტი			
შეამოწმა		ზ.პაპუაშვილი				
			კონსტრუქციული ნაწილი	სტად.	ფ. №	სულ.ფ.
				მ.პ.	კ-7	7
			რკ/ბ-ის პერანგი2, მასალათა ხარჯი გამაბრეგებზე და შენიშვნები	დაკვ.	თარი. №	თარიღი
						2015 წ.