

შპს LTD "რენესანსი 77 Renaissance77"

*დ. ასპინძაში №1 და №2 საბავშვო ბაღების ეზოების
კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია*

2016წ

განმარტებითი ბარათი

სათამაშოკომპლექსებიგანკუთვნილიასაბავშვობადების, პარკებისდაგასართობიზონისათვისდამისიგამოყენება შესაძლებელიუნდაიყოსმთელიწლისგანმავლობაში ნებისმიერიკლიმატურიპირობებისმქონერეგიონებში.

სათამაშოკომპლექსისმეტალისნაწილებიშეღებილიუნდა იყოსმაღალიხარისხისპოლიმერულიმაღისფხვნილისაგან გამოწვისმეთოდით.

ხისმასალისაგანდამზადებულინაწილებიუნდაიყოს ზედმიწევნითდაზუმფარებული,დაგრუნტულიდაშეღებილი მაღალიხარისხისსაღებავითდაგალაქულიმაღალიხარისხის ლაქით;

ყველასათამაშოაღჭურვილობასუნდაგააჩნდესხარისხის დამადასტურებელისერტიფიკატები.

სათამაშოკომპლექსის:საყრდენისვეტებისმონტაჟიუნდა განხორციელდესბეტონისსაფუძველზეარანაკლებ600მმ-ს სიღრმეზე.

გასათვალისწინებელია, რომ ესკიზები გამოიყენება საქონლის აღწერის მიზნით და არ წარმოადგენს მოსაწოდებელი საქონლის ზუსტ ასლს.

არსებული მდგომარეობის ფოტოაქტუალიზაცია

№1 სამკვეთი ბაღი



№2 სამკვეთი ბაღი





მპს LTD "რენესანსი 77 Renaissance77"				
ფორმები	დამამუშავებელი	დ. აბაშიძე, №1 და №2 სამკვეთი ბაღების, უბნების, პარკების, საბავშვო მოედნების, ფეხბურთის მოედნების, სპორტული მოედნების, ფეხბურთის მოედნების, ფეხბურთის მოედნების		
შედეგად	დამამუშავებელი	არსებული მდგომარეობის ფოტოაქტუალიზაცია		




ატრაქციონების განლაგების სავარაუდო
სქემა

კვანძი A


კვანძი B

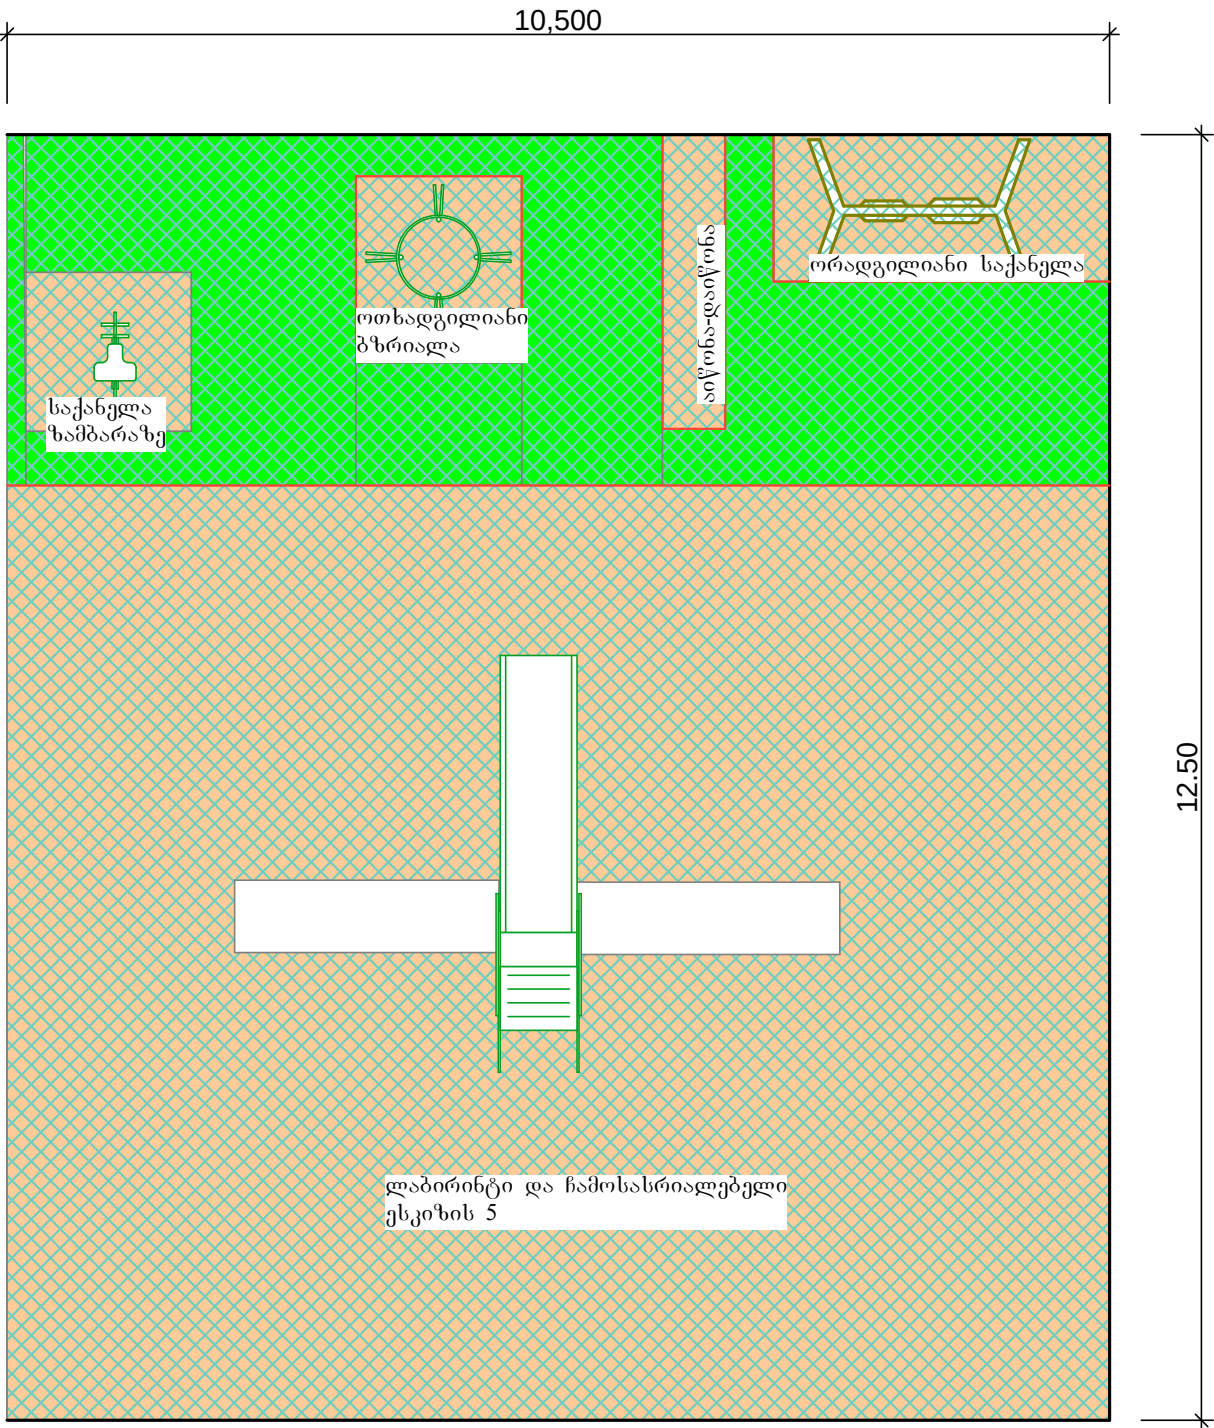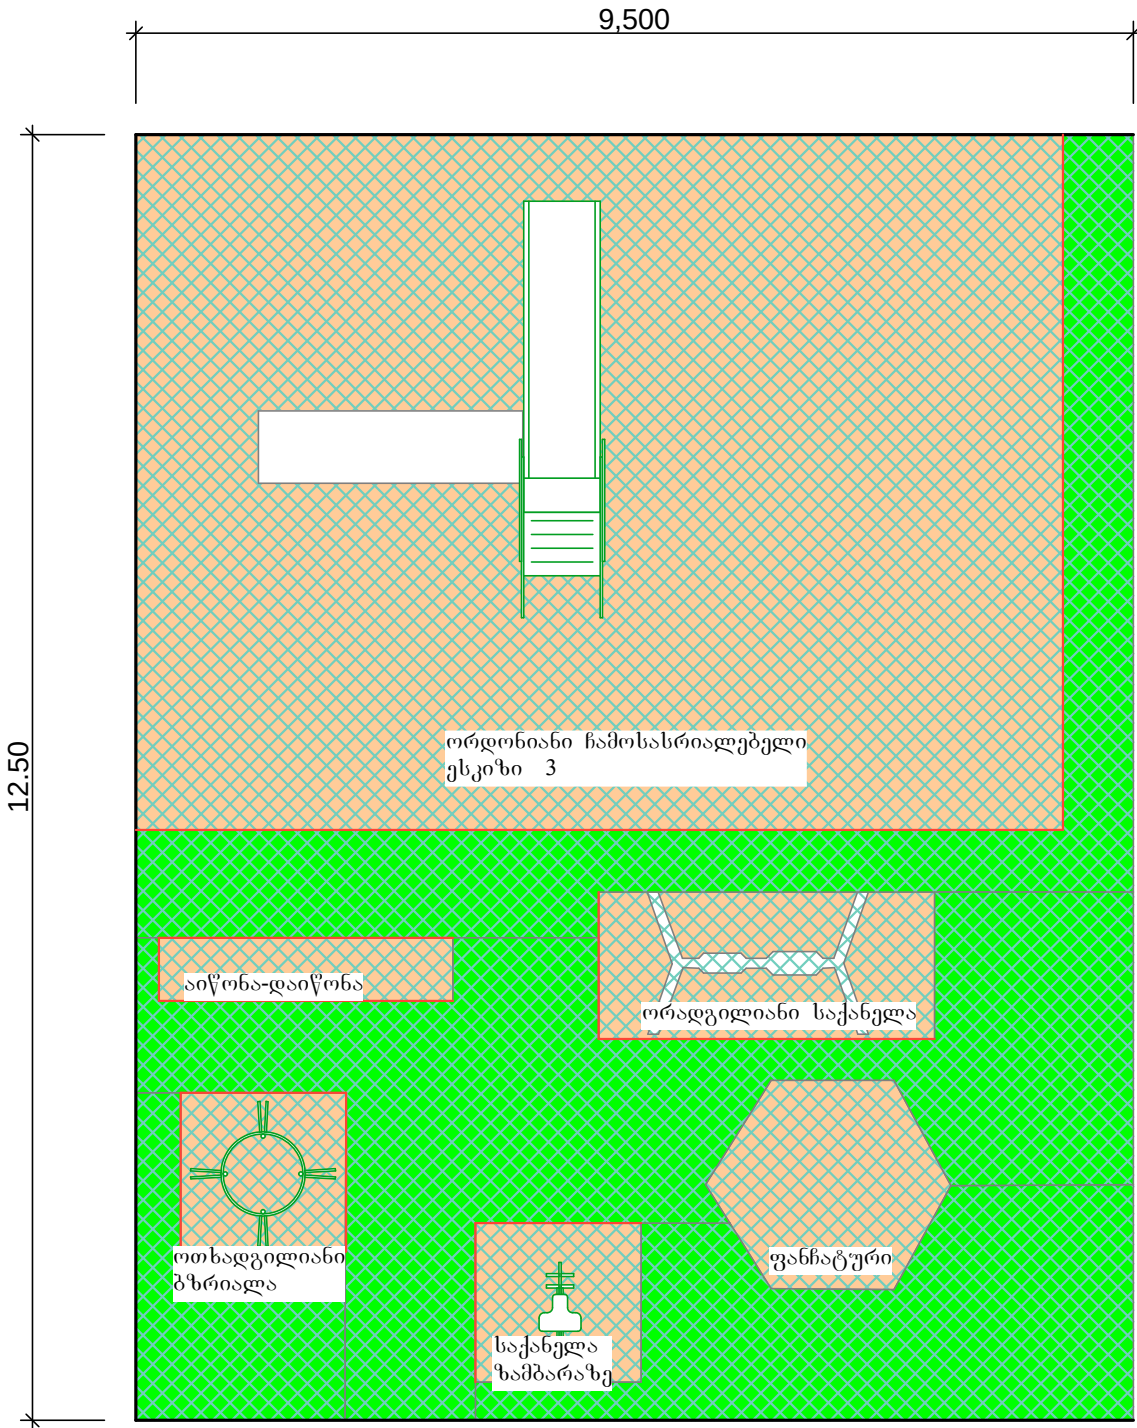

შპს „რენესანსი 77“			
დახაზა	დ. ჩაჩანიძე		ასპინძის N 1 საბავშვო ბაღის ეზოში ატრაქციონების მოწყობის სქემა
შეამოწმა	დ. ჩაჩანიძე		
ასპინძის N 1 საბავშვო ბაღის ეზოების კეთილმოწყობა			

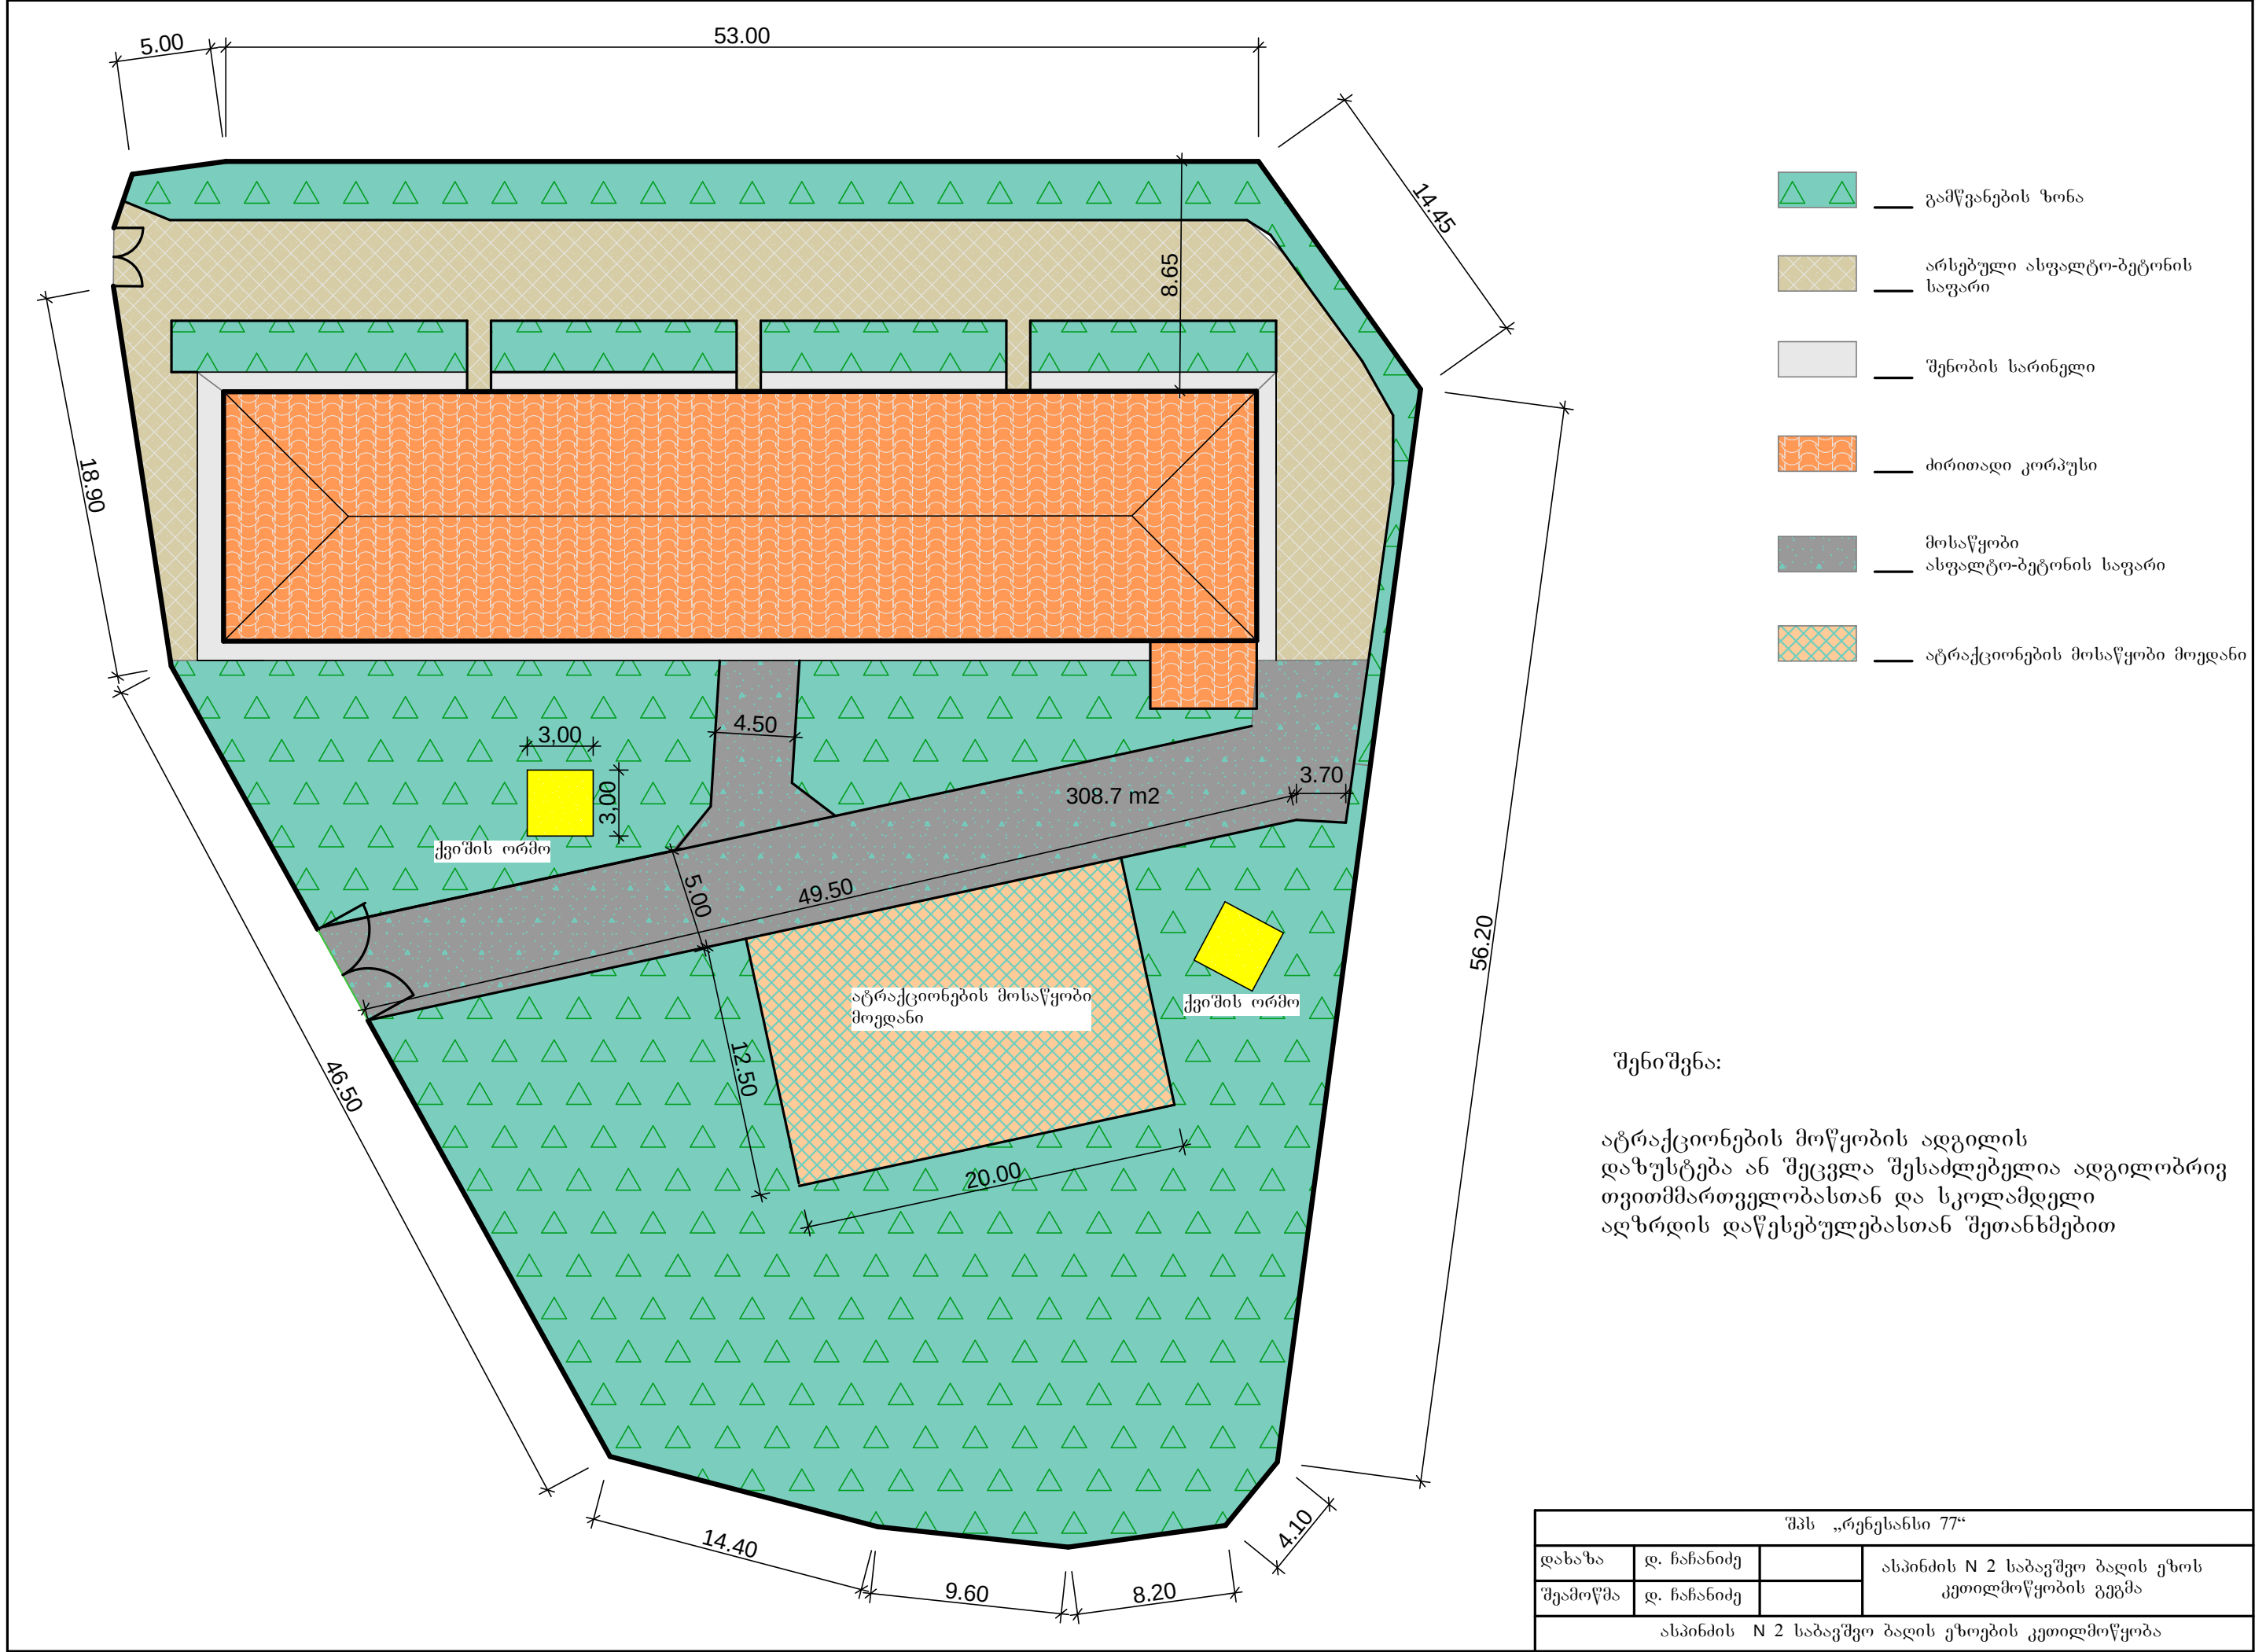

ატრაქციონების განლაგების სავარაუდო
სქემა

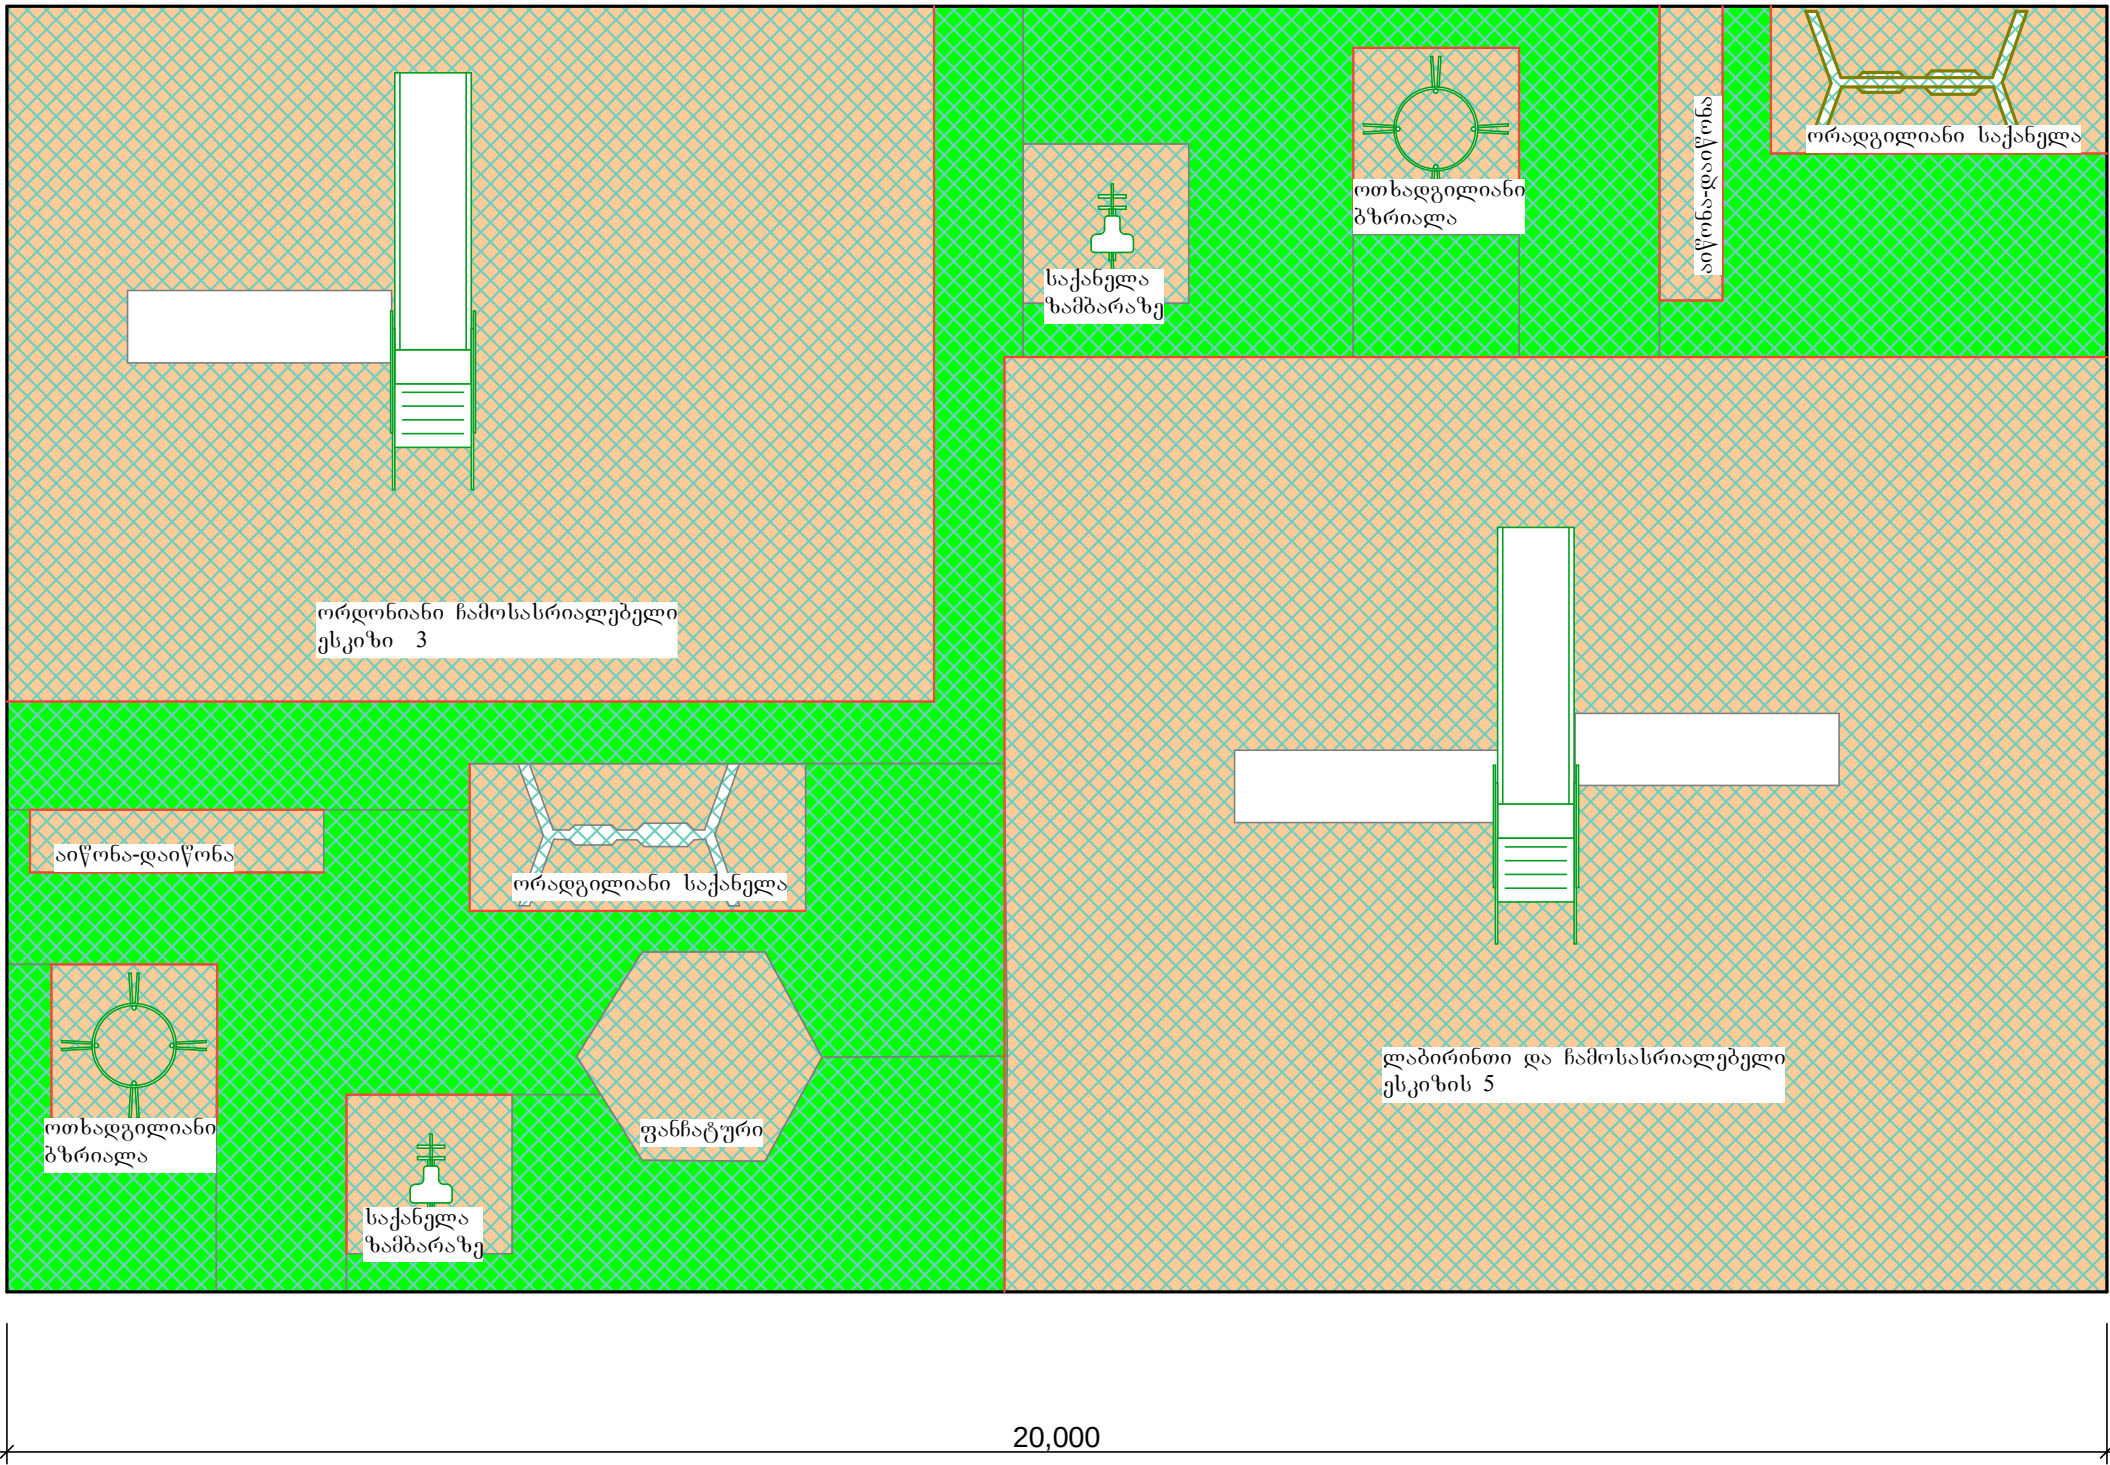


შენიშვნა:

ატრაქციონების მოწყობის ადგილის
დაზუსტება ან შეცვლა შესაძლებელია ადგილობრივ
თვითმმართველობასთან და სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებასთან შეთანხმებით

შპს „რენესანსი 77“			
დახაზა	დ. ჩაჩანიძე		ასპინძის N 2 საბავშვო ბაღის ეზოში ატრაქციონების მოწყობის სქემა
შეამოწმა	დ. ჩაჩანიძე		
ასპინძის N 2 საბავშვო ბაღის ეზოების კეთილმოწყობა			

ატრაქციონების მოედნის მოწყობის
პლანი

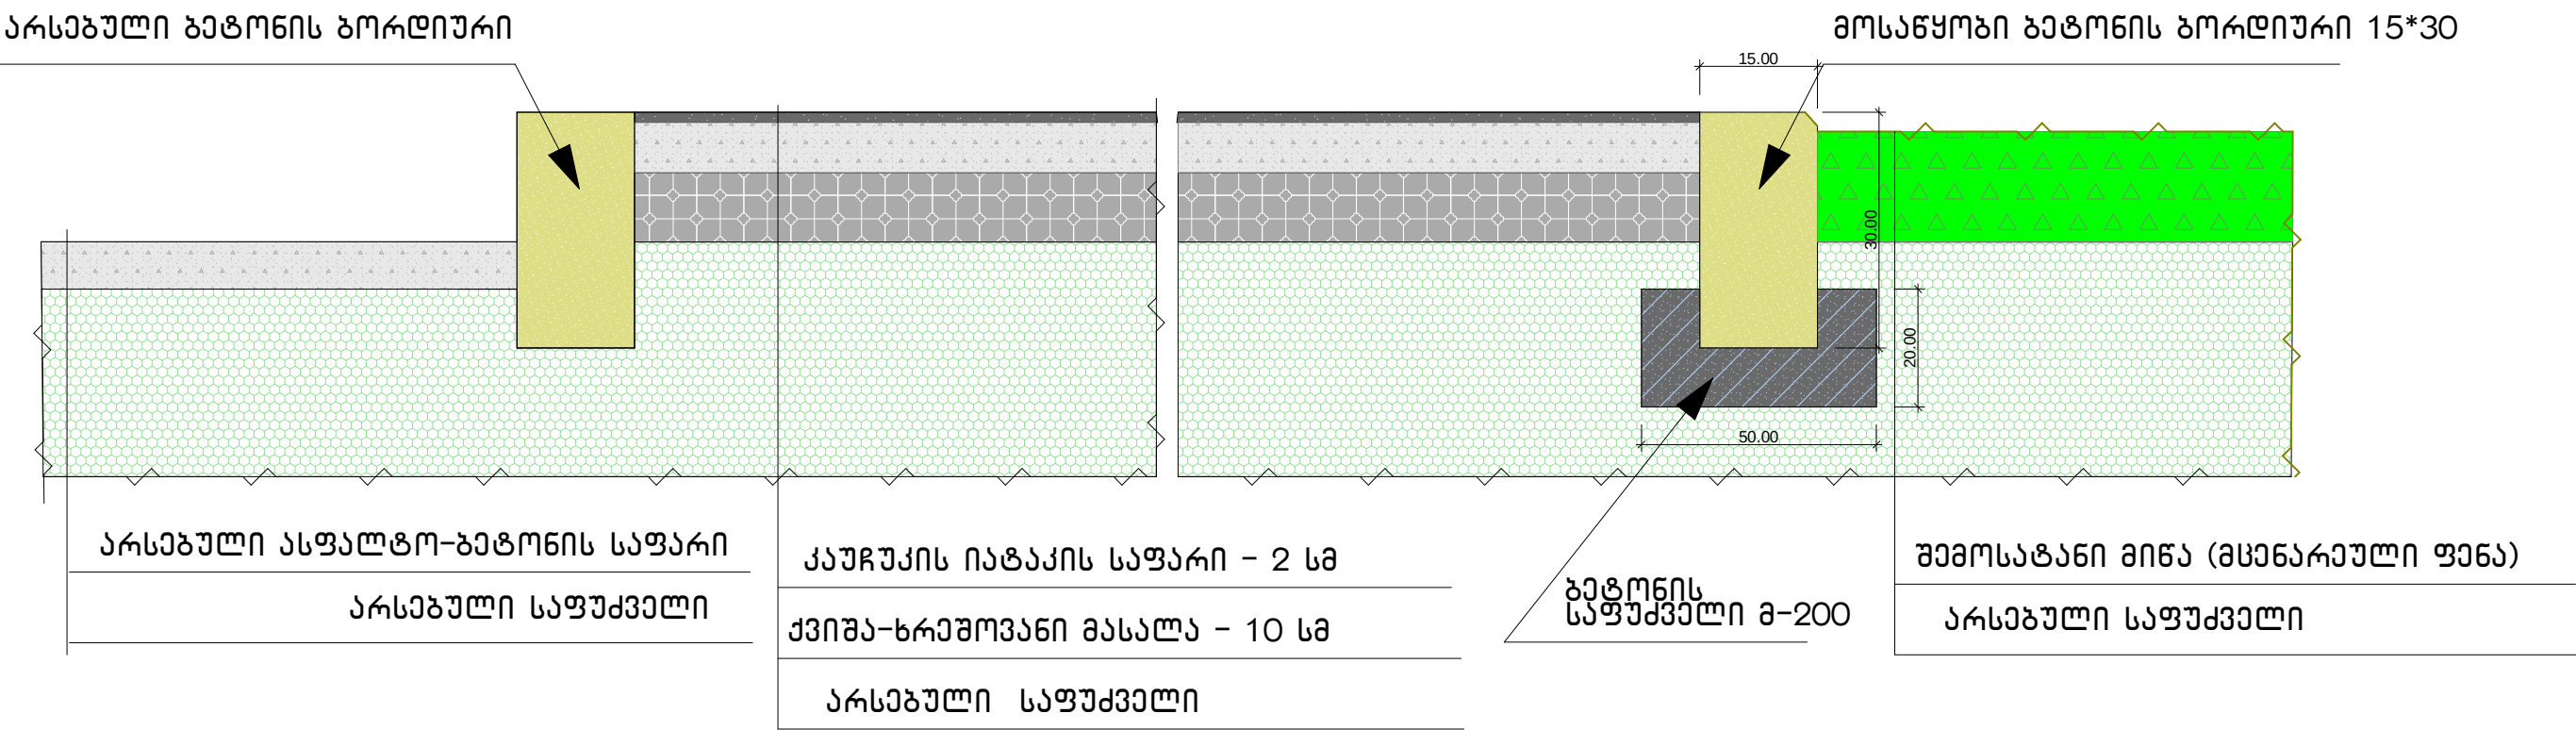

შპს „გრენსანი 77“			
დახაზა	დ. ჩანაიძე	ასპინძის N1 და N 2 საბავშვო ბაღის უბლების კეთილმოწყობის გეგმა	ასპინძის N1 და N 2 საბავშვო ბაღის უბლების კეთილმოწყობა
შეამოწმა	დ. ჩანაიძე		

ტექნიკური პირობები

1. ფანჩატური:



ფანჩატურის ზომები	
სიმაღლე (მმ)	2930 (± 10 მმ)
სიგრძე(მმ)	2095 (± 10 მმ)
სიფართო(მმ)	2410 (± 10 მმ)


ტექნიკური მახასიათებლები

- **ფანჩატური** განკუთვნილია ეზოებში, პარკების, სკვერების, გასართობი და დასასვენებელი ზონებისათვის და მისი გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს მთელი წლის განმავლობაში ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში.
- **ფანჩატური** წარმოადგენს ასაწყობ დასაშლელ ექვსკუთხა კონსტრუქციას ორი შესასვლელით, მოაჯირითა და დასაჯდომით, რომელიც დაფიქსირებული უნდა იყოს 6 (ექვსი) ლითონის ბოძზე. დასაჯდომი დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 30 მმ სისქის ხე-ტყის წყალგაუმტარი პლაივუდისაგან (ფანერა).
- **ფანჩატურის სახურავი** წარმოადგენს ექვსკუთხა დასაშლელ კონსტრუქციას, რომელიც დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ფურცლოვანასაგან არანაკლებ 0,8 მმ, რომლის ზომაც უნდა იყოს არანაკლებ 1210X1165 მმ-ისა. სახურავზე უნდა იყოს დეკორატიული წანვეტებული ფორმის გუმბათი.
- **ფანჩატურის სახურავის** გაბარიტული ზომები უნდა იყოს არანაკლებ 2145X2150X1200 მმ.
- **ფანჩატური** მეტალის ნაწილები შეღებილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პოლიმერული ემალის ფხვნილისაგან გამოწვის მეთოდით.
- **პლაივუდის** (ფანერა) მასალისაგან დამზადებული დეტალები შეღებილი უნდა იყოს აკრილის საღებავითა და დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ლაქით.
- **ფანჩატურის** საყრდენი სვეტებისა და სამაგრი ჭანჭიკების მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ბეტონის საფუძველზე არანაკლებ 300 მმ -ს სიღრმეზე;

ორადგილიანი საქანელა

საგარეო მოდელი

ესკიზი №2

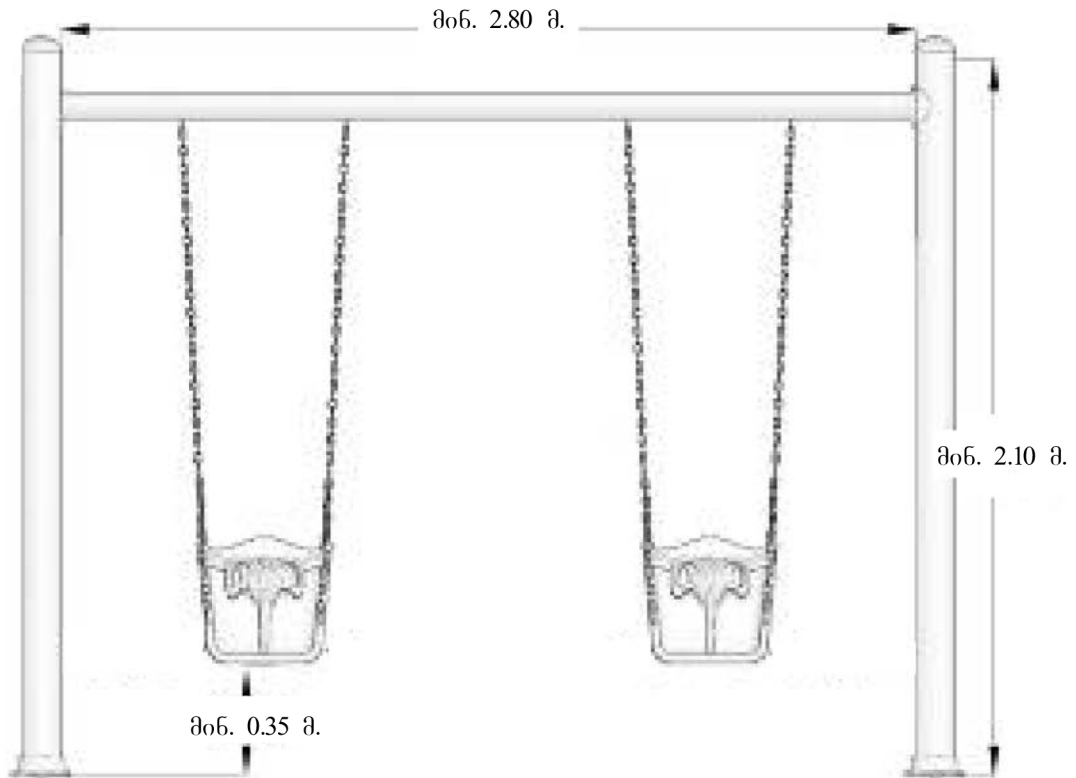

საყრდენი ბოძები უნდა იყოს დამზადებული მეტალის მილებისაგან და დაფარული ფერადი, ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალი ხარისხის პოლიმერული ფენით, გამოწვის მეთოდით.


სავარძელები – მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენით დამზადებული, ერთადგილიანი, დახურული დამცავებით, გამძლეობა მინ. 100 კგ. დამცავი ფენით დაფარული ლითონის ჯაჭვები, საკისარიანი სამაგრებით.

მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ანკერებით ბეტონის საფუძველზე ინსტრუქციის შესაბამისად.

ატრაქციონი ესკიზი №3 (ორდონიანი ჩამოსასრიალებელი)



სათამაშო ატრაქციონის ზომები

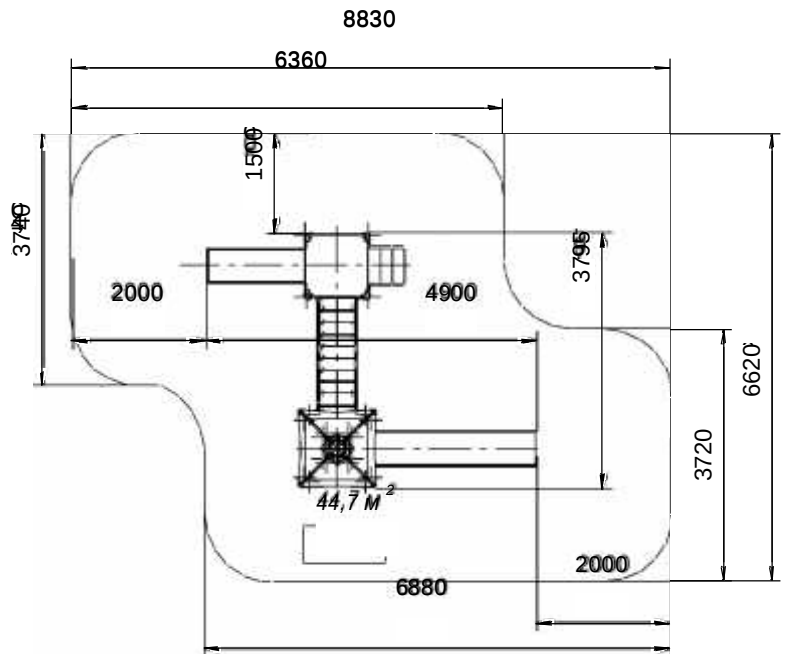

სიგრძე (მმ)	4900 (±50 მმ)
სიგანე (მმ)	3800 (±50 მმ)
სიმაღლე (მმ)	4500 (±50 მმ)


უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ერთი ასასვლელი კიბე მოაჯირებით, ერთი დონეებს შორის გადასასვლელი ხიდი მოაჯირებით. ორი სასრიალო, ერთი სახურავი, ორი დეკორატიული ელემენტი, მათ შორის ერთი საანგარიშო სათამაშო ჩოთქი.

ესკიზი №4

საქანელა ზამბარაზე

მოდელი საგარეუდო

(შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ანიმაციური პერსონაჟი)

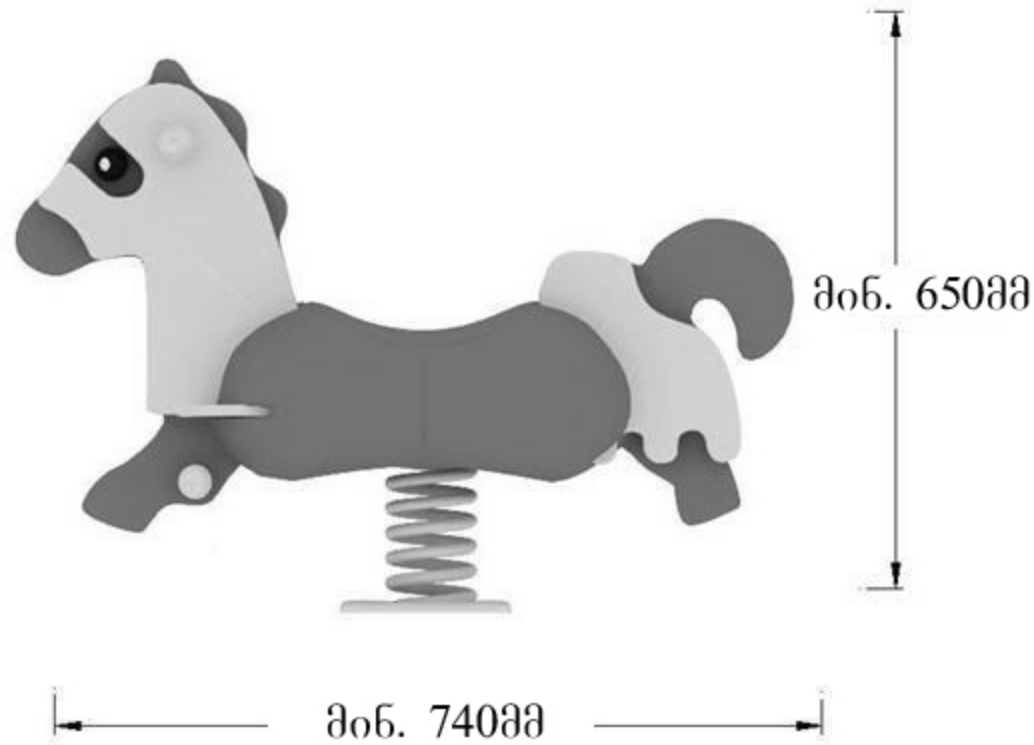


ზამბარიანი საქანელის კორპუსი – უნდა დამზადდეს მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის მასალისგან. დასაჯდომი ადგილი უნდა იყოს დამზადებული გაბერვის მეთოდით.

ზამბარა – მაქს. 6 გრაგნილი, უნდა იყოს დამუშავებული მშრალი საღებავით ღუმელში, ზამბარის დრეკის უნარი მხები წრფის ზედაპირთან უნდა იყოს $\leq 30^\circ$ d. (გადაყირავეების აღსაკვეთად). ფოლადის დრეკის დროს ორი წერტილის ერთმანეთთან დაახლოების მანძილი უნდა იყოს მიწ. 15მმ. გამოყენებული საღებავი არ უნდა შეიცავდეს ტყვიას.

საქანელა უნდა იყოს ქარხნული წარმოების და დამონტაჟდეს ინსტრუქციის შესაბამისად ანკერებით ბეტონის საფუძველზე

ატრაქციონი ესკიზი №5 (ლაბირინთი და ჩამოსასრიალებელი)

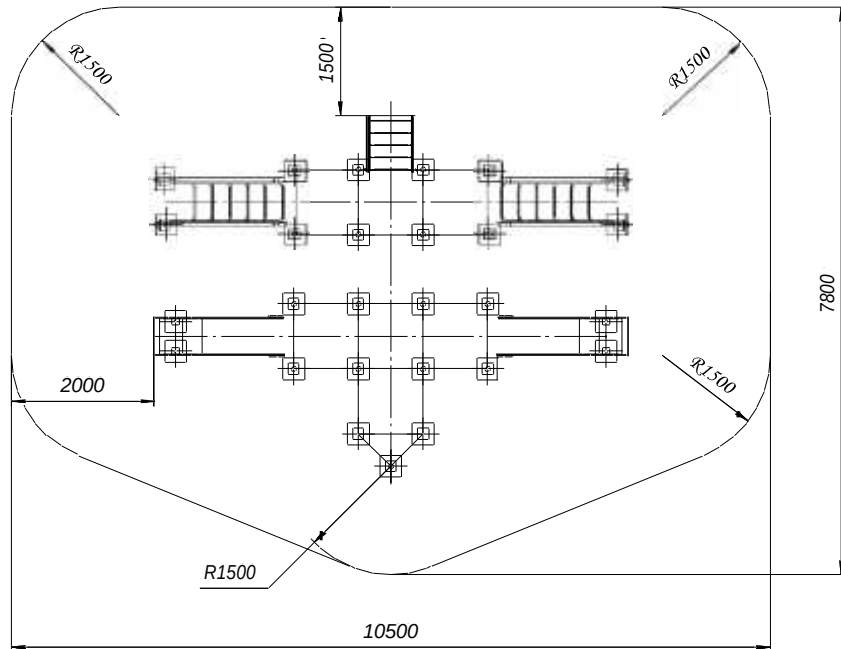

სათამაშო ატრაქციონის ზომები

სიგრძე (მმ)	6650 (±50 მმ)
სიგანე (მმ)	5200 (±50 მმ)
სიმაღლე (მმ)	4300 (±50 მმ)

ატრაქციონი უნდა შედგებოდეს ერთმანეთთან დაკავშირებული ხუთი კომპლექსიდან. უნდა გააჩნდეს მინიმუმ: ერთი ასასვლელი კიბე მოაჯირებით, სამი ასაცოცხლებელი მოწყობილობა, ორი სასრიალო, ორი მილისებრი გასაძრომი კომპლექსი შორის, ოთხი დეკორატიული ელემენტი.

4. ოთხადგილიანი ბზრიალა ესკიზი №6




ოთხადგილიანი ბზრიალას ზომები:

სიგრძე (მმ)	2100 (±50 მმ)
სიგანე (მმ)	2100 (±50 მმ)
სიმაღლე (მმ)	950 (±50 მმ)


ბზრიალა საჭით. განკუთვნილია ოთხი ბავშვის ერთდროულად თამაშისთვის. უნდა ჰქონდეს ოთხი დასაჯდომი სკამი საზურგეებით და სახელურებით. შუაში განთავსებულ საჭეზე ზემოქმედების შედეგად ბზრიალა უნდა ბრუნავდეს ცენტრალური ღერძის გარშემო.

5. აიწონა-დაიწონა ესკიზი N7


1000min

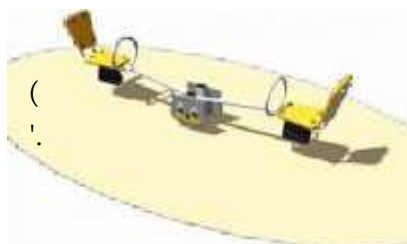

1000min

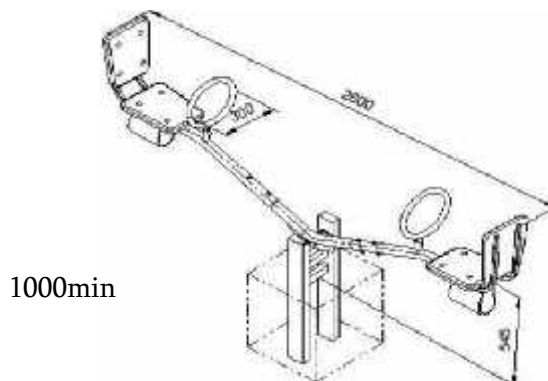

1000min

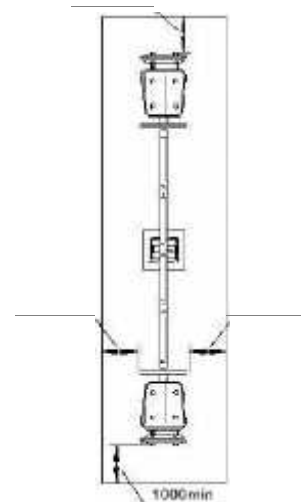

აიწონა-დაიწონას ზომები:

სიგრძე (მმ)	2610 (±10 მმ)
სიგანე (მმ)	300 (±10 მმ)
სიმაღლე (მმ)	870 (±10 მმ)

აიწონა-დაიწონა განკუთვნილია 3 დან 7 წლამდე ბავშვებისათვის. ორადგილიანი აიწონა-დაიწონას დასაჯდომ სკამებს უნდა ჰქონდეს საზურგეები, ხოლო მზიდ ღერძზე დამონტაჟებული უნდა იყოს ოვალური ფორმის ხელის მოსაჭიდები. დასაჯდომი სკამის ქვედა მხარეს, მიწასთან შეხების ადგილას დამაგრებული უნდა იყოს კაუჩუკის ან რეზინის ლენტები, ამორტიზირების მიზნით. უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ორი დეკორატიული ელემენტი.