

გ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:

აჭარის ავტ. რესპუბლიკის

საავტომობილო გზებისა და სამედიორაციო

სისტემების მართვის დეპარტამენტის

უფროსი

მ. ცინცაძე

„-----“ ----- 2011 წ.

სადეფექტო უწყისი

ს/გზა „ნაღვარევი-პაღიანი“ კმ0+030 დამცავი ბაბიონის მოწყობა

№	კმ	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
		პკ+დან	პკ +მდე						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0+30	0+42	12	ს/გზის მარჯვენა ფერდობი ჩაწყვეტილია. სავალ ნაწილი შევიწროებულია 2,5 მ-მდე. ტრანსპორტის მოძრაობას ექმნება საფრთხე.	დამცავი გაბიონის მოწყობა სიმაღლე 1,0-2,0-3,0მ	გრძ.მ.	12	სამუშაოს მოცულობები დეტალურად მოცემულია სამუშაოთა მოცულობების უწყისში

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი


შახევის მუნიციპალიტეტი

ს/გზა „ნაღვარევი-ძალიანი“ კმ0+030

დამცავი გაბიონის მოწყობა L=12მ h=1-2-3მ


№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაო-ბა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	გრუნტის დამუშავება: ხელით	მ ³	20	ჯგ. III
2	გაბიონის ყუთი №1 200X100X100 1ც-17.5კგ	ც	6	მოთუთიებული
3	გაბიონის ყუთი №2 150X100X100 1ც-12.8კგ	ც	14	მოთუთიებული
4	შესაკრავი მავთული	კგ	14,21	
5	ქვა (დამზადება და ტრანსპორტირება)	მ ³	33	
6	გაბიონის უკან ყრილის მოწყობა, მე-3 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტი) დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიომცდელებზე	მ ³	60	ზიდვა 3კმ-ზე
7	მე-3 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის მოსწორება ხელით	მ ³	60	

ფ ა ს ა დ ი

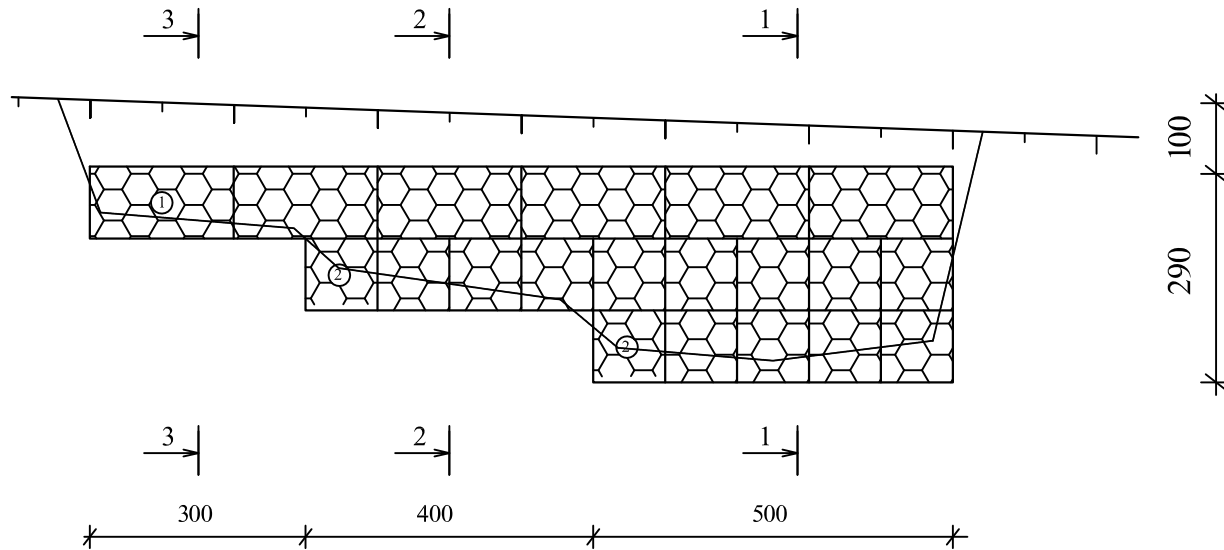


შ.პ.ს. გზაპროექტი			2011 წ.	
შუახევის მუნიციპალიტეტი ს/გზა ნადვარევი-ძაღიანი კმ 0+030				
დამცავი გაბიონის მოწყობა		დირექტორი		მ.დუნდუა
		პრ.ავტორი		რ.პერიძე
	ფურც.№1	ინჟინერი		მ.კოსტავა


ჭრილი 1-1

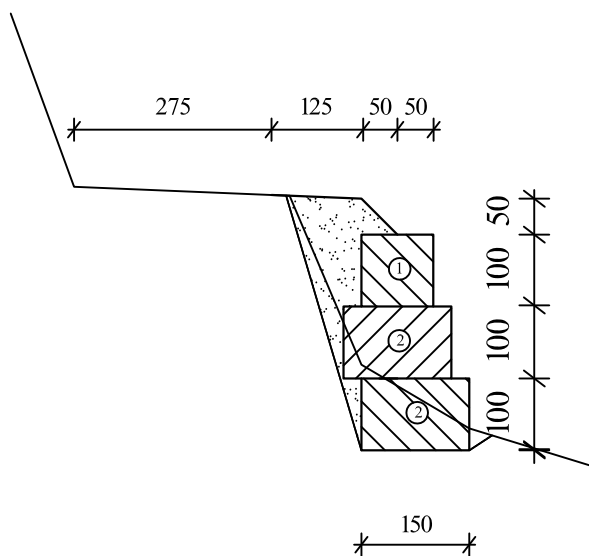

ჭრილი 2-2

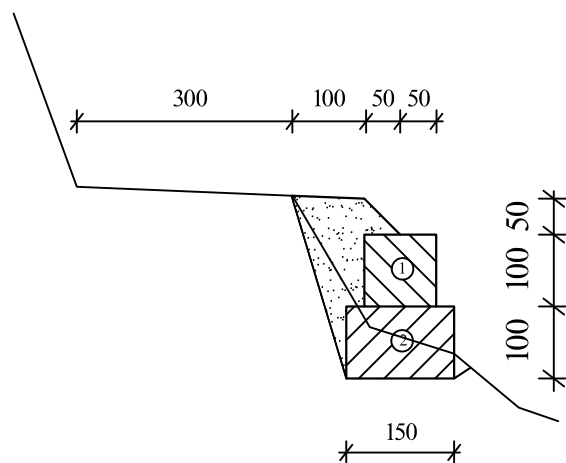

ჭრილი 3-3

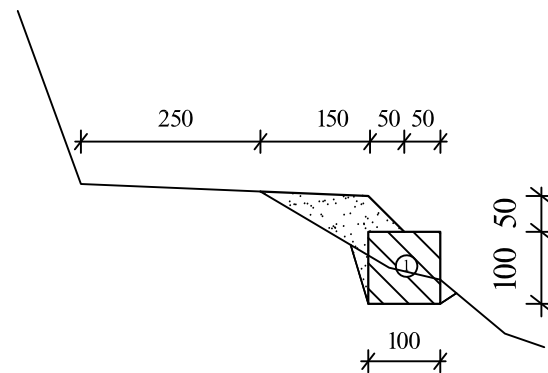

შ.პ.ს. გზაპროექტი			2011 წ.	
შუახევის მუნიციპალიტეტი ს/გზა ნადვარევი-ძალიანი კმ 0+030				
დამცავი გაბიონის მოწყობა		დირექტორი		მ.დუნდუა
	ფურც.№2	პრ.ავტორი		რ.ბერიძე
		ინჟინერი		მ.კოსტავა