


შეტანილი ნიადაგის ნოემბრი ნაზავის პარამეტრები

Nº	შემაღებლობა	განზომილება	MIN.	MAX.
1	მოძრავი აზოტი N	მლ. კგ.	70	160
2	მოძრავი ფოსფორი P2O5	მლ. კგ.	25	90
3	გაცვლითი კალიუმი K2O	მლ. კგ.	250	600
4	არეს რეაქცია PH	%	6	7.5
5	კარბონატური CACO3	%	0	5
6	ჰიმუსი	%	3	7

დეკორატიული ღობე

ესკიზი N 1


ღობე - შეღებილი ორი ფენა მაღალი ხარისხის წყალმედეგი საღებავით;

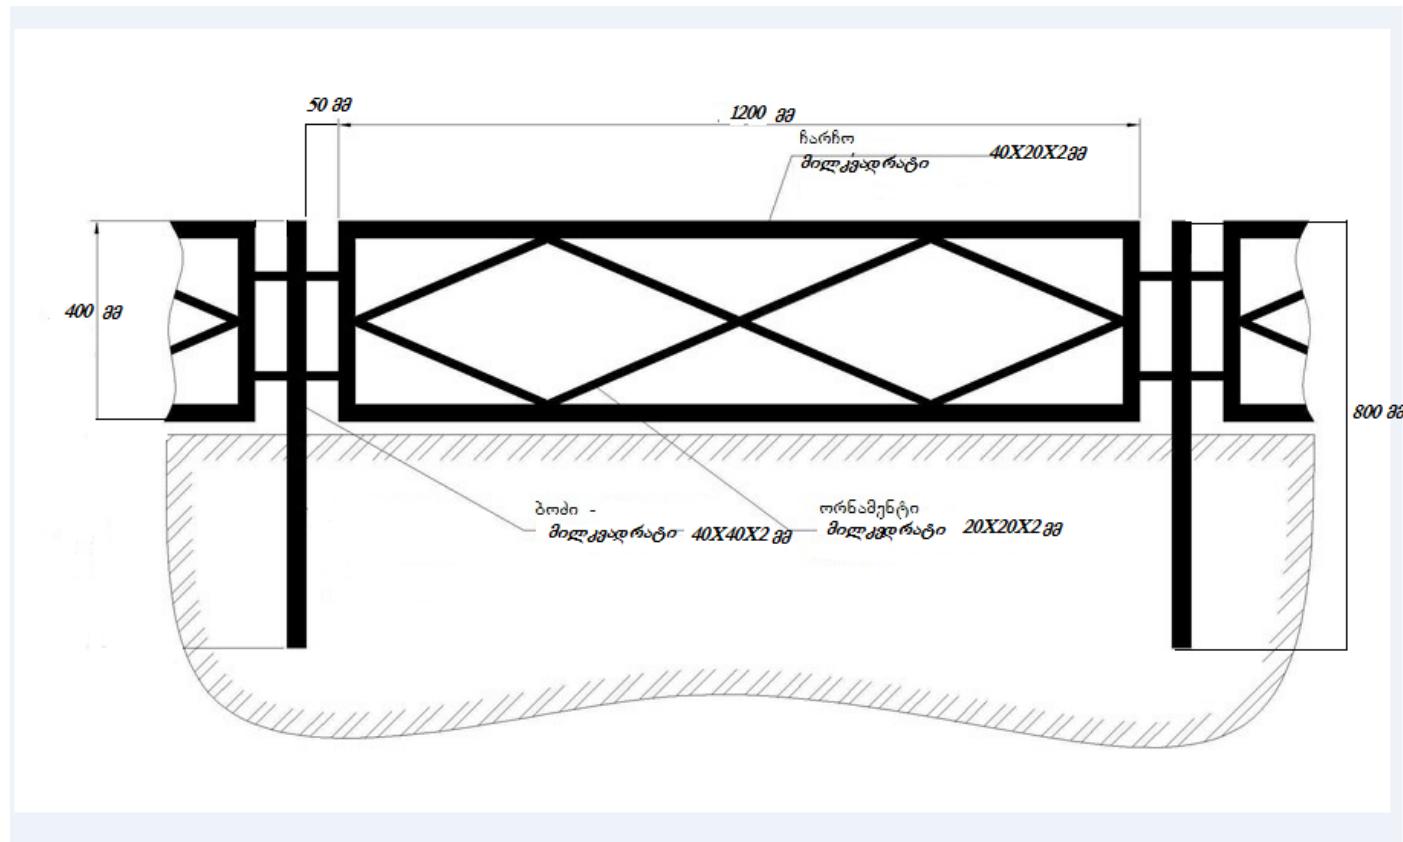

დეკორატიული ღობე

ესკიზი N 2



ღობე - შეღებილი ორი ფენა მაღალი ხარისხის წყალმედეგი საღებავით;

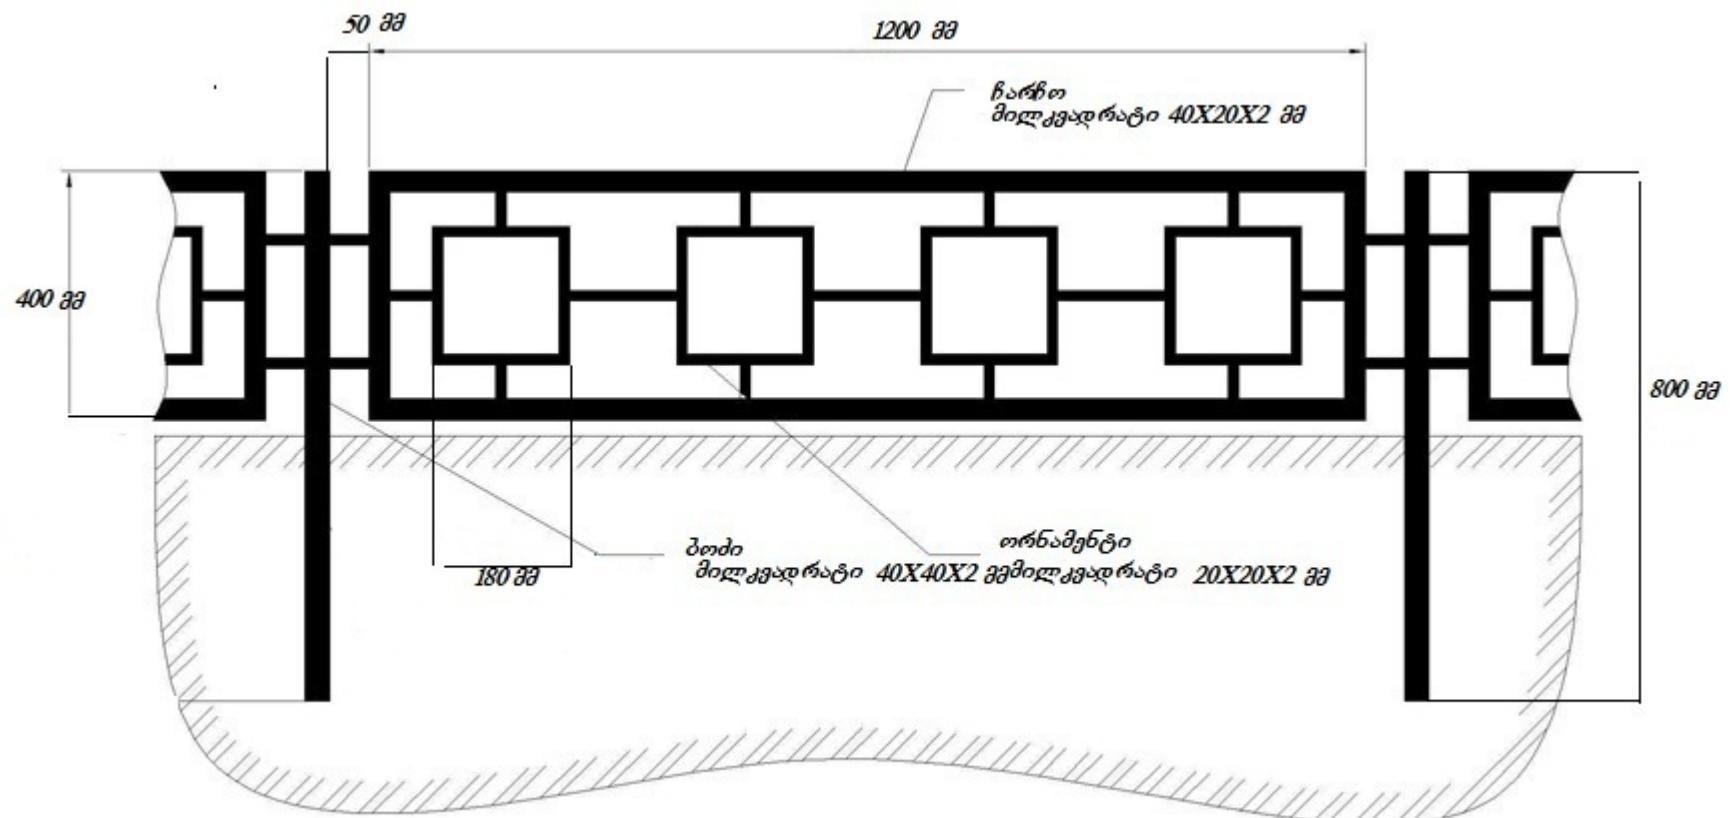

ესკიზი №3

დეკორატიული ღობე (ჭავჭავაძის გამზ.-ზე არსებულის იდენტური)

ღობე - ზოლოვანი ლითონი 20X10მმ.; ბოძები - კვადრატული მილი 50X20მმ.; შეღებილი - ორი პირი შავი წყალმედეგი საღებავით
დაბურული მწვანე ფერით; ბოძებს შორის დაშორება max.1.5მ

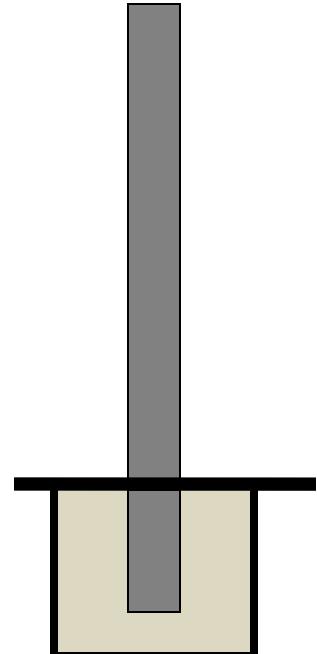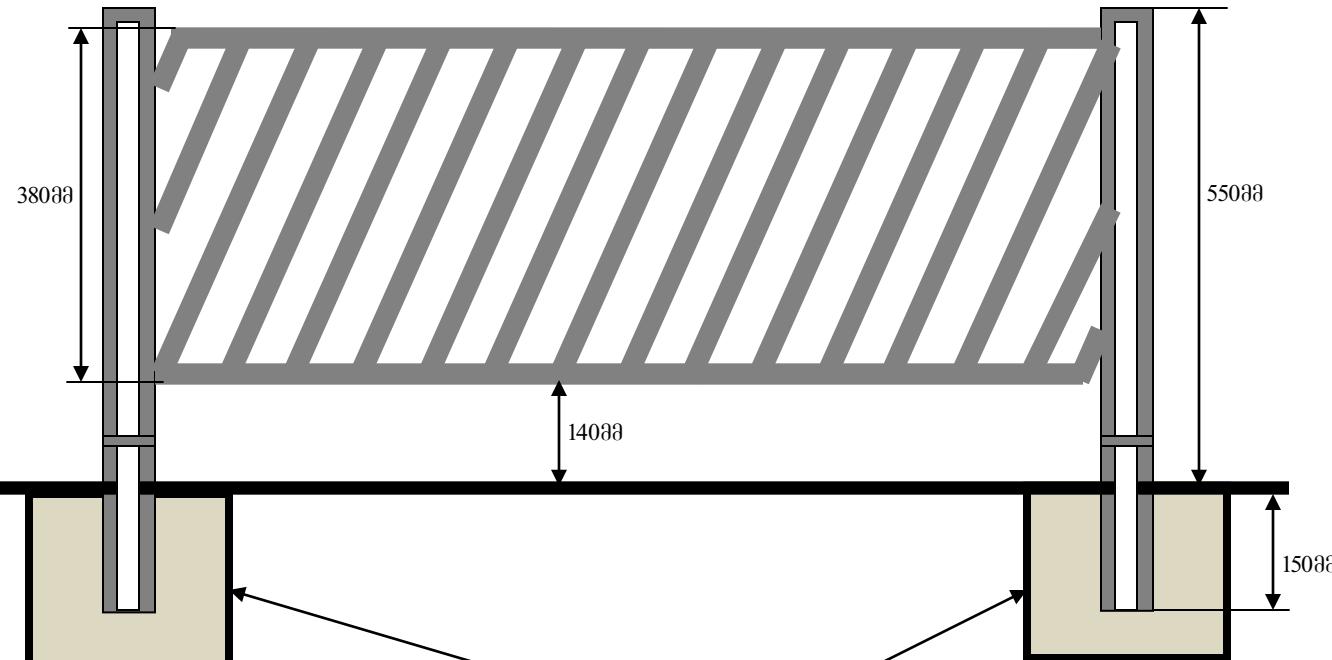

ბეტონი: min. მ200, სიღრმე მინ. 200მმ.




ცდომილება +- 3%


ლითონის ბარიერი

ესკიზი №4

მოწყვიდან გამომდინარე დასაშვებია ცდომილებები 3%

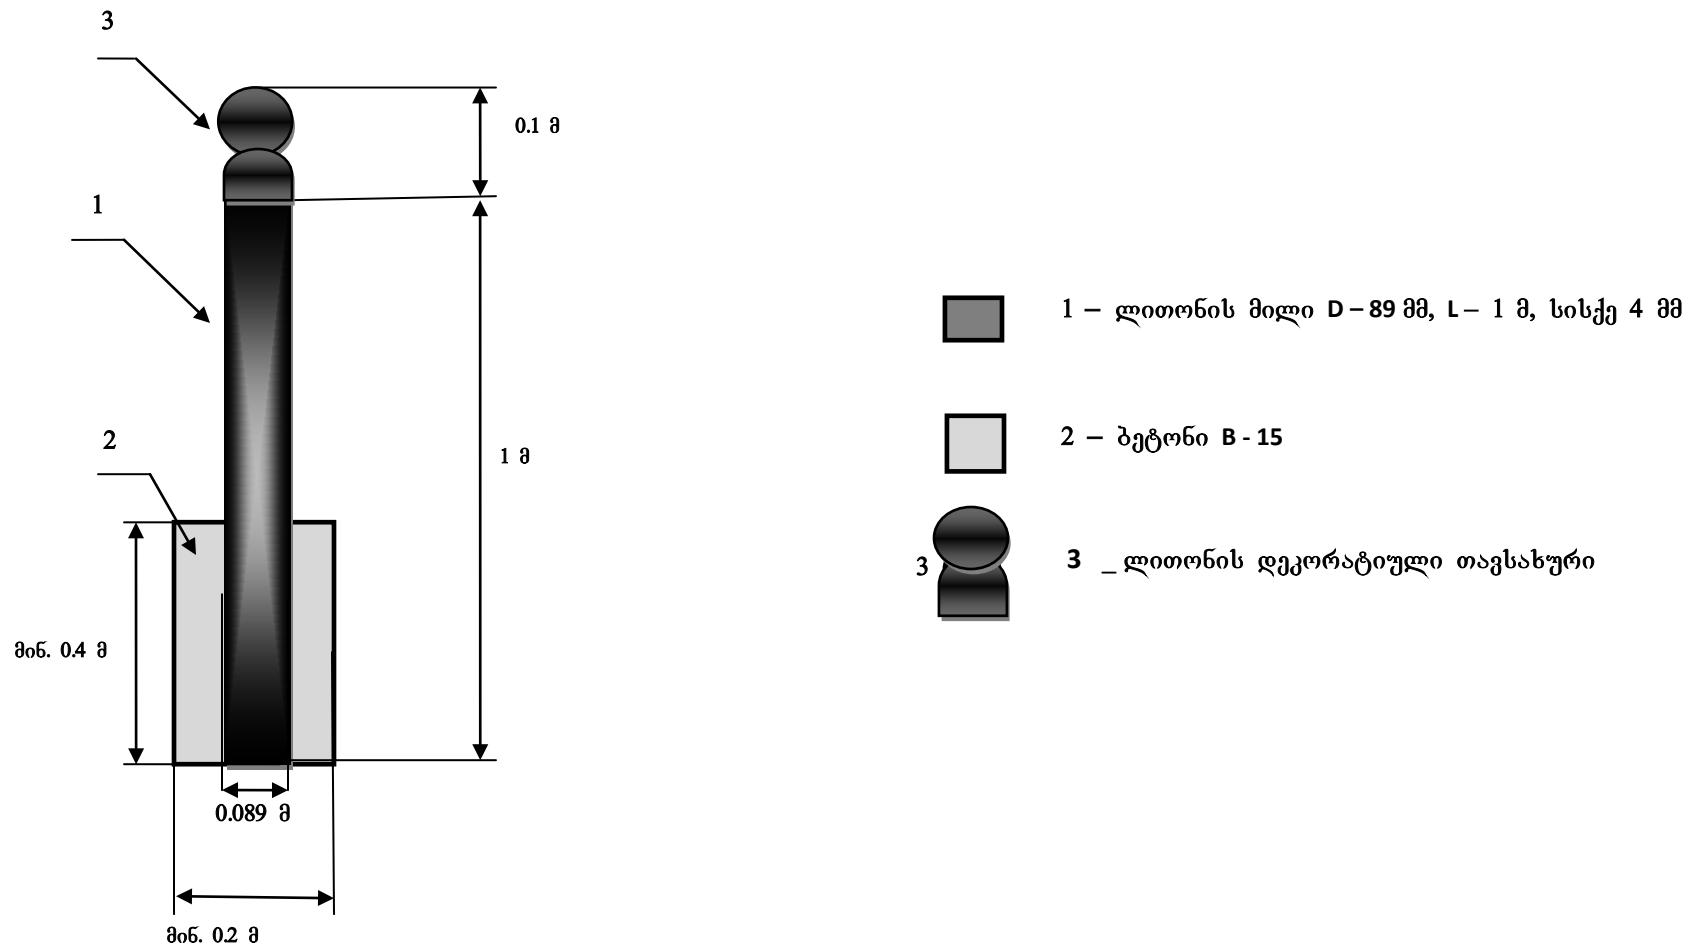


დასამონტაჟებელი ანგერი

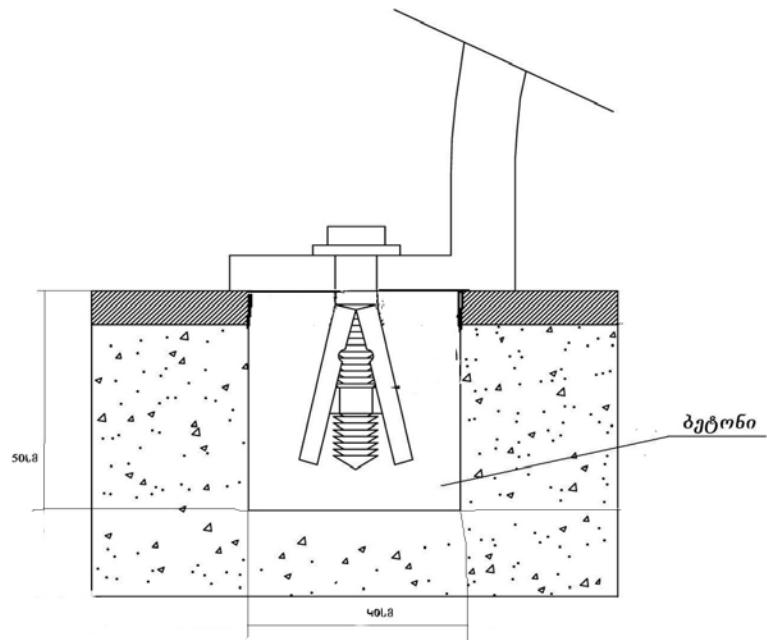


ბეტონი - Φ200

სამონტაჟო სამუშაოები - 1

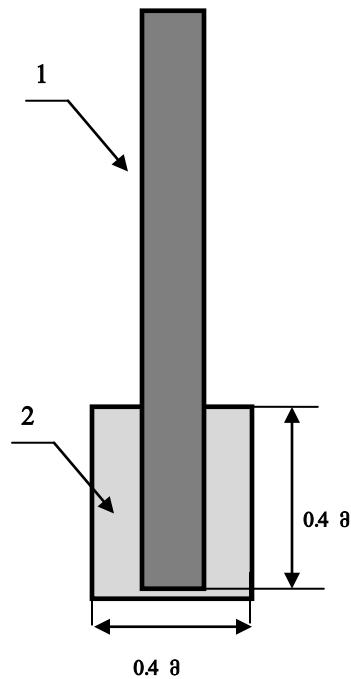

1 – საყრდენი ბობი

2 – ბეტონი $\varnothing 200$

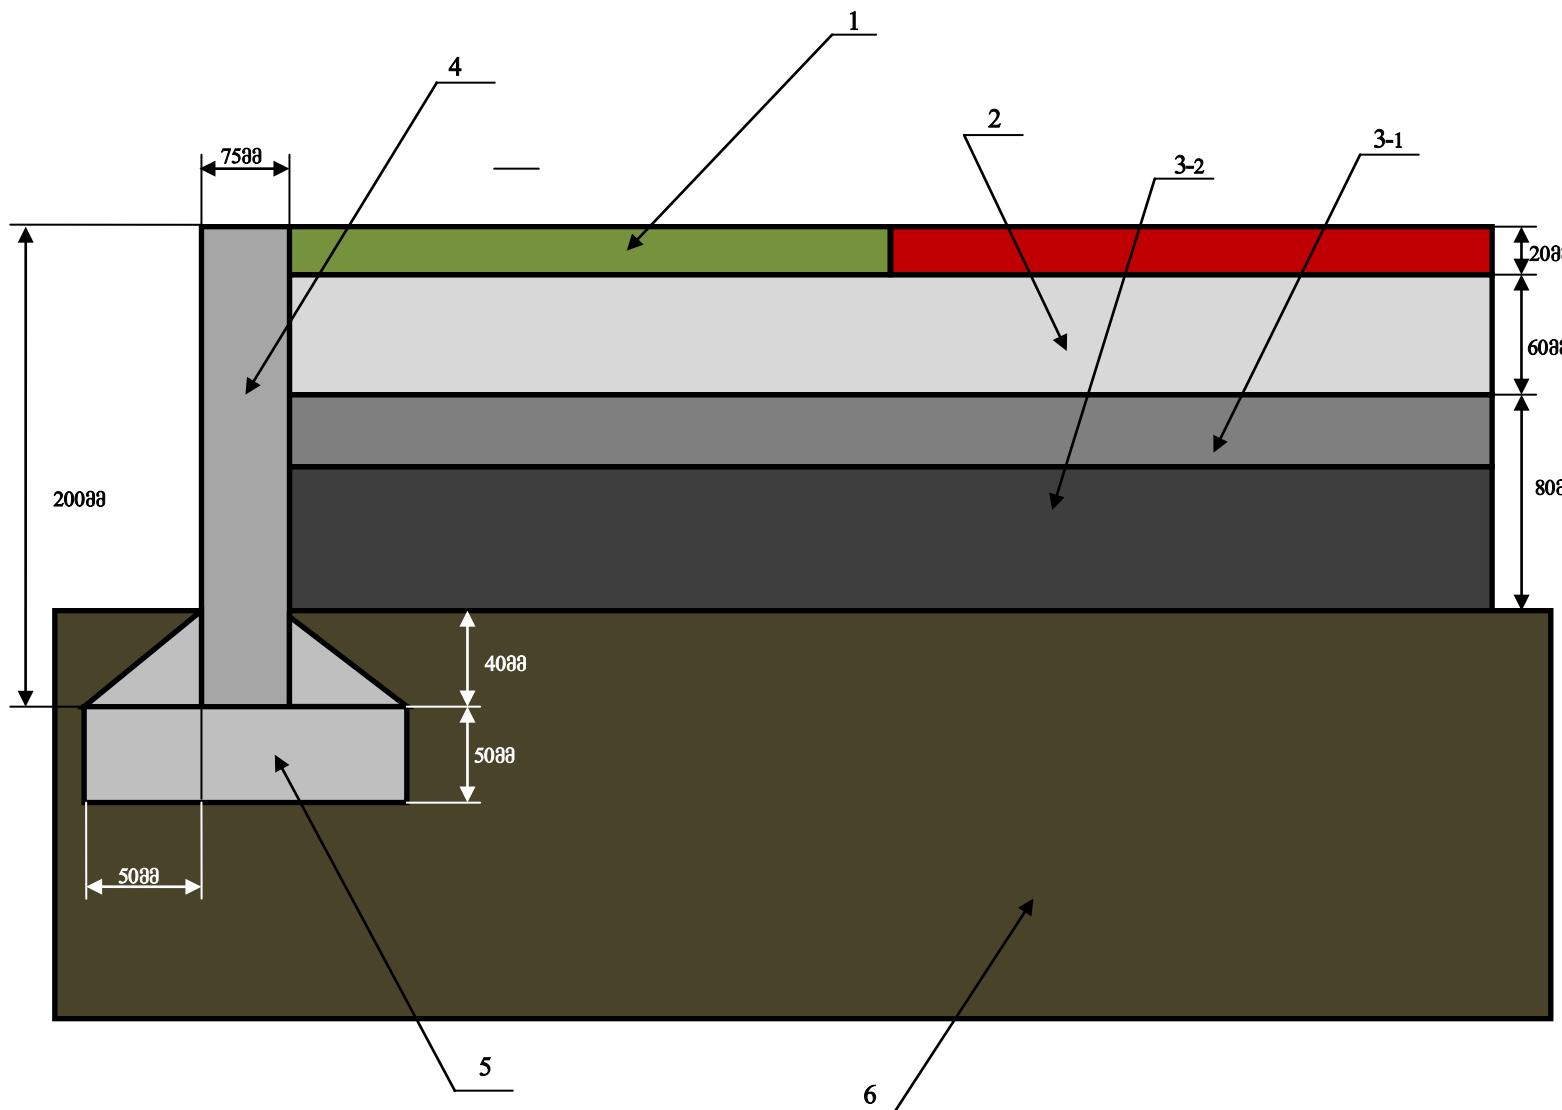


მონტაჟიდან გამომდინარე დასაშვებია ცდომილება + – 5%

ზომები მოცემულია მმ.-ში
დასაშვები ცდომილება - +3%

სანაგვე ურნა


ესკიზი

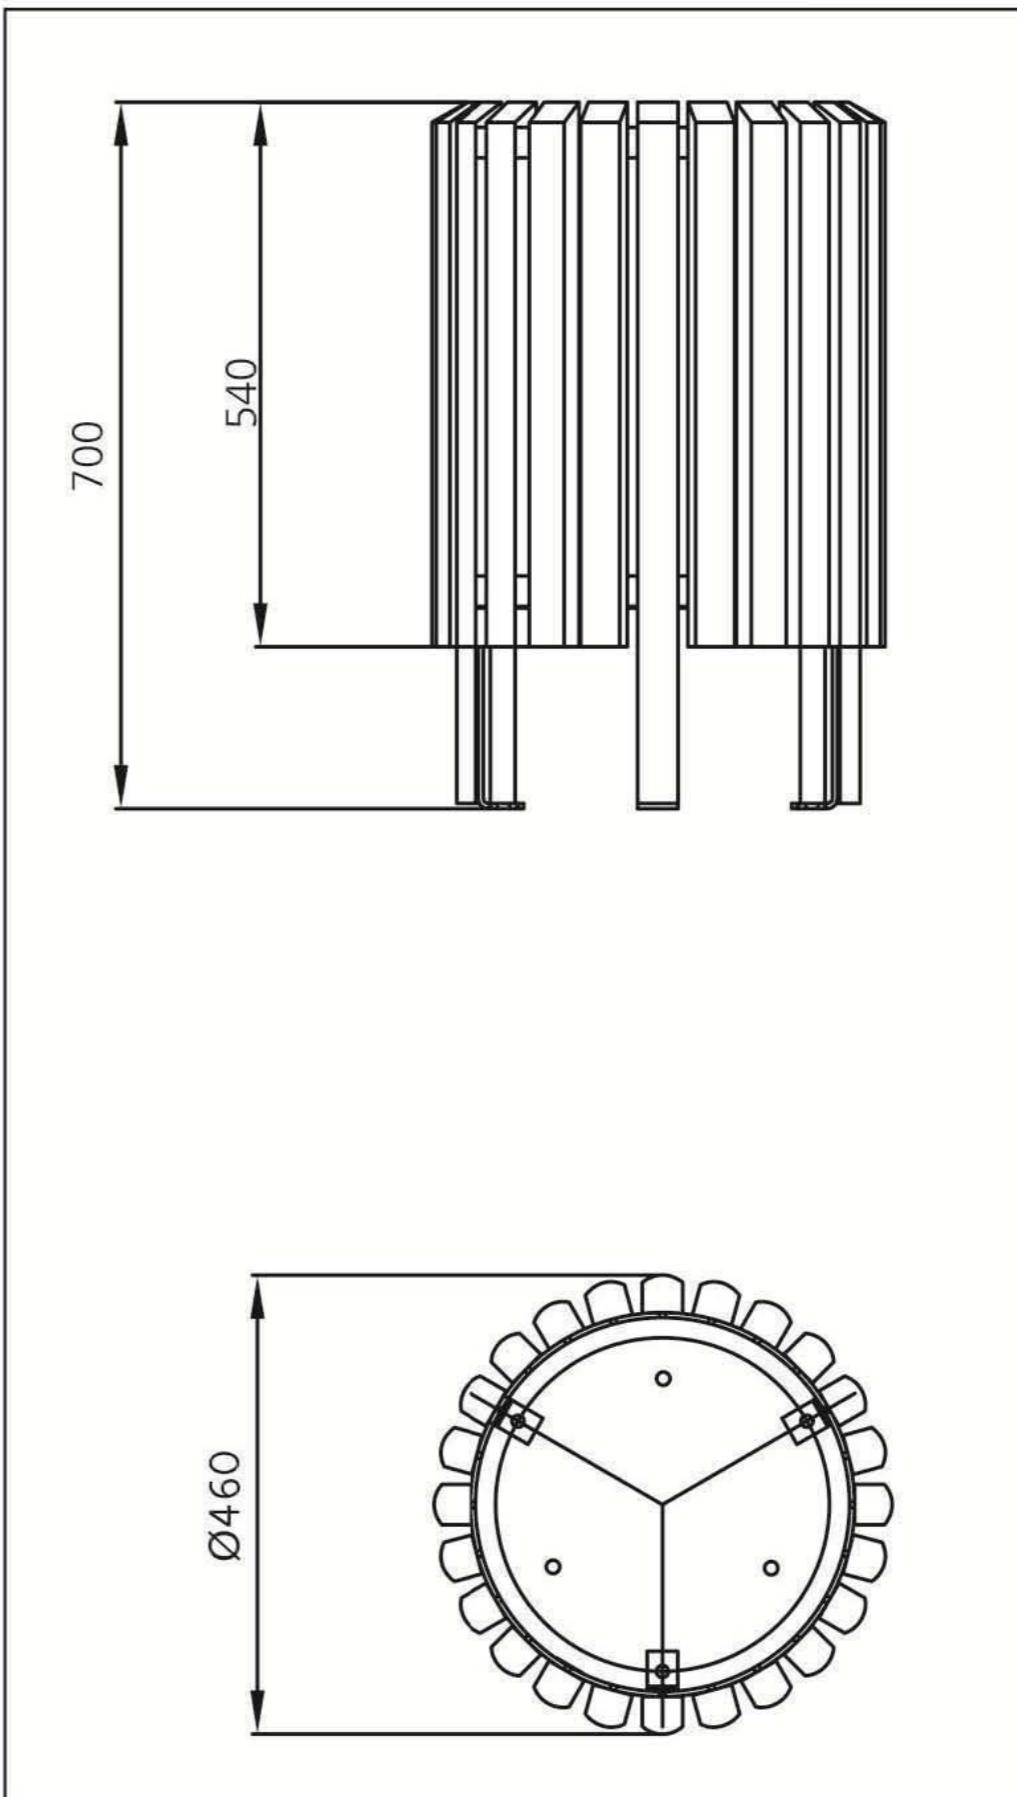

საპარკე სკამი


ესკოზი №9

მონტაჟიდან გამომდინარე დასაშევებია ცდომილებები max. 3-5%

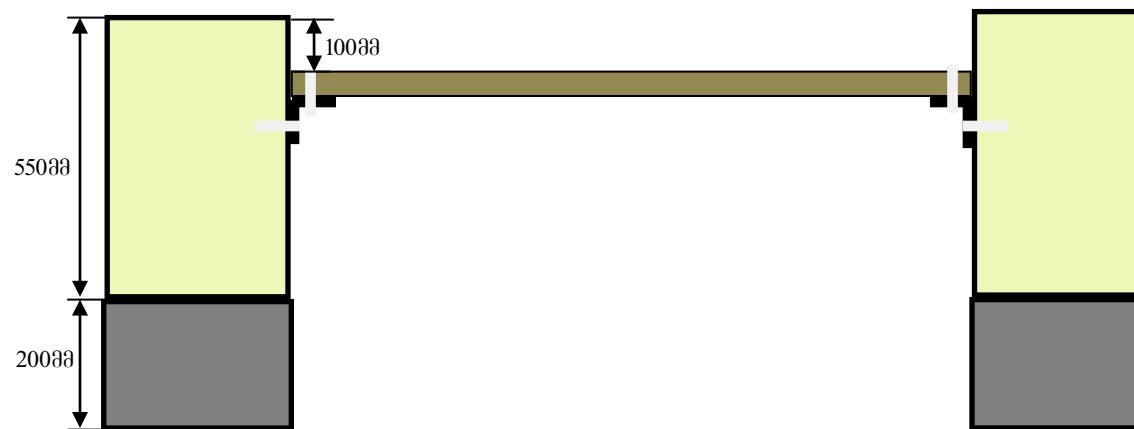

- 1 - █ გამომზრალი, მაგარი ჯიშის ხის მერქანისაგან დამზადებული ფიცრები ზომებით 1400X100X40მმ., შეღებილი (**სამზარეულო**) მაღალი ხარისხის წყალმედეგი ლაქით (ხის ფერი, ტონალობა შეთანხმდეს დამკვეთთან)
- 2 - █ ლითონის ქუთხოვანა, შეღებილი (**ორზ პირი**) მაღალი ხარისხის წყალმედეგი საღებავით (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)
- 3 - █ ბეტონის ბალიში, MIN. Ø 200
- 4 - █ მაღალი მდგრადობის, მონიკედებული, გლუგზედაპირიანი ლითონის სამაგრო
- 5 - █ ტუფის ქვის საჭრდენები

არმირებული ბეტონის დეპორატიული ბორდიური

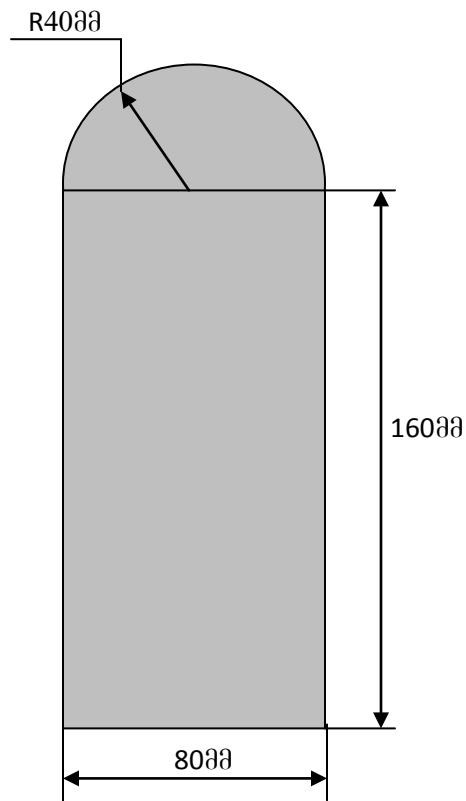


- მოყავისფრო (შემსყიდველთან შეთანხმებული, ფილების მსგავსი ტონალობით)
- არ უნდა გააჩნდეს ბზარები
- წყალშთანთქმადობა არანაკლებ 1.95%-სა

ცდომილება 3-5%

მოზაიკური ბეტონის დეკორატიული საპარკე სკამი (საზურგით)
ესკიზი

მონტაჟიდან გამომდინარე დასაშვებია ცდომილებები **max. ±3%**

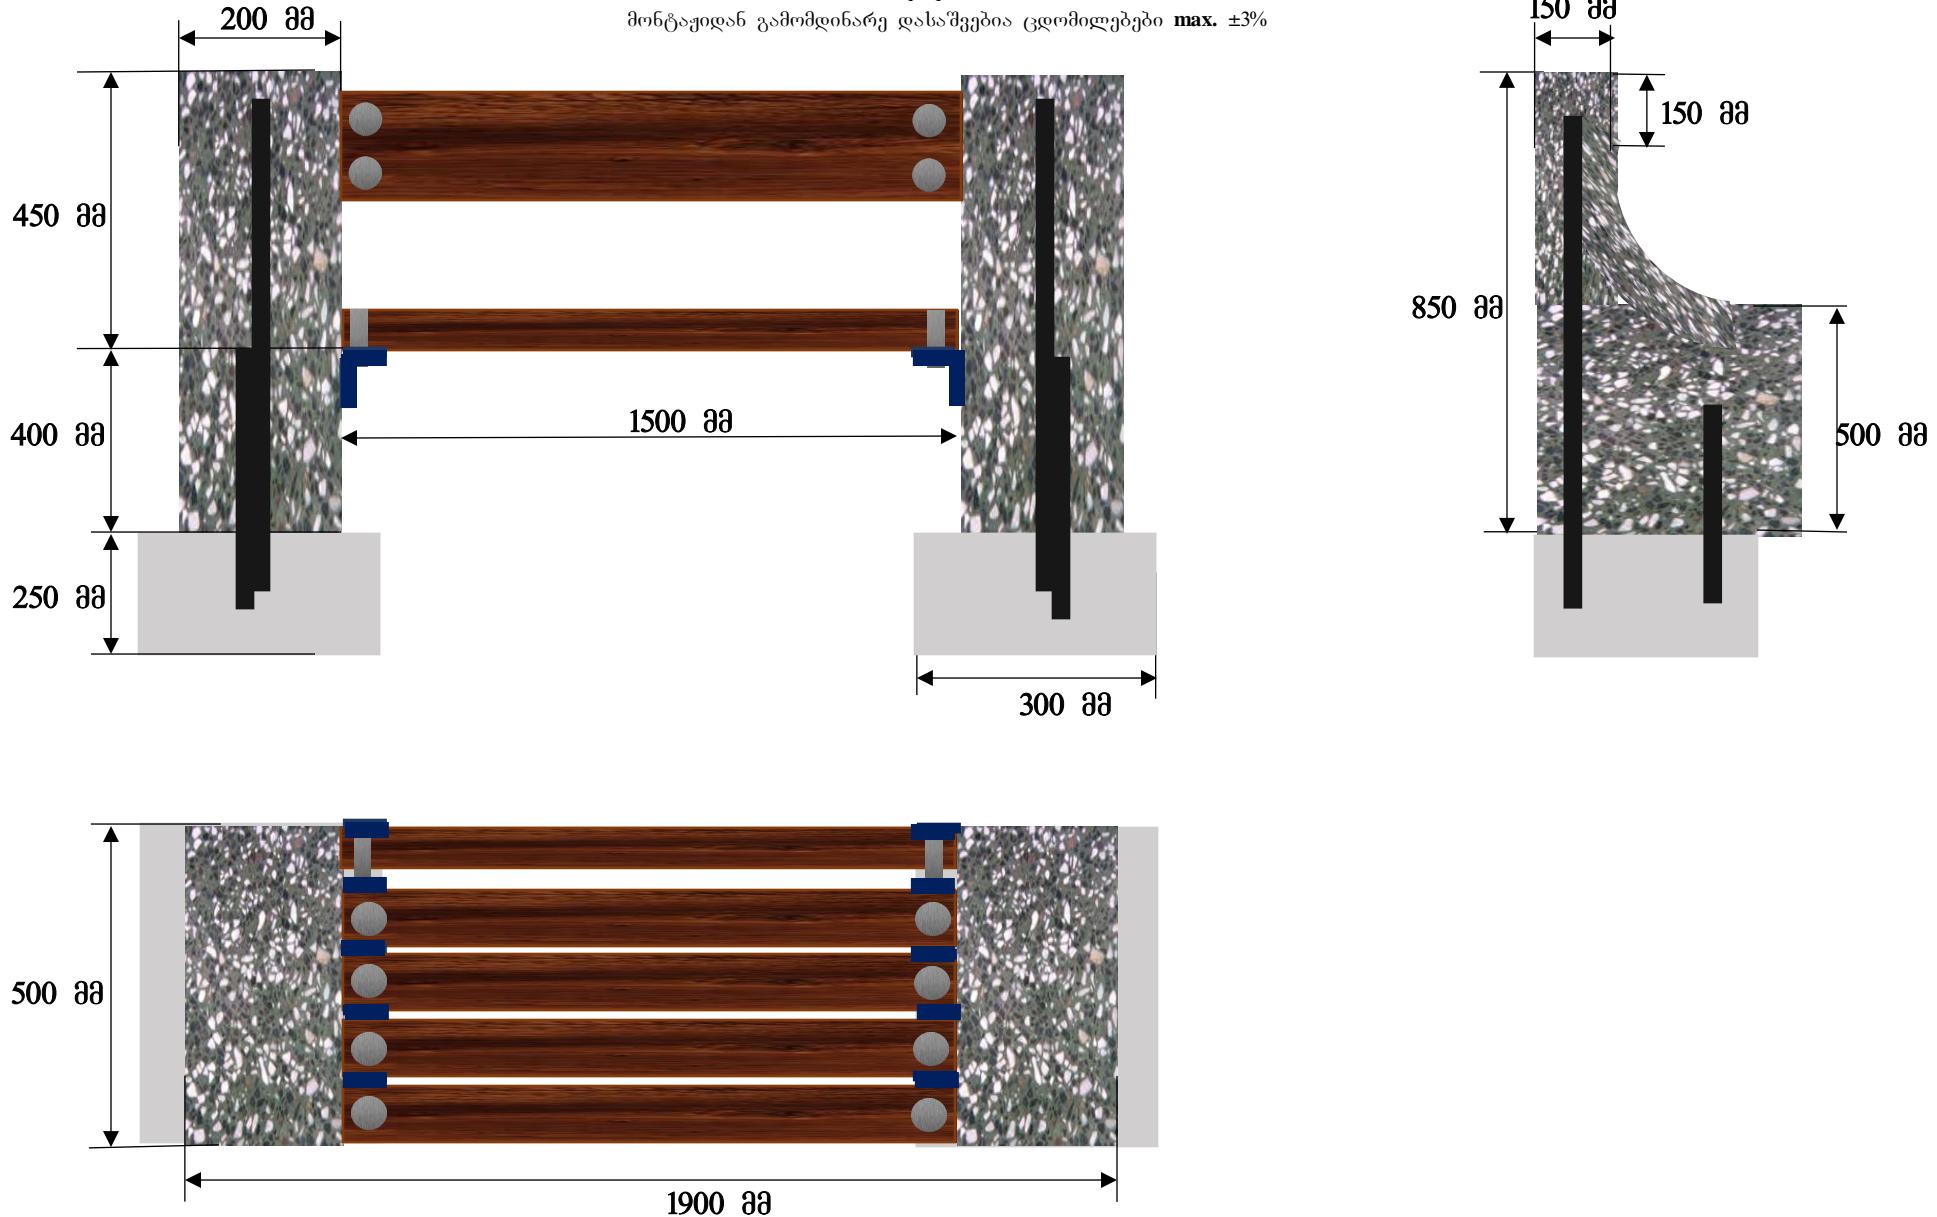


- 1 - ფიცრები ზომებით - დასაჯდომი 1500X80X45მმ. ზურგის 1500X160X45მმ, დამუშავებული ცეილისებური გამუღენით, შეღებილი (სამი პირი) მაღალი სარისხის წყალმედეგი ლაქით (ხის ფერი, ტონალობა შეთანხმდეს დამკვეთთან), ბეტონის საყრდენთან დამაგრებული ლითონის კუთხოვანით.
- 2 - ბეტონის ბალიში, MIN. Ø 200; 3 - მაღალი მდგრადობის, მონიკელებული, გლუვზედაპირიანი ლითონის სამაგრი; 4 - არმატურის მინ. Ø12მმ სამაგრი; 5 - მოზაიკური ბეტონის მასიური საყრდენი სხვადასხვა ფერისა და ტონალობის ჩანართებით, ზედაპირი - მოხვეწილი და პოლირებული;
- 6 - ლითონის კუთხოვანა, შეღებილი მაღალი სარისხის წყალმედეგი საღებავით (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)

შენიშვნა: საზურგე ფიცარი დამონტაჟულებული უნდა იყოს დახრილად

მოზაიკური ბეტონის მასიური საპარკე სკამი

ესკიზი



მონტაჟიდან გამომდინარე დასაშვებია ცდომილებები **max. ±3%**

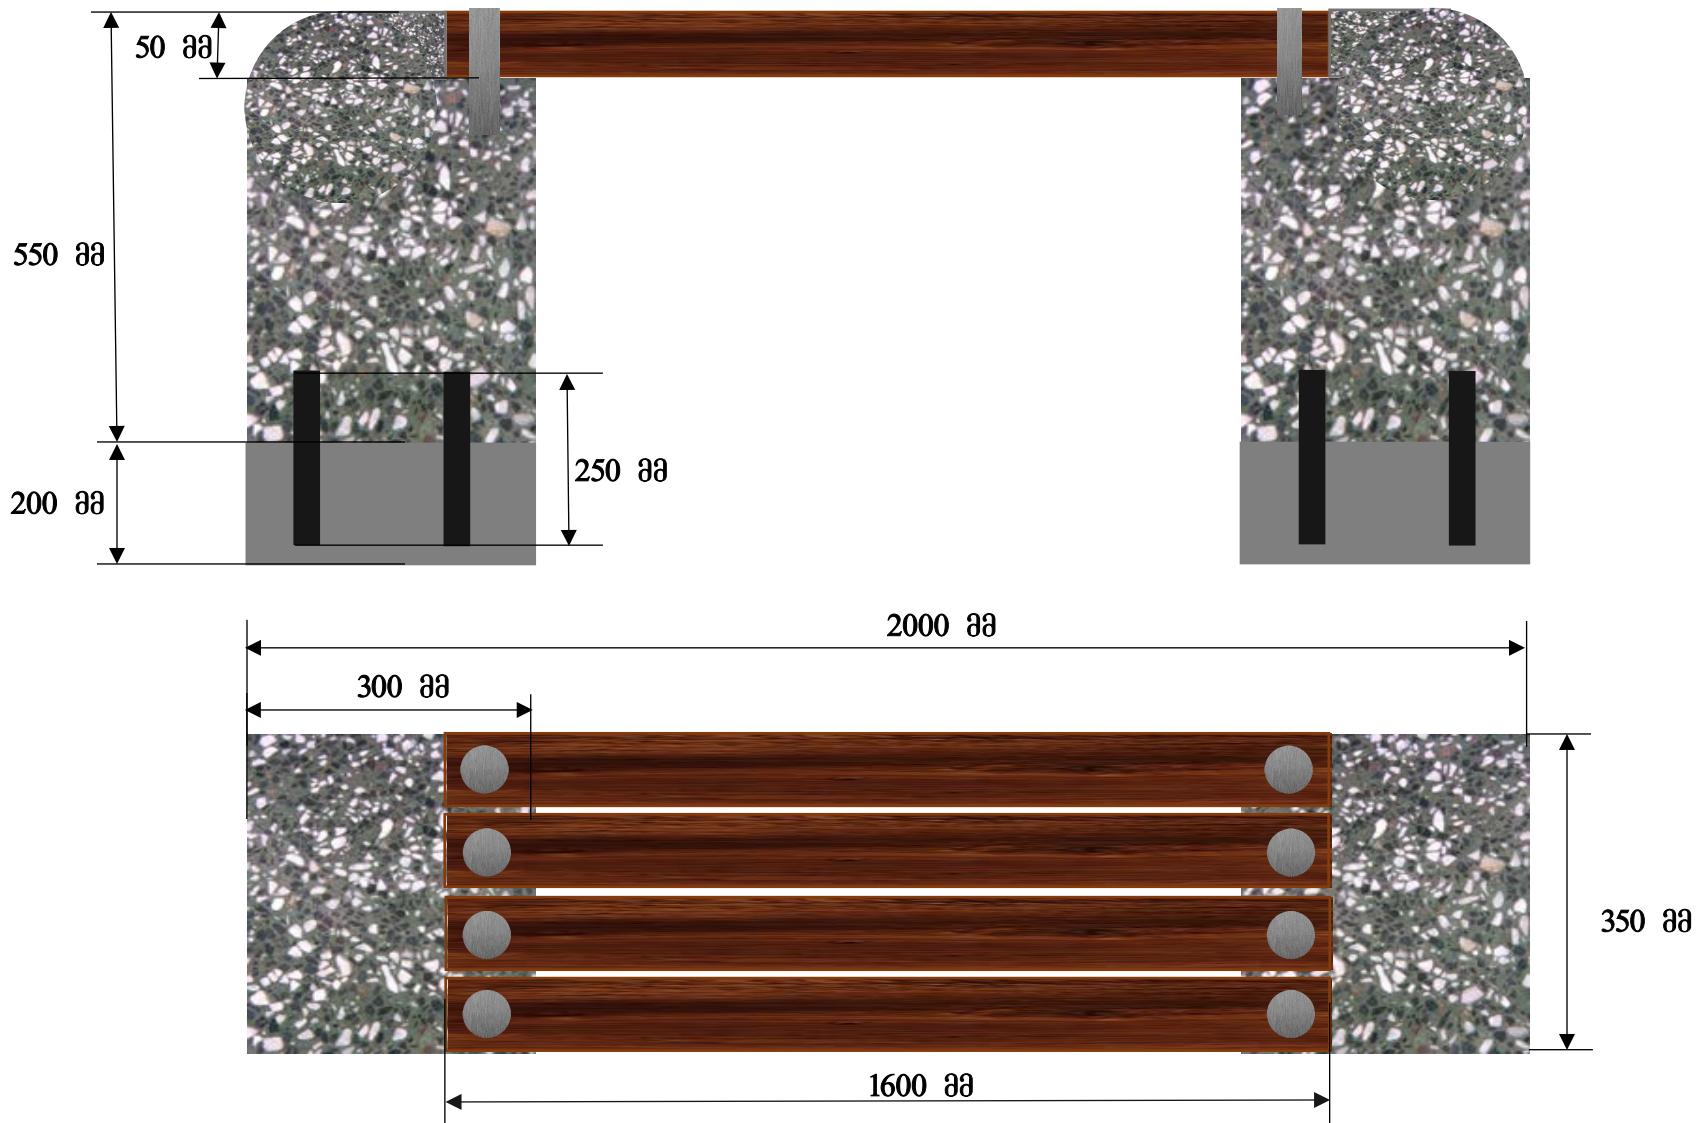

1 - ფიცრები ზომებით 1600X80X50მმ, დამუშავებული ცვილისებური გამუდენით, შეღებილი (სამი პირი) მაღალი ხარისხის წყალმედეგი ლაქით (ხის ფერი, ტონალობა შეთანხმდეს დამკვეთოთან); 2 - ბეტონის ბალიში, MIN. მ 200; 3 - მაღალი მდგრადობის, მონიკელებული, გლუვზედაპირიანი ლითონის სამაგრი; 4 - არმატურის Ø12მმ სამაგრი; 5 - მოზაიკური ბეტონის მასიური საყრდენი სხვადასხვა ფერისა და ტონალობის ჩანართებით, ზედაპირი – მოხვეწილი და პოლირებული;

მოზაიკური ბეტონის საპარტე სანაგვე ურნა ამოსაღები სათლით
ესკიზი


მონტაჟიდან გამომდინარე დასაშვებია ცდომილებები **max. ±3%**

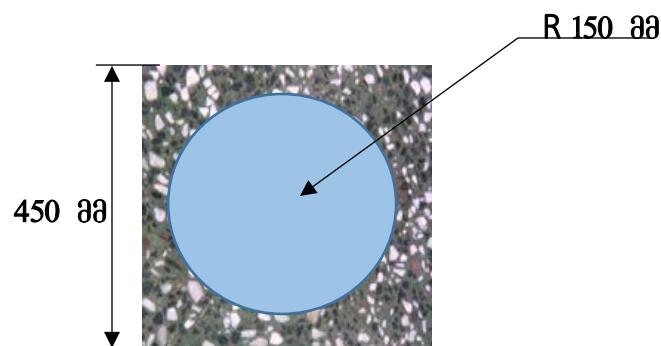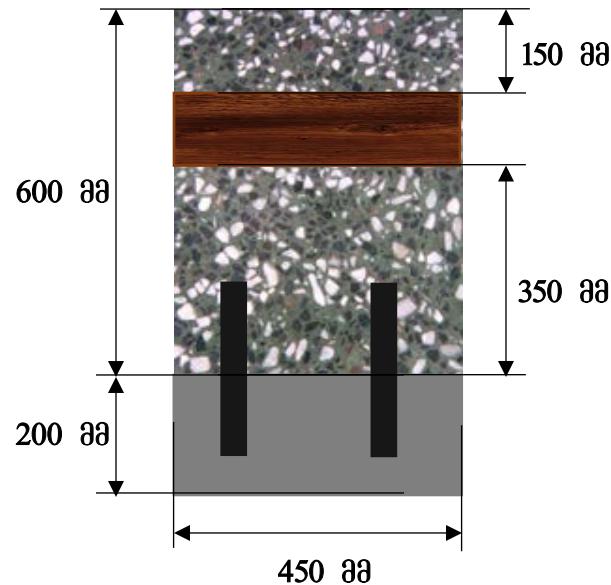

1 - ფიცრის ჩანართი ზომით $100 \times 20\text{მმ}$, დამუშავებული ცვილისებური გამუღენთით, შედებილი (სამი პირი) მაღალი ხარისხის წყალმედეგი ლაქით (ხის ფერი, ტონალობა შეთანხმდეს დამკვეთთან); **2 -** ბეტონის ბალიში, MIN. მ 200; **3 -** არმატურის $\varnothing 12\text{მმ}$ სამაგრი; **5 -** მოზაიკური ბეტონის მასიური კარგასი სხვადასხვა ფერისა და ტონალობის ჩანართებით, ზედაპირი – მოხვეწილი და პოლირებული; **6 -** ამოსაღები სათლი დამზადებული მოთუთიებული ლითონის ფურცელისაგან მინ. 0,5მმ. სიმაღლე არანაკლებ 450მმ.-სა . სათლს უნდა გააჩნდეს ლითონის დამონტაჟებული (მოძრავი) ამოსაღები სახელური;


საპარკე სანათის ესკოხი

ცდომილება - + 1%

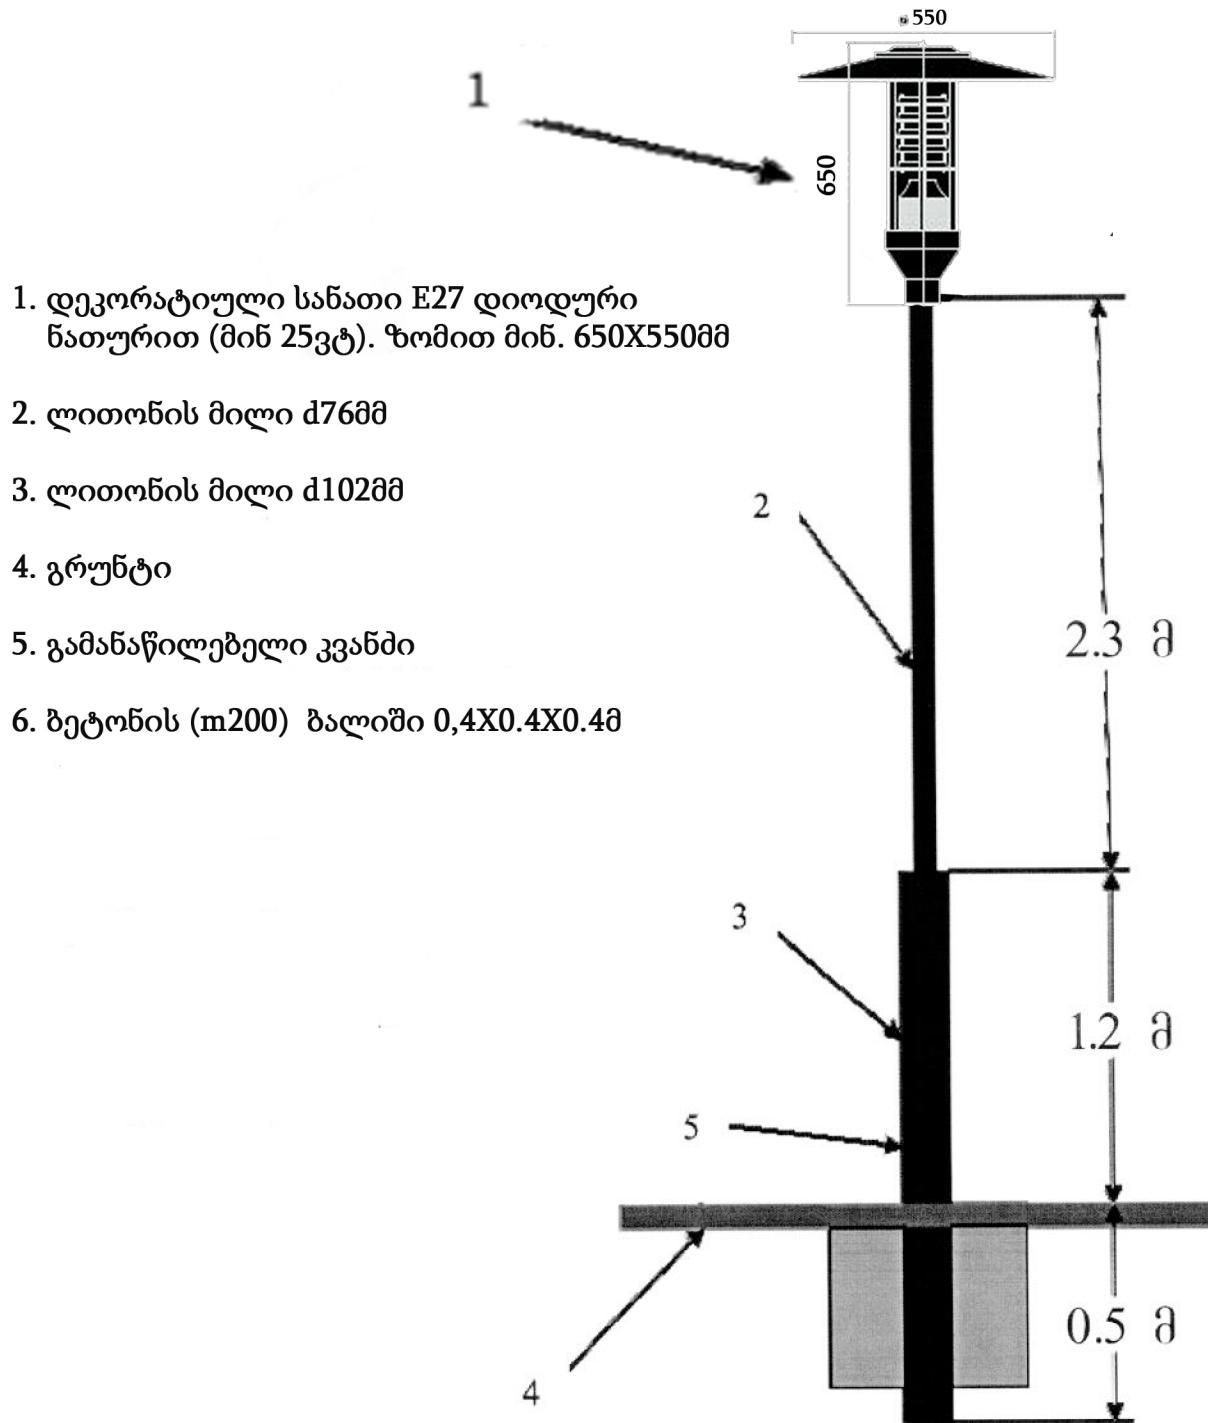

საპარკე სანათის ესკოზი

ცდომილება -+ 1%

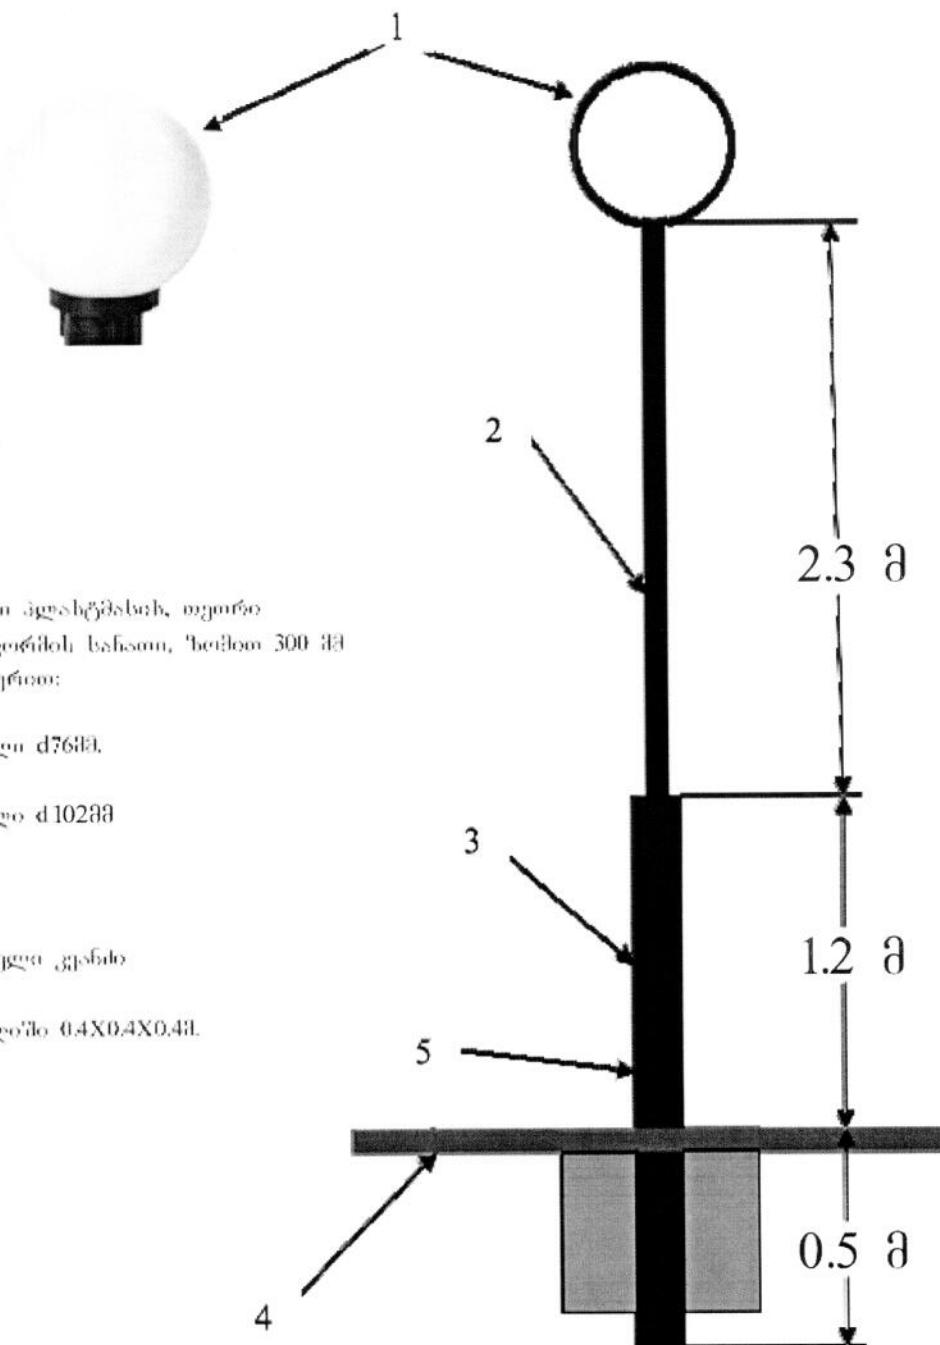

სხვადასხვა ფერის დეკორატიული პანზები;

