



03,04,05

H2913

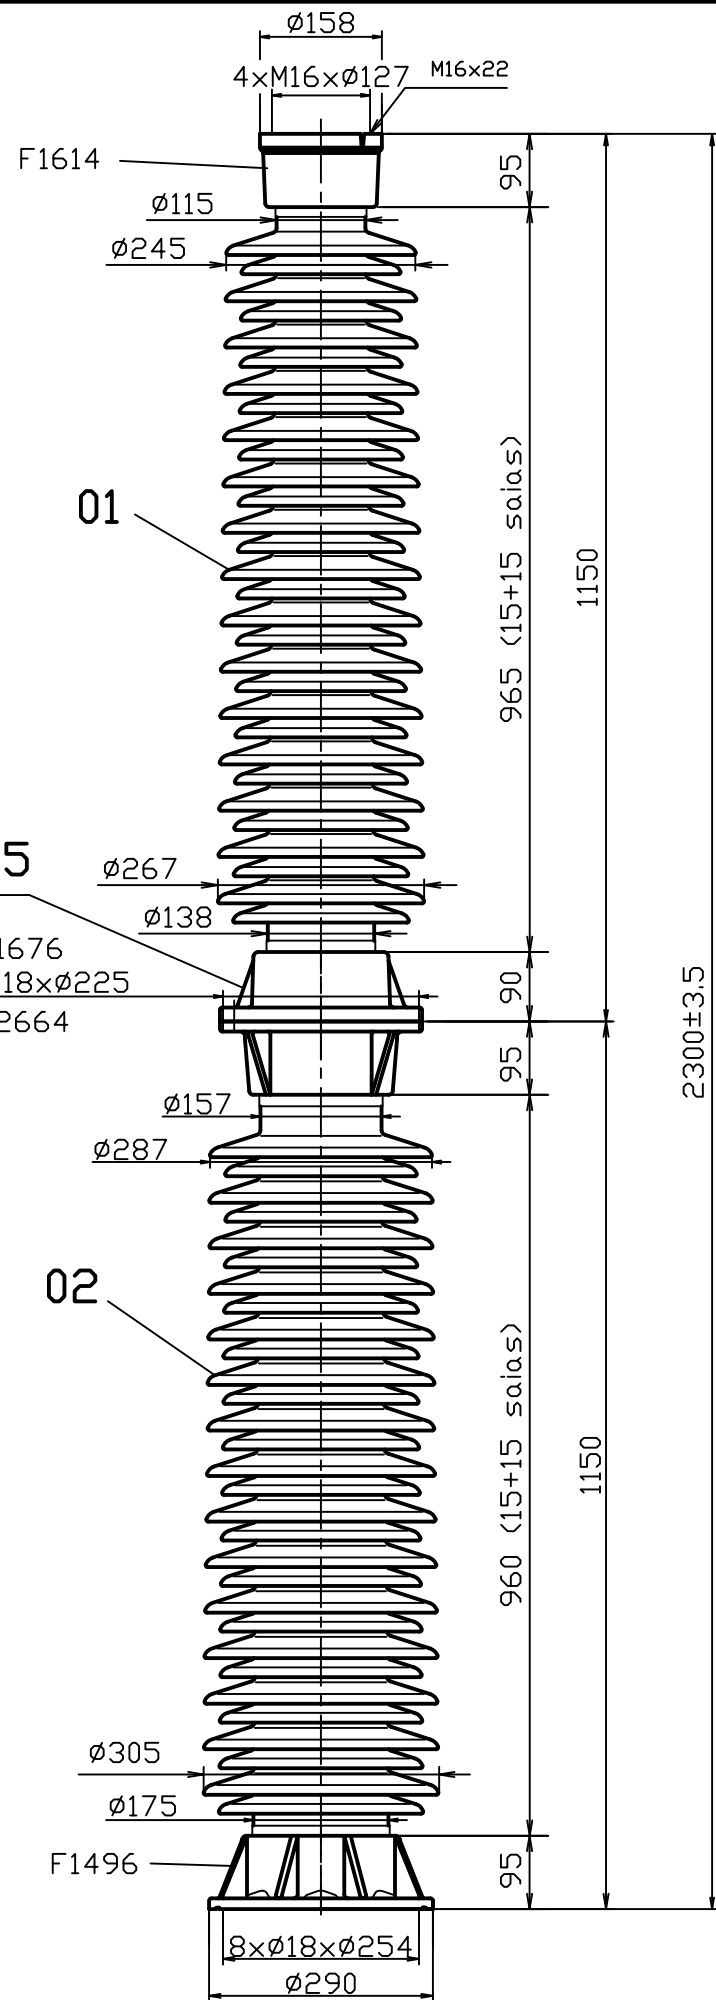

Perfis das saias
Pos. 01, 02

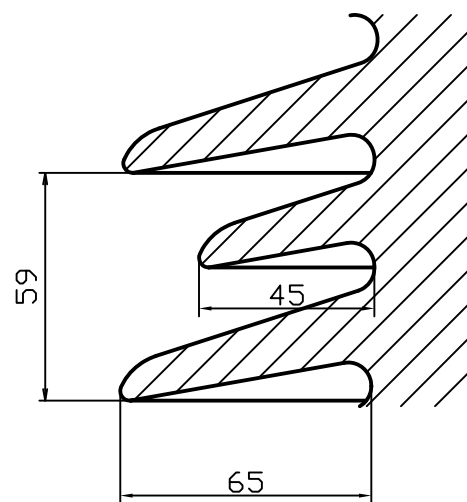

H 2 9 1 3

Dimensões (Dimensions)

Linha de fuga (Creepage distance)	7650 mm
Linha de arco (Dry arcing distance)	2000 mm
Distancia entre ferragens (Distance between metal parts)	1925 mm

Características electricas (Electrical characteristics)

Tensão suportavel (Withstand voltage)	
Sob chuva (Power frequency, wet)	460 kV
Ao choque atmosférico (Lightning impulse)	1050 kV
Ao choque de manobra sob chuva (Wet switching impulse)	750 kV

Características mecanicas (Mechanical characteristics)

Carga de rotura (Minimum breaking load)	
A flexão pousado (Bending upright)	10000 N
A flexão no topo (Bending moment at the top)	4600 Nm
A torção (Torsion)	4000 Nm

Outras características (Other characteristics)

Corpo isolante (Porcelain body)	C120 IEC 60672-3
---------------------------------	------------------

TIPO DE ACABAMENTO

A	Cimento de enxofre sem acabamento - pintura - ferr. alinhadas
E	Cimento de enxofre com acabamento a silicone - ferragens alinhadas
J	Cimento Portland sem acabamento - pintura - ferragens alinhadas
P	Cimento Portland com acabamento a silicone - ferragens alinhadas
R	Cimento Portland sem acabamento - sem pintura - ferragens alinhadas

COR DO VIDRO (glaze)

C	Castanho RAL 8016
E	ANSI Grey 70

Z50ETP

H350

4	-	05	ANIL DIN 127 Fst	B16	53050		S		
4	-	04	PORCA DIN 934 8	M16	52050		S		
4	-	03	PARAF DIN 933 8.8	M16x55	51054		S		
1	-	02	SUPORTE SP857	Ø305x1150	S2857	116			
1	-	01	SUPORTE SP629	Ø267x1150	S5629	77			

Quant.	U	Pos.	Texto	Dimensões	Identificação	Peso	R	F	Ref. Aprov.
Escala:									
			COL C10-1050 7650		H2913	193 Kg			Folha nr.
						Cod. inf.			



Elaborado
10.10.07 LC

Aprovado

Mod. projecto

Controlado

Substitui

Substituido por

Revisão