

გ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:

აჭარის ავტ. რესპუბლიკის
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო
სისტემების მართვის დეპარტამენტის
უფროსი მ. ცინცაძე
„-----“ ----- 2012 წ.

სადეფექტო უწყისი

საავტომობილო გზა „სახალვაშოს გზა“ კმ0+000-კმ3+600 სიბრძნით 3,6კმ ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

№	კმ	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
		კმ+დან	კმ+მდე						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0+000	1+300	1300	მიწის ვაკისის სიგანე 6-6,5 მეტრია, საგალი ნაწილის სიგანე 4,5მ. მონაკვეთი ხასიათდება მაღალი გრძივი ქანობებით ხრეშოვანი საფარი მთლიანად დაშლილია და დაღვარულია გვერდულებზე ყრია ქვის ღოდები გასაწმენდია. კიუვეტები გასაწმენდია.	1. ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 2. საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 3. ა/ბეტონის საფარის ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით 4. ა/ ბეტონის საფარის მოწყობა წვრილმარცვ-ლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ა/ბეტონით 5. მისაყრელი გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 8. კიუვეტების აღდგენა-მოწყობა მექანიზირებული წესით ხელით	მ ² მ ² მ ² /ტ მ ² მ ³ მ ³ მ ³	1170 5850 5850/ 3,51 5850 130 300 30	ГОСТ 25607-83 სისქით 20სმ ГОСТ 25607-83 სისქით 10სმ ГОСТ11955-82 1მ ² -0,6ლ ГОСТ9128-84 სისქით 5სმ სისქით 5სმ გატანა 3კმ-ზე

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	1+300	1+650	350	მიწის ვაკის სიგანე 5-5,5 მეტრია, სავალი ნაწილის სიგანე 4,0მ. ხრეშოვანია, გვერდულები და კიუვეტები გასაწმენდია.	1. საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 4. ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით ა. ა/ ბეტონის საფარის მოწყობა წვრილმარცვ-ლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ა/ბეტონით 6. მისაყრელი გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 8. კიუვეტების აღდგენა-მოწყობა ხელით	მ ² ტ მ ² მ ³ მ ³	1400 0,84 1400 35 20	ГОСТ 25607-83 სისქით 15სმ ГОСТ11955-82 1მ ² -0,6გლ ГОСТ9128-84 სისქით 5სმ სისქით 5სმ გატანა 3კმ-ზე
3	2-3	1+650	2+900	1250	მიწის ვაკის სიგანე 5-5,5 მეტრია, სავალი ნაწილის სიგანე 4,0მ. ხრეშოვანი საფარი დაშლილია. გვერდულები მოსაწყობის და კიუვეტები გასაწმენდია.	1. ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 2. საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 3. ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით 4. ა/ ბეტონის საფარის მოწყობა წვრილმარცვ-ლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ა/ბეტონით 5. მისაყრელი გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 6. კიუვეტების აღდგენა-მოწყობა ხელით	მ ³ მ ² ტ მ ² მ ³ მ ³	500 5000 3 5000 63 72	ГОСТ 25607-83 სისქით 10სმ ГОСТ 25607-83 სისქით 10სმ ГОСТ11955-82 1მ ² -0,6გლ ГОСТ9128-84 სისქით 5სმ სისქით 5სმ გატანა 3კმ-ზე
4	3-4	2+900	3+450	550	მიწის ვაკის სიგანე 4,5-5,5 მეტრია, სავალი ნაწილის სიგანე 3,0მ. ხრეშოვანი საფარი დაშლილია. გვერდულები მოსაწყობის და კიუვეტები გასაწმენდია.	1. ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 2. საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 3. ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით	მ ³ მ ² ტ	165 1650 0,99	ГОСТ 25607-83 სისქით 10სმ ГОСТ 25607-83 სისქით 10სმ ГОСТ11955-82 1მ ² -0,6გლ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4. ა/ ბეტონის საფარის მოწყობა წვრილმარცვ-ლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ა/ბეტონით 5. მისაყრელი გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 6. კიუვეტების აღდგენა-მოწყობა ხელით	მ ² მ ³ მ ³	1650 27 30	ГОСТ9128-84 სისქით 5სმ სისქით 5სმ გატანა 3კმ-ზე
5	4	3+450	3+600	150	მიწის ვაკის სიგანე 5-6 მეტრია, სავალი ნაწილის სიგანე 4,0მ. ხრეშოვანია გვერდულები მოსაწყობის და კიუვეტები გასაწმენდია.	1. საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 2. ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით 3. ა/ ბეტონის საფარის მოწყობა წვრილმარცვ-ლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ა/ბეტონით 4. მისაყრელი გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 5. კიუვეტების აღდგენა-მოწყობა ხელით	მ ² ტ მ ² მ ³ მ ³	600 0,36 600 15 10	ГОСТ 25607-83 სისქით 15სმ ГОСТ11955-82 1მ ² -0,6გლ ГОСТ9128-84 სისქით 5სმ სისქით 5სმ გატანა 3კმ-ზე

სამუშაოთა მოცულობების კრებოთი უწყისი

ს/გზა „სახალგაშოს გზა“ კმ0+000-კმ3+600 სიგრძით 3,6კმ
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაო-ბა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1)	მიწის ვაკისი კიუვეტების აღდგენა-მოწყობა 1. მე-3 ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ³, გვერდულების გაწმენდა და კიუვეტების მოწყობა, დატვირთვით ავტოთვიმცვლელელებზე 2. მე-3 ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით კიუვეტებში	მ ³ მ ³	300 162	ზიდვა 3კმ-ზე
2)	გზის სამოსი 1. ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 2. ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ 3. საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 15 სმ 4. საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10 სმ 5. ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით 6. ერთფენიანი საფარის მოწყობა წვრილმარცლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 5 სმ 7. მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ ³ მ ³ მ ² მ ² ტნ მ ² მ ³	1170 665 2000 12500 8,7 14500 270	ГОСТ 25607-83 სისქით 20სმ ГОСТ 25607-83 სისქით 10სმ ГОСТ 25607-83 სისქით 15სმ ГОСТ 25607-83 სისქით 10სმ ГОСТ11955-82 1მ²-0,6ლ ГОСТ9128-84 სისქით 5სმ ГОСТ 25607-83 სისქით 5სმ


ტიპი - I

4.5

4.5

20%

20%

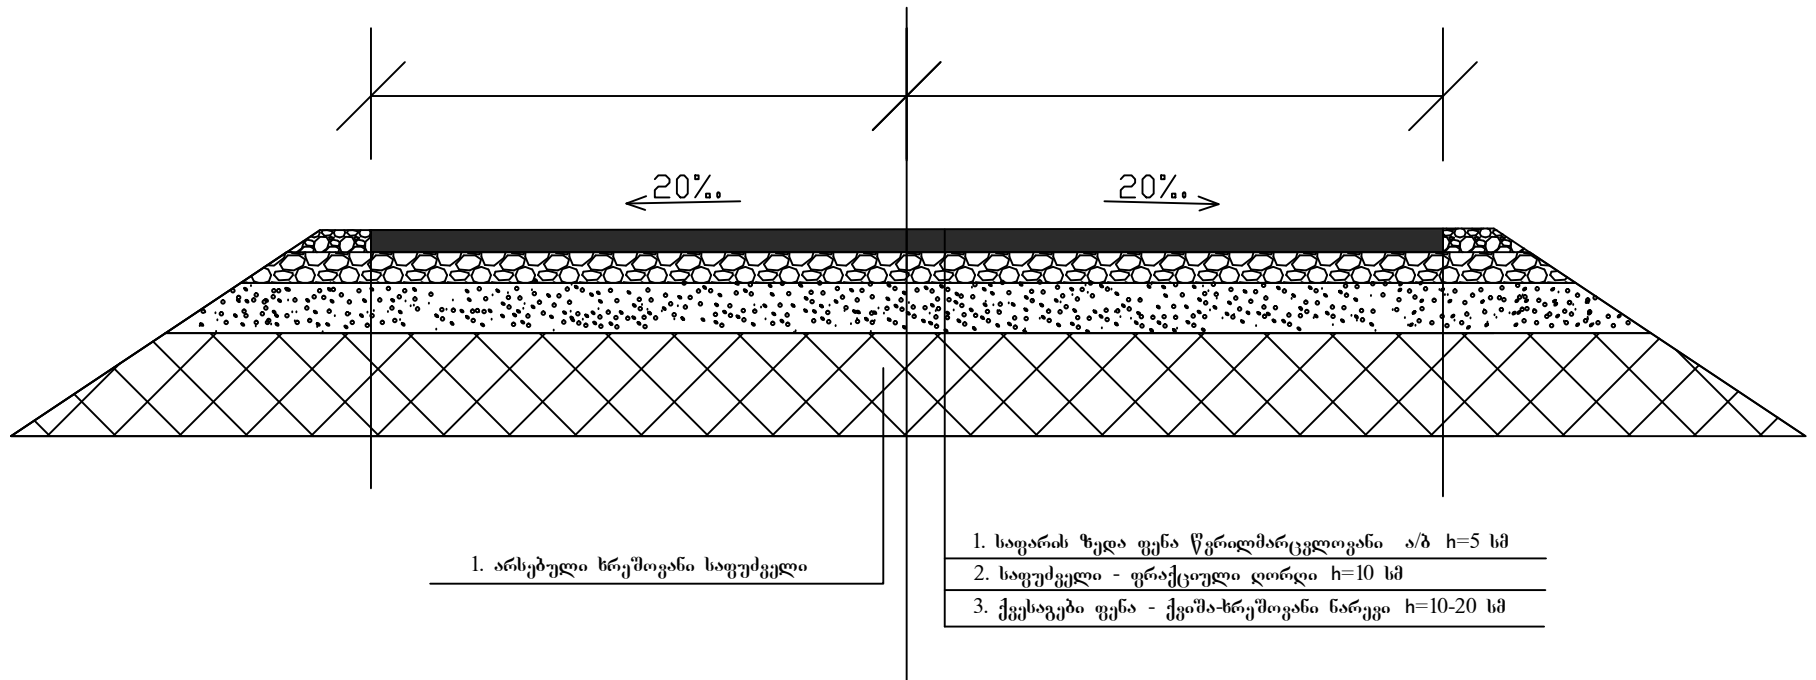

1. არსებული ხრეშოვანი საფუძველი

1. საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ბ h=5 სმ

2. საფუძველი - ფრაქციული ღორღი h=10 სმ

3. ქვესაფუძე ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი h=10-20 სმ

შ.პ.ს. გზაპროექტი			2012 წ.	
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ს/გზა „სახალგაშოს გზა“ კმ0+000-კმ3+600				
სავალი ნაწილის კონსტრუქცია		დირექტორი		მ.დუნდუა
	ფურც.№2	პრ.ავტორი		რ.ბერიძე
		ინჟინერი		მ.კოსტავა


ტიპი - II

4.5

4.5

← 20% →

← 20% →

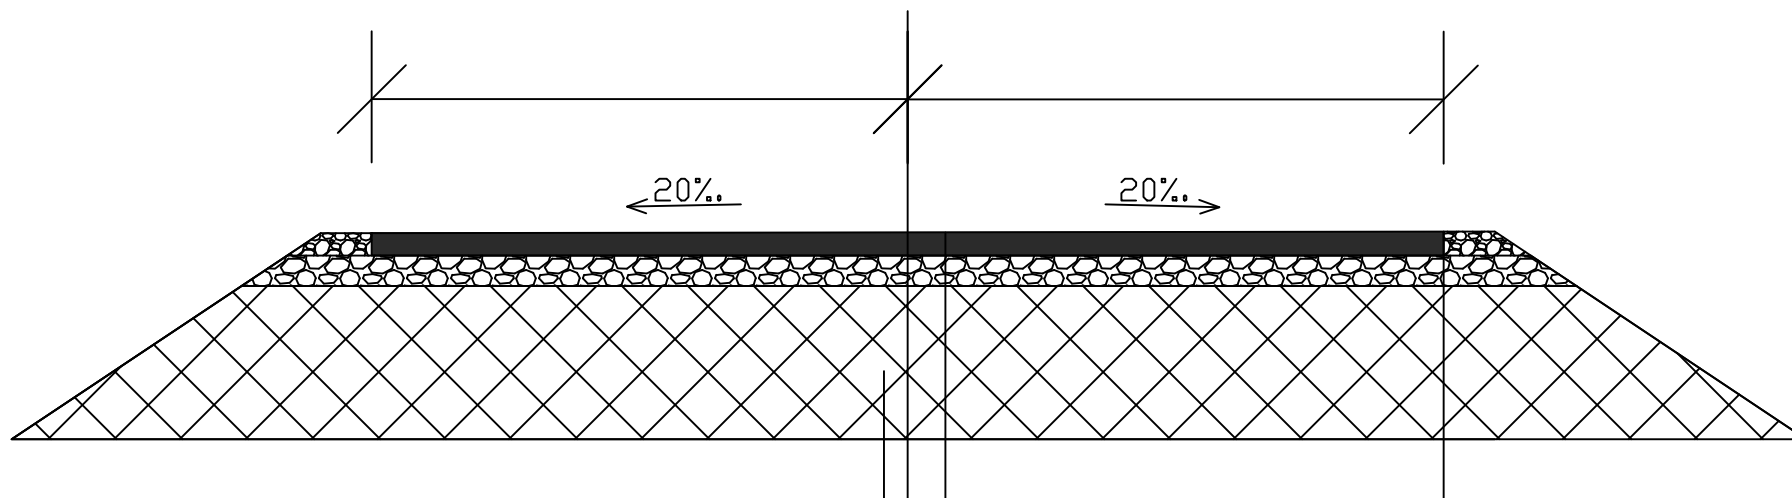

1. არსებული ხრეშოვანი საფუძველი

1. საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ბ h=5 სმ

2. საფუძველი - ფრაქციული ღორღი h=15 სმ

შ.პ.ს. გზაპროექტი

2012 წ.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ს/გზა „სახალგაშოს გზა“ კმ0+000-კმ3+600

სავალი ნაწილის კონსტრუქცია

ფურც. №3

დირექტორი

პრ. ავტორი

ინჟინერი

მ. დუნდუა

რ. ბერიძე

მ. კოსტავა