



საფუძველი

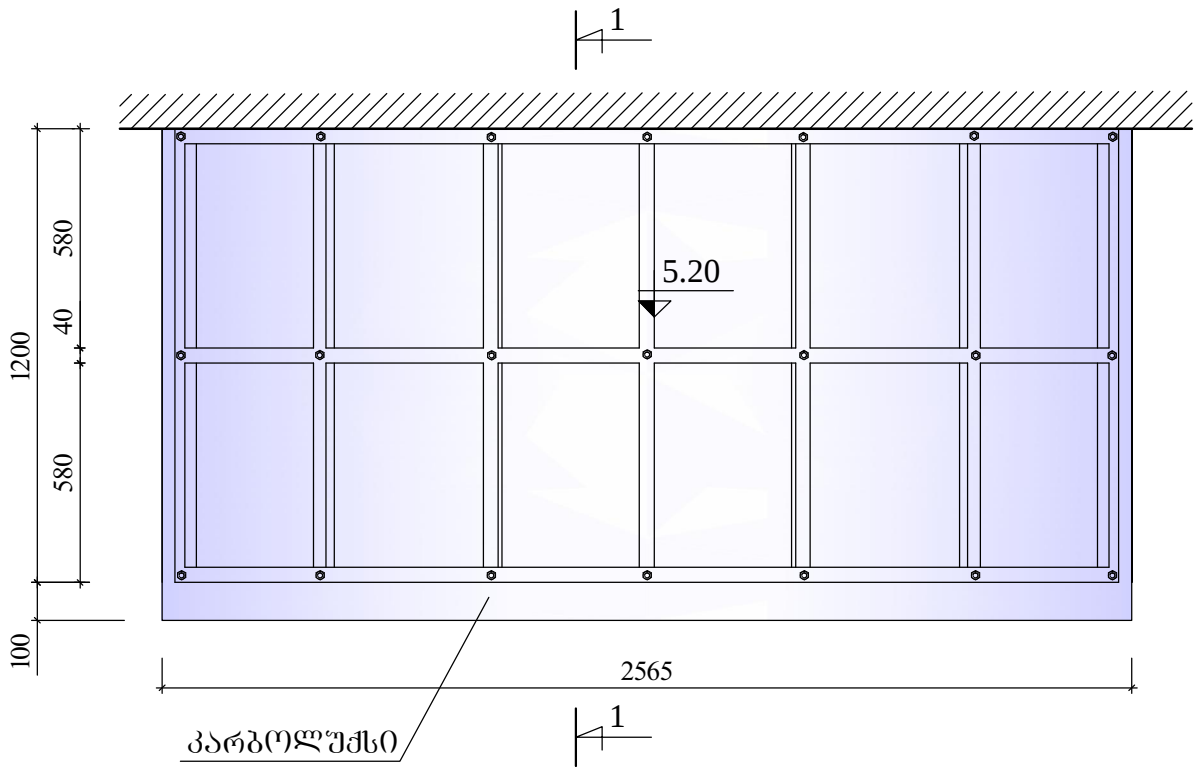


წინაპირი

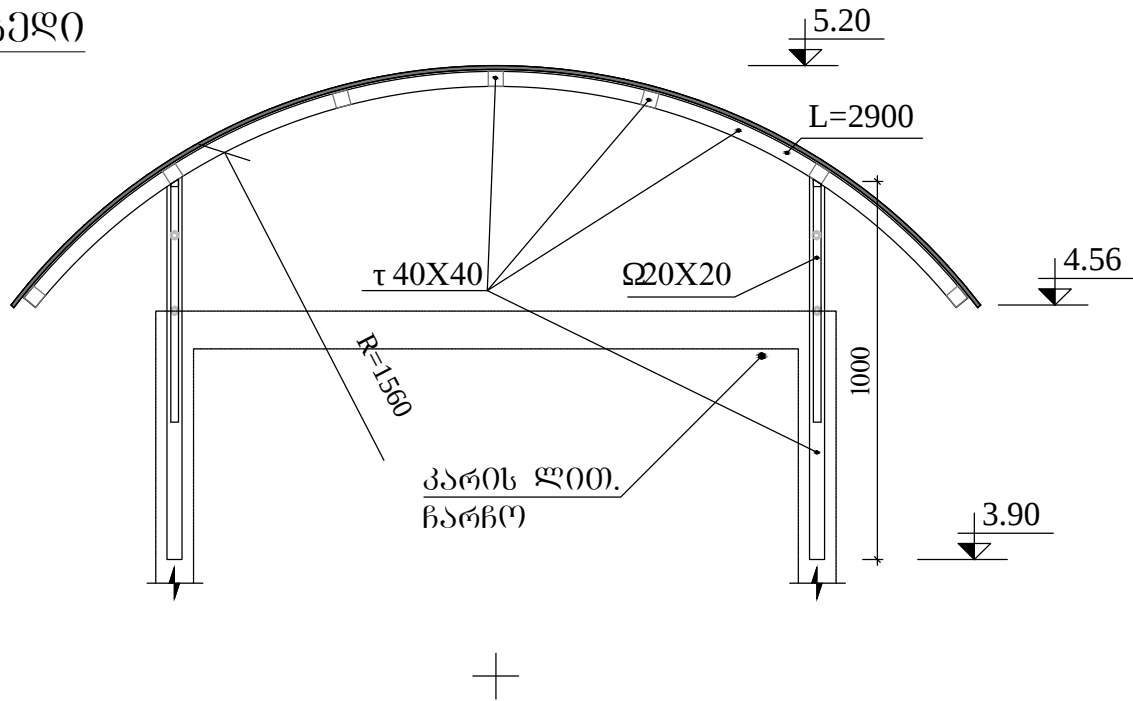

შენიშვნა:
წინაპირი დაგეგმვის სუფ 2 ცალი
ლითონის ნაკეთობა გასუფთავდეს და დაიფაროს
ანტიკორუზიული ხსნარით, შეიღებოს ზეთოვანი
საღებავითი ორჯერადი შენობი!

ჭრილი 1-1

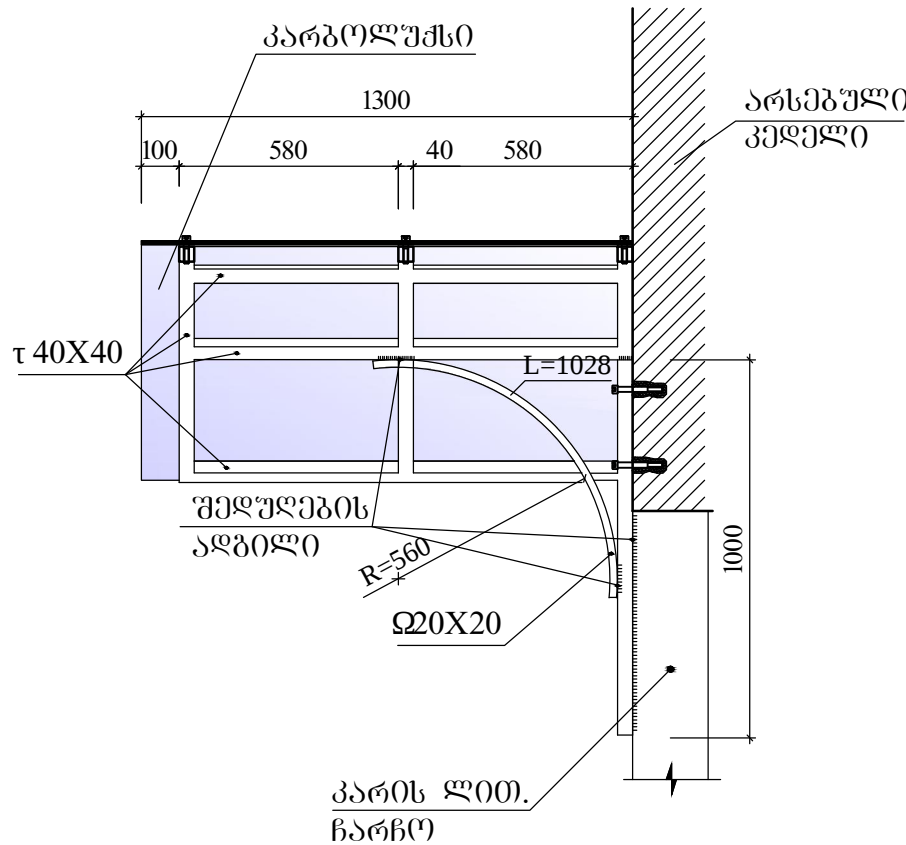

მასალების სპეციფიკაცია

პოზ. №	ელემენტის დასახელება	კვითი	საერთო სიგრძე მტ./მწ	წონა 1 ბრძ/მ. კბ.	სულ წონა კბ.	შენიშვნა
1	კვადრატული მილი	τ 40X40X3	16.44 მტ.	3.48	57.21	შავი ლითონი
2	კვადრატული მილი	Ω20X20	2.0 მტ.	3.14	6.28	შავი ლითონი
3	პარბოლუქსი	3000X1300X8	4.0 მწ	----	----	პარბოლუქსი

==63.50 კბ.

3 ცალი წინაპირი იწონის 63.50X3=190.00კბ.

დირექტორი	გეგმვის		დუქეთის შუამ პანსიონატი	ფურც.	შეკვ.	ფურც.რაოდ
მთ.არქიტექტორი	აგლაქი			ა-39		52
მთ. კონსტრუქტორი	მელაქი					
შეასრულა	კვარაცხელია		წინაპირი; ლითონის სპეციფიკაცია მ. 1:20	შ.პ.ს. „საქართველო“		
შეამოწმა	აგლაქი					