

ბეტონი

რკინა

4

Ø12 III 200

5

Ø400

ბეტონი

მომზადება 10 სმ

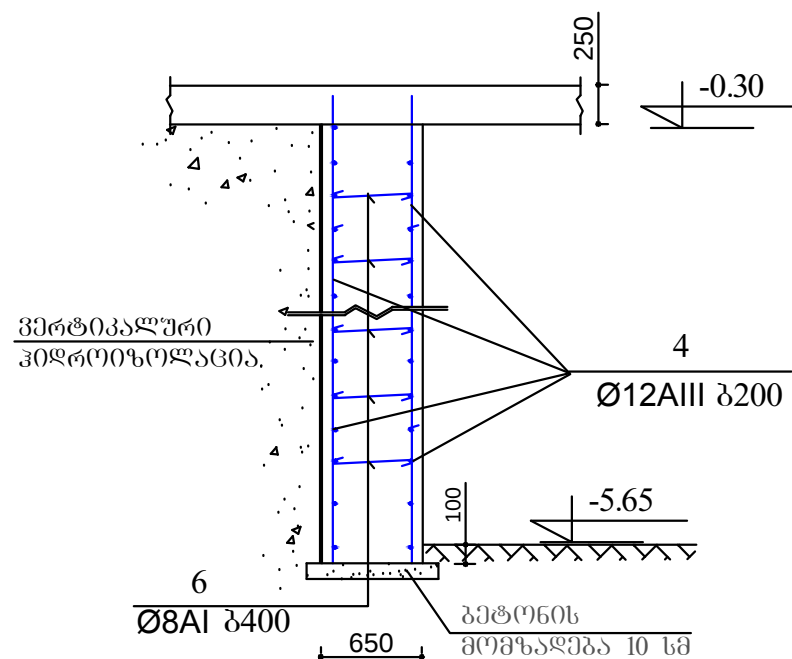
-0.10

-5.65

5

Ø8 I 400

დ

33. 5-5

ელემენტის დანიშნულება	არმატურის სპეციფიკაცია						არმატურის ამოკრება		
	პოზ. №№	დასახელება	Ø მმ	l მმ	n ცალი	nXl მ	Ø მმ	ΣL მ	Q კგ
ს-1 n=34,ც	1	<u>1150</u>	12AIII	1150	16	18.4	12AIII	18.4	16.4
							AIII=16.4X34=557.6 კგ		
							V _გ =0.8X34=27.2 მ ³ B25		
რანდკოჭი	2	დაიჭრას აღბილზე	18AIII	—	—	2750.0	18AIII	2750.0	5500.0
	3	<u>1250</u> ³⁵⁰	8AI	1350	2550	3442.5	8AI	3442.5	1360.0
							AI=1360.0 კგ		
							AIII=5500.0 კგ V _გ =51.0 მ ³ B25		
სამკრფელი კედელი	4	დაიჭრას აღბილზე	12AIII	—	—	8225.0	12AIII	8225.0	7320.3
	5	<u>525</u>	8AI	525	2070	1087.0	8AI	1407.1	556.0
	6	<u>865</u>	8AI	865	370	320.1	AI=556.0 კგ		
							AIII=7320.3 კგ		
							V _გ =162.0 მ ³ B25		
ბეტონის კედელი	7	დაიჭრას აღბილზე	12AIII	—	—	1680.0	12AIII	1680.0	1495.2
			8AI	525	416	218.4	8AI	218.4	86.3
							AI=86.3 კგ		
							AIII=1495.2 კგ V _გ =30.0 მ ³ B25		
მ.ფ. და კიბე	8	დაიჭრას აღბილზე	8AIII	—	—	7800.0	8AIII	7800.0	3081.0
							AIII=3081.0 კგ		
							V _გ =72.0 მ ³ B25		

საბაჟოს ორსართულიანი შენიშვნა-ნაგებობა		
ლაბორანტის საბაჟო		
კონსტრუქციული ნაწილი		
დამკვეთი:		
ბლოკი II		
შპს "ბილს"		
დირექტორი	ლ. სალუქვაძე	
კონსტრუქტორი	თ. მშველიძე	
	ნ. მსხილაძე	
შეასრულა	ნ. მსხილაძე	
ფურცელი	კ-20	
2012 წ		