

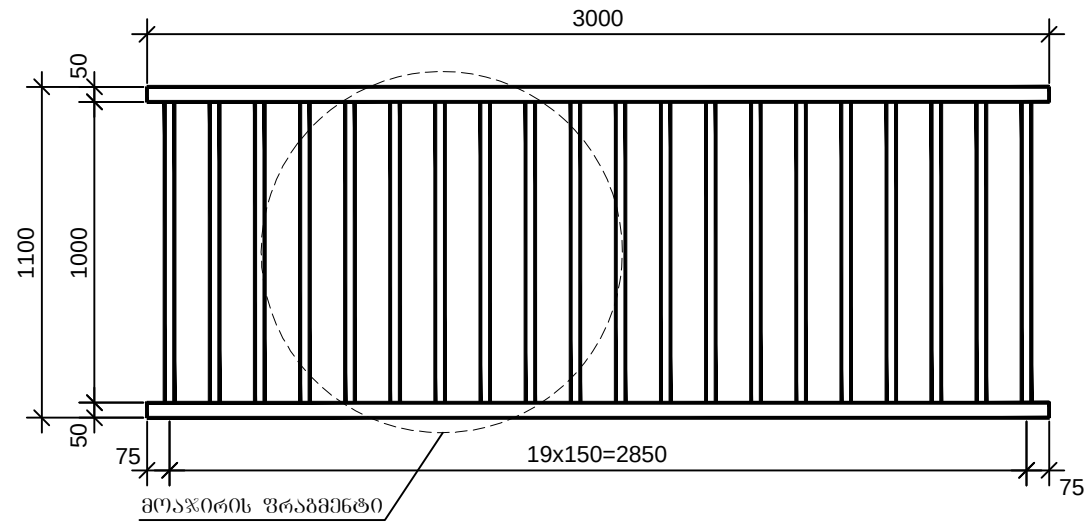



၁ 1:25

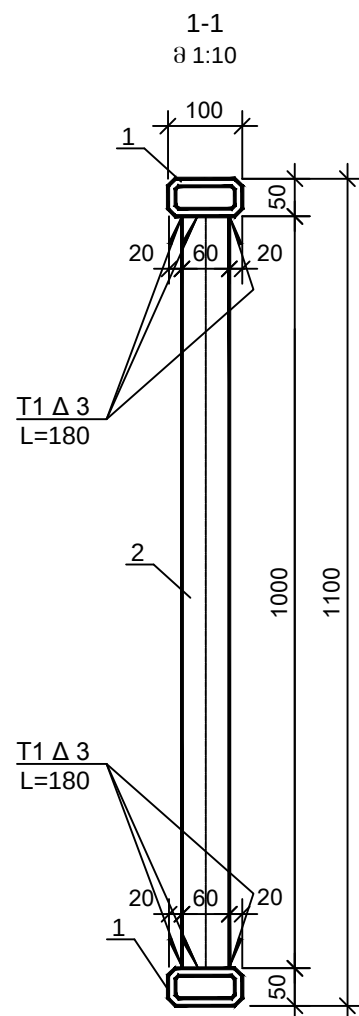

၁၂:၁၀

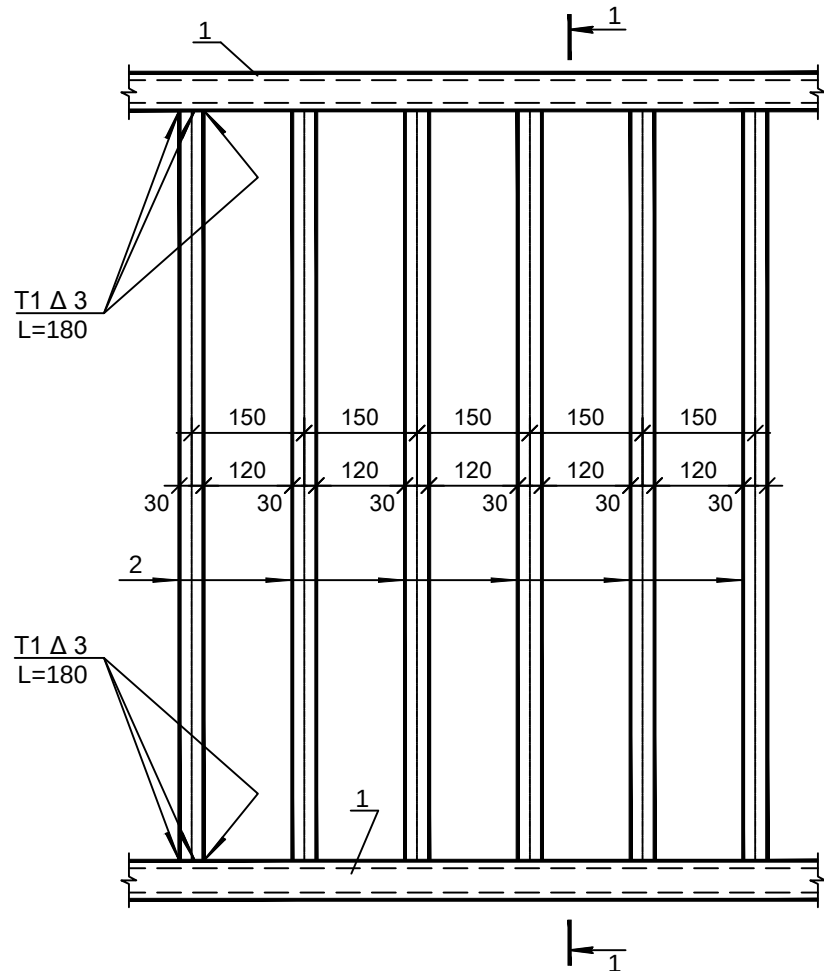

ლითონის ელემენტების სპეციფიკაცია ერთ სექციაზე

	პოზიცია	შსპოზი	დონამტარი ა6 კვთოთ	სიბრძმ	რეოქმენოზა	სამტო(ო) სიბრზმ
1	2	3	4	5	6	7
სამტო L=3.0 მ	1		100x50x4	3000	2	6.0
	2		60x30x2.5	1000	20	20.0

ღიმილის ამოკრება ერთ სექციაზე, კბ

სწორებასთან აკმაყოფილებს პროექტი სახ. სტანდარტი 8645-68					
სტ3ს					
სიმაღლე	100x50x4	60x30x2.5	წონა	შეღებვის ნაკვეთი 1.5 %	სულ
1	2	3	4	5	6
L=3.0 მ	52.2	65.0	117.2	1.8	119.0

ელემენტის მახასიათებლები

ელემენტი	ზომები	ელემენტის წონა	რარეფერენცია სიღრმე
სმ	კმ	გაღი	
1	2	3	4
სეგმია L=3.0 მ	300x110x10	119.0	10

၈၁၆၀၈၁၆၁

1. მოაწიროს კონსტრუქცია დაკრუპტებულია ინდივიდუალურად.
2. მოაწირებს სპეციების შეერთება ერთმანეთთან წარმოებს ელემტრო შედუღებით.
3. მოაწირი გაბრდება ჩასატანებელ დეტალზეზე შედუღების ნაპირით T1 Δ 3.

შ.პ.ს. პრემიტი		2013		
ღმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. გომარეთი ღოთ, საავტომობილო ხიდი				
ღოთონის მოაჯირი სმცია L=3.0 მ				
	გუბ. №12	პრ.მთ.06მ06მპრო		ბ. ნაღირაძე